アナログフル HD ボックスカメラ(同軸重畳)

定格

画像センサー 1/2.8 型 SONY 2Mega Exmor CMOS Sensor

最高解像度 1920(H) x 1080(V) スキャン方式 プログレッシブスキャン

焦点距離レンズに依存画角レンズに依存

最低被写体照度 カラー: 0.9Lux@F1.8、B/W: 0.6Lux@F1.8

ビデオ出力 1 HD BNC、1 SD BNC S/N 比 50dB 以上

レンズ C/CS マウントレンズ

シャッター速度 自動/手動 (1/30、1/25sec ~ 1/30000sec) / フリッカー

デイナイト機能 YES(ICR)

ワイドダイナミックレンジ OFF/ON(LOW/MIDDLE/HIGH/15Frame)

 逆光補正(BLC)
 OFF/ON

 モーション感知
 OFF/ON(4 ゾーン)

 プライバシーマスク
 OFF/ON(16 ゾーン)

デイ&ナイト 自動(AGC) / カラー / B&W / EXTERN

ホワイトバランス 自動(2500K~9500K) / AWB(1800K~10500K) / AWC→Set/手動

2D + 3DNR(OFF/LOW/MIDDLE/HIGH)

ミラー ミラー / 垂直反転

デジタルズーム x1 ~ x8

 シャープネス
 0 ~ 20 レベル調整可能

 デフォッグ機能
 OFF/ON


動作環境温度 -10℃ ~ 50℃(湿度:0% ~ 90%)

電源 同軸重畳(POC)

重量 0.3kg 消費電力 2.64W

デジタルノイズリダクション

外形寸法(mm) W65 x H60 x D132.6

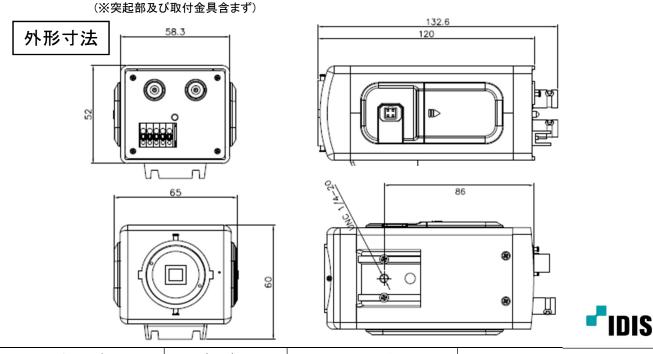

型式	バージョン	発 行
TC-B2202P	1.3	2019 年 5 月

株式会社セキュア