4ch アナログ フル HD レコーダー TR-2204

定格

ビデオ入力4BNC (HD-TVI/AHD/NTSC/960H)ビデオ出力1VGA, 1HDMI (VGA, HDMI 同時出力)表示解像度1920 x 1080, 1440 x 900, 1280 x 1024

ディスプレイ表示速度 最大 120ips

録画解像度 1920 x 1080, 1280 x 720, 960 x 480, 720 x 480,

 960×240 , 720×240 , 480×240 , 360×240

録画速度 120 ips@1080P

圧縮方式 H.264

録画モード タイムラプス , イベント , プリイベント , 緊急

イベントアラームイン , モーション検知 , ビデオロス , テキストイン検索モードタイムラプス , イベントログ , モーション , テキストイン

デジタルズーム2 倍 ~ 12 倍内蔵 HDDSATA x 2総容量16TB = 8TB x 2ネットワークファストイーサネット x 1

伝送速度 30ips@Full HD per channel, Shared with Recording

クライアントビューアー IDIS Center , IDIS Mobile , IDIS Web 音声入/出力 4RCA 入力/1RCA 出力 + 1HDMI 出力

アラーム入/出力 4 入力/1 リレー出力


シリアルインターフェース RS232 , RS485(Terminal Block) , 2 x USB 2.0


OS Embedded Linux

重量 2.3 kg (内蔵 HDD 1 台搭載時)

外形寸法(mm)W300 x H62 x D231動作環境温度0°C ~ 40°C電源DC12V, 1.3A消費電力15.6W (最大)認証FCC, CE, KC, PSE

外形寸法

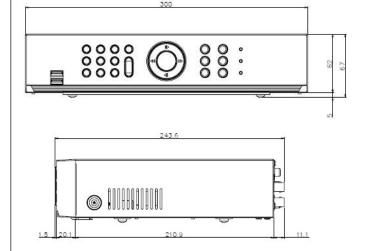





型式	バージョン	発 行	
TR-2204	1.3	2018年12月	株式会社セキュア