
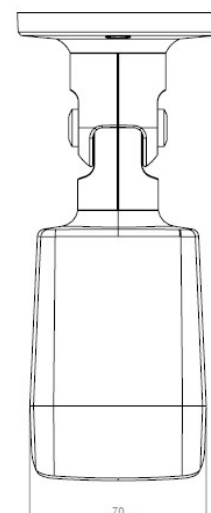
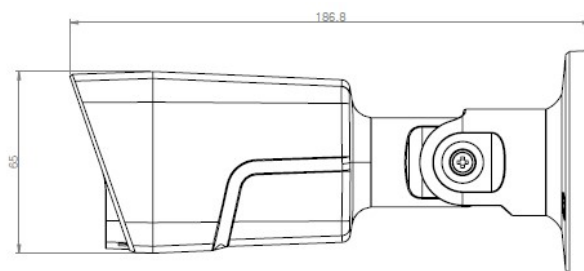


フル HD 屋外ハウジング一体型ネットワークカメラ

定 格

画像センサー	1/2.9 型 CMOS
最高解像度	1920 x 1080
スキャン方式	プログレッシブスキャン
焦点距離	4.0mm
光学ズーム/AF	—
画角	水平:83°、垂直:43°、対角:100.4°
有効画素数	約 200 万画素
最低被写体照度	カラー:0.1Lux@F2.15、B/W:0Lux(IR LED ON)
デイナイト機能	あり (IR カットフィルター)
プライバシーマスク機能	あり (8 ゾーン)
ビデオ出力	—
音声入/出力	— / —
アラーム入/出力	— / —
ワイドダイナミックレンジ	120dB (True WDR)
エッジストレージ	—
イーサネット	RJ45(10/100Base-T)
圧縮方式	H.265, H.264, M-JPEG
画像サイズ	1920x1080, 1280x720, 704x480, 640x360, 352x240
フレームレート	30ips (1080p), 15ips (1080p WDR), 4 重ストリーミング
音声圧縮	—
セキュリティ	SSL
対応ソフトウェア	ビューアー(互換モード):IDIS Solution Suite, IDIS WEB, IDIS Mobile
赤外線 LED	20m (2ea)
バンドルプルーフ	IK10
環境性能	IP66
電源	PoE(IEEE802.3af, Class2)
消費電力	4.7W
使用温度範囲	-20℃ ~ 55℃
使用湿度範囲	0% ~ 90%
外形寸法(mm)	φ 80 x 186.8
重量	0.34kg

外形寸法

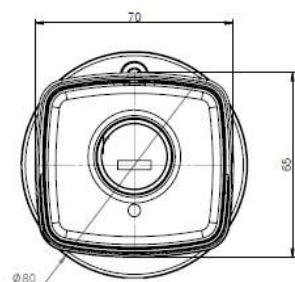

型 式	バージョン	発 行	株式会社セキュア
DC-E4212WR	1.0	2018 年 8 月	