


フル HD 屋外対応ドーム型ネットワークカメラ

定 格

	DirectIP Mode	Compatibility Mode
画像センサー	1/3 型 CMOS	
最高解像度	1920 x 1080	
スキャン方式	プログレッシブスキャン	
焦点距離	2.8mm ~ 12mm	
光学ズーム/AF	-	
電動バリフォーカル	あり	
画角	水平: 98° ~ 33°、垂直: 52° ~ 18.5°	
パン/チルト範囲	Pan: -176° ~ 176°, Tilt: 0° ~ 66°, Rotate: -90° ~ 90°	
最低被写体照度	カラー: 0.1Lux@F1.6、B/W: 0Lux(IR LED ON)	
デイトナイト機能	あり (IR カットフィルター)	
プライバシーマスク機能	あり (8 ゾーン)	
ビデオ出力	1 BNC (設置調整用)	
音声入/出力	Line in 1 / Line out 1	
アラーム入/出力	Input 1 / Output 1	
ワイドダイナミックレンジ	120dB (True WDR)	
エッジストレージ	micro SD/SDHC/SDXC, Smart Failover (最大 256GB)	
イーサネット	RJ45(10/100 BASE-T)	
ビデオ圧縮	H.265, H.264, M-JPEG	
画像サイズ	1920x1080, 1280x720, 704x480, 640x360, 352x240	
最大フレームレート	30ips : 1920x1080 (WDR)	60ips : 1920 x 1080 30ips : 1920 x 1080(WDR)
音声圧縮	ADPCM 16K, G.726, G.711 u-Law, G.711 a-Law	
セキュリティ	SSL Encryption	Multi-user Authority, IEEE 802.1x IP Filtering, HTTPS, SSL Encryption
遠隔アクセスクライアント	DirectIP NVR	IDIS Web, IDIS Mobile, IDIS Solution Suite
赤外線 LED	30m (6ea)	
バンダルブルーフ	IK10	
環境性能	IP67, ヒーター	
電源	DC12V / PoE(IEEE802.3af, Class3)	
消費電力	12V=, 0.82A, 9.84W PoE, IEEE 802.3af(Class 3)	
使用温度範囲	-40°C ~ 60°C(起動可能な温度: -20°C以上)	
使用湿度範囲	0% ~ 90%	
外形寸法(mm)	φ 160 x 116.5	
重量	1.21kg	

外形寸法

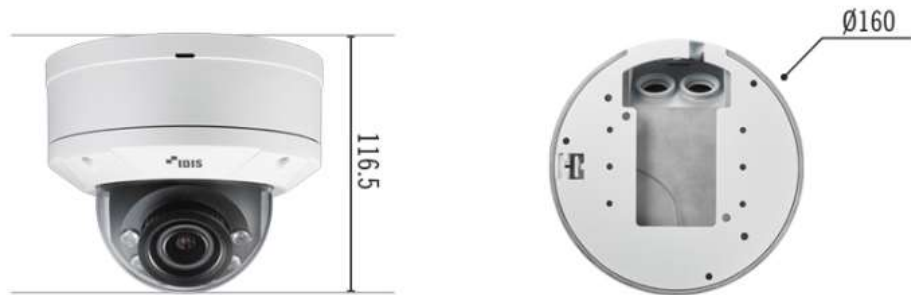

型 式	バージョン	発 行	株式会社セキユア
DC-D3233HRX-N	1.1	2019 年 5 月	