



SECURE VS

Network  
SERIES

IDIS

9MP 全方位フィッシュアイネットワークカメラ

## DC-Y6C16WRX-A



- DirectIPNVRによる簡単なインストール
- 12MPセンサー / 8.6MP(2944×2944)解像度
- 固定焦点レンズ (f=1.6mm)
- microSD / SDHC / SDXC、スマートフェイルオーバー (最大256GB)
- アラーム イン/アウト
- PoE (IEEE 802.3afクラス3)、DC 12V
- ツールワイドダイナミックレンジ (WDR)
- さまざまな表示構成と6つのDewarping (歪み補正) ビューモード
- ONVIFをサポート
- IK10/IP67サポート
- デイ&ナイト機能 (ICR)
- IR LED (距離: 15m)




H.265

3年保証

Direct IP®

本体小売希望価格：オープン価格

## 寸法図

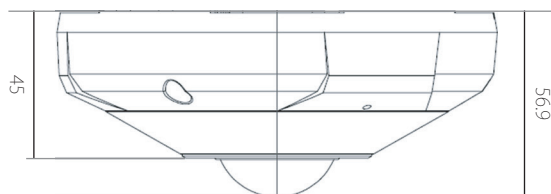

(Unit - mm)

## 仕様

画像センサー	1/2.3 型 12MP CMOS
最高解像度	2944 × 2944
スキャン方式	プログレッシブスキャン
焦点距離	1.6mm
レンズタイプ	固定焦点
画角	水平: 180°、垂直: 180°、対角: 180°
有効画素数	約 860 万画素
最低被写体照度	カラー: 0.3Lux @ F2.0、B/W: 0Lux (IR LED ON)
デナイト機能	あり (IR カットフィルター)
プライバシーマスク機能	あり (8 ゾーン)
ビデオ出力	-
音声入 / 出力	-
アラーム入 / 出力	Input 1 / Output 1
ワイドダイナミックレンジ	120dB (True WDR)
エッジストレージ	micro SD/SDHC/SDXC、Smart Failover (Up to 256GB)
イーサネット	RJ45 (10/100 BASE-T)
ビデオ圧縮	H.265、H.264、M-JPEG
画像サイズ	2944×2944、2208×2208、2944×1472、1472×1472、768×768、736×736、768×384
最大フレームレート	30fps: 2944 × 2944、15fps: 2944 × 2944 (WDR)
IP カメラプロトコル	IDIS プロトコル (DirectIP2.0)、ONVIF プロファイル S
音声圧縮	-
セキュリティ	Multi-user Authority、IEEE 802.1x、IP Filtering、HTTPS、SSL Encryption
遠隔アクセスクライアント	DirectIP NVR、IDIS Web、IDIS Mobile、IDIS Solution Suite
赤外線 LED	15m (4pcs)
バンダプルーフ	IK10
環境性能	IP67
電源	DC12V / PoE (IEEE802.3af、Class3)
消費電力	12V=、0.94A、11.3W / PoE (IEEE 802.3af Class3)、10.6W
使用温度範囲	-30°C ~ 50°C (起動可能な温度: 0°C以上)
使用湿度範囲	0% ~ 90%
外形寸法 (mm)	φ 135 × 56.9
重量	0.67kg

● 製品に関するお問い合わせは

※リーフレットに掲載されている内容は予告なく変更される場合がございます。

株式会社 セキュア <https://secureinc.co.jp/>

SECURE

東京本社  
〒163-0220 東京都新宿区西新宿 2-6-1 新宿住友ビル 20F  
TEL.03-6911-0660 FAX.03-6911-0664福岡営業所  
〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東 1-14-34 博多ICビル 5F  
TEL.092-292-1840 FAX.092-292-1841大阪営業所  
〒540-0025 大阪府大阪市中央区徳井町 2-4-14 宇野ビルディング 2F  
TEL.06-4790-8680 FAX.06-4790-8681福島営業所  
〒963-8001 福島県郡山市大町 2-12-13 宝来郡山ビル603  
TEL.024-953-5751 FAX.024-953-5752