


バイオエントリー W

定 格

対応 IC カード	Mifare カード対応型式	: BEWM
	Felica カード対応型式	: BEWI
テンプレート数	10,000 件	
ユーザー登録数	5,000 人	
アクセスログ	50,000 件	
CPU	533MHz DSP	
メモリ	8MB フラッシュ + 8MB RAM	
指紋センサー	光学式	
防水性能	IP65	
PoE 機能	有	
インターフェース	TCP/IP, Wiegand, RS485 relay	
タンパー	スイッチ	
サウンド	マルチトーンブザー	
動作温度	-20℃ ～ 50℃	
電源	DC 12V	

外形寸法図

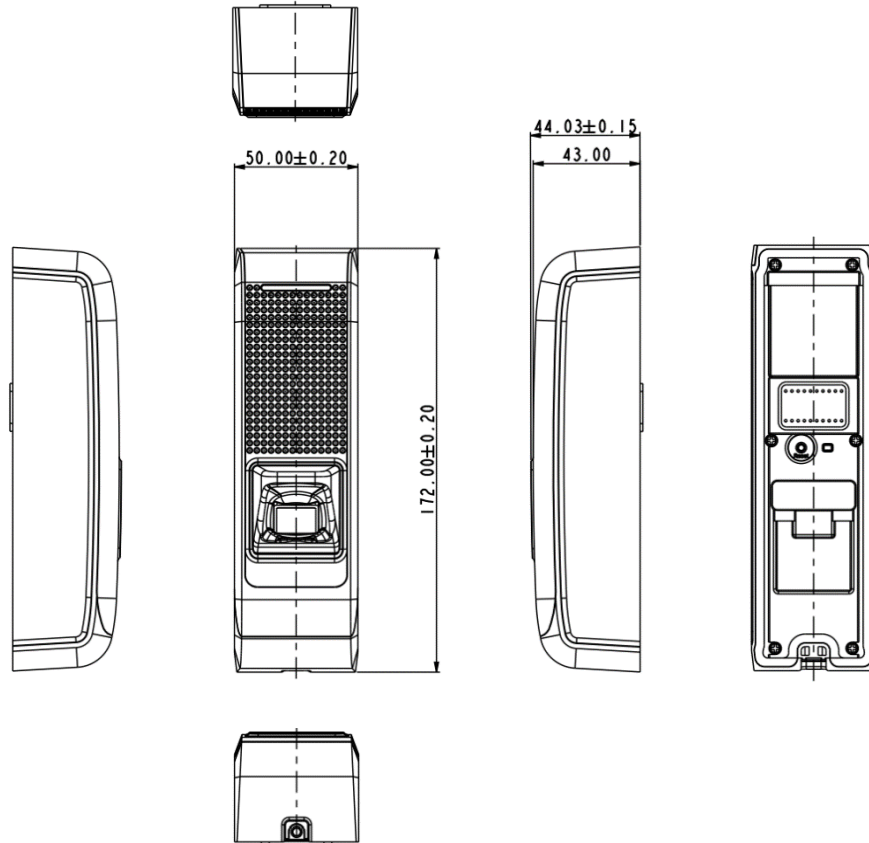

型 式	バージョン	原産国	発 行	株式会社セキュア
BEWM / BEWI	1.00	韓国	2012 年	