

## Analog Full HD series

### アナログフルHD 屋外ハウジング一体型カメラ

# TC-T4222WRX

- フルHD(1080p)解像度
- バリフォーカルレンズ( $f = 2.8\text{mm} \sim 12\text{mm}$ )
- デイ&ナイト機能(ICR)
- WDR(トゥルーワイドダイナミックレンジ)
- モーション検出
- 逆光補正機能
- 屋外対応(バンダプルーフ/IP66)
- 同軸OSDコントロール
- デフォッグ機能




**3** 安心の 年保証 **Direct CX®**

本体小売希望価格：オープン価格



#### 寸法図

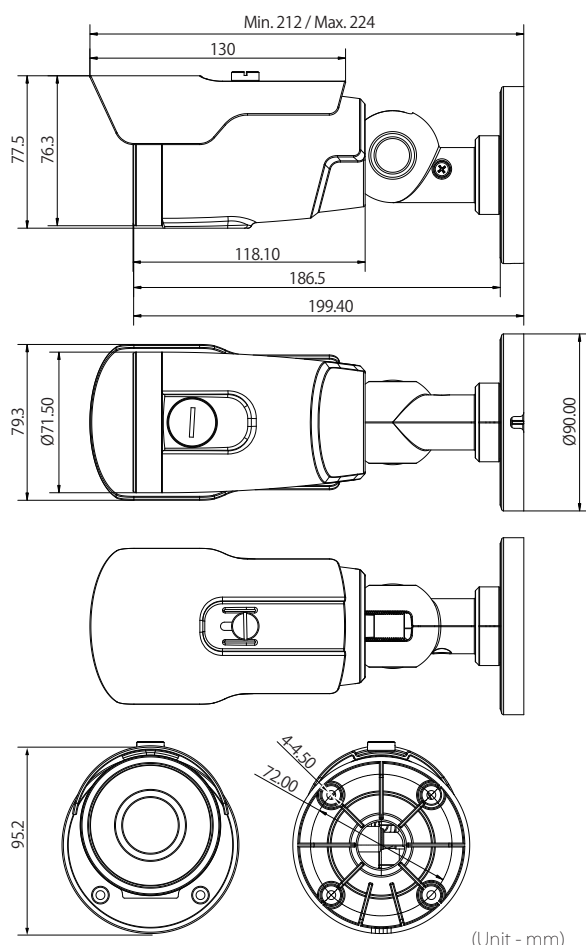

#### 仕様

画像センサー	1/2.8 型 CMOS Sensor
最高解像度	1920 (H) × 1080 (V)
スキャン方式	プログレッシブスキャン
焦点距離	2.8mm ~ 12mm
画角	水平: 96.7° ~ 35.2°, 垂直: 51.8° ~ 19.8°
最低被写体照度	カラー: 0.1Lux @ F1.4, B/W: 0Lux (IR LED ON)
ビデオ出力	1 HD BNC, 1 SD BNC
S/N 比	50dB 以上
シャッター速度	自動 / 手動 (1/30sec, 1/25sec ~ 1/30,000sec) / フリッカー
デイ&ナイト機能	YES (ICR)
赤外線 LED	4 個 (約 40m)
ワイドダイナミックレンジ	OFF / ON (LOW/MIDDLE/HIGH)
逆光補正	OFF / ON
モーション感知	OFF / ON (4 ゾーン)
プライバシーマスク	OFF / ON (16 ゾーン)
デイ&ナイト	カラー / B&W / EXTERN
ホワイトバランス	AUTO / AUTOext / PRESET / MANUAL (3,000K, 5,000K, 8,000K)
デジタルノイズリダクション	OFF / LOW / MIDDLE / HIGH
ミラー	ミラー / 垂直反転
デジタルズーム	-
シャープネス	0 ~ 10 レベル調整可能
デフォッグ機能	OFF / ON
環境性能	IP66
動作環境温度	-10°C ~ 55°C (湿度: 0% ~ 90%)
電源	DC 12V, AC 24V
消費電力	8.5W
外形寸法	φ 77.5 × D212mm

● 製品に関するお問い合わせは

## 株式会社 セキュア

東京本社  
〒163-0220 東京都新宿区西新宿二丁目6-1 新宿住友ビル20F  
TEL.03-6911-0660 FAX.03-6911-0664

福島営業所  
〒963-8001 福島県郡山市大町二丁目12番13号 宝栄郡山ビル603  
TEL.024-953-5751 FAX.024-953-5752

大阪営業所  
〒541-0041 大阪府大阪市中央区北浜1-1-27 グランリュウ大阪・北浜2F  
TEL.06-6121-3200 FAX.06-6228-7244

福岡営業所  
〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東1-14-34 博多ICビル5階  
TEL.092-292-1840 FAX.092-292-1841

**SÉCURE**  
<https://secureinc.co.jp>