顔認証ターミナル SA-TCM10-FSF2-DB

定格

特長 SA-FSF2-DB に対し、ブラケットごと設置し、顔認証と同時に温度測定を行うことが可能

最大解像度 120 × 160 フレームレート 25 fps

温度感度(NETD) ≤ 50mK (25 度 , F# = 1.0) 測定角 37.2° x 50° (水平 x 垂直)

温度範囲 30℃ ~45℃

温度精度 ≦ ±0.5℃ (電源投入後 90 分以降値:自己キャリブレーション完了後)

(推奨周囲温度:10℃~35℃)

測定距離 調整可能(40cm~80cm)


動作温度 0°C ~50°C 動作湿度 5%~85% インターフェース USB (Type-C)

 寸法
 110 mm x 284 mm x 13 mm

 電源
 USB インターフェースより給電

対応 SA-FSF2 F/W v1.0.0 以降

外形寸法図

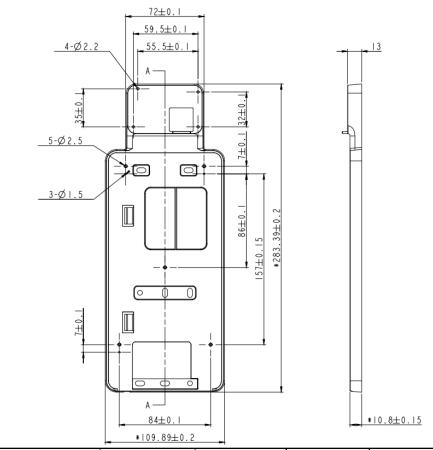

型 式	バージョン	原産国	発 行
SA-TCM10-FSF2-DB	1.00	韓国	2020 年

株式会社セキュア