


ボックス型ネットワークカメラ

NC-EB310-P

外観図

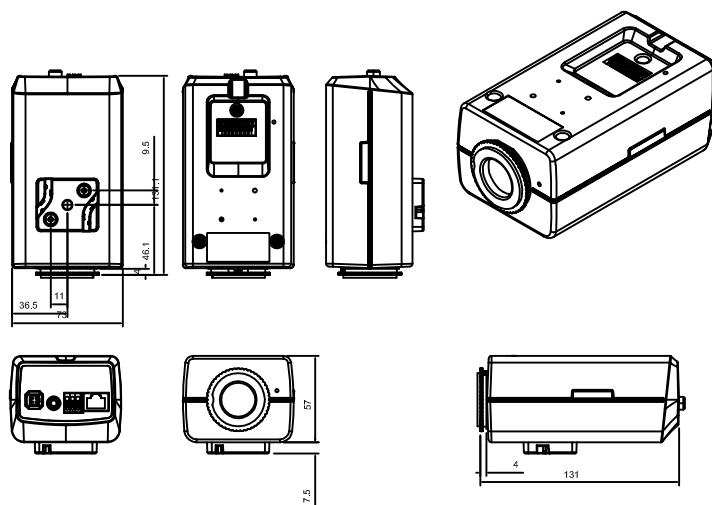

仕 様

撮影素子	1/2.7型 CMOS
走査方式	プログレッシブスキャン
焦点距離	レンズ別売り
光学ズーム/AF	-
画角（水平）	レンズ別売り
有効画素数	約92万画素
最低被写体照度	0.5 lx (F=1.4)
デイナイト機能	-
プライバシーマスク機能	あり
モニター出力	1Vp-p 75Ω (RCA) 設置調整用、NTSC方式準拠
音声入/出力	-
アラーム入/出力	-
ワイドダイナミックレンジ	70dB以上
microSDカード	-
インターフェース	10/100M イーサネット (RJ-45)
圧縮方式	H.264 (CBR/VBR選択可能)、M-JPEG
画像サイズ	720P (1280 x 720)、4CIF (704 x 480)、CIF (352 x 240)
フレームレート	30ips (720p) +15ips (720p) トリプルストリーミング
セキュリティ	パスワード機能、IPフィルタリング、IEEE802.1x、SSL、HTTPS
対応ソフトウェア	ビューワー：IRAs、WebGuard、設定ソフトウェア：INIT
赤外線LED	-
バンダルブルーフ	-
環境性能	屋内専用
電源	DC12V/PoE (IEEE802.3af、Class3)
消費電力	6W (最大)
使用温度範囲	-10℃～+50℃
外形寸法	W73 x H57 x D131mm
質量	約400g
機能	ストリーミングサービス機能、メール通知機能、FTPアップロード機能、 モーション感知、タンパーリング機能、システムチェック機能