Accessories



DirectIP 8ポート ギガビットPoE スイッチ

DH-2212PF

- DirectIP NVRへの個別ポートデータ転送
- PoE(IEEE 802.3af、IEEE 802.3at) 準拠
- 1~8個のRJ45ポートで最大140WのPoE転送が可能
- より大きなネットワークユーティリティのための セントラルパワーコントロール
- 10個のRJ45ポートと2個のSFPスロットをサポート




本体小売希望価格:オープン価格





寸法図

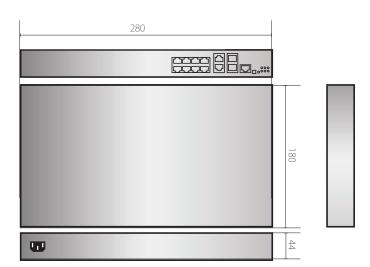

(Unit - mm)

仕 様

システム	CPU	Embedded MIPS
	システムメモリ	256MB SDRAM、32MB フラッシュメモリ
	スイッチング容量	24Gbps
接続	Copper サービスポート	8 RJ45 (10/100/1000BASE-T)
	Copper Uplink ポート	2 RJ45 (10/100/1000BASE-T)
	オプティカル Uplink ポート	2 SFP Slot (1000BASE-X)
PoE 電源	規格	IEEE 802.3af-2003 / IEEE 802.3at-2009
	受電側(PD)	IEEE802.3af: 8 台まで または IEEE802.3at: 4 台まで
	給電側バジェット(PSE)	140W
一般	寸法(W×H×D)	280 × 44 × 180mm
	重量	1.55 Kg
	動作環境	0°C ∼ 40°C
	電源入力	AC 100 ~ 240V、2.0 ~ 1.0A、50/60Hz
	消費電力	160 W
	認証	FCC、CE、KC、UL、CB

製品に関するお問い合わせは -

株式会社 セキュア

東京本社

〒163-0220 東京都新宿区西新宿二丁目6-1 新宿住友ビル20F TEL.03-6911-0660 FAX.03-6911-0664

福島営業所

〒963-8001 福島県郡山市大町二丁目12番13号 宝栄郡山ビル603 TEL.024-953-5751 FAX.024-953-5752

大阪営業所

〒541-0041 大阪府大阪市中央区北浜1-1-27 グランクリュ大阪・北浜2F TEL.06-6121-3200 FAX.06-6228-7244

福岡営業所

〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東1-14-34 博多ICビル5階 TEL.092-292-1840 FAX.092-292-1841

