

# 32ch ネットワークビデオレコーダー DR-6532P

## 定 格

ビデオ入力	32ch
ビデオ出力	2HDMI
表示解像度	3840 x 2160, 1920 x 1200, 1920 x 1080, 1680 x 1050, 1600 x 1200
表示速度	最大 960ips
録画解像度	最大 12MP (IP カメラに依存)
録画速度	230Mbps, 960ips@UHD
圧縮方式	H.265, H.264
録画モード	タイムラプス, イベント, プリイベント, 緊急
イベント	アラームイン, モーション検知, ビデオロス, テキストインなど
同時再生	Full HD 解像度 32ch まで, 4K 解像度 4ch まで
検索モード	タイムラプス, イベントログ, テキストイン
デジタルズーム	2 倍 ~ 12 倍
内蔵 HDD	SATA x 6、RAID1 対応
	初期 2TB x 2=4TB (最大搭載時 10TB X 6 =60TB)
総容量	124TB = 内蔵 SATA 10TB x 6 + (外部 4TB x 4) x 4 (※互換 HDD の生産終了などにより変更となる可能性があります)
ネットワーク	Gigabit Ethernet x 16 (Video In) + Gigabit Ethernet x 1 (Ext) Gigabit Ethernet x 1 (Client)
伝送速度	50Mbps / 100Mbps(BRP Mode)
PoE(内蔵)	16 (IEEE 802.3at Class 4), 120W
クライアントビューアー	IDIS Center, IDIS Mobile, IDIS Web, IDIS Solution Suite
音声入/出力	Local (NVR): 1RCA/1RCA +2HDMI、IP カメラ: 32/32 (IP カメラに依存)
アラーム入/出力	Local (NVR): 4/1、IP カメラ: 32/32 (IP カメラに依存)
インターフェース	シリアル: RS232(ターミナルブロック), RS485(ターミナルブロック)、 USB: 2 x USB 2.0、1 x USB 3.0
対応カメラプロトコル	IDIS, AXIS, Canon, Panasonic, Sony, ONVIF, など
OS	Embedded Linux
重量	6.75 kg (内蔵 HDD 1 台搭載時)
外形寸法(mm)	W430 x H88 x D412.8 (突起部含まず)
動作環境温度	0°C ~ 40°C
電源	AC100-240V, 50/60Hz, 3.0-1.5A
消費電力	最大 250W (HDD 6 台搭載時)
認証	FCC, UL, CE, CB, PSE

## 付属品

電源コード	: 1 本
リモコン	: 1 個
単 4 電池	: 2 個
クイックガイド	: 1 冊
USB マウス	: 1 個
ラックマウント金具	: 1 対






型 式	バージョン	発 行	頁	株式会社セキュア
DR-6532P	1.4	2021 年 9 月	1/2	

# 32ch ネットワークビデオレコーダー DR-6532P

## 外形寸法

単位 = mm

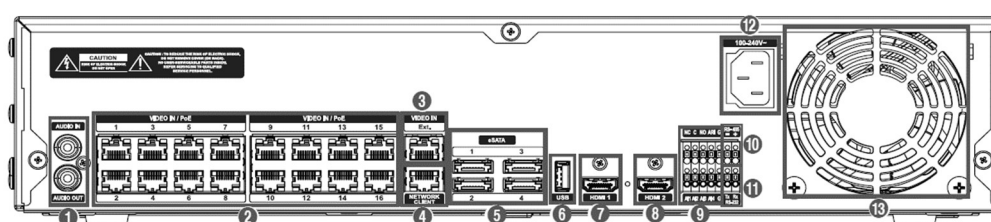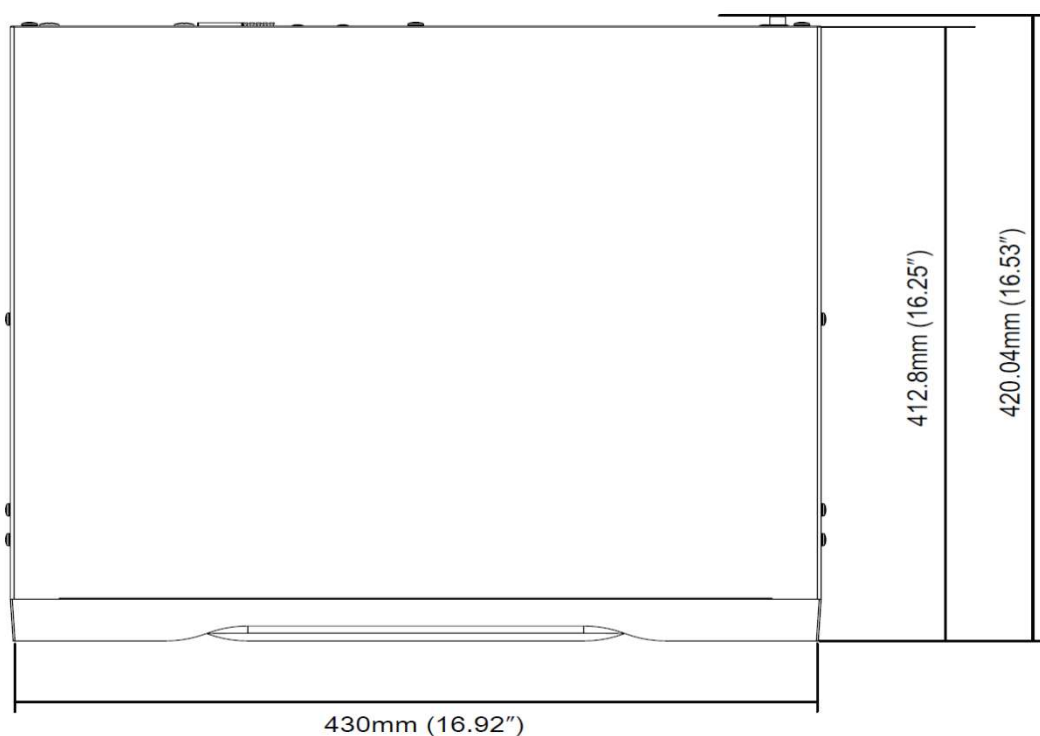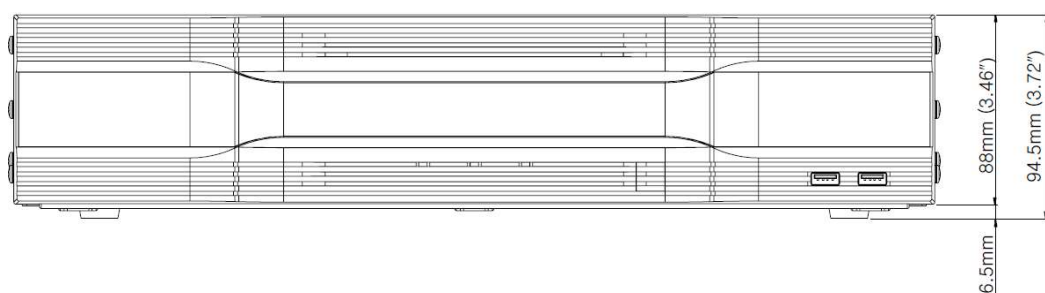

① オーディオ入出力端子	② カメラ入力・PoE端子	③ カメラ入力・拡張端子	④ ネットワーク端子
⑤ eSATA端子	⑥ USB 3.0 端子	⑦ HDMI 2.0 端子	⑧ HDMI 1.4b 端子
⑨ アラーム接続端子	⑩ RS485端子	⑪ RS232端子	⑫ 電源入力端子
⑬ 排気口			



型 式	バージョン	発 行	頁	株式会社セキュア
DR-6532P	1.4	2021 年 9 月	2/2	