


バイオエントリープラス Mifare

定 格

C	P	U	400Mhz DSP
メ	モ	リ	4MB Flash + 8MB RAM
指 紋 認 証 速 度			1秒以内
指 紋 登 録 可 能 数			最大2,500人
セ ン サ ー			500dpi 光学式センサー
ロ グ 保 存 件 数			50,000件
オペレーションモード			指紋/カード
ユーザーインターフェース			マルチカラーLED、マルチトーンブザー
インターナルリレー			1出力（電気錠、電気ストライク、自動ドア等）
T T L I / O			2入力（for外部スイッチ、ドアセンサー等）
ネットワークI/F			TCP/IP,RS-485
電 源 , 電 流			DC12V,250mA
消 費 電 力			30W
付 属 品			取付金具、取付用ビス、専用レンチ
重 量			140g
使用温度・湿度			-20℃～50℃
寸 法 W × H × D			50mm×160mm×38mm

外形寸法図

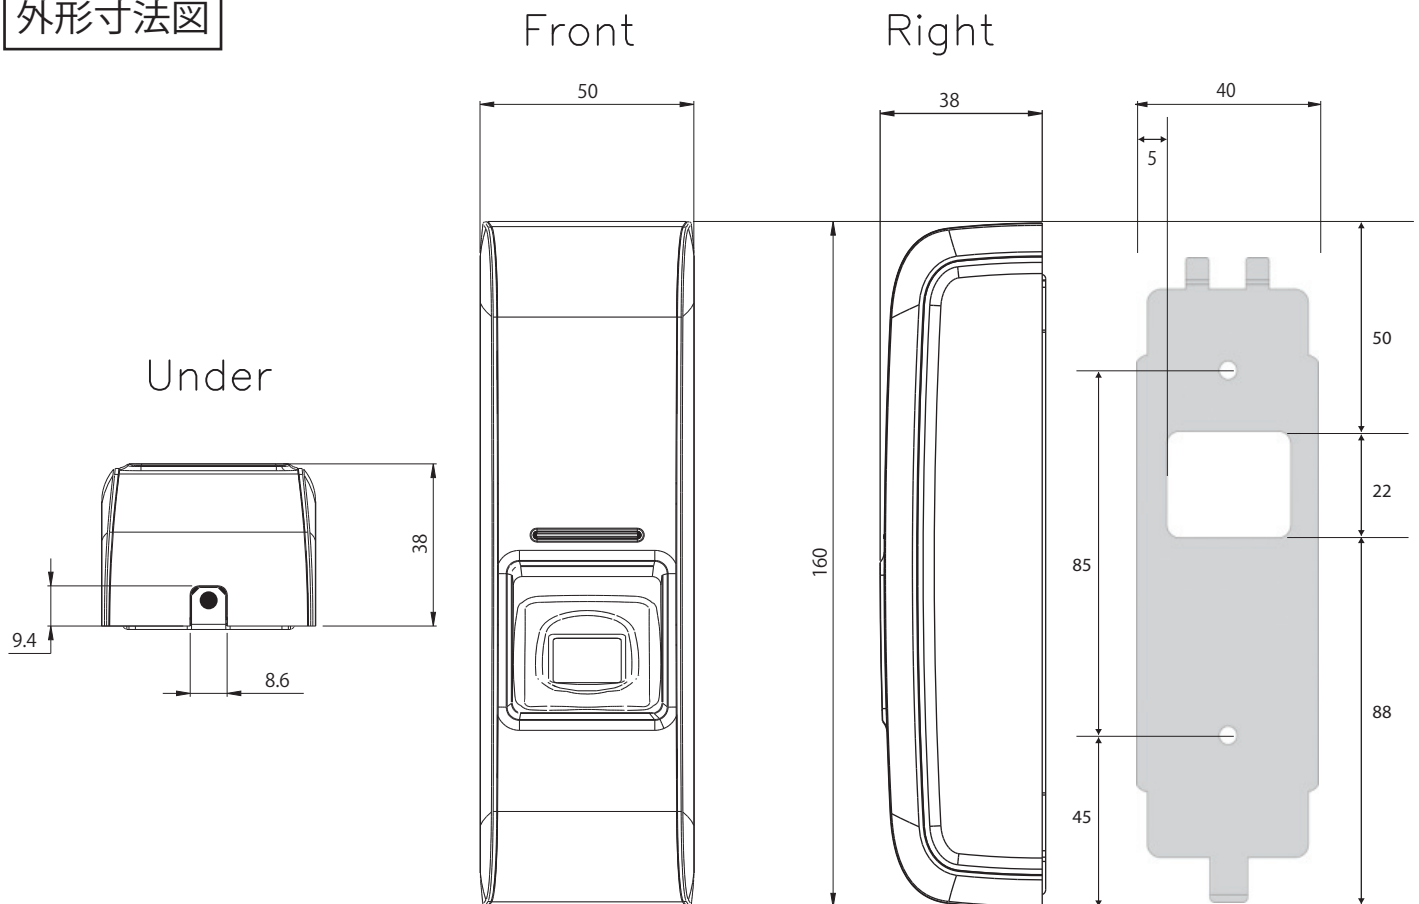

型 式	バージョン	対応カード	原産国	発 行	株式会社セキュア
BEPM-OC	1.3	Mifare 13.56MHz	韓国	2015年1月 (第2版)	