


ハードディスクレコーダ SR-EN04

定格

ビデオ入力/出力	4CH (入力ポート数: 4EA) /1 HDMI, 1 VGA (FHD)
解像度	1920x1200, 1920x1080, 1680x1050, 1600x1200
フレームレート	Max. 120ips
Max. データ転送 (録画)	16Mbps
録画スピード	120 ips@2M (4Mbps 時の最大クオリティ), 120ips@4CIF, 120ips@CIF
録画モード	タイムラプス、イベント、プリイベント
検索モード	日/時刻、カレンダー、イベント、モーション、テキスト
圧縮方式	H.264
Performance	4 CH HD 同時再生
Max. データ転送 (再生)	16Mbps
リモート転送速度	20Mbps
入力転送 (録画+ ライブ表示)	32Mbps
LAN (ビデオ入力). 接続時	4 x 10/100BASE-T + 1 x 10/100/1000BASE-T
対応ソフトウェア	iRAS, Webguard, RAS mobile
HDD 書込 (録画+ プレイバック+リモート)	52Mbps
搭載 HDD	2
eSATA	1
総容量	24TB
オペレーティングシステム	Linux
エクスポート	USB (HDD, FlashDrive)
シリアルインターフェース	RS232 (Terminal Block)
外部インターフェース	1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0, 1 x eSATA
ユーザーインターフェース	マウス、IR リモートコントロール、ネットワークリモートキーボード
サイズ (W x H x D)/重量	300mm x 61mm x 231mm/2.3kg
動作温度/湿度	5C ~ 40C/0% ~ 90%
電源	12V , 2.0A (アダプタ: 100-240V~, 50/60Hz, 1.5A, 12V , 5A) 48V (forPoE)
消費電力	Max. 25W (NVR), MAX 50W (PSE)
規格	FCC, CE, PSE, KC

外形寸法

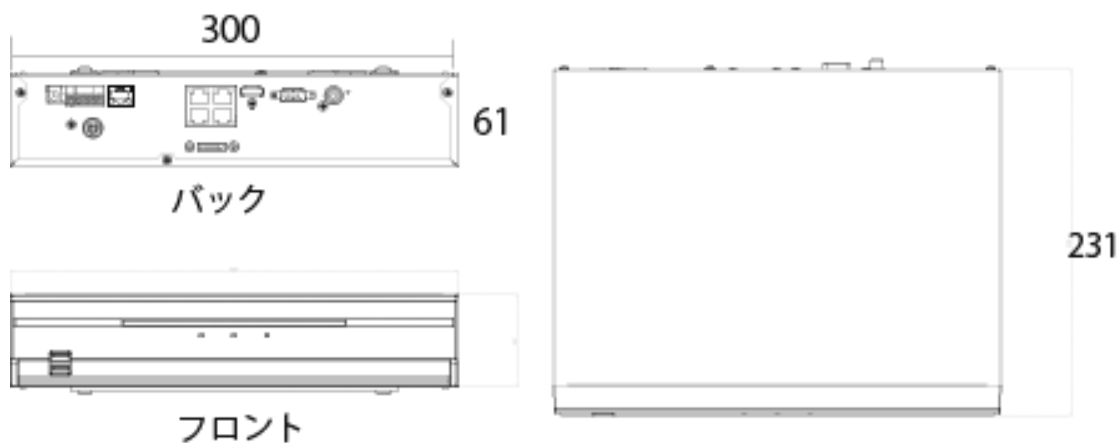

型 式	バージョン	発 行	株式会社セキュア
SR-EN04	1.0	2015 年 9 月	