


屋外用ドームカメラ

NC-D320-WP

外 観 図

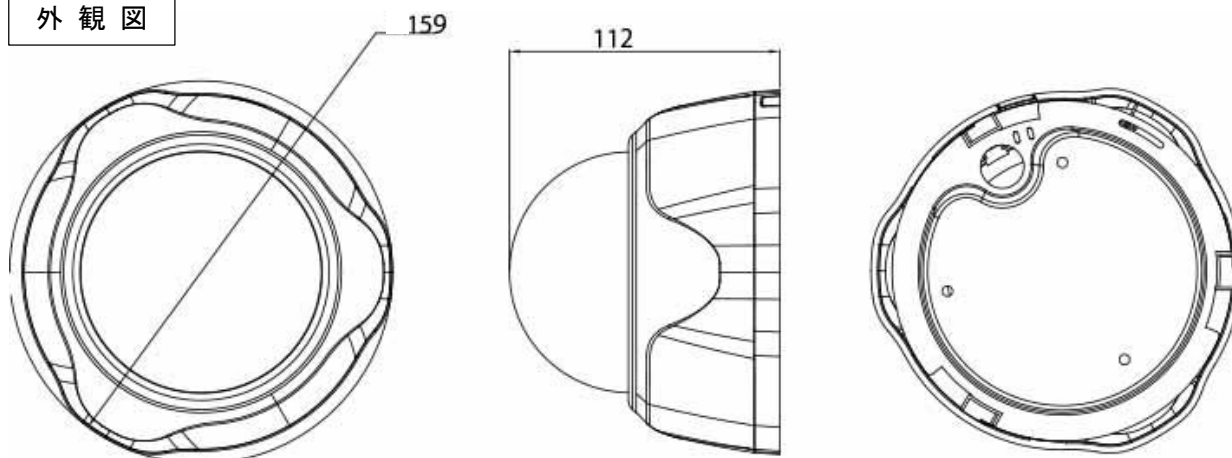

仕 様

撮像素子	1/2.7 型 CMOS
走査方式	プログレッシブスキャン
焦点距離	3.0~9.0mm
光学ズーム/AF	-
画角（水平）	123° ~37°
有効画素数	約 200 万画素
最低被写体照度	0.5 lx (F=1.2) (30IRE)
デイナイト機能	あり (IR カットフィルター)
プライバシーマスク機能	あり
モニター出力	1Vp-p 75Ω (ターミナルブロック) 設置調整用、NTSC 方式準拠
音声入/出力	1 (LINE IN) / 1 (LINE OUT)
アラーム入出力	1/1
ワイドダイナミックレンジ	70dB 以上
microSD カード	Class6 以上、32GB まで
インターフェース	10/100M イーサネット (RJ-45)
圧縮方式	H.264 (CBR/VBR 選択可能)、M-JPEG
画像サイズ	1080P (1920×1080)、720p (1280×720)、4CIF (704×480)、CIF (352×240)
フレームレート	30ips (1080p) +30ips (4CIF) トリプルストリーミング
セキュリティ	パスワード機能、IP フィルタリング、IEEE802.1x、SSL、HTTPS
対応ソフトウェア	ビューワー：iRAS、WebGuard、設定ソフトウェア：INIT
赤外線 LED	-
バンダルプルーフ	あり
環境性能	IP66
電源	DC12V/PoE (IEEE802.3af、Class2)
消費電力	4.8W (最大)
使用温度範囲	-10℃~+50℃
外形寸法	159×H112 mm
質量	約 870g
機能	Two-Way Audio、音声検知、ストリーミングサービス機能、メール通知機能、FTP アップロード機能、モーション感知、タンパーリング機能、システムチェック機能