

フル HD モジュール型ネットワークカメラ

定 格


画像センサー	1/2.9 CMOS
最高解像度	1920 x 1080
スキャン方式	プログレッシブスキャン
焦点距離	4.3mm
光学ズーム/AF	-
画角	水平:83°、垂直:47°
有効画素数	約 200 万画素
最低被写体照度	カラー:0.1Lux、B/W:0.01Lux
デナイト機能	あり (自動/オン/オフ/スケジュール)
プライバシーマスク機能	あり (8 ゾーン)
ビデオ出力	-
音声入/出力	Line in 1 / Line out 1(ターミナルブロック)
アラーム入/出力	Input 1 / Output 1(ターミナルブロック)
ワイドダイナミックレンジ	120dB 以上
エッジストレージ	micro SD/SDHC/SDXC (最大 128GB)
イーサネット	RJ45(10/100 Base-T)
圧縮方式	H.265, H.264, M-JPEG
画像サイズ	1920x1080, 1280x720, 704x480, 640x360, 352x240
フレームレート	30ips (1080p), 15ips (1080p, WDR)
ストリーミング	4 重ストリーミング
音声圧縮	G.726, G.711
セキュリティ	SSL
対応ソフトウェア	ビューアー(互換モード):IDIS Solution Suite, IDIS WEB, IDIS Mobile
赤外線 LED	-
バンドルプルーフ	-
環境性能	-
電源	DC12V, PoE(IEEE802.3at Class4)
消費電力	4.08W
使用温度範囲	-10℃ ~ 50℃
使用湿度範囲	0% ~ 90%
外形寸法(mm)	39 x 40 x 25
重量	0.9kg

外形寸法

Main Module



Camera Module

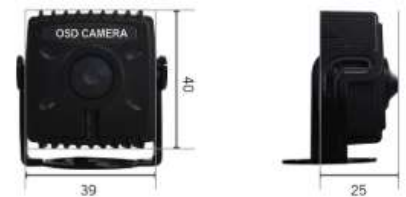

- ① Earth
- ② Power In Port (12V)
- ③ LAN / PoE Ports
- ④ Micro SD
- ⑤ Video In
- ⑥ Alarm Connection Ports



型 式	バージョン	発 行	株式会社セキュア
DC-V3213XJ-4.3mm	1.0	2018 年 11 月	