
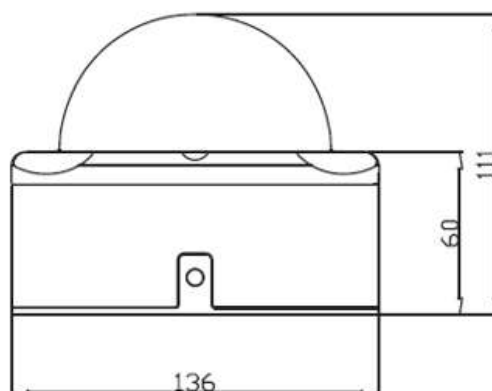


アナログフル HD 屋外対応ドームカメラ(同軸重畳)

定 格

| | |
|-----------------|--|
| 画像センサー | 1/2.8 型 CMOS Sensor |
| 最高解像度 | 1920(H) x 1080(V) |
| スキャン方式 | プログレッシブスキャン |
| 焦点距離 | 2.8mm ~ 12mm |
| 画角 | 水平:95.1° ~ 35.6°、垂直:50.8° ~ 20.0° |
| アイリスコントロール | Auto IRIS |
| Pan/Tilt レンジ | Pan: 0° ~ 360° Tilt: 7° ~ 90° |
| 最低被写体照度 | カラー:0.1Lux@F1.4、B/W:0Lux(IR LED ON) |
| ビデオ出力 | 1 HD BNC、1 SD BNC |
| S/N 比 | 50dB 以上 |
| シャッター速度 | 自動/手動 (1/30、1/25sec ~ 1/30,000sec) / フリッカー |
| デイナイト機能 | YES(ICR) |
| 赤外線 LED | 24 個(約 30m) |
| ワイドダイナミックレンジ | OFF/ON(LOW/MIDDLE/HIGH) |
| 逆光補正 | OFF/ON |
| モーション感知 | OFF/ON(4 ゾーン) |
| プライバシーマスク | OFF/ON(16 ゾーン) |
| デイ&ナイト | カラー / B&W / EXTERN |
| ホワイトバランス | AUTO/AUTOext/PRESET/MANUAL(3,000K、5,000K、8,000K) |
| デジタルノイズリダクション | OFF/LOW/MIDDLE/HIGH |
| ミラー | ミラー / 垂直反転 |
| デジタルズーム | - |
| シャープネス | 0 ~ 10 レベル調整可能 |
| デフォッグ機能 | OFF/ON |
| 環境性能 | IP66、IK10 |
| 動作環境温度 | -10°C ~ 50°C(湿度:0% ~ 90%) |
| 電源 | 同軸重畳(POC) |
| 重量 | 0.957kg |
| 消費電力 | 9W |
| 外形寸法(mm) | φ136 x 111 |
| (※突起部及び取付金具含まず) | |

外形寸法

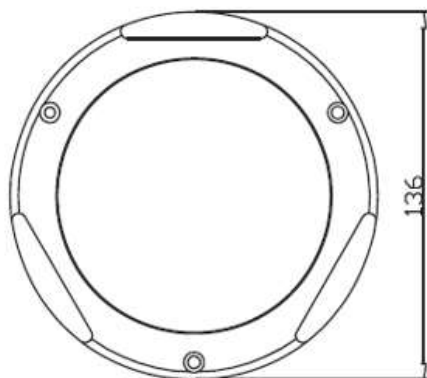

| 型 式 | バージョン | 発 行 | 株式会社セキュア |
|--------------|-------|------------|----------|
| TC-D4223WRXP | 1.0 | 2019 年 5 月 | |