

Network Series

3Mピクセルボックス型ネットワークカメラ

DC-B3303X

- H.265、H.264、M-JPEGコーデックをサポート
- 30ips 2048×1536(最大)
- 4重ストリーミング
- ツールワイドダイナミックレンジ
- サービスモニタ用映像出力
- デイ&ナイト機能(ICR)
- デフォッグ機能
- ONVIFをサポート
- デジタル画像安定化(DIS)



(レンズ別売)

H.265


3 安心の
年保証

Direct IP®



本体小売希望価格：オープン価格

寸法図

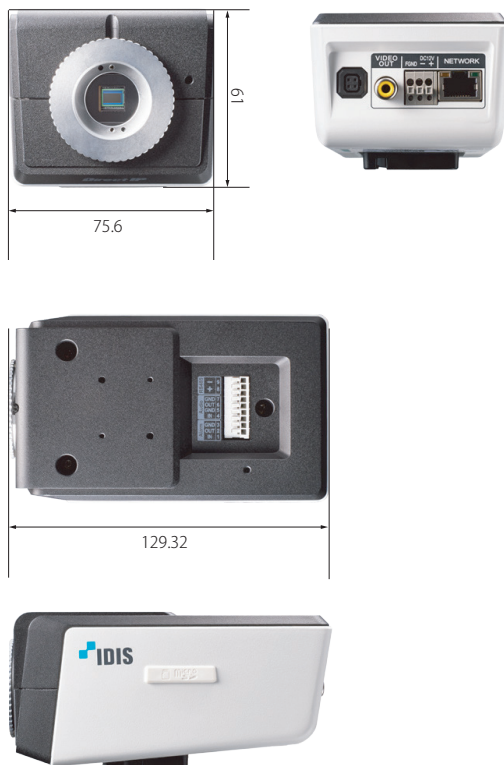

(Unit - mm)

仕様

	DirectIP Mode	Compatibility Mode
画像センサー	1/2.8型 CMOS	
最高解像度	2048×1536	
スキャン方式	プログレッシブスキャン	
焦点距離	レンズ別売	
光学ズーム / AF	-	
画角	レンズ別売	
有効画素数	約 300 万画素	
最低被写体照度	カラー : 0.1Lux @ F1.2、B/W : 0.01Lux@F1.2	
デイナイト機能	あり (IR カットフィルター)	
プライバシーマスク機能	あり (8 ゾーン)	
ビデオ出力	1 RCA	
音声入 / 出力	Line in 1 + Internal Mic 1 / Line out 1	
アラーム入 / 出力	1 / 1	
WDR(ワイドダイナミックレンジ)	120dB (True WDR)	
エッジストレージ	micro SD/SDHC/SDXC (最大 128GB)	
イーサネット	RJ45 (10/100/1000 Base-T)	
ビデオ圧縮	H.265、H.264、M-JPEG	
画像サイズ	2048×1536、1600×1200、1280×960、800×600、480×360、320×240	3M Mode : 2048×1536、1600×1200、1280×960、800×600、480×360、320×240 2M Mode : 1920×1080、1280×720、704×480、640×360、352×240
最大フレームレート	30ips、2048×1536 (WDR)	
音声圧縮	G.726、G.711	
セキュリティ	SSL Encryption	Multi-user Authority、IEEE 802.1x、IP Filtering、HTTPS、SSL Encryption
遠隔アクセスクライアント	DirectIP NVR	IDIS Web、IDIS Mobile、IDIS Solution Suite
赤外線 LED	-	
環境性能	屋内専用	
電源	DC 12V / PoE (IEEE802.3af、Class3)	
消費電力	6W (最大)	
動作環境温度	-10℃ ~ 50℃ (起動可能な温度 : 0℃ ~ 50℃)	
動作環境湿度	0% ~ 90%	
外形寸法 (W×H×D)	75.6 × 61 × 129.3mm	
質量	約 0.4kg	

● 製品に関するお問い合わせは

株式会社 セキュア

東京本社

〒163-0220 東京都新宿区西新宿二丁目6-1 新宿住友ビル20F
TEL.03-6911-0660 FAX.03-6911-0664

福島営業所

〒963-8001 福島県郡山市大町二丁目12番13号 宝栄郡山ビル603
TEL.024-953-5751 FAX.024-953-5752

大阪営業所

〒541-0041 大阪府大阪市中央区北浜1-1-27 グランクリュ大阪・北浜2F
TEL.06-6121-3200 FAX.06-6228-7244

福岡営業所

〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東1-14-34 博多ICビル5階
TEL.092-292-1840 FAX.092-292-1841

SÉCURE
<https://secureinc.co.jp>