


3M ピクセルボックス型ネットワークカメラ

定 格

| | |
|--------------|---|
| 画像センサー | 1/2.8 型 CMOS |
| 最高解像度 | 2048 x 1536 |
| スキャン方式 | プログレッシブスキャン |
| 焦点距離 | レンズ別売 |
| 光学ズーム/AF | - |
| 画角 | レンズ別売 |
| 有効画素数 | 約 300 万画素 |
| 最低照度 | 0.0001 Lux |
| デイナイト機能 | あり (IR カットフィルター) |
| プライバシーマスク機能 | あり (8 ゾーン) |
| ビデオ出力 | 1RCA |
| 音声入/出力 | Line in 1 + Internal Mic 1 / Line out 1 |
| アラーム入/出力 | 1 / 1 |
| ワイドダイナミックレンジ | 120dB (True WDR) |
| エッジストレージ | micro SD/SDHC/SDXC |
| イーサネット | RJ45(10/100/1000 Base-T) |
| ビデオ圧縮 | H.265, H.264, M-JPEG |
| 画像サイズ | 2048x1536, 1600x1200, 1280x960, 800x600, 480x360, 320x240 |
| フレームレート | 30ips, 2048x1536(最大), 4 重ストリーミング |
| 音声圧縮 | G.726, G.711 |
| セキュリティ | SSL |
| 対応ソフトウェア | ビューアー(互換モード):IDIS Solution Suite, IDIS WEB, IDIS Mobile |
| 赤外線 LED | - |
| バンドルプルーフ | - |
| 環境性能 | 屋内専用 |
| 電源 | DC 12V/PoE(IEEE802.3af, Class3) |
| 消費電力 | 6W(最大) |
| 使用温度範囲 | -10℃ ~ 50℃ (起動可能な温度:0℃以上) |
| 使用湿度範囲 | 0% ~ 90% |
| 外形寸法(mm) | W75.6 x H61 x D129.3 |
| 重量 | 約 0.4kg |

外形寸法

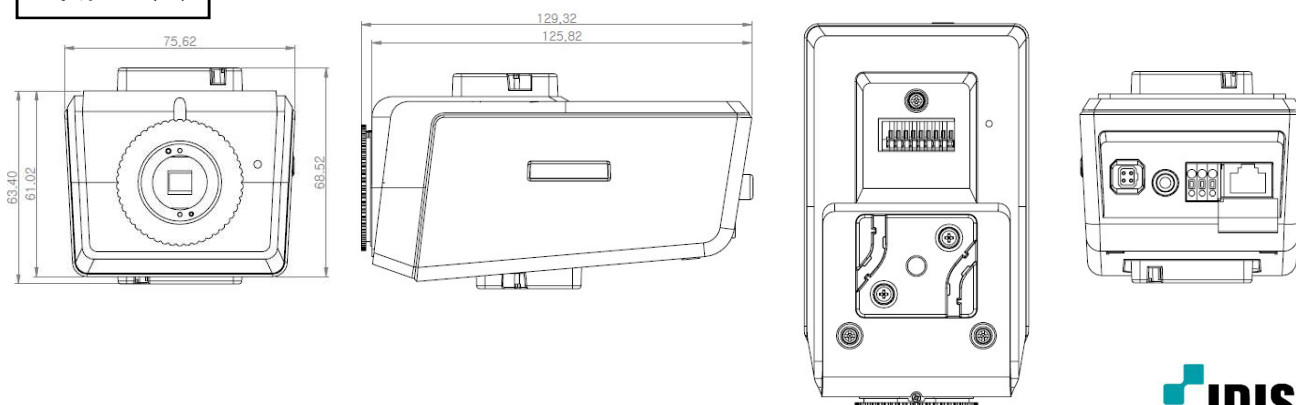

| 型 式 | バージョン | 発 行 | 株式会社セキュア |
|----------|-------|------------|----------|
| MNC5350B | 1.0 | 2019 年 2 月 | |