

SECURE VSaaS 専用カメラシリーズ

HDドームスマートカメラ(Wi-Fi/有線)

CC-2L

SECURE

- HD(1280×720)解像度
- DC5V(USB micro B)またはLANケーブル(PoE-PD)から電源を供給
- Wi-Fi、有線LANのいずれかで接続
- IRカットフィルターによるTrue Day&Night機能
- 赤外線照射機能
- 動体検知機能、音声検知機能、明るさ検知機能
- 逆光補正機能



IR


ICR

RECORDER
LESS

CLOUD

HDR

寸法図

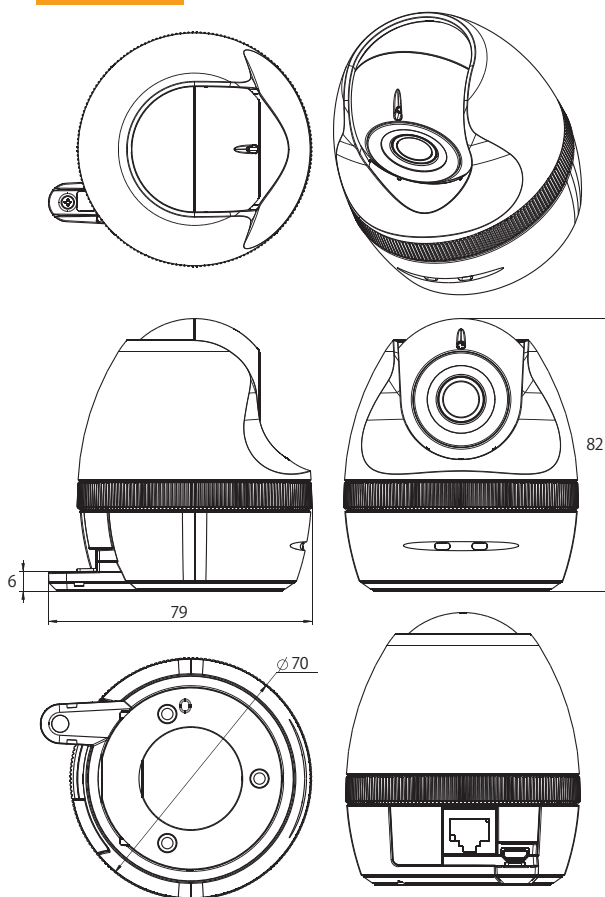

(Unit - mm)

仕様

外形	Φ 70×82 mm
重量	180 g
画角	水平 111° 垂直 58° 対角 134°
F 値	F 2.0
有効画素数	1/2.8 型 CMOS センサー 2M ピクセル (1945×1097)
ナイトビジョン	○ (ナイトモード: 赤外 LED 点灯、赤外カットフィルタオフ、白黒映像)
防水性能	なし
動作周囲温度	-10℃~40℃
マイク	○ (クラウドへの音声配信)
カメラ角度調整機構	手動
ホワイトバランス	○ (オート)
AE/AGC	○
HDR	○
フリッカー補正	○
画像回転	○ (180°)
動体検知	○
音声検知	○
明るさ検知	○
デジタルズーム	○ (任意の場所を最大8倍)
映像出力	WiFi もしくは有線 LAN による画像伝送
Wi-Fi	IEEE802.11 a/b/g/n/ac dual band (2.4GHz+5GHz) ※有線 LAN との同時使用は不可
Wi-Fi 暗号化方式	WEP (128/64bit)、WPA-PSK (TKIP/AES)、WPA2-PSK (TKIP/AES)
有線 LAN 端子	RJ 45 10BASE-T/100BASE-TX
画像伝送帯域・速度	平均 500kbps 最大 1Mbps (1280×720 30fps の時)
Live View 解像度	1280×720 30fps
記録解像度	1280×720 30fps
映像圧縮方式	H.264
Bluetooth Low Energy	○ (Bluetooth V4.2)
電源	DC5V (USB micro B)、PoE-PD (IEEE802.3af) 準拠
ACアダプタ	出力定格 DC5V 2A
消費電力	3.6W 以下

● 製品に関するお問い合わせは

株式会社 セキュア

東京本社
〒163-0220 東京都新宿区西新宿二丁目6-1 新宿住友ビル20F
TEL.03-6911-0660 FAX.03-6911-0664

福島営業所
〒963-8001 福島県郡山市大町二丁目12番13号 宝栄郡山ビル603
TEL.024-953-5751 FAX.024-953-5752

大阪営業所
〒541-0041 大阪府大阪市中央区北浜1-1-27 グランリュウ大阪・北浜
TEL.06-6121-3200 FAX.06-6228-7244

福岡営業所
〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東2-5-19 サンライフ第3ビル
TEL.092-686-8561 FAX.092-686-8501

SECURE
www.secureinc.co.jp