
## FISH-EYE カメラ

## NC-FE550-WDP1

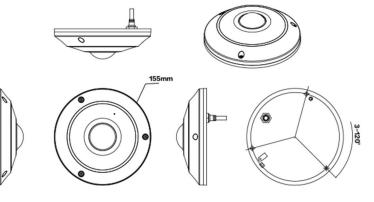

仕 様

外 観 図

撮像素子 1/1.8 型 CMOS 走査方式 プログレッシブスキャン

焦点距離 f=1.45mm

光学ズーム/AF

画角 (水平) H: 180° / V: 180° / D: 180°

有効画素数 約 500 万画素

最低被写体照度カラー: 0.8 lx (F2.2)、白黒: 0.003 lx (F2.2)デイナイト機能あり (IR カットフィルター/ 自動スイッチ)

プライバシーマスク機能 あり 最大解像度 2560 x 2048

音声入/出力 LINE IN 1 + Internal Mic 1 / LINE OUT 1

アラーム入出力 1/1

ワイドダイナミックレンジ 70dB (90dB@digital WDR) microSDカード micro SD/SDHC/SDXC

インターフェース 10/100/1000 BASE-T イーサネット (RJ-45)

圧縮方式 H. 264/MJPEG

画像サイズ 2560x2048, 1280x1024, 640x512, 2048x2048, 2048x1024, 1536x1536,

1024x1024, 1024 x 512, 512x512

フレームレート 30fps: 2560 x 2048

セキュリティSSL 暗号化対応ソフトウェアiRAS、モバイル

環境性能 IP66

電源 12VDC, PoE(IEEE 802.3af class 3)

消費電力 7.56W

使用温度範囲/湿度 -10°C~+50°C 0%~90%

外形寸法 155mm x 48.3mm

質量 0.59kg

機能 Two-Way Audio、ストリーミングサービス機能、メール通知機能、モーション感知、

タンパ―リング機能

規格 FCC, CE, KC