

Network Series

940万画素 全方位フィッシュアイネットワークカメラ

DC-Y8C13WRX



- DirectIP NVRによる簡単なインストール
- H.265コーデック採用
- 12MPセンサーによる超高解像度 (9.4MP 3200×2944)
- 固定焦点レンズ (f=1.2mm)
- micro SD / SDHC / SDXC、Smart Failover (最大256GB)
- 双方向オーディオ
- IK10 / IP67サポート
- IR LED (距離: 15m)
- PoE (IEEE 802.3afクラス3)、DC 12V
- 120dBトゥルーワイドダイナミックレンジ (WDR)
- 多彩なDewarping (歪み補正) ビューモードに対応
- アラーム イン/アウト
- デイ&ナイト機能 (ICR)
- ONVIFをサポート

本体小売希望価格: オープン価格


H.265

3年保証

Direct IP®



寸法図

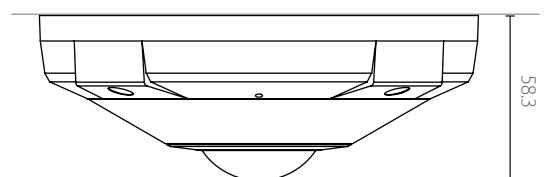

Ø155mm



(Unit - mm)

仕様

	DirectIP Mode	Compatibility Mode
画像センサー	1/1.7 型 12MP CMOS	
最高解像度	3200×2944	
スキャン方式	プログレッシブスキャン	
焦点距離	1.2mm	
レンズタイプ	固定焦点	
画角	水平: 180°、垂直: 180°、対角: 180°	
有効画素数	約 940 万画素	
最低被写体照度	カラー: 0.2Lux @ F2.2、B/W: 0Lux (IR LED ON)	
デイナイト機能	あり (IR カットフィルター)	
プライバシーマスク機能	あり (8 ゾーン)	
ビデオ出力	-	
音声入 / 出力	Line in 1 + Internal Mic 1 / Line out 1	
アラーム入 / 出力	Input 1 / Output 2	
ワイドダイナミックレンジ	120dB (True WDR)	
エッジストレージ	micro SD/SDHC/SDXC、Smart Failover (最大 256GB)	
イーサネット	RJ45 (10/100/1000 Base-T)	
圧縮方式	H.265、H.264、M-JPEG	
画像サイズ	3200×2944、800×736	3200×2944、2400×2208、3200×1472、1600×1472、1600×736、800×736
フレームレート	15ips : 3200×2944 (WDR)	30ips : 3200×2944 (WDR) 15ips : 3200×2944 (WDR)
音声圧縮	ADPCM-16K、G.726、G.711 u-Law、G.711 a-Law	
セキュリティ	SSL Encryption	Multi-user Authority、IEEE 802.1x、IP Filtering、HTTPS、SSL Encryption
遠隔アクセスクライアント	DirectIP NVR	IDIS Web、IDIS Mobile、IDIS Solution Suite
赤外線 LED	15m (6ea)	
バンダプルーフ	IK10	
環境性能	IP67	
電源	DC 12V / PoE (IEEE802.3af, Class3)	
消費電力	12V=、1A、12W PoE、IEEE 802.3af (Class 3)、12W	
使用温度範囲	-10°C ~ 60°C	
使用湿度範囲	0% ~ 90%	
外形寸法	φ 155 × 58.3mm	
重量	0.84kg	

● 製品に関するお問い合わせは

株式会社 セキュア

東京本社
〒163-0220 東京都新宿区西新宿二丁目6-1 新宿住友ビル20F
TEL.03-6911-0660 FAX.03-6911-0664

福島営業所
〒963-8001 福島県郡山市大町二丁目12番13号 宝栄郡山ビル603
TEL.024-953-5751 FAX.024-953-5752

大阪営業所
〒541-0041 大阪府大阪市中央区北浜1-1-27 グランクリュ大阪・北浜2F
TEL.06-6121-3200 FAX.06-6228-7244

福岡営業所
〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東1-14-34 博多ICビル5階
TEL.092-292-1840 FAX.092-292-1841

SÉCURE
<https://secureinc.co.jp>