



16chデコーダー

DD-1216


- DirectIP NVRをサポート
- IDIS IPカメラをサポート
- HDMI、VGA、CVBSポートをサポート
- 最大4チャンネルのフルHDディスプレイまで 対応可能
- 最大16チャンネルのリアルタイム表示



本体小売希望価格:オープン価格



寸法図

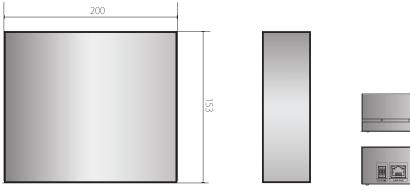



(Unit - mm)

仕 梼

ビデオ圧縮	H.264, H.265
ビデオ入力	16ch IP
ビデオ入力解像度	最大 12MP
サポートデバイス	DirectIP NVR、IDIS IP Camera
ビデオ出力	1 HDMI, 1 VGA, 1 CVBS
表示解像度	HDM1: 3840×2160、2560×1440、1920×1200、1920×1080、1680×1050、1600×1200、720×576、420×480 V G A : 1920×1080、1680×1050、1600×1200、720×576、420×480 CVBS : 640×480
ディスプレイ表示速度	最大 480ips
最大ネットワーク スループット	50Mbps
ネットワークコネクション	ギガビットイーサネット × 1
外形寸法(W×H×D)	200 × 44 × 152.3mm (突起部含まず)
重量	0.78kg
動作環境温度	0°C ~ 40°C
PoE (class)	Yes (IEEE 802.3af Class 0)
電源	DC 12V, PoE
消費電力	12.7W
規格	FCC. CF. KC

● 製品に関するお問い合わせは ―

※リーフレットに掲載されている内容は予告なく変更される場合がございます。

SECURE

株式会社 セキュア https://secureinc.co.jp/

東京本社

〒163-0220 東京都新宿区西新宿 2-6-1 新宿住友ビル 20F TEL.03-6911-0660 FAX.03-6911-0664

福岡営業所

1812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東 1-14-34 博多ICビル 5F TEL.092-292-1840 FAX.092-292-1841

大阪営業所

八阪呂朱71 〒540-0225 大阪府大阪市中央区徳井町 2-4-14 宇野ビルディング 2F TEL.06-4790-8680 FAX.06-4790-8681

福島営業所

〒963-8001 福島県郡山市大町 2-12-13 宝栄郡山ビル603 TEL.024-953-5751 FAX.024-953-5752