

短繊維強化樹脂の射出成形品：残留ひずみ・反り予測の流れ

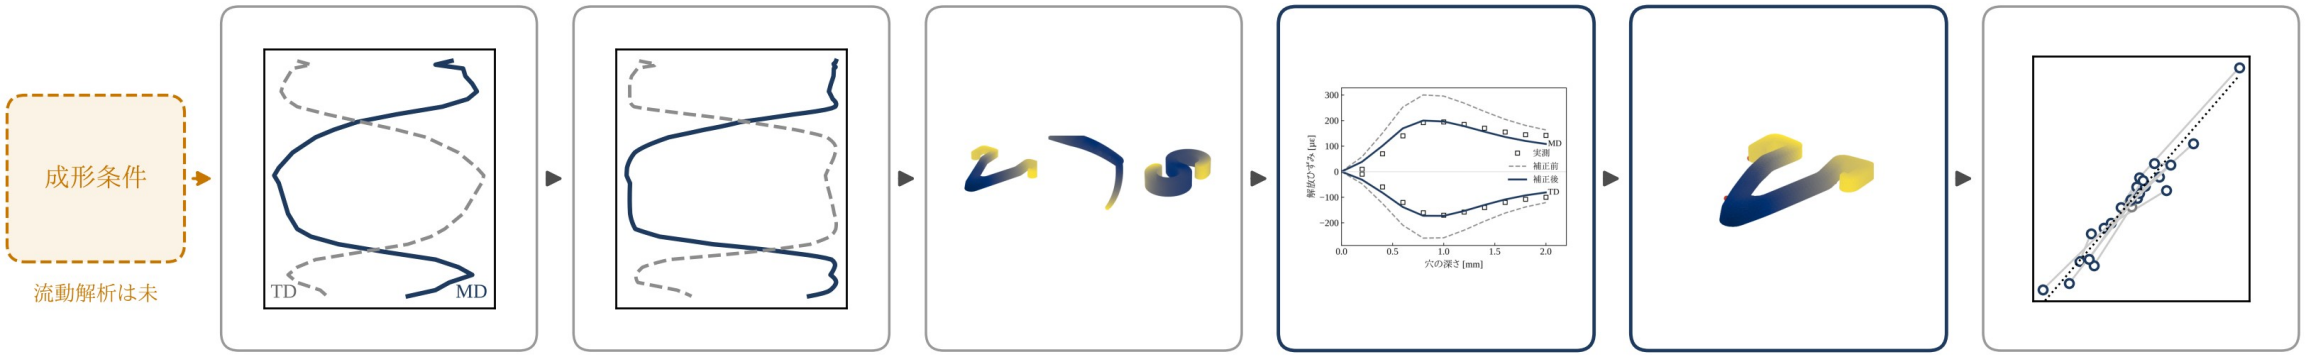


① 残留ひずみ　平板·実測　済み

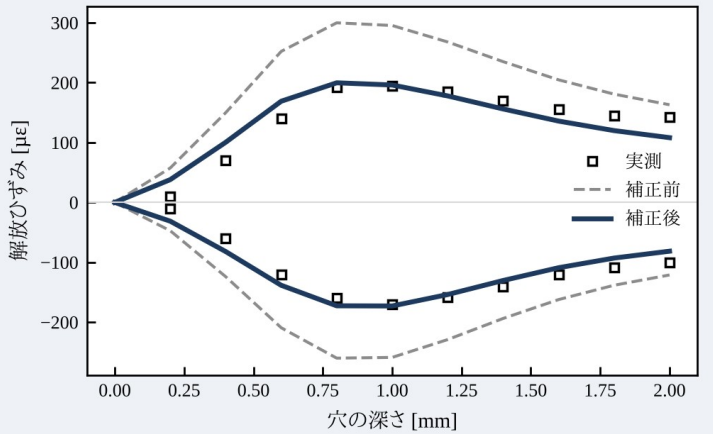


誤差 **58 → 16 με**

② 反り　**3** 次元部品·解析　途中経過·強度は未

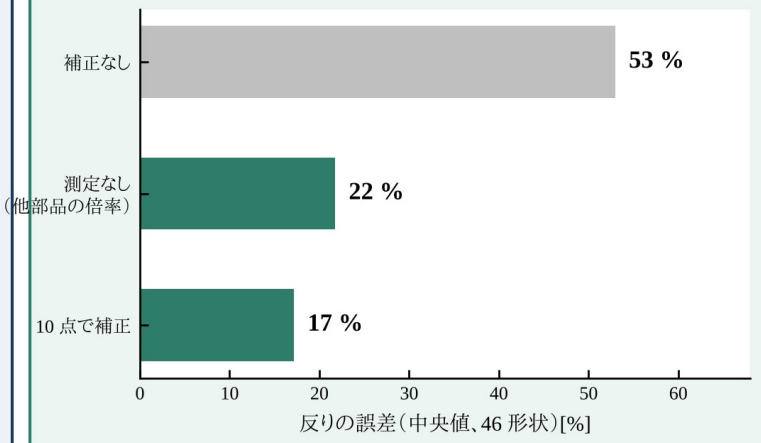

誤差 **53 → 17 %（10 点）**

③ 設計　ゲート位置　着手

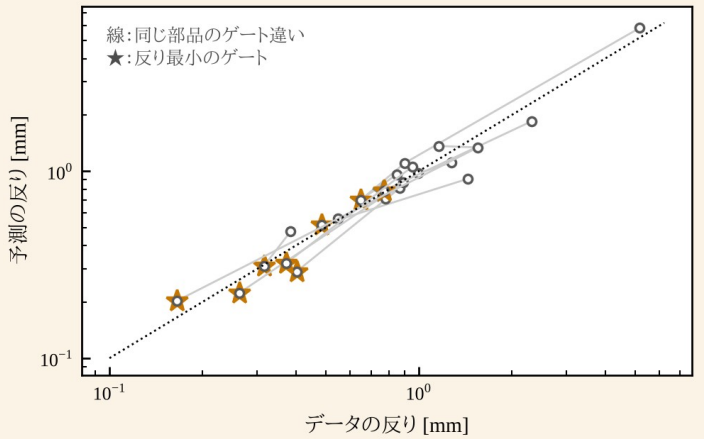

最良のゲート **8/9** 一致

次：デンソー様の実データ（流動解析・実部品の計測）で、入口の繊維の向きと補正を確かめる

平板は既報の実測（試験片　1 枚、図の読み取り値）。3 次元部品は公開の　Moldflow 解析データ（ 46 形状、途中経過）で実測ではない。材料定数は一般値。