
短繊維強化樹脂の射出成形品：残留ひずみ・反り予測の流れ

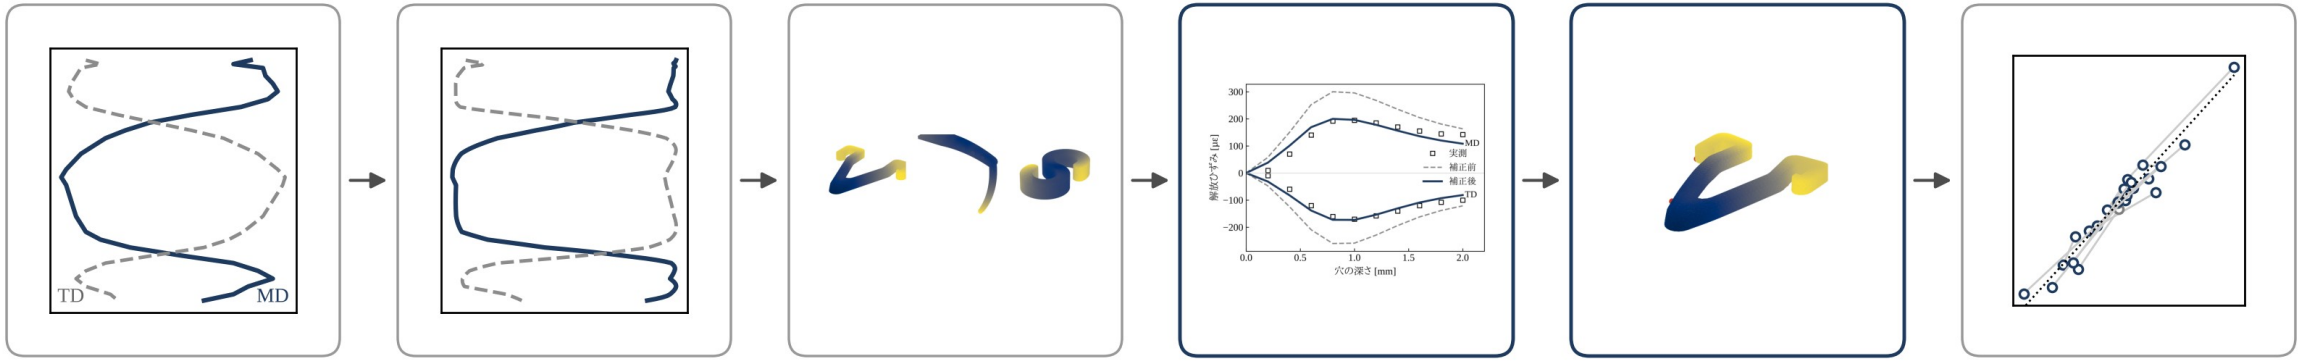

繊維の向き → 縮み方（物理） → 部品の **FE** → 数点を測る → 補正して予測 → 成形条件の設計

① 残留ひずみ　済み

平板・実測

誤差 **58 → 16 με**

② 反り　済み（途中経過）

3 次元部品・解析データ

誤差 **53 → 17 %**（**10** 点）

③ 設計　着手

ゲート位置

最良のゲート **8/9** 一致

次：デンソー様の実部品で、計算で選んだ数点を測って確かめる

平板は既報の実測（試験片　1 枚、図の読み取り値）。 3 次元部品は公開の　Moldflow 解析データ（ 46 形状、途中経過）で実測ではない。材料定数は一般値。