



Kellfri[®]

27-KBP KABELPLOG



**LÄS IGENOM BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN PRODUKTEN TAS I BRUK!!!
BRUKSANVISNING I ORIGINAL**

INLEDNING

Tack för att ni valde en produkt från Kellfri AB. Genom att följa instruktionsmanualen samt sunt förnuft kommer ni att få många års trevlig användning av produkten. Kellfris redskap och produkter riktar sig till den självverksamme lantbrukaren med höga krav på funktionalitet.

PRODUKTINFORMATION

Kraftig statisk kabelplog med vändbar rivare

- L x B x H 970 x 940 x 830 mm
- Plog L x B x H 540 x 100 x 230 mm
- Kabelnedläggare Längd 1200 mm, Ø 85 mm

Skär bredd 50 mm

- Pulverlackerad
- 3-punktsfäste kat. 1 o 2

Att använda kabelplog med läggarrör är ett effektivt sätt att lägga kabel och slang. Plogdjupet justeras med hydraularmarna. Kabelnedläggaren ger möjlighet att lägga ner slang och kabel som är 50 mm i diameter.

Kabelnedläggaren är bultad på plogen så den kan användas separat. Monteras på traktorns 3-punkt.

TEKNISK DATA	27-K14 ATV
Plog : Lx Bx H	650 x 510 x 280 mm
Kabelnedläggare: Lx Bx H	1200 x 660 x 250 mm
Vikt	55 kg

SÄKERHETSINFORMATION

Innan redskapet tas i bruk skall du, för din och andras säkerhet, läsa säkerhetsinformationen och bruksanvisningen och förstå dess innehåll. Ha alltid säkerhetsinformation och bruksanvisningen lättillgänglig för användaren av redskapet eller produkten. Tänk på att det kan vara bra för din egen och andras säkerhet att läsa igenom säkerhetsinformationen ibland då och då. Det är viktigt att användaren förstår att sunt förnuft och allmän försiktighet inte finns inbyggd i produkten, utan måste tillföras av användaren.

Om bruksanvisningen skadas eller på annat vis blir obrukbar kan ny beställas från:
Kellfri AB, Munkatorpsgatan 6, 532 37 SKARA. Tel: 0511-242 50

Den allmänna säkerhetsinstruktionen kan även hämtas från Kellfris hemsida: www.kellfri.se
Använd ej redskapet eller produkten om ni känner er sjuk, trött eller i samband med alkoholintag. Ej heller om ni är påverkad av starka mediciner eller droger, lider av stark depression eller kraftig psykisk ohälsa. Följ alltid allmänna trafikregler och gällande regler i djurskyddslagen. Personer under 15 år samt personer med psykisk ohälsa får inte använda redskapen. För att säkerheten skall uppfyllas får kabelplogn endast användas på det sätt som föreskrivs i denna instruktion. Användaren ansvarar för att instruktionen läses igenom och följes.



Varning!

För att säkerheten skall uppfyllas får produkten endast användas på det sätt som föreskrivs i denna instruktion. Användaren ansvarar för att instruktionen läses igenom och följes.

Kellfri fråntar sig allt ansvar vid egenhändigt gjorda modifieringar, ändringar eller ombyggnader.

PRODUKTSÄKERHETSINFORMATION

Läs igenom maskinens instruktionsbok. Kontrollera alltid prestanda på maskinkombination som ska användas med kabelplogn för att säkerställa säkerhet och funktion. Okulärbesiktiga redskapet innan användning

- Var försiktig vid landsvägstransporter och följ trafikreglerna. Undvik kraftiga ryckningar.
- Vid service, ställ redskapet på plant underlag.
- Maskinen kopplas bakom traktorn och skall drivas av 2 personer; den som kör traktorn och den som matar kabel eller slang i kabel-/slangnedläggare.
- Låt inte någon åka på kabelplogen!
- Plogen manövreras från förarplatsen
- Ingen annan än operatören och dennes medhjälpare får befinna sig inom riskområde - 5m, under arbete med kabelplogen
- Parkering sker med redskapet vilande på mark.
- För att stoppa plogens rörelser, i nödfall; stoppa traktorn.
- Anpassa hastighet, kör så sakta som möjligt. Det är viktigt att medhjälparen som matar slangen/kabeln hinner med att mata kabeln/slangen i röret. Det är viktigt att han/hon står stadigt och inte tappar balansen. Håll alltid personen bakom traktorn under uppsikt.



Varning!

Redskapet ursprungliga utformning får inte under några omständigheter ändras utan tillstånd från tillverkaren. Icke auktoriserade ändringar och/eller tillbehör kan medföra livsfarliga skador eller dödsfall för användaren eller andra.

VARNINGSDEKALER

Se till att varningsdekaler alltid är väl synliga och rengör varningsdekaler vid behov. Spola ej med högtryckstvätt direkt på varningsdekalen. Om någon del med dekal byts ut eller dekalen blir sliten eller på annat sätt blir obrukbar beställ nya dekaler.

SYMBOL	FÖRKLARING
	Läs instruktionsboken! Innan arbetet på börjas.
	Varning för utkast! Varning! Förbud att vistas på maskin! Riskzon 5 m Respektera redskapets riskzon!
	Varning! Klämrisk!
	Varning! Risk för Barn olycksfall! Barn får inte vara i närheten av maskin.
	Produkten är CE-märkt

PERSONLIGT SKYDD

Använd alltid lämplig skyddsutrustning. Använd ej löst sittande kläder eller smycken under arbete med redskapet. Tänk på att ha långt hår uppsatt vid arbete med redskap som roterar. Använd skyddshandskar, risk för brännskador vid kontakt med varma ytor som t.ex. avgassystemet, samt för att undvika olja och bensin på huden. Hörselskydd skall användas då motorn är igång.



INSTRUKTIONER FÖR NÖDSITUATIONER

Vid nödsituation stanna traktorn och ring 112!

Ha alltid mobiltelefon eller nödtelefon tillgänglig vid ensamarbete. Farstaförbandslåda och brandsläckare skall förvaras lättåtkomligt vid allt arbete, underhåll och service.

OMGIVNING

Kontroller att området är fritt från personer, barn och föremål innan tillkoppling eller användning av redskapet sker. Risk för allvarliga personskador. Var extra uppmärksam om barn befinner sig i området där redskapet eller produkten används eller förvaras. Kontrollera att det inte finns lågt hängande elledningar inom arbetsområdet. Var försiktig vid arbete i lutningar och i närheten av diken. Arbeta alltid ensam med redskap eller produkter som är gjorda för ensamarbete. Ha aldrig skräp liggande i ditt arbetsområde. Ha arbetsytor rena. Respektera alltid redskapets riskzon. Tillåt **INTE** någon att åka på maskinen!



FÖRE ANVÄNDNING


Läs igenom säkerhetsinformationen och instruktionsmanualen noggrant. Var säker på att ni förstår säkerhetsinformationen, instruktionsmanualen och varningsdekaler. Använd sunt förnuft vid användandet och använd lämplig personlig skyddsutrustning. Viktigt! båda operatör skall använda personlig skyddsutrustning!

Kontrollera alltid prestanda på maskinkombinationen som skall användas. Viktigt är att dessa harmoniserar och stämmer överens på ett tillfredställande sätt. Detta för att säkerställa redskapets eller produktens funktion och din och andras säkerhet.

Okulärbesiktiga redskapet eller produkten innan användning. Åtgärda eller byt ut skadade och slitna delar direkt för att minska risken för skador. Smörj rörliga delar och kontrollera att alla bultar och muttrar är åtdragna,. Kontrollera att det inte finns något läckage i traktorns hydraulsystem. Åtgärda vid behov.

Lär och kom ihåg korrekt arbetsmetod. Nybörjare skall hålla en låg hastighet till dess att personen lärt sig hur maskinen eller produkten fungerar. Användaren/Kunden har ansvar för att användaren hanterar situationen. Vid upplevelse om att maskinen är farlig för användaren skall denne inte tas i bruk.

- Maskinen är avsedd för nedsättning av kabel eller slang under marken.
- Kontrollera platsen där kabel/ slangen skall läggas, se till att det inte finns några hinder eller sten som sticker upp på marken.
- Håll medhjälparen som matar slangen/kabeln alltid under uppsikt.

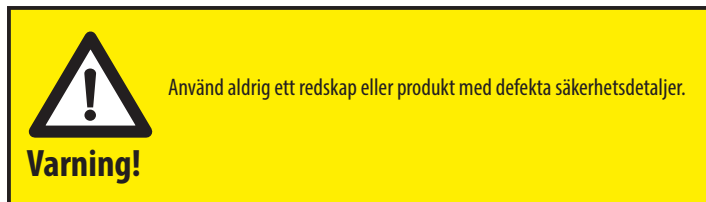

ANSLUTNING AV REDSKAP

- Kontrollera att redskapet är oskadat innan den kopplas till fordonet.
- Koppla plogen på traktorns tre-punktsfäste. Lås fast den med sprintar, se till att den inte kan lossna.

ANVÄNDNING

Enbart personer som förstår säkerhetsinformationen och instruktionsmanualen får handha redskapet eller produkten. Var uppmärksam och försiktig under arbete med redskapet eller produkten och använd endast redskapet eller produkten på det sätt som beskrivs i instruktionsmanualen. Vid arbete med redskap som har rörliga delar finns klämrisk. Var försiktig vid arbete med redskap med hydraulikslangar då olja under tryck kan penetrera huden. Uppsök läkare genast om detta inträffar. Arbeta alltid ensam med de redskap som är ämnade för detta. Respektera redskapets riskzon.

- Kontrollera underlaget före körning.
- Anpassa hastigheten, sänk hastighet vid arbete på sluttningar och ojämn terräng.
- Manövrering sker från maskinens förarplats.
- Öva in rörelsemönstret lugnt och metodiskt.
- Sänk plogen i marken, medan föraren kör traktorn framåt skall dennes medhjälpare mata ner slangen i röret. När slangen har kommit ner i marken, sänk plogen lite till så att rivaren kommer djupare ner i marken.
- Medhjälparen skall se till att slangen/kabeln matas in under marken i jämn takt.
- När körningen är klar kör över marken med traktorn där kabeln/slangen laggs ner, för att packa ner marken.

UNDERHÅLL OCH SERVICE

Kontrollera regelbundet konditionen på redskapet innan haveriet är ett faktum. Upptäcks sprickor, vridning, böjning, glapp eller utmattning avbryt arbetet och åtgärda felet. Utslitna delar utbytes. Koppla ifrån redskapet från fordonet när fel åtgärdas. Spola rent redskapet med vatten vid behov.

FÖRVARING


När kabelplogn inte används, förvara den under tak, det förlänger livslängden på produkten. För reservdelar: Kontakta Kellfri Service

MONTERINGSANVISNING

1. Ta bort all packningsmaterial och kontrollera så att allting är med:
1st - trepunkt-fäste
1st - plog
1st - kabelläggare
2st printar till tre punkt
2st - hylsor och 2st låssprintar
2. Demontera bultar monterade på trepunktfästet. Montera plögen på trepunktfästet, rivaren skall vara vänd mot traktorn. Dra åt bultar. Montera sedan trepunkt-sprintar, montera en hylsa på varje sprint och montera sedan låssprintar.



3. Montera läggarrör framför trepunktfästet, dra åt alla bultar.

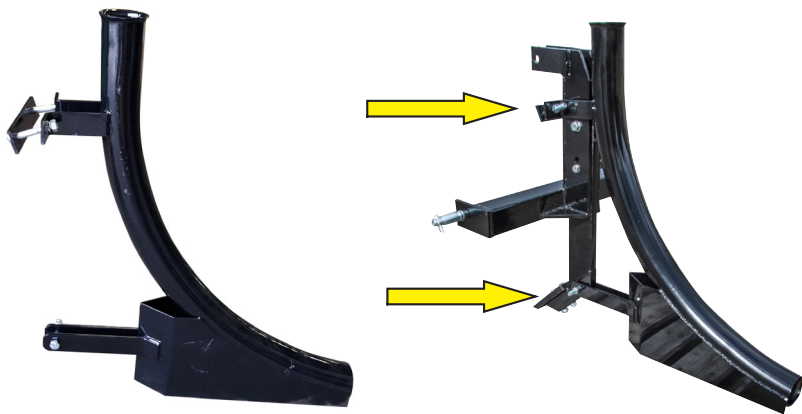

GARANTIVILLKOR

- | | |
|------------------------|--|
| Garantins giltighet | - Kellfri-garantin gäller 12 månader efter inköpsdatum |
| Garantin ersätter | - Ersättning utgår för utbytta delar efter konstaterat material eller fabrikationsfel. |
| Garantin ersätter inte | <ul style="list-style-type: none">- Arbetskostnader- Resekostnader- Maskin som köparen själv gjort/låtit göra ändringar på.- Eventuella följdkostnader som uppkommer till följd av skada på maskinen.- Skador som beror på normal förslitning av maskinen, bristfällig service, användarens oerfarenhet eller användning av reserdelar som ej är original.- Slitdelar såsom slangar, tätningar, oljor och remmar. |

EG-FÖRSÄKRAN OM MASKINENS ÖVERENSTÄMMELSE, ORIGINAL

Enligt 2006/42/EG, Bilaga 2A
Kellfri AB
Munkatorpsgatan 6
532 37 Skara, Sweden

Försäkrar härmed att maskinen
Namn: 27-KBP
Typ: Kabelplog

Överensstämmer med alla tillämpliga bestämmelser i maskindirektivet 2006/42/EG.
Övrig utrustning måste uppfylla maskindirektivets krav.



Tina Baudtler, VD

Kellfri AB arbetar ständigt med att vidareutveckla sina produkter och förbehåller sig därför rätten till ändringar beträffande bl.a utformning och utseende utan föregående meddelande.

KUNDSERVICE

Ni är alltid välkomna att ge synpunkter eller fråga oss om våra redskap och produkter.

Kellfri AB
Telefon: 0511 - 242 50
Fax: 0511 - 168 33
E-post: info@kellfri.se



Senaste version 2016