



Kellfri®

27-V1500 VÄLT BOGSERAD



**LÄS IGENOM BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN PRODUKTEN TAS I BRUK!!!
BRUKSANVISNING I ORIGINAL**

INLEDNING

Tack för att ni valde en produkt från Kellfri AB. Genom att följa instruktionsmanualen samt sunt förnuft kommer ni att få många års trevlig användning av produkten. Kellfris redskap och produkter riktar sig till den självverksamme lantbrukaren med höga krav på funktionalitet.

PRODUKTINFORMATION

Kellfris bogserande vält kopplas bakom din ATV eller åkgräsklippare. Levereras både med sprintdrag och kulkoppling. För att uppnå maxvikt fylls välten med vatten. Med sin robusta konstruktion är välten det perfekta redskapet för att packa och jämna till jord, på tex gräsmattor eller nysådda ytor. Pulverlackerad. Levereras omonterad.

ARBETSOMRÅDE

Välten är avsett främst för förberedning och utjämning av jorden för nya gräsfrö eller grästorv för att säkerställa en god förbindelse mellan jord och nya rötter eller frön.

| TEKNISK DATA | 27-V1500 VÄLT BOGSERAD 1,5 M |
|------------------|------------------------------|
| Arbetsbredd | 1500 mm |
| Totalbredd | 1650 mm |
| Vikt | 65 kg |
| Maxvikt fylld | 200 kg |
| Paketets storlek | 1730x580x620 |

SÄKERHETSINFORMATION

Innan redskapet tas i bruk skall du, för din och andras säkerhet, läsa säkerhetsinformationen och bruksanvisningen och förstå dess innehåll. Ha alltid säkerhetsinformation och bruksanvisningen lättillgänglig för användaren av redskapet eller produkten. Tänk på att det kan vara bra för din egen och andras säkerhet att läsa igenom säkerhetsinformationen ibland då och då. Det är viktigt att användaren förstår att sunt förnuft och allmän försiktighet inte finns inbyggt i produkten, utan måste tillföras av användaren.

Om bruksanvisningen skadas eller på annat vis blir obrukbar kan ny beställas från:
Kellfri AB, Munkatorpsgratan 6, 532 37 SKARA. Tel: 0511-242 50

Den allmänna säkerhetsinstruktionen kan även hämtas från Kellfris hemsida: www.kellfri.se
Använd ej redskapet eller produkten om ni känner er sjuk, trött eller i samband med alkohol-intag. Ej heller om ni är påverkad av starka mediciner eller droger, lider av stark depression eller kraftig psykisk ohälsa. Följ alltid allmänna trafikregler och gällande regler i djurskyddslagen. Personer under 15 år samt personer med psykisk ohälsa får inte använda redskapen.



För att säkerheten skall uppfyllas får produkten endast användas på det sätt som föreskrivs i denna instruktion. Användaren ansvarar för att instruktionen läses igenom och följes.

Varning!

PRODUKTSÄKERHETSINFORMATION

- Okulärbesiktiga redskapet innan användning
- Det är förbjudet att vistas på eller i närheten av redskapet under arbete och transport.
- Var försiktig vid landsvägstransporter och följ trafikreglerna. Se till att traktorn har tillräcklig tyngd i fronten för säker körning. Undvik kraftiga ryckningar.
- Vid service, ställ redskapet på plant underlag.
- Endast du som kör traktor får befinna dig i närheten av redskapet under arbete.
- Låt inte någon åka på harvmattan!



Redskapet ursprungliga utformning får inte under några omständigheter ändras utan tillstånd från tillverkaren. Icke auktoriserade ändringar och/eller tillbehör kan medföra livsfarliga skador eller dödsfall för användaren eller andra.

Varning!

VARNINGSDEKALER

Se till att varningsdekaler alltid är väl synliga och rengör varningsdekaler vid behov. Spola ej med högtryckstvätt direkt på varningsdekalen. Om dekalen blir sliten eller på annat sätt blir obrukbar beställ nya dekaler.

| Symbol | Förklaring |
|---|--|
|  | <p>Läs instruktionsboken! Innan arbetet på börjas</p> <p>Varning! Innan underhåll, service, till- och frångö- pling av maskinen skall traktorns motor vara avstängd och tändningsnyckeln utdragen.</p> |
|  | <p>Riskzon 5 m</p> <p>Respektera redskapets riskzon!</p> <p>Varning! Klämrisk!</p> <p>Ingen får stå under hängande last</p> |
|  | <p>Varning! Förbud att vistas på maskin!</p> <p>Varning! Risk för Barn olycksfall!</p> <p>Barn får inte vara i närheten av maskin</p> |
|  | <p>Produkten är CE-märkt</p> |

PERSONLIGT SKYDD

Använd alltid lämplig skyddsutrustning. Använd ej löst sittande kläder eller smycken under arbete med redskapet. Tänk på att ha långt hår uppsatt vid arbete med redskap som roterar. Använd skyddshandskar, risk för brännskador vid kontakt med varma ytor som t.ex. avgassys-
temet, samt för att undvika olja och bensin på huden. Hörselskydd skall användas då motorn är igång.

INSTRUKTIONER FÖR NÖDSITUATIONER


Vid nödsituation ring 112

Ha alltid mobiltelefon eller nödtelefon tillgänglig vid ensamarbete. Förstaförbandslåda och brandsläckare skall förvaras lättåtkomligt vid allt arbete, underhåll och service.

OMGIVNING

Kontroller att området är fritt från personer, barn och föremål innan tillkoppling eller användning av redskapet sker. Risk för allvarliga personskador. Var extra uppmärksam om barn be-
finner sig i området där redskapet eller produkten används eller förvaras. Kontrollera att det inte finns lågt hängande elledningar inom arbetsområdet. Var försiktig vid arbete i lutningar och i närheten av diken. Arbeta alltid ensam med redskap eller produkter som är gjorda för ensamarbete. Ha aldrig skräp liggande i ditt arbetsområde. Ha arbetsytorna rena. Respektera alltid redskapets riskzon.

Tillåt INTE någon att åka på välten!

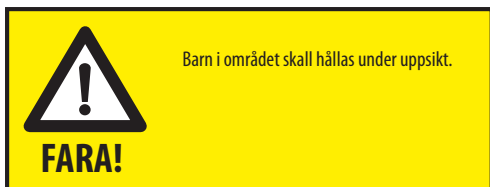

ÅTGÄRDER FÖRE ANVÄNDNING

Läs igenom säkerhetsinformation och bruksanvisningen noggrant. Var säker på att ni förstår säkerhetsinformationen, bruksanvisningen och varningsdekalerna. Använd sunt förnuft vid användandet och använd lämplig personlig skyddsutrustning. Kontrollera alltid prestanda på maskinkombinationen som skall användas. Viktigt är att dessa harmoniserar och stämmer överens på ett tillfredställande sätt. Detta för att säkerställa redskapets eller produktionens funktion och din och andras säkerhet. Okulärbesiktiga redskapet eller produkten innan användning. Åtgärda eller byt ut skadade och slitna delar direkt för att minska risken för skador.

Smörj rörliga delar och kontrollera att alla bultar och muttrar är åtdragna. Åtgärda vid behov. Lär och kom ihåg korrekt arbetsmetod. Nybörjare skall hålla en låg hastighet till dess att personen lärt sig hur maskinen eller produkten fungerar. Användaren/Kunden har ansvar för att användaren hanterar situationen. Vid upplevelse om att maskinen är farlig för användaren skall denne inte tas i bruk. Undvik att använda redskapet vid högre temperatur än +30. Tillse att alla muttrar, bultar och installationer är säkert fastsatta, att all packnings-/transportmaterial så som tejp, stålband, rep etc. är borttaget.

TILLKOPPLING

- Koppla redskapet till ATV eller åkgräsklipparen.
- Glöm inte att montera låssprintar
- Klart för användning
- Håll uppsikt över arbetsområde under arbeten.

PÅFYLLNING AV VATTEN:

- Extra tyngd kan behövas vid utjämning av ojämn mark.
- Koppla redskapet på dragfordonet
- Rulla välten tills pluggen som sitter på sidan av rullen är positionerad högt upp.
- Lossa pluggen
- Fyll välten med vatten, använd en slang.
- Skruva tillbaka pluggen.
- Klart för användning.
- Vid avtappning av vatten: Rulla välten tills pluggen hamnar längs ner på rullen. Skruva loss pluggen. När vattnet har slutat rinna, skruva tillbaka pluggen. Välten kan behöva tippas för att få ut all vatten.

PÅFYLLNINGS-/AVTAPPNINGSPLUGG



ANVÄNDNING

Enbart personer som förstår säkerhetsinformationen och bruksanvisningen får handha redskapet eller produkten. Var uppmärksam och försiktig under arbete med redskapet och använd endast redskapet på det sätt som beskrivs i bruksanvisningen. Vid arbete med redskap som har rörliga delar finns klämrisk. Var försiktig vid arbete med redskap med hydraulikslangar då olja under tryck kan penetrera huden. Uppsök läkare genast om detta inträffar.

Arbeta alltid ensam med de redskap som är ämnade för detta. Överbelasta aldrig redskapet och respektera redskapets riskzon

Minska hastigheten under arbete på sluttningar och i ojämn terräng.



VID LÄGGNING AV NYA STYCKETORV ELLER GRÄSFRÖ

- Koppla välten bakom dragfordon, följ korrekt tillkoppling och påfyllning av redskapet om extra vikt behövs.
- Kontrollera området som ska jämnas ut. Se till att det inte finns några stenar sticker ut på arbetsområde. Rensa området från stora stenar eller främmande föremål.
- Börja dra rullen över marken i långa raka rader.
- Kontrollera att marken är jämn. Vissa områden kan behöva göras i några omgångar.
- Fortsätt att dra rullen över området tills ytan är slät och jämt.
- Lagg grästorven eller frön över området.
- Dra välten över de ny lagda torven/frön för att hjälpa gräsrötterna eller frön att få god kontakt med jorden.
- Håll området väl vattnade tills torven eller frön växer bra.

VID UTJÄMNING AV GRÄSMATTAN

- Gräv ca 7-10 cm runt om den utbuktade området eller hål. Dra bort gräset och fyll hålet med jord i samma nivå med gräsmattan. Placera tillbaka gräset.
- Dra välten över området tills den är slät och jämt med intilläggande gräs. Om området verkar inte blir jämt, prova att vattna och dra sedan över välten igen över området. Gör samma procedur på varje bula.

EFTER ANVÄNDNING

Parkering sker med redskapet vilande på marken. Spola rent redskapet med vatten vid behov.

TRANSPORTERING OCH FÖRVARING

Kontrollera att området är fritt från personer, barn och föremål innan transport sker. Var alltid extra försiktigt under transport och förflyttning. Tillse att redskapet eller produkten är väl förankrad och befintliga transportsäkringar är monterade. Placera alltid lasten så lågt som möjligt. Respektera riskzonen även vid transport och förflyttning. Vid lyft får ingen gå in under hängande last. Vagnar som används till transport bör ha fungerande bromsar. Förvara alltid redskapet eller produkten på en torr plats helst under tak när de inte används. Försäkra dig om att redskapet eller produkten står stadigt och inte riskerar att välta. Låt aldrig barn leka vid förvaringsplatsen. Tänk på tipprisken!

Före långtidsförvaring skall maskinen rengöras och smörjas noggrant.

UNDERHÅLL OCH SERVICE

Se till att redskapet står stabilt och inte riskerar att välta vid underhåll och service. Vid underhåll av maskin, använd lämpliga stöd/hållare som hjälp. Byt ut skadade och slitna delar direkt för att minska risken för skador. Utför underhåll, service och kontroller enligt rekommendationer. Använd endast reservdelar med likvärdig prestanda för att minska risken för skador och haveri.

- Kontrollera regelbundet konditionen på redskapet innan haveriet är ett faktum. Upptäcks sprickor, vridning, böjning, glapp eller utmattning avbryt arbetet och åtgärda felet. Utslitna delar utbytes.
- Efterdrag samtliga skruvar och muttrar efter några timmars körning, där efter dagligen vid körning.
- Undvik att använda redskapet vid högre temperatur än + 30C.
- Koppla ifrån redskapet från dragfordonet när fel åtgärdas.
- Kontrollera att alla bultar och muttrar är åtdragna efter underhåll och service. Testa alltid maskinen innan arbete startas.

ÅTERVINNING

Vid skrotning skall redskapet demonteras och transporteras till kommunens avsedda plats. Kontakta din kommun för vidare information.



27-VS1500 Vält med uppluckringsspetsar

GARANTIVILLKOR

- | | |
|------------------------|--|
| Garantins giltighet | - Kellfri-garantin gäller 12 månader efter inköpsdatum |
| Garantin ersätter | - Ersättning utgår för utbytta delar efter konstaterat material eller fabrikationsfel. |
| Garantin ersätter inte | <ul style="list-style-type: none">- Arbetskostnader- Resekostnader- Maskin som köparen själv gjort/låtit göra ändringar på.- Eventuella följdkostnader som uppkommer till följd av skada på maskinen.- Skador som beror på normal förslitning av maskinen, bristfällig service, användarens oerfarenhet eller användning av reserdelar som ej är original.- Slitdelar såsom slangar, tätningar, oljor och remmar. |

EG-FÖRSÄKRAN OM MASKINENS ÖVERENSTÄMMELSE, ORIGINAL

Enligt 2006/42/EG, Bilaga 2A
Kellfri AB
Munkatorpsgatan 6
532 37 Skara, Sweden

Försäkrar härmed att maskinen
Namn: Vält Bogserad
Typ: 27-V1500

Överensstämmer med alla tillämpliga bestämmelser i maskindirektivet 2006/42/EG.
Övrig utrustning måste uppfylla maskindirektivets krav.



Tina Baudtler, VD 2012.11.29

Kellfri AB arbetar ständigt med att vidareutveckla sina produkter och förbehåller sig därför rätten till ändringar beträffande bl.a utformning och utseende utan föregående meddelande.

KUNDSERVICE

Ni är alltid välkomna att ge synpunkter eller fråga oss om våra redskap och produkter.

Kellfri AB

Telefon: 0511 - 242 50

Fax: 0511 - 168 33

E-post: info@kellfri.se

