

Kellfri[®]

28 VT+ TAK TILL HINDERVAGN



**LÄS IGENOM BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN PRODUKTEN TAS I BRUK!!!
BRUKSANVISNING I ORIGINAL**

INLEDNING

Tack för att ni valde en produkt från Kellfri AB. Genom att följa instruktionsmanualen samt sunt förnuft kommer ni att få många års trevlig användning av produkten. Kellfris redskap och produkter riktar sig till den självverksamme lantbrukaren med höga krav på funktionalitet.

PRODUKTINFORMATION

Skyddar hindermaterial mot sol och regn finns som tillval ett tak av vattentålig textil inkl ställning. Taket bultas fast på den galvade hindervagnen.

Produkten kräver montering. Se instruktion "Monteringsanvisning"

REDSKAPETS ARBETOMRÅDE

Skydd mot sol och regn, monteras på 28-VBS+

TEKNISK SPECIFICATION	28-VT+
Längd	3840 mm
Bredd	1200 mm
Höjd	200 mm
Höjd	215 mm
Vikt	10 kg

PRODUKTSÄKERHETSINFORMATION

- Gör inga ändringar på materialet. Häng inte upp någonting annat än inkluderat material i ramen. Skador på material eller person orsakat av felaktig installation alternativt felaktigt användande och skador som orsakats av snö, vind eller annan naturpåverkan är användaren ansvarig för. Taket är endast avsett för montering på hindervagnen 28-VBS+
- Välj en vindstilla dag för montering av taket om den monteras utomhus.
- Se till att taket sitter ordentligt fast på hinderbommen och att den inte kan lossna.



Varning!

För att säkerheten skall uppfyllas får produkten endast användas på det sätt som föreskrivs i denna instruktion. Användaren ansvarar för att instruktionen läses igenom och följes.

INSTRUKTIONER FÖR NÖDSITUATIONER

Vid nödsituation ring 112

Ha alltid mobiltelefon eller nödtelefon tillgänglig vid ensamarbete. Förstaförbandslåda och brandsläckare skall förvaras lättåtkomligt vid allt arbete, underhåll och service.

För att stoppa vagnens rörelse stanna dragfordonet.

PERSONLIGT SKYDD

Använd alltid lämplig klädsel och skor. Använd ej löst sittande kläder eller smycken under arbete med redskapet eller produkten. Tänk på att ha långt hår uppsatt vid arbete med redskap som roterar.



OMGIVNING

Kontrollera att området är fritt från personer, barn och föremål innan tillkoppling eller användning av redskapet sker. Risk för allvarliga personskador. Var extra uppmärksam om barn befinner sig i området där redskapet eller produkten används eller förvaras. Kontrollera att det inte finns lågt hängande elledningar inom arbetsområdet. Var försiktig vid arbete i lutningar och i närheten av diken.

Arbeta alltid ensam med redskap eller produkter som är gjorda för ensamarbete. Ha aldrig skräp liggande i ditt arbetsområde. Ha arbetsytor rena. Respektera alltid redskapets riskzon.



FARA!

Barn i området skall hållas under uppsikt.
Varning! Risk för Barn olycksfall!

FÖRE ANVÄNDNING

Läs igenom säkerhetsinformationen och instruktionsmanualen noggrant. Var säker på att ni förstår säkerhetsinformationen, instruktionsmanualen och varningsdekalerna. Använd sunt förnuft vid användandet och använd lämplig personlig skyddsutrustning

Okulärbesiktiga redskapet eller produkten innan användning. Åtgärda eller byt ut skadade och slitna delar direkt för att minska risken för skador. Smörj rörliga delar och kontrollera att alla bultar och muttrar är åtdragna. Åtgärda vid behov.



ANVÄNDNING

Enbart personer som förstår säkerhetsinformationen och instruktionsmanualen får handha redskapet eller produkten. Var uppmärksam och försiktig under arbete med redskapet eller produkten och använd endast redskapet eller produkten på det sätt som beskrivs i instruktionsmanualen. Vid arbete med redskap som har rörliga delar finns klämrisk. Arbeta alltid ensam med de redskap som är ämnade för detta. Respektera redskapets riskzon.

Monteringsanvisning: Tak

Förberedd alla delar:

Ram: 3 st; 2st ytterdel och 1st mittendel

Takbågar: 6st med vinkelfäste till hörnen och 6st med gängad hål (monteras i mitten)

U-profil: 2st för ihopmontering av ram

Fyrkantsprofil: med U-fäste för montering av taket till bomstativ

Stabiliseringsstag: 3 st profiler för ihopmontering av takbågar

Kapell: 1st

Bultsats:


24st M6x35 + bricka och nylock mutter

12st M6x30 + planbricka och fjäderbricka

24st M6x46 + planbricka och nylock mutter



8st M10x55 + bricka och nylock mutter

1. Lägg ramdelar (3st) på golvet, obs! kontrollera hål i ramen, mittendel har hål i mitten av profilen, montera ihop ramen med hjälp av 2st U-profiler, se bilder nedan.

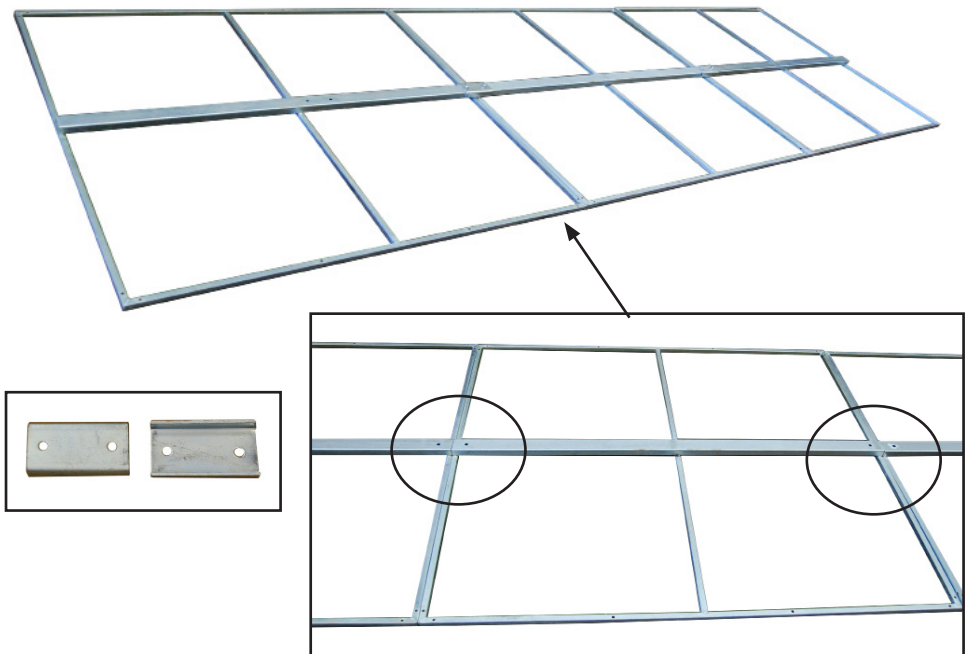

4st M10x55 + bricka och nylock mutter

2. Fördela takbågar ovanpå ramen och montera ihop dem med hjälp av stabiliseringsstag.

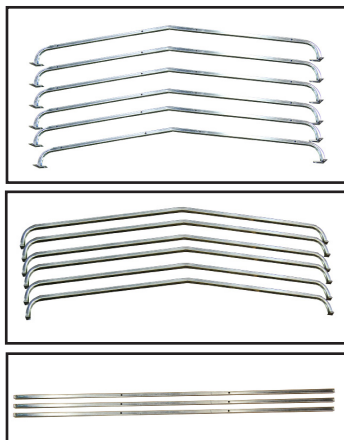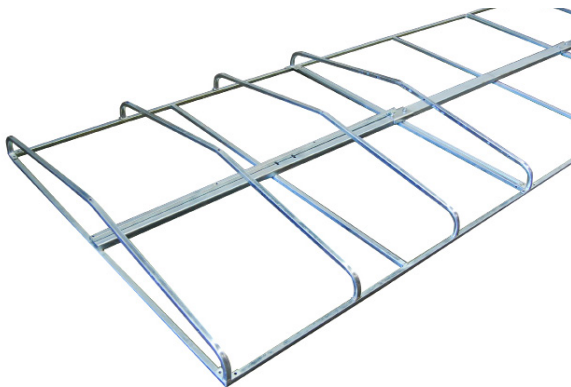

20st M6x45 + bricka och nylock mutter


3. Forsätt sedan att montera bågarna på ramen, dra åt alla bultar



24st M6x55 + bricka och nylock mutter

12st M6x30 + bricka och fjäderbricka

4. Montera fyrkantsprofil under taket.

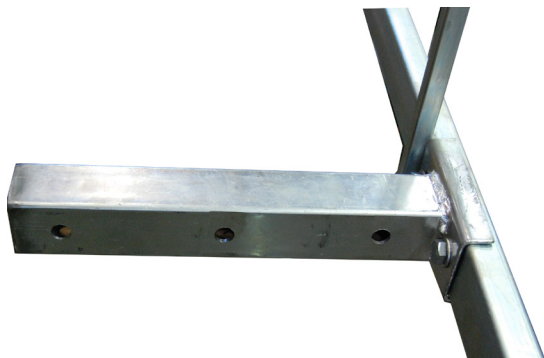

5. Lyft ramen och montera den på vagnen, montera sedan kappellet över taket.



2st M10x65 + bricka och nylock mutter



GARANTIVILLKOR

- Garantins giltighet - Kellfri-garantin gäller 12 månader efter inköpsdatum
- Garantin ersätter - Ersättning utgår för utbytta delar efter konstaterat material eller fabriktionsfel.
- Garantin ersätter inte
- Arbetskostnader
 - Resekostnader
 - Maskin som köparen själv gjort/låtit göra ändringar på.
 - Eventuella följdskostnader som uppkommer till följd av skada på maskinen.
 - Skador som beror på normal förslitning av maskinen, bristfällig service, användarens oerfarenhet eller användning av reserdelar som ej är original.
 - Slitdelar såsom slangar, tätningar, oljor och remmar.

CE EG-FÖRSÄKRAN OM MASKINENS ÖVERENSTÄMMELSE, ORIGINAL

Enligt 2006/42/EG, Bilaga 2A

Kellfri AB

Munkatorpsgratan 6

532 37 Skara, Sweden

Försäkrar härmed att maskinen

Namn: 28-VT+

Typ: Tak till hindervagn

Överensstämmer med alla tillämpliga bestämmelser i maskindirektivet 2006/42/EG.
Övrig utrustning måste uppfylla maskindirektivets krav.

Tina Baudtler, VD 2013-11-26

Kellfri AB arbetar ständigt med att vidareutveckla sina produkter och förbehåller sig därför rätten till ändringar beträffande bl.a utformning och utseende utan föregående meddelande.

KUNDSERVICE

Ni är alltid välkomna att ge synpunkter eller fråga oss om våra redskap och produkter.

Kellfri AB

Telefon: 0511 - 242 50

Fax: 0511 - 168 33

E-post: info@kellfri.se