



# **Kellfri®**

## **25-T600 25-T600K VINDSKYDD 6x6 m**



**LÄS IGENOM INSTRUKTIONSSKRIFTEN NOGGRANT INNAN PRODUKTEN TAS I BRUK!!!**

**BRUKSANVISNING I ORIGINAL**

## INLEDNING

Tack för att ni valde en produkt från Kellfri AB. Genom att följa den allmänna säkerhetsinformationen, instruktionsmanualen samt sunt förnuft kommer ni att få många års trevlig användning av produkten. Kellfris redskap och produkter riktar sig till den självverksamme lantbrukaren med höga krav på funktionalitet.

## PRODUKTINFORMATION

Bygg ett enkelt och ekonomiskt vindskydd för dina djur. Detta robusta tak byggs ihop med vår fotbågegrund 25-300160 för att skapa ett komplett vindskydd. Taket är uppbyggt av kraftigt dimensionerade stålåsar. Tältduken går hela vägen ner till marken och förankras med medföljande galvaniserade ankare.

TEKNISK DATA	25-T600	25-T600K
Längd x Bredd x Höjd	6 x 6 x 4 m	6 x 6 x 4
Grindar	Ingår EJ	6 st. fotbågegrindar 25-300160
Tältduk	Tältduk PVC 600g/m <sup>2</sup>	Tältduk PVC 600g/m <sup>2</sup>
Galvade jordankare	12 st	12 st



**Obs! Se till att placera tältet på ett lämpligt plats, välj en vindskyddad plats och se till att förakra gaveln och grindarna i marken innan du monterar på duken.**

## SÄKERHETSINFORMATION

Innan redskapet tas i bruk skall du, för din och andras säkerhet, läsa instruktionsmanualen och förstå dess innehåll. Ha alltid instruktionsmanualen lättillgänglig för användaren av redskapet. Tänk på att det kan vara bra för din egen och andras säkerhet att läsa igenom säkerhetsinformationen ibland då och då. Det är viktigt att användaren förstår att sunt förnuft och allmän försiktighet inte finns inbyggt i produkten, utan måste tillföras av användaren.

Om instruktionsmanualen skadas eller på annat vis blir obrukbar kan ny beställas från:

*Kellfri AB, Munkatorpsgatan 6*

*532 37 SKARA.*

*Tel: 0511-242 50*



**Varning!**

För att säkerheten skall uppfyllas får produkten endast användas på det sätt som föreskrivs i denna instruktion. Användaren ansvarar för att instruktionen läses igenom och följes.

Den allmänna säkerhetsinstruktionen kan även hämtas från Kellfris hemsida: [www.kellfri.se](http://www.kellfri.se).

Jobba inte med redskapet eller produkten om ni känner er sjuk, trött eller i samband med alkoholintag. Ej heller om ni är påverkad av starka mediciner eller droger, lider av stark depression eller kraftig psykisk ohälsa. Följ alltid allmänna trafikregler och gällande regler i djurskyddslagen.



**Varning!**

Produktens ursprungliga utformning får inte under några omständigheter ändras utan tillstånd från tillverkaren. Icke auktoriserade ändringar och/eller tillbehör kan medföra livsfarliga skador eller dödsfall för användaren eller andra.

## PRODUKTSÄKERHETSINFORMATION

1. Tillsyn ska göras minst en gång per dag under användning. Undvik att ha för mycket djur inom grindarna.
2. Spruckna och trasiga grindar får inte användas.
3. Resning och installation av denna byggnad kräver en hög nivå av försiktighet och säkerhet. Följ säkerhetsinstruktionerna under hela installationen. Använd lämplig skyddsutrustning samt rätt utrustning och verktyg.
4. Val av plats: Välj en plats som har ett plant fast underlag. Montera ej byggnaden där marken ej kan hålla byggnaden stadig eller bära upp vikten. Montera heller ej byggnaden på mjuka gräsunderlag eller våtmarker.
5. Se över omgivningen noga. Håll arbetsplatsen ren. Montera ej byggnaden vid snödrivor, på hala underlag. Tältduken kommer skydda mot normalt fallande löv och andra lätta föremål, men stora, tunga och vassa föremål kan göra hål eller revor i tältduken. Håll byggnaden på säkert avstånd från sådana risker. Var försiktig med elektricitet och värmekällor. Placera ej värmekällor nära tältduken och låt ej duken utsättas för öppen låga.
6. **Välj en vindstilla dag för att montera byggnaden, det är mycket svårt att montera tältduken i hård vind.**
7. **All snö som faller på byggnaden skall avlägsnas snarast, för att förhindra att byggnaden kollapsar av bördan.**
8. Försök att hålla tältet torrt speciellt i nederkanterna. Detta kommer att öka livslängden.
9. Användaren är ansvarig för saknade delar eller skador som uppkommer i samband med installation.
10. Gör inga ändringar på materialet. Häng inte upp någonting annat än inkluderat material i ramen. Skador på material eller person orsakat av felaktig installation alternativt felaktigt användande och skador som orsakats av snö, vind eller annan naturpåverkan är användaren ansvarig för. Byggnaden är inte avsedd för uthyrning.

## PERSONLIGT SKYDD

Använd alltid lämplig skyddsutrustning. Använd ej löst sittande kläder eller smycken under arbete med redskapet. Använd skyddshandskar vid montering och underhåll.

## OMGIVNING

Kontrollera att området är fritt från personer, barn och föremål innan montering eller vid transport. Risk för allvarliga personskador. Var extra uppmärksam om barn befinner sig i området där produkten används eller förvaras.



## INSTRUKTIONER FÖR NÖDSITUATIONER

Vid nödsituation ring 112

Ha alltid mobiltelefon eller nödtelefon tillgänglig vid ensamarbete. Förstaförbandslåda och brandsläckare skall förvaras lättåtkomligt vid allt arbete, underhåll och service.

## ANVÄNDNING

Enbart personer som förstår säkerhetsinformationen och instruktionsmanualen får handha produkten. Var uppmärksam och försiktig under arbete med produkten och använd endast produkten på det sätt som beskrivs i instruktionsmanualen.

*Kellfri fråntar sig allt ansvar vid egenhändigt gjorda modifieringar, ändringar eller ombyggnader.*

## ÅTGÄRDER FÖRE MONTERING

Läs igenom säkerhetsinformationen och instruktionsmanualen noggrant. Var säker på att ni förstår säkerhetsinformationen och instruktionsmanualen. Använd sunt förnuft vid användandet och använd lämplig personlig skyddsutrustning.

## UNDERHÅLL OCH SKÖTSEL

1. Om några delar skadats under användandet. Byt ut den skadade delen för att förhindra fortsatt skada och för att hålla vindskyddet i god kondition. Använd endast reservdelar med likvärdig prestanda för att minska risken för skador och haveri.
2. Vid byte av detalj, se till att den fixeras på rätt sätt.
3. Vid byte av tältduk se till att det inte blåser för mycket. Vi avlägsnande av duk se till att repen tas bort och att duken inte fastnar på väg ner.
4. För att öka livslängden på tältduken placera mjukt material, typ skumgummi, på ramen som kommer i direkt kontakt med tältduken. Detta kommer medföra att slitaget minskar mellan tältduk och ram.
5. Med jämna mellanrum , varje halvår eller oftare, bör byggnaden kontrolleras invändigt och utvändigt för att säkerställa att byggnaden fortfarande är riktigt installerad och säkrad. Kontrollera alla bultar och andra fastsättningar så de sitter på plats och är åtdragna. Kontrollera att basplattorna fortfarande är fixerade, och om repen behöver spännas upp. Rengör byggnaden med lämpligt rengöringsmedel. Om smuts och skräp tillåts sitta på tältduken en längre tid kommer detta skada duken.

Kellfri AB arbetar ständigt med att vidareutveckla sina produkter och förbehåller sig därför rätten till ändringar beträffande bl.a. utformning och utseende utan föregående meddelande.

## TRANSPORTERING OCH UPPSTÄLLNING


Förvara alltid produkten på en torr plats helst under tak när den inte används.

Försäkra dig om att redskapet eller produkten står stadigt och inte riskerar att välta. Låt aldrig barn leka vid förvaringsplatsen.


## ÅTERVINNING

Vid skrotning skall produkten demonteras och transporteras till kommunens avsedda plats. Kontakta din kommun för vidare information.


# CHECKLISTA

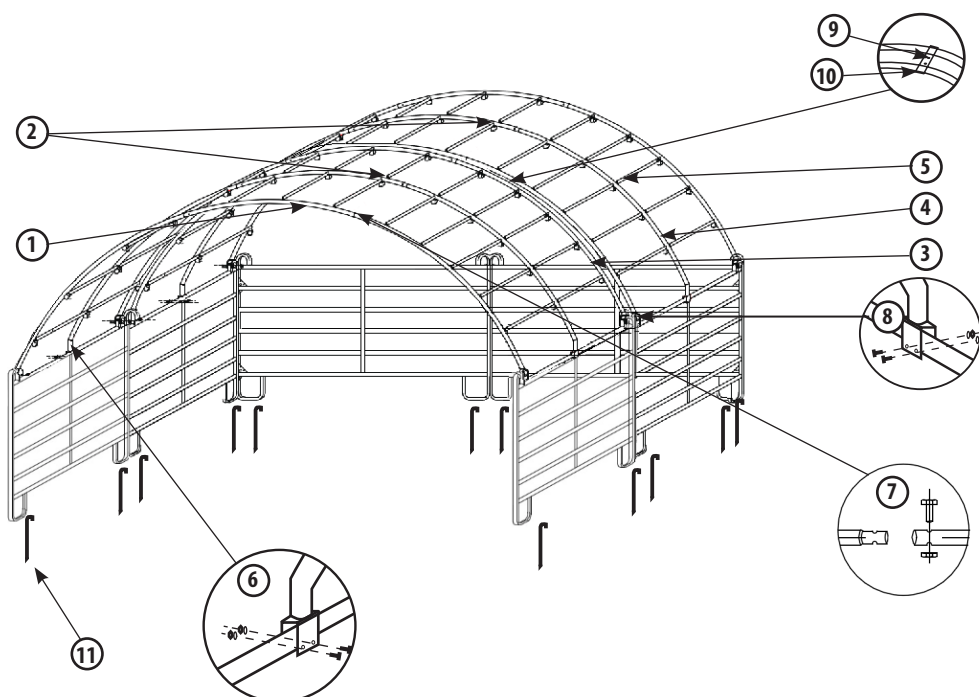

NR	BENÄMNING	ANTAL
1	Mittenrör - båge (1,3,4,6)	4
2	Mittenrör - båge (2 & 5)	2
3	Sidorör - båge (1,3,4,6)	8
4	Sidorör - båge (2 & 5)	4
5	Stabiliseringsstag (Ø32x2mm)	52
6	Bult M10x60 - för montering av bågsektion 2 & 5	8
7	Bult M10 x 65 - för fastsättning av bågsektioner	12
8	Bult M10x75 - för montering av bågar 1,3,4 & 6	16
9	Bult M10x40 - till klämfästen	8
10	Klämfästen	4 par
11	Jordankare (Ø14x500mm)	12
12	Duk	1
13	Duk - bakstycke	1
14	Rep	4

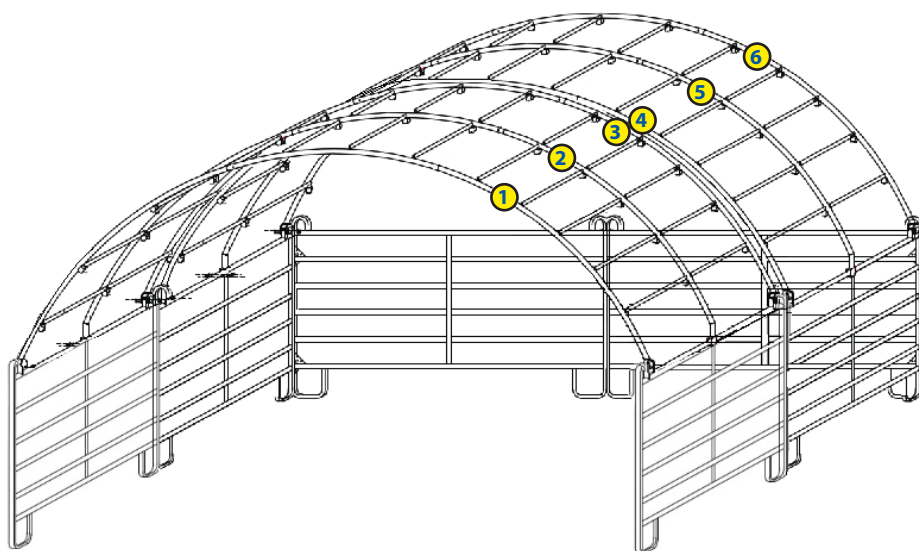

Båge 1,2,3,4,5 & 6 dimension  $\text{Ø}48 \times 3 \text{ mm}$



Ankare -  $\text{Ø}14 \times 500 \text{ mm}$




Duk - tak PVC 610g


Obs! Färgen av duken kan variera i verklighet

## MONTERING

1. Förbereda grindarnas placering på ett plant underlag (om inte grindarna redan är på plats). Placera allt material som skall användas vid installationen i närheten. Inventera så att alla delar som behövs för monteringen finns med.

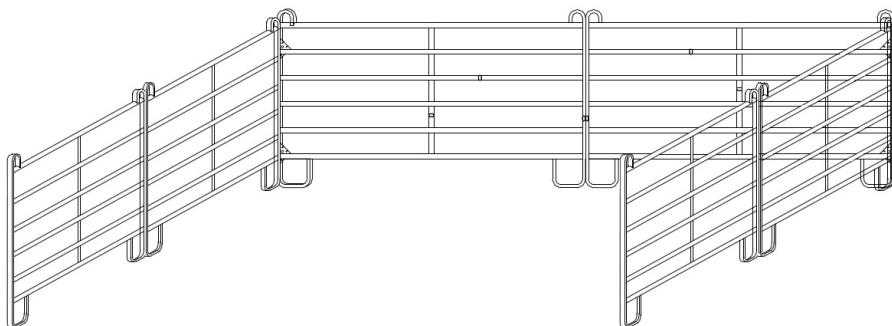


2. Montera grindarna på den valda platsen. Säkra grindarna med jordankare mot marken. Borra i marken om det behövs, använd något smalare borr för att undvika att kröka pinnar. VIKTIGT! Montera ihop grindarna med rörklammer för att säkerställa att de inte åker isär.
3. Montera ihop alla bågar. Observera att varje sektion är olika, och bågarnas delar inte är likadana. Kontrollera markeringen på varje sektion. Säkra bågarna med bultar, dra åt

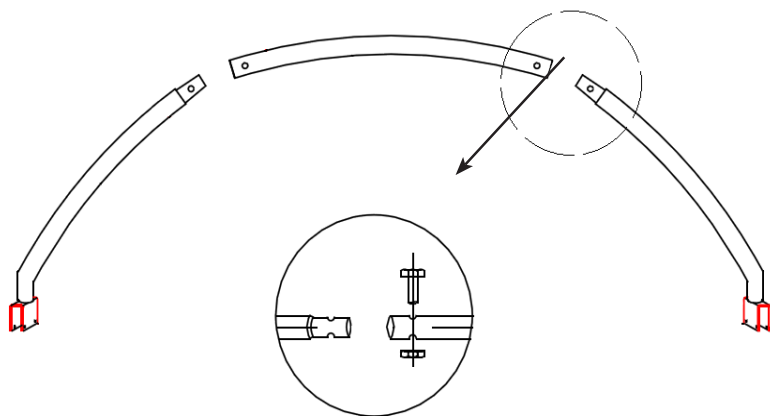

**VIKTIGT!!** Se till att placera tältet på ett lämpligt plats, välj en vindskyddad plats och se till att grindarna är förankrad i marken innan du monterar på duken.




4. Montera en sektion i taget. Montera främre bågen, följd med nästa båge. Montera sedan stabiliseringstagen mellan bågarna. Gör samma procedur på kvarvarande sektioner. Montera klämfästena mellan sektion 3-4. Kontrollera ramen och dra sedan åt alla bultar.

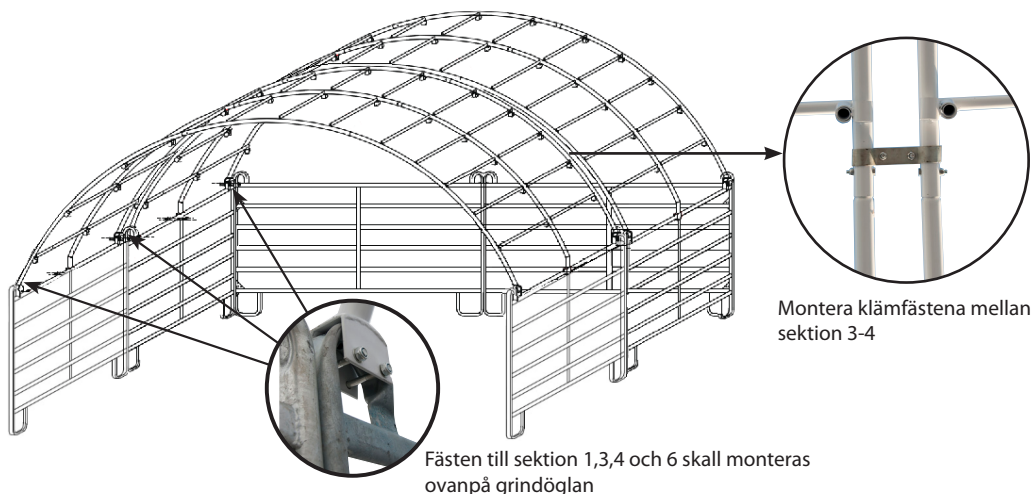

5. Börja med att montera bakstycke av tältduken använd 2 st rep. Rep1 snurras på bågen och rep2 snurras på grindarna. Trä igenom repet i hålet och sedan runt om bågen/grindarna, gör om tills du når änden på duken. Se till att duken sitter ordentligt fast på ramen. Dra åt och knyt.




6. Ställ tältduken parallel på marken på ena sidan av ramen. Använd rep och knyt fast dem på änden av duken. Dra sedan duken försiktigt över ramen. Det kan vara bra om någon hjälper till att styra duken över ramen på insidan, för att undvika att duken hakar i och fastnar på ramen. **VARNING!** Se upp för fallande stabiliseringsstag! Stabiliseringsstagen har tendensen att lossna under monteringen av duken.

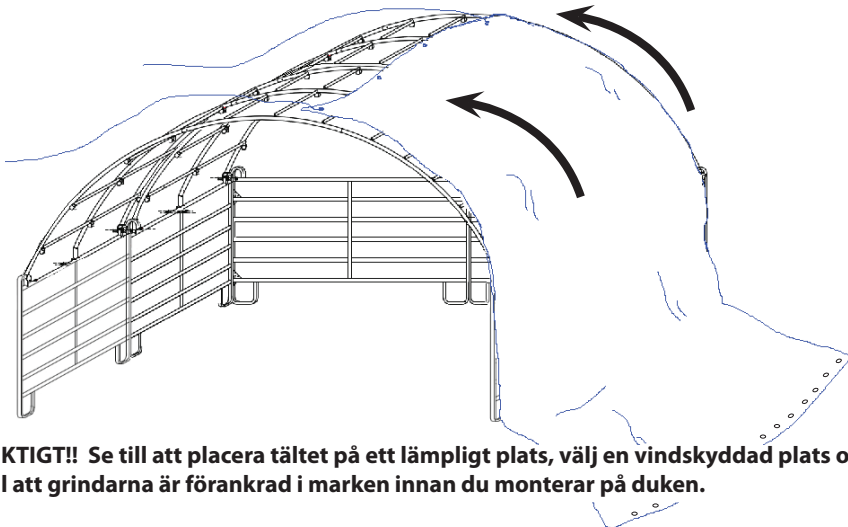

**VIKTIGT!!** Se till att placera tältet på ett lämpligt plats, välj en vindskyddad plats och se till att grindarna är förankrad i marken innan du monterar på duken.

7. Montera sidopaneler och säkra med rep (rep3 och rep4). Dra åt repet i fördraget (fram och bak) för att låsa fast tälttaket.

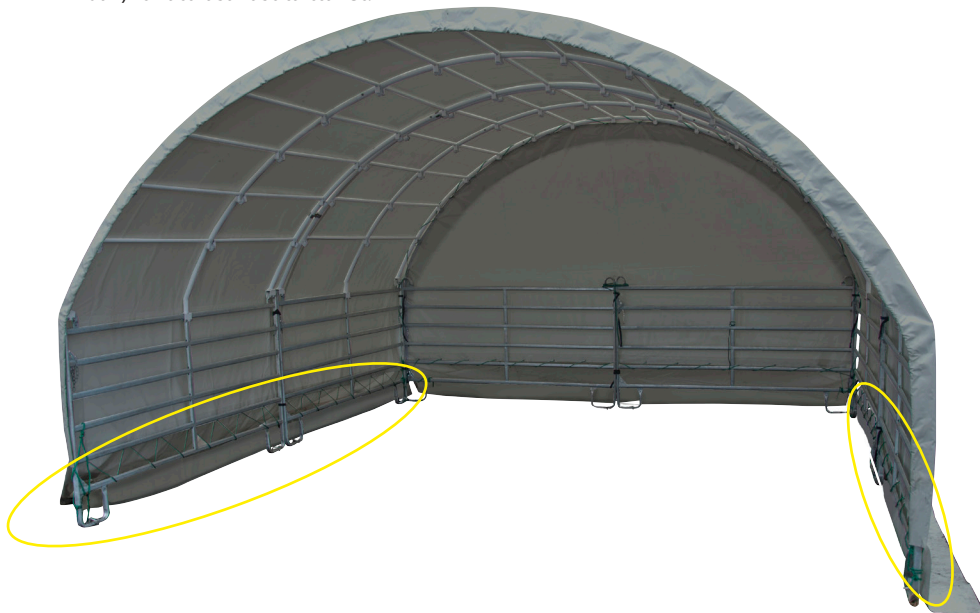

Vi är tacksamma för din hjälp med påpeka eventuella felaktigheter på av Kellfri levererad produkt till dig. Innan reklamation läses Kellfris allmänna köpvillkor i vår katalog eller på hemsidan [www.kellfri.se](http://www.kellfri.se), samt medskickad instruktionsbok i de fall den medföljer.

Vänligen fyll i uppgifter nedan och bifoga foto som underlag för att kunna behandla ditt ärende.

<b>Köpare:</b>	<b>Kundnummer:</b>
<b>Adress:</b>	<b>Fakturanummer:</b>
<b>E-post:</b>	<b>Telefon dagtid:</b>

<b>När levererades produkten?</b>	<b>När togs produkten i drift?</b>	<b>Fungerade produkten vid leverans?</b>
-----------------------------------	------------------------------------	--

**Reklamerad produkt/del:**

.....

**Felbeskrivning:**

.....

.....

**Beskriv händelseförlopp:**

.....

.....

.....

.....

.....

.....

**Övrigt:**

.....

.....

**Skicka Reklamationsblankett och foto till:**

Kellfri AB  
Serviceavdelningen  
Munkatorpsgratan 6  
532 37 Skara

**Eller maila Service.**  
[info@kellfri.se](mailto:info@kellfri.se)

<b>Namnunderskrift:</b>	<b>Datum:</b>
-------------------------	---------------

KELLFRI AB  
Munkatorpsgratan 6  
SE-532 37 SKARA  
Phone: +46 (0)511-242 50  
Fax: +46 (0)511-168 33

**Web**  
[www.kellfri.se](http://www.kellfri.se)  
**E-mail**  
[info@kellfri.se](mailto:info@kellfri.se)  
**Utgåva:** 2014-01-01

## GARANTIVILLKOR

- |                        |  |
|------------------------|--|
| Garantins giltighet    | - Kellfri-garantin gäller 12 månader efter inköpsdatum   |
| Garantin ersätter      | - Ersättning utgår för utbytta delar efter konstaterat material eller fabriktionsfel.  |
| Garantin ersätter inte | <ul style="list-style-type: none"><li>- Arbetskostnader</li><li>- Resekostnader</li><li>- Maskin som köparen själv gjort/låtit göra ändringar på.</li><li>- Eventuella följdkostnader som uppkommer till följd av skada på maskinen.</li><li>- Skador som beror på normal förslitning av maskinen, bristfällig service, användarens oerfarenhet eller användning av reserdelar som ej är original.</li><li>- Slitdelar såsom slangar, tätningar, oljor och remmar.</li></ul> |

## EG-FÖRSÄKRAN OM MASKINENS ÖVERENSTÄMMELSE, ORIGINAL

Enligt 2006/42/EG, Bilaga 2A

Kellfri AB

Munkatorpsgatan 6

532 37 Skara, Sweden

Försäkrar härmed att produkten

Namn: Vindskydd

Typ: 25-T600, 25-T600K

Överensstämmer med alla tillämpliga bestämmelser i 2001/95/EG



Tina Baudtler, VD 2012-01-02

*Kellfri AB arbetar ständigt med att vidareutveckla sina produkter och förbehåller sig därför rätten till ändringar beträffande bl.a utformning och utseende utan föregående meddelande.*

Senast ändrad 2015.07.07

## KUNDSERVICE

Ni är alltid välkomna att ge synpunkter eller fråga oss om våra redskap och produkter.

**KELLFRI AB**

**Telefon: 0511 - 242 50**

**Fax: 0511 - 168 33**

**E-post: [info@kellfri.se](mailto:info@kellfri.se)**

