
Manual del sistema

La bomba cuenta con un sistema de detección automático (flotador) sumergible que se utiliza para medir el nivel de agua del tinaco, además de unos leds para representar ese nivel de agua.



Su funcionamiento es fácil, la aplicación notificará al usuario cuando el agua este por debajo del nivel recomendado y posteriormente se encenderá automáticamente para el llenado del tinaco, una vez que este a la capacidad máxima la bomba se apagará para evitar que el agua se desperdicie.



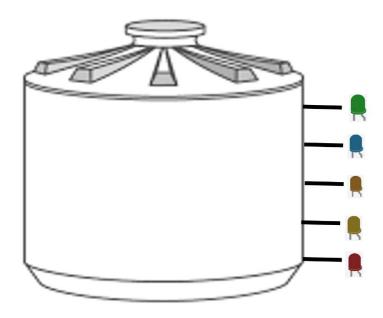

Además, el usuario puede visualizar en el apartado de "Historial "las veces que encendió y apago la bomba en la hora y fecha exacta en que sucedió.

