


# Clear Channel

Teknologi konektivitas premium yang bersifat Private dan Dedicated.

Layanan ini sangat tepat bagi perusahaan/operator yang membutuhkan koneksi point-to-point berkapasitas bandwith besar dengan tingkat privasi dan keamanan yang tinggi, misalnya menghubungkan MSC ke BSC operator seluler atau menghubungkan DC ke DRC Banking

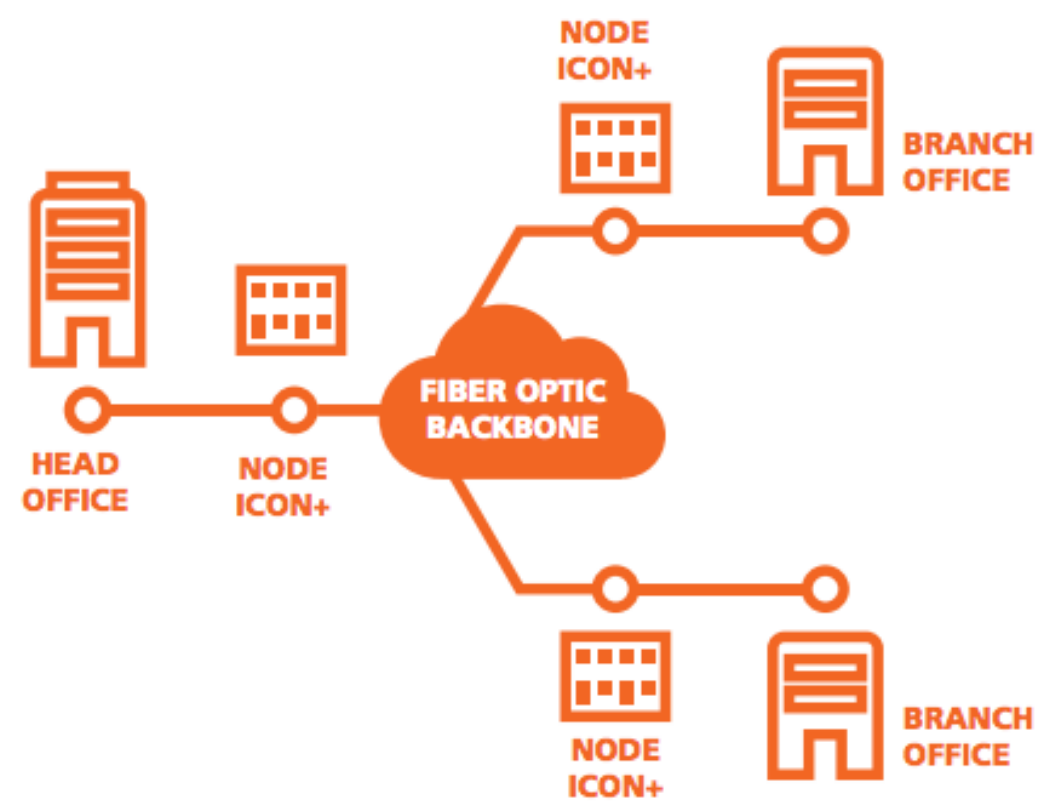

## Spesifikasi dan Fitur

- Topologi jaringan point-to-point.
- Jaringan akses pelanggan menggunakan aerial fiber optic.
- Tingkat ketersediaan layanan 99.9%.
- Spesifikasi E1 Carrier Interface.
- Bit rate : 2048 Kbps ± 50 ppm.
- Impedance : 120 Ω symetrical (standard) atau unbalanced (khusus).
- Frame structure comply dengan ITU-T G.704.
- CRC Procedure ITU-T G.704, G.706.
- Standar Interface ITU-T G.703.
- Standar Performance ITU-T G.821, G.826.
- Mendukung bandwith : E1, DS3, STM-1, STM-4, STM-16, STM-64.

## Keunggulan

### Reliabel

99.9% tingkat kepastian ketersediaan layanan

### Aman

Dengan jalur khusus untuk menjamin keamanan dan kelancaran komunikasi

### Cepat

Kecepatan dengan dukungan fiber optic

### Stabil

Kecepatan download/unduh dan upload/unggah yang sama besar

### Luas

Didukung jaringan end-to-end fiber optic yang telah terpasang luas secara nasional

### Sistem Standard

Standarisasi yang telah berlaku internasional

### Dapat Disesuaikan

Tersedia berbagai pilihan besaran bandwith dan interface