





Les deux modules nécessaires pour faire un pied normal.

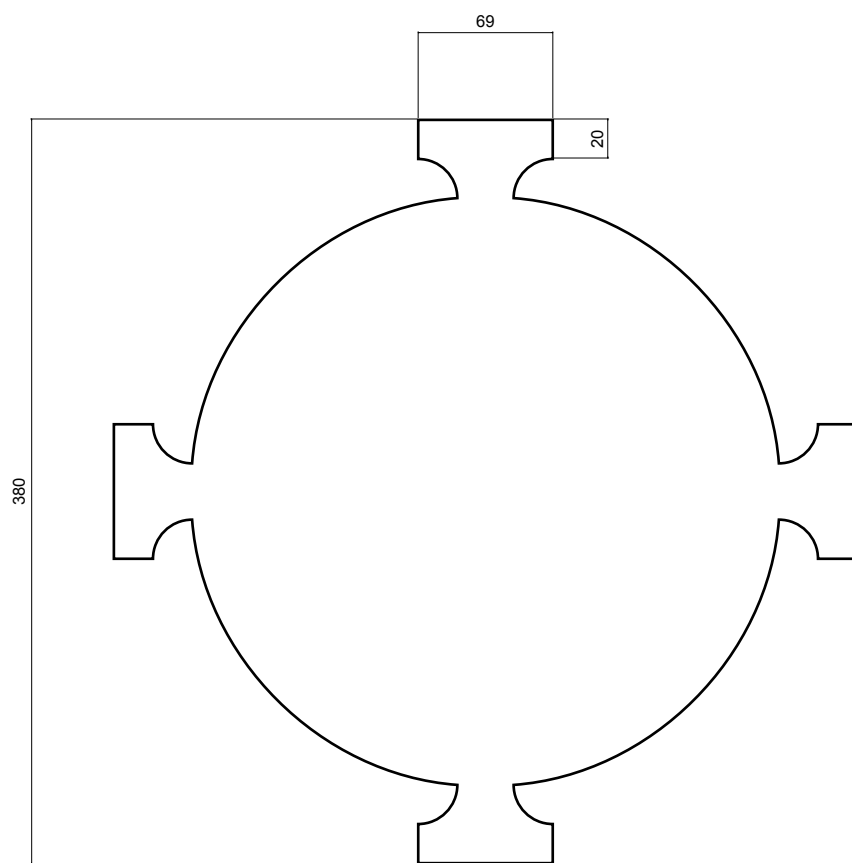


L'assise.

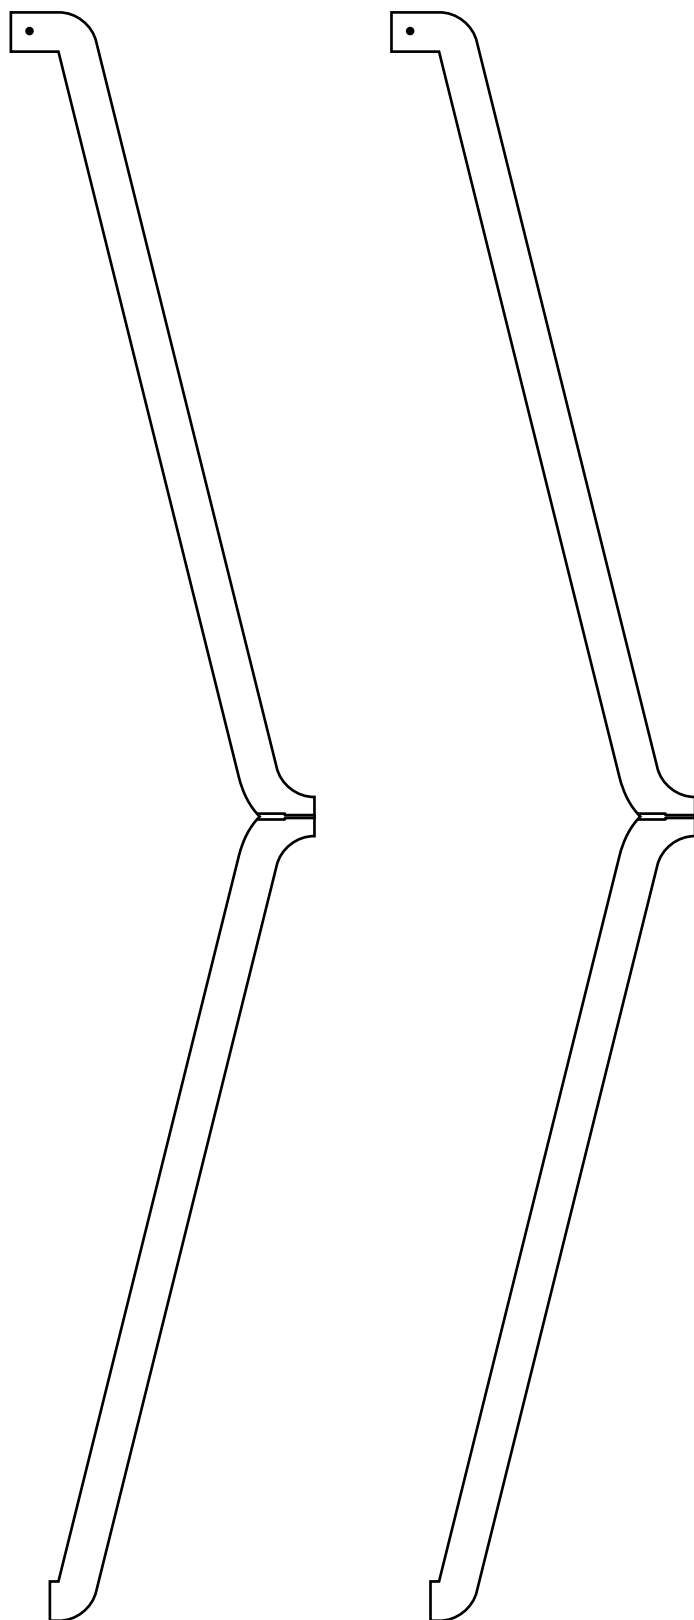


Deux modules similaires sont nécessaires pour faire un piedossier.

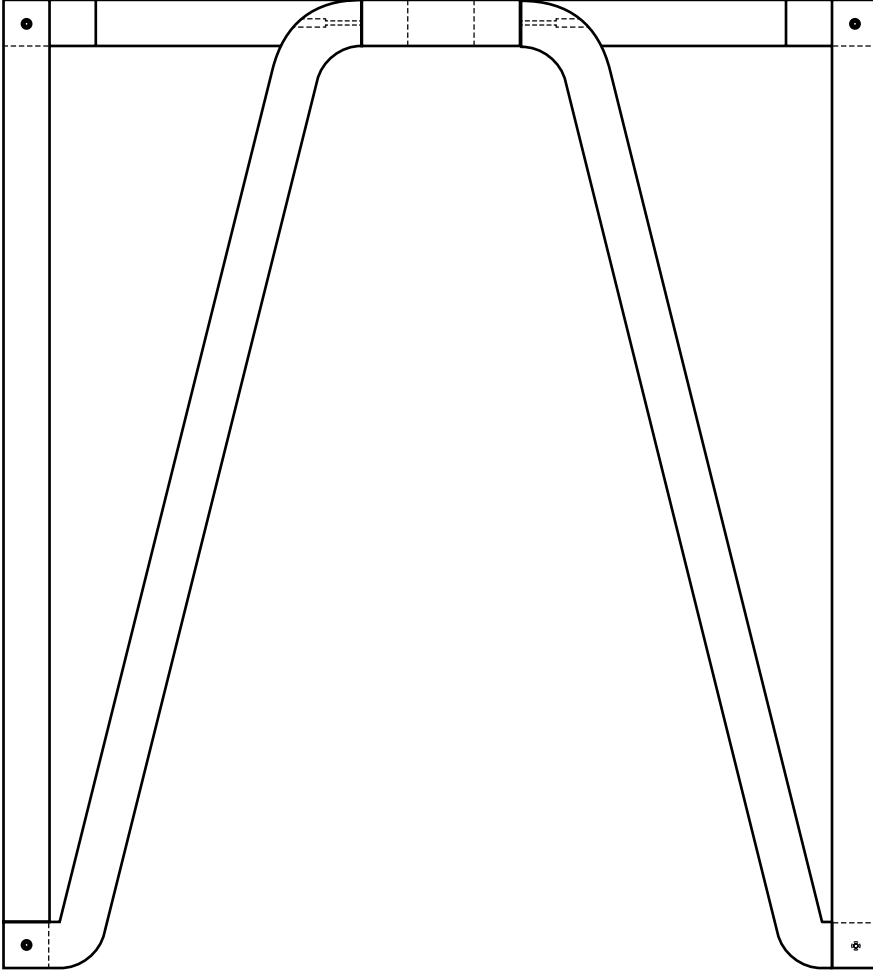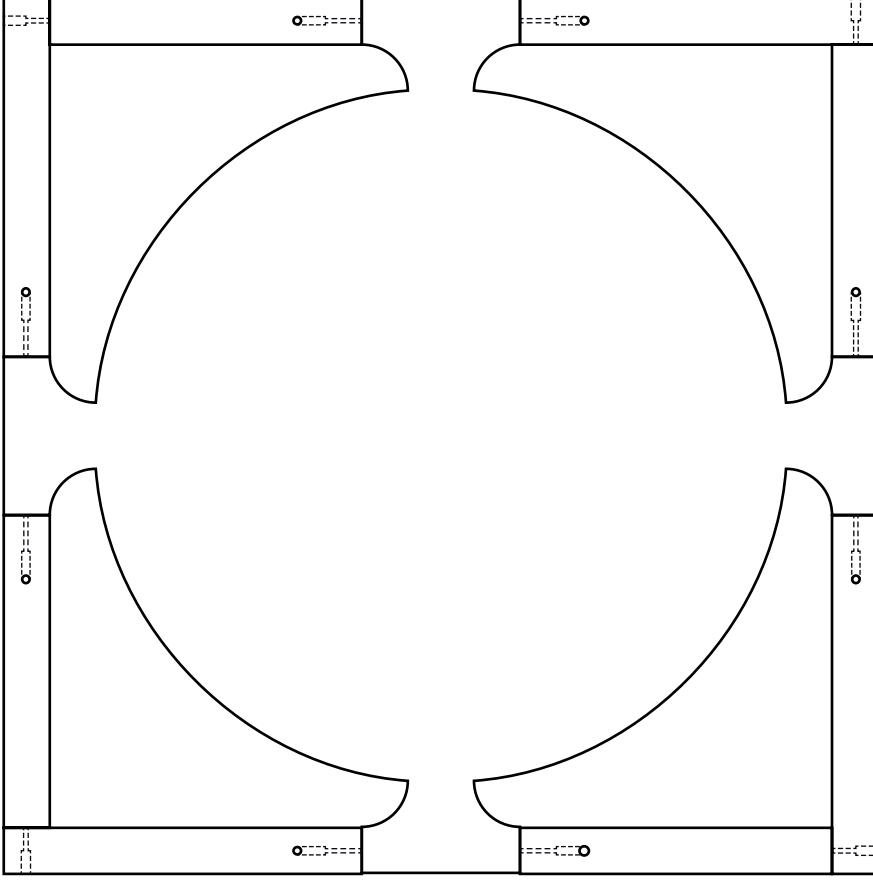

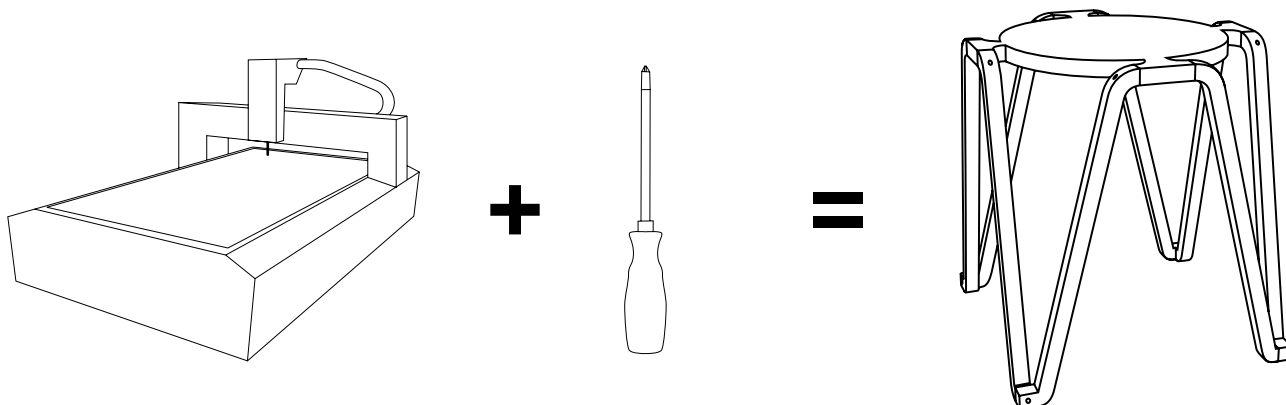

Vous aurez besoin d'une fraiseuse CNC ou toute autre machine capable de découper les pièces nécessaires dans des planches de 19mm.

Pour l'assemblage vous aurez besoin d'un tournevis cruciforme, ainsi que de 12 vis à bois (35 x 2,5mm).

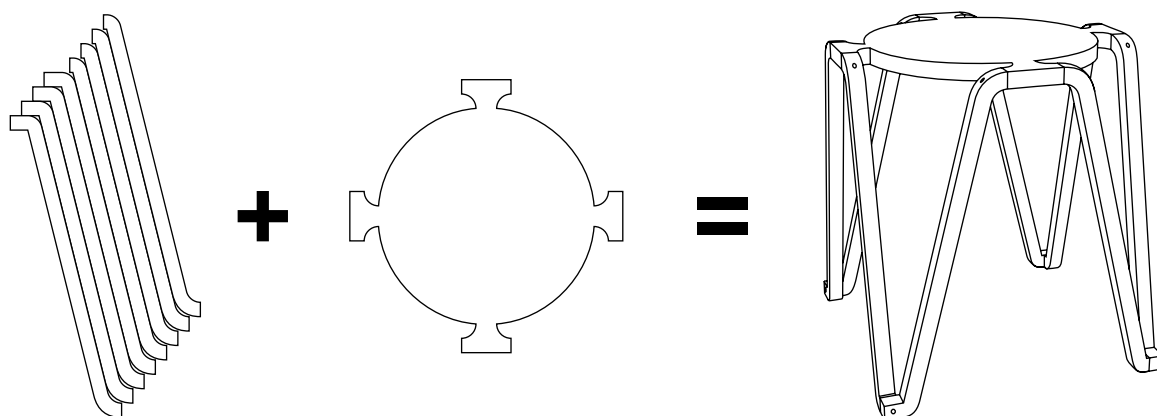

Pour un **pod** de base, découper une assise et huit modules de pieds (quatre de chaque).

Si vous désirez faire évoluer votre pod avec une assise, découpez un piedossier à la place d'un pied normal. Selon le confort souhaité, vous pouvez mettre jusqu'à trois piedossiers.

Chaque module découpé doit être percé, de préférence avec une perceuse à colonne, comme indiqué sur les plans. Un foret de 2mm et un de 4mm sont donc nécessaires.

Pour personnaliser votre **pod**, n'hésitez pas à mélanger des essences de bois, ou à le vernir avec des teintes différentes.



Frêne




Bossé




Chêne




Epicea




Chataignier
Verni naturel



Chataignier
Verni chêne



Chataignier
Verni merisier
blond



Chataignier
Verni merisier
antique

Tous les plans échelle:1 du **pod** et de ses pièces sont contenus en mm dans le zip :

découpes_modules.svg

découpe_assise.svg

découpes_quatre_pieds.svg

découpes_piedossier.svg

plans_modules.svg

plans_pod.svg

N'hésitez pas à m'envoyer un message pour obtenir ces fichiers dans d'autres formats.
[samueljavelle\[at\]hotmail\[dot\]com](mailto:samueljavelle[at]hotmail[dot]com)

Cette création est mise à disposition selon les termes de la Licence Creative Commons Paternité - Pas d'Utilisation Commerciale - Pas de Modification 2.0 France.