


1.CPU_V821

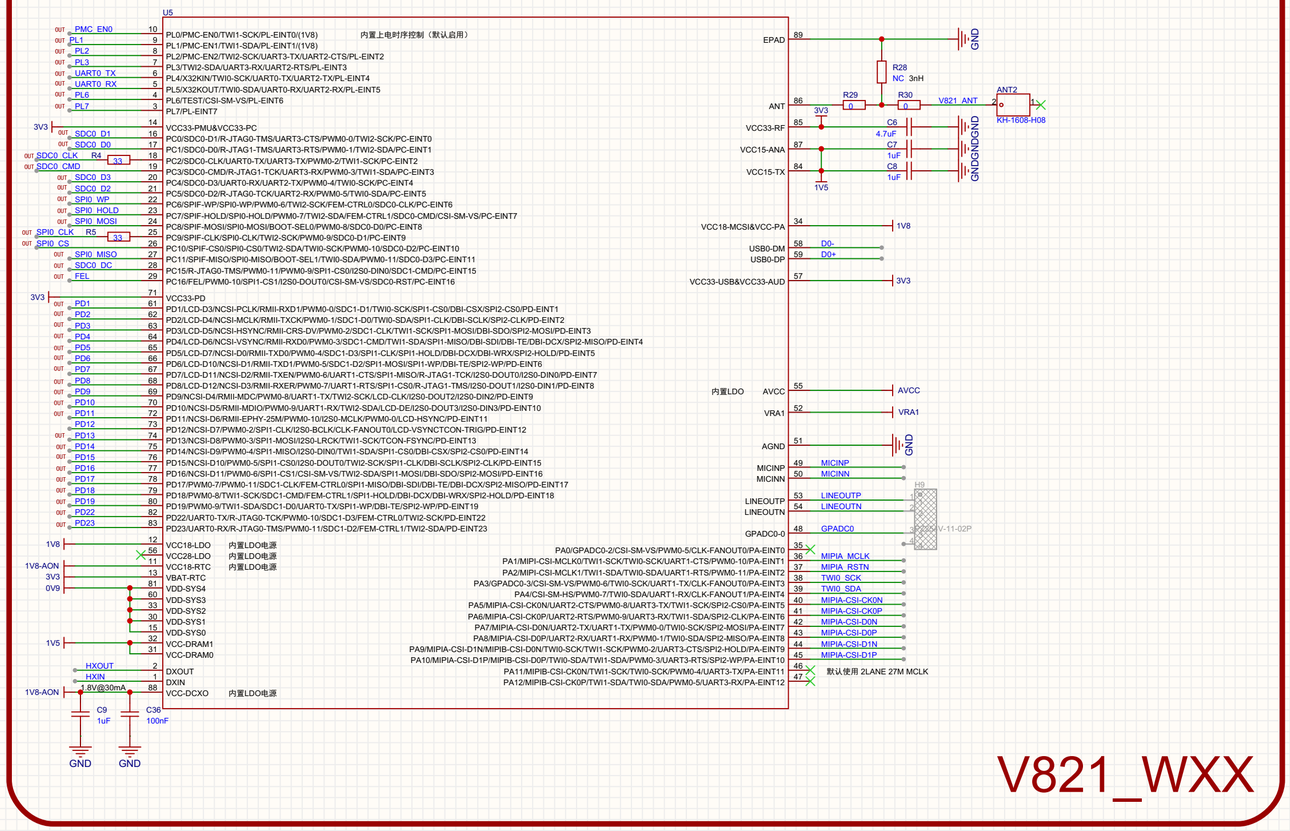


V821_WXX

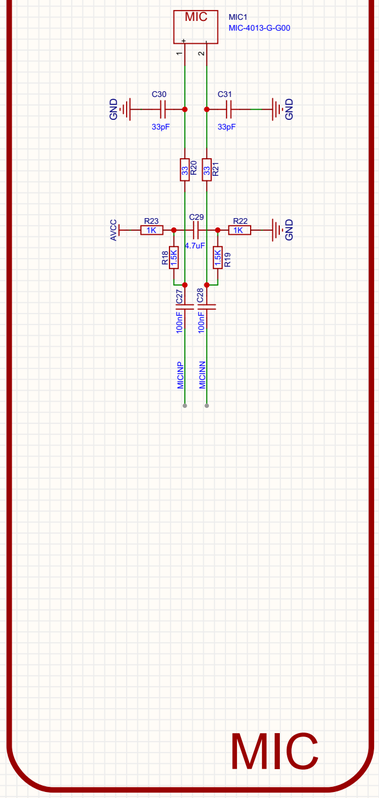


MIC

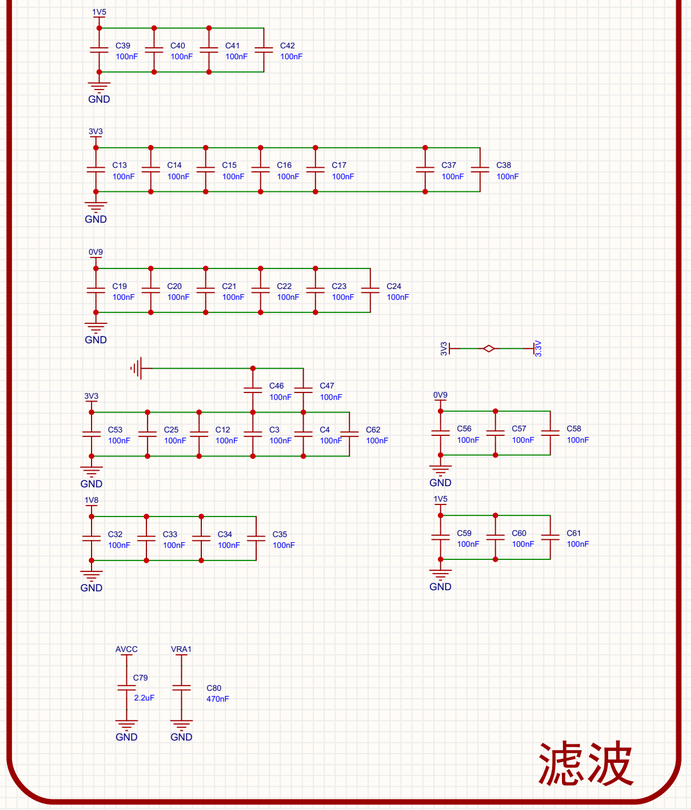

滤波

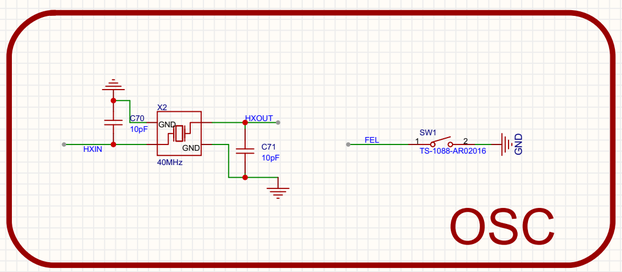

OSC

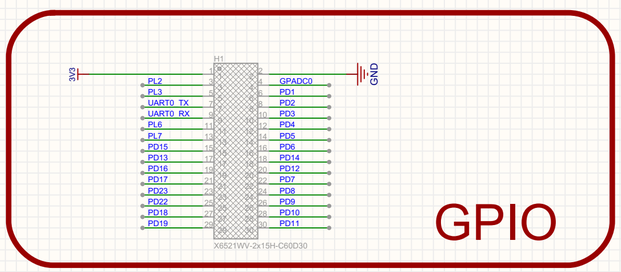


GPIO


原理图	Schematic1_1	创建日期	2026-08-24
		更新日期	2026-10-10
板子	左镜腿主板上层V1.1	图页	cpu_v821
绘制		光波导AR眼镜_Btai1	
审阅			
		版本	尺寸
嘉立创EDA		V1.0	A4


页 1 共 10

嘉立创EDA

2.Emmc/Flash

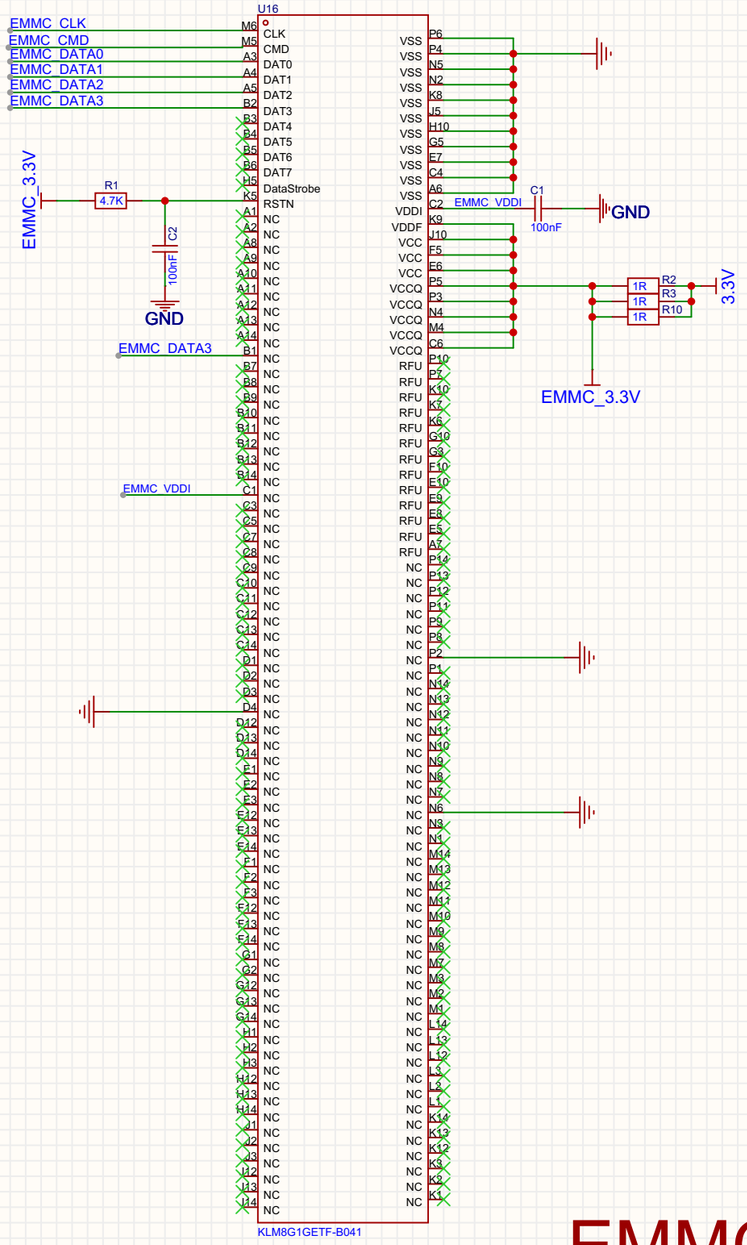


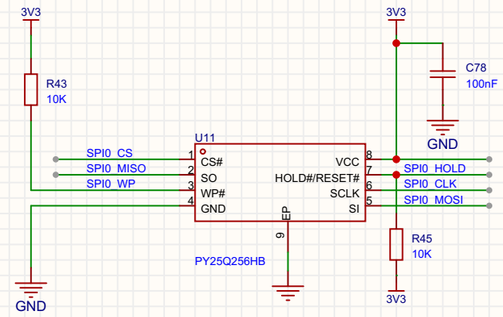

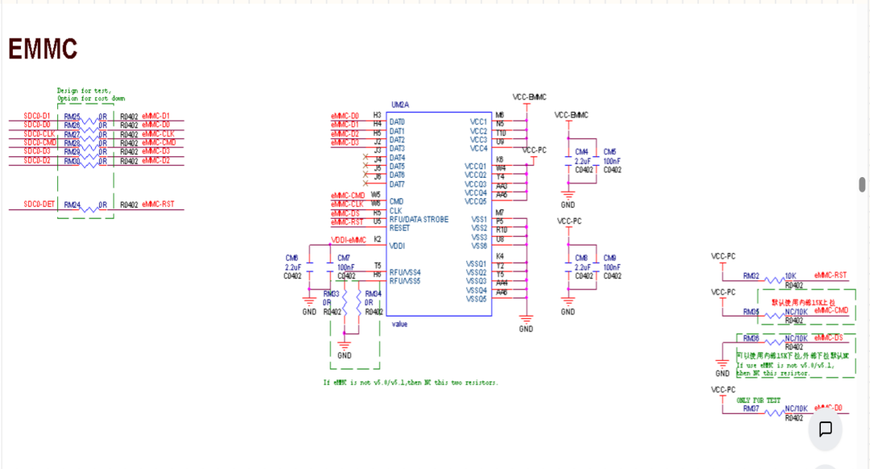

原理图	Schematic1_1	创建日期	2026-08-06
		更新日期	2026-10-10
板子	左镜腿主板上层V1.1	图页	EMMC
绘制		光波导AR眼镜_Btail	
审阅			
		版本	尺寸
		V1.0	A4
嘉立创EDA		嘉立创EDA	


3.power_main

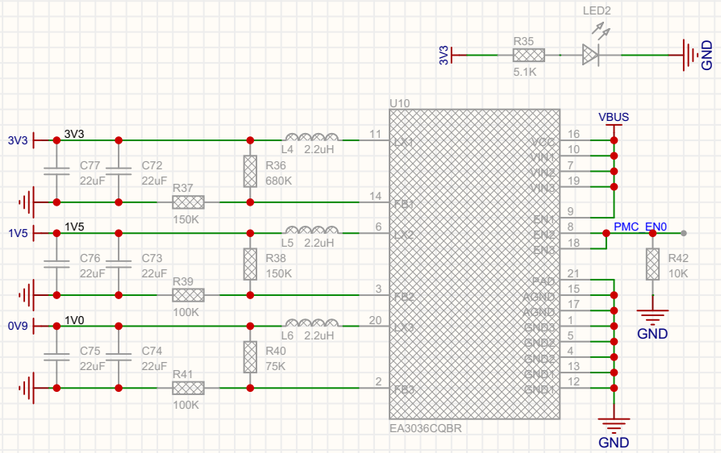


V821_POW_EA3036

原理图	Schematic1_1	创建日期	2026-05-17
板子	左镜腿主板上层V1.1	更新日期	2026-10-10
绘制		图页	power_main
审阅		光波导AR眼镜_Btail	
		版本	尺寸
嘉立创EDA		V1.0	A4
		页 3 共 10	
		嘉立创EDA	

4.JL7016G8

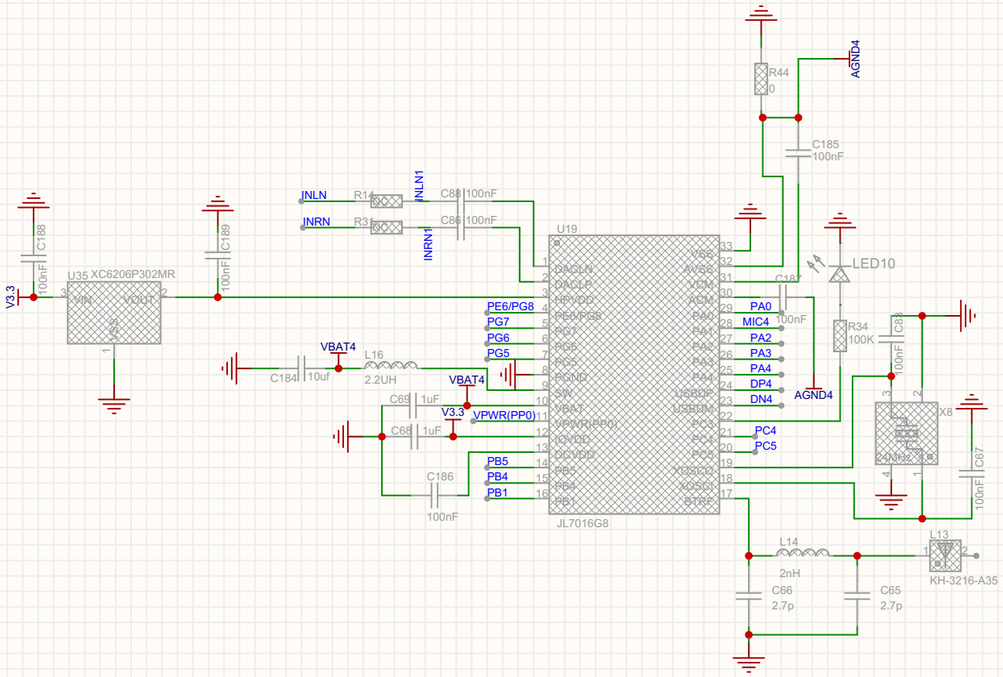


JL7016

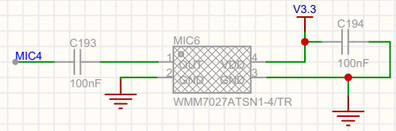


咪头

原理图	Schematic1_1	创建日期	2026-05-27
		更新日期	2026-10-10
板子	左镜腿主板上层V1.1	图页	ble_jl7016G8
绘制		光波导AR眼镜_Btail	
审阅			
		版本	尺寸	页 4 共 10
嘉立创EDA		V1.0	A4	嘉立创EDA


5.power_in

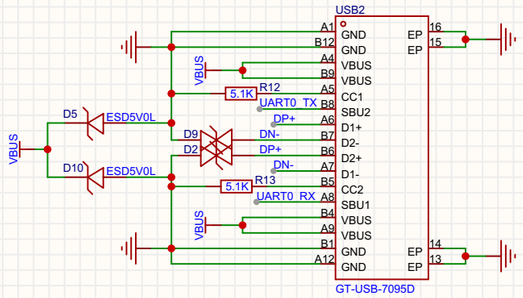

TYPEC




滤波




引脚设定

原理图	Schematic1_1	创建日期	2026-09-21
		更新日期	2026-10-10
板子	左镜腿主板上层V1.1	图页	power_in
绘制		光波导AR眼镜_Btail	
审阅			
		版本	尺寸	页 5 共 10
嘉立创EDA		V1.0	A4	嘉立创EDA


6.Microled

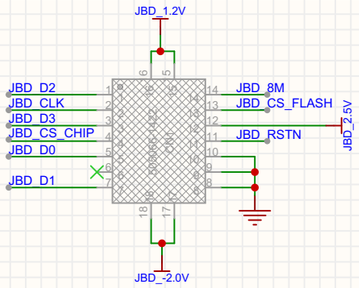

JBD_BTB




JBD_-2.5V

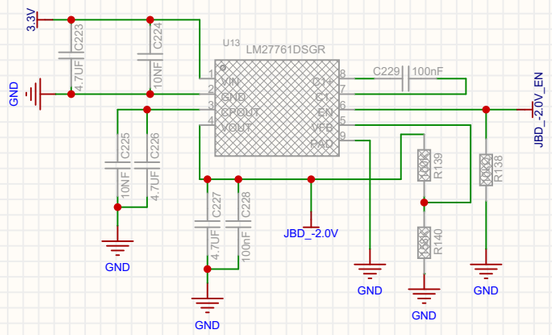

JBD_-2.0V


JBD_1.2V

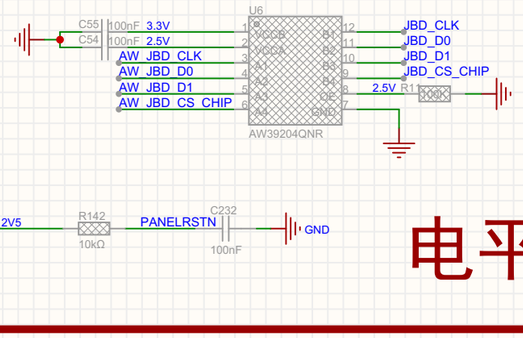


电平转换

原理图	Schematic1_1	创建日期	2026-05-26
		更新日期	2026-10-10
板子	左镜腿主板上层V1.1	图页	mled_jbd013
绘制		光波导AR眼镜_Btail	
审阅			
		版本	尺寸
		V1.0	A4
嘉立创EDA		页 6 共 10	
		嘉立创EDA	

1.Sensor

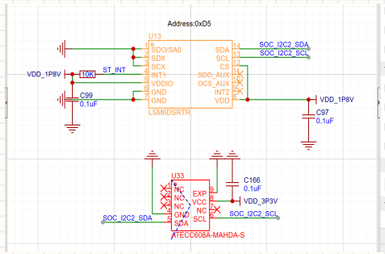




LSM6DSO是一个诺态模块，具有3D数字加速度计和3D数字陀螺仪，在高性能模式下以0.55 mA的速度提升性能，并且启用始终开启的低功耗功能。LSM6DSO没有主要的Q要求，支持高实，成以实现出色+/-6的角精确用于动态数据批处理，兼容Android。

产品详情


Product details

产品参数


1.线性加速度测量范围：±2 /±4 /±8 /± 16 g满刻度
2. 角速度测量范围:±125 /±250 /±500 /±1000 /±2000 dps满刻度
3.工作电压：3.3 V
4.独立的IO电源：1.62 V
5.数据接口：SPI /I²C& MIPI I3C SM串行接口，具有主处理器数据同步功能
6.辅助SPI：用于陀螺仪和加速度计的0-5数据输出
7.计步器：步进检测器和步进计数器
8.检测：晃动启动检测，倾斜检测
9.检测中断：自由落体，唤醒，6D / 4D方向，单击和双击
10.可编程有限状态机：加速度计，陀螺仪和外部传感器
11.嵌入式温度传感器
12.I3C时钟速率：≤400KHZ(快速模式)
13.SPI时钟速率：≤10MHZ

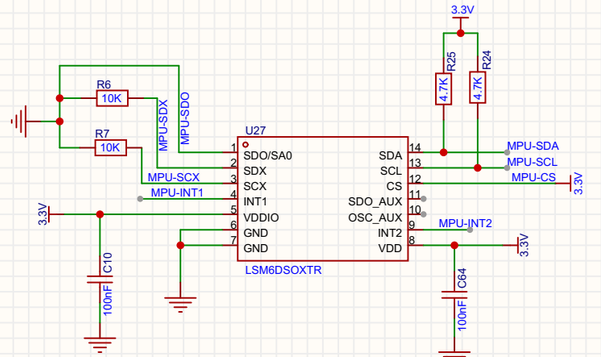

陀螺仪



WS2812

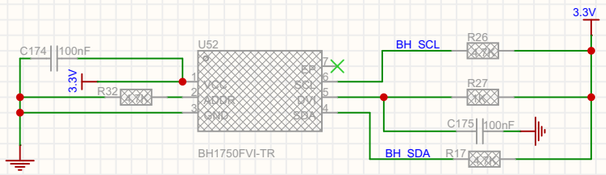

BH1750外围电路


ADD拉地为：0x23
ADD拉高为：0x5c

BH1750


IIC 操作：

如果 SDO / SA0 引脚连接到电源电压，则 LSb 为'1'（地址 1101011b）；

否则，如果 SDO / SA0 引脚接地，则 LSb 值为'0'（地址 1101010b）。

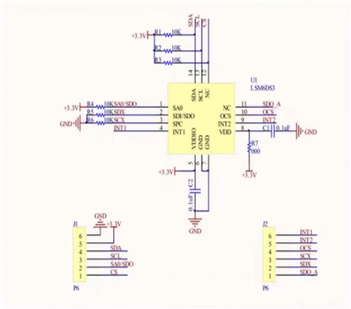


SPI接线是SCL：时钟
SDA：数据输入
CS：片选
SA0：数据输出

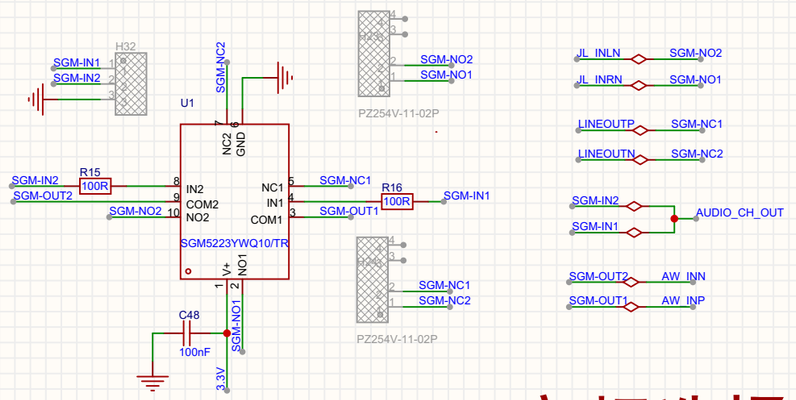


音频选择

原理图	Schematic1_1	创建日期	2026-05-24
		更新日期	2026-10-10
板子	左镜腿主板上层V1.1	图页	sensor
绘制		光波导AR眼镜_Btail	
审阅			
		版本	尺寸	页 7 共 10
嘉立创EDA		V1.0	A4	嘉立创EDA


8.imx219

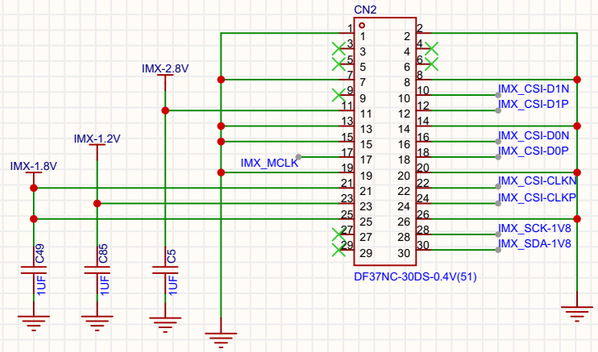


IMX219

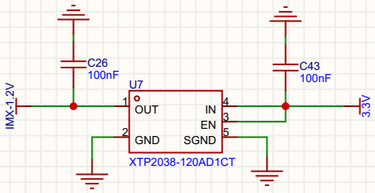


IMX_1.2V

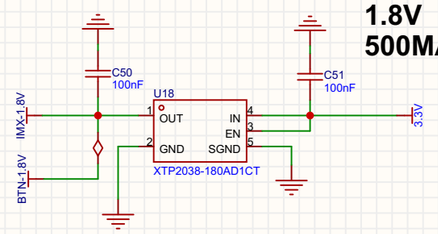

IMX_1.8V

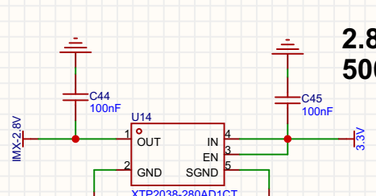


IMX_2.8V

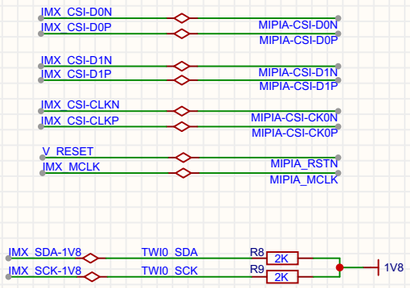


引脚设定

原理图	Schematic1_1	创建日期	2026-09-05
		更新日期	2026-10-10
板子	左镜腿主板上层V1.1	图页	cam_imx219
绘制			
审阅		光波导AR眼镜_Btail	
		版本	尺寸	页 8 共 10
嘉立创EDA		V1.0	A4	嘉立创EDA


9.conector

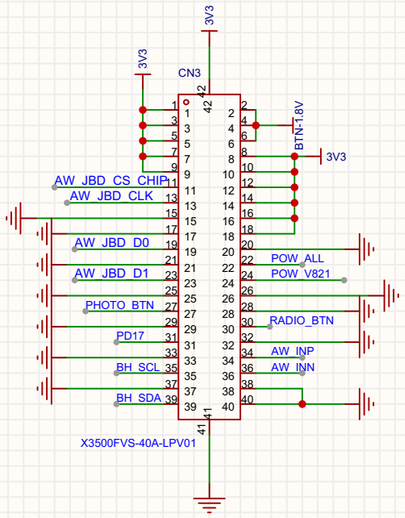


FPC接口

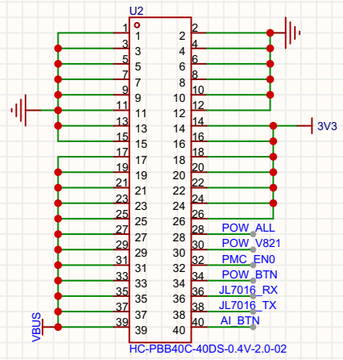

下板接口左



下板接口右




电源FPC接口

Specifications:
规格：
Voltage rating:30V AC/DC
额定电压：30V AC/DC
Current rating:3A AC/DC
额定电流：3A AC/DC
Withstanding voltage:150V AC/minute
耐受电压：150V AC/分钟
Temperature range:-35℃-+85℃
温度范围：-35℃-+85℃
Insulation resistance：1000MΩ min
绝缘电阻：1000MΩ Min
Contact resistance:100mΩ Max
接触电阻：100mΩ Max

原理图	Schematic1_1	创建日期	2026-05-28
		更新日期	2026-10-10
板子	左镜腿主板上层V1.1	图页	conector
绘制		光波导AR眼镜_Btai1	
审阅			
		版本	尺寸	页 9 共 10
嘉立创EDA		V1.0	A4	嘉立创EDA


10.引脚匹配

cw2015软件iic




电量计

lsm6ds3硬件iic1




陀螺仪

jbd013硬件spi




光机

bh1750硬件iic2



光强度

沁恒



串口1

杰理



串口3

AI唤醒



按键1

音频通道选择（杰理/全志）

GPIO输出

LED灯/WS2812


GPIO输出

拍照，录像



按键2,3

光标操控测试




按键5，6，7

电源控制




GPIO输出

休眠/待机




按键4

已经固定



EMMC/SD

imx219已经固定



摄像头

还剩余4个左右

原理图	Schematic1_1	创建日期	2026-08-11
		更新日期	2026-10-10
板子	左镜腿主板上层V1.1	图页	引脚匹配
绘制			
审阅			
	光波导AR眼镜_Btai1		
		版本	尺寸
嘉立创EDA		V1.0	A4
		页 10 共 10	
		嘉立创EDA	