


1 · Entrada: J201, divisor $\times 100$,
rama $\times 1$ y réplica

2 · Relé K201
TQ25A-5V-Z, reposo = $\times 100$

3 · Sujeción D201, acoplo SW201,
C_AC, R_BIAS y R_PROT

4 · Buffer U201

5 · Escalera, VCHECK y U202

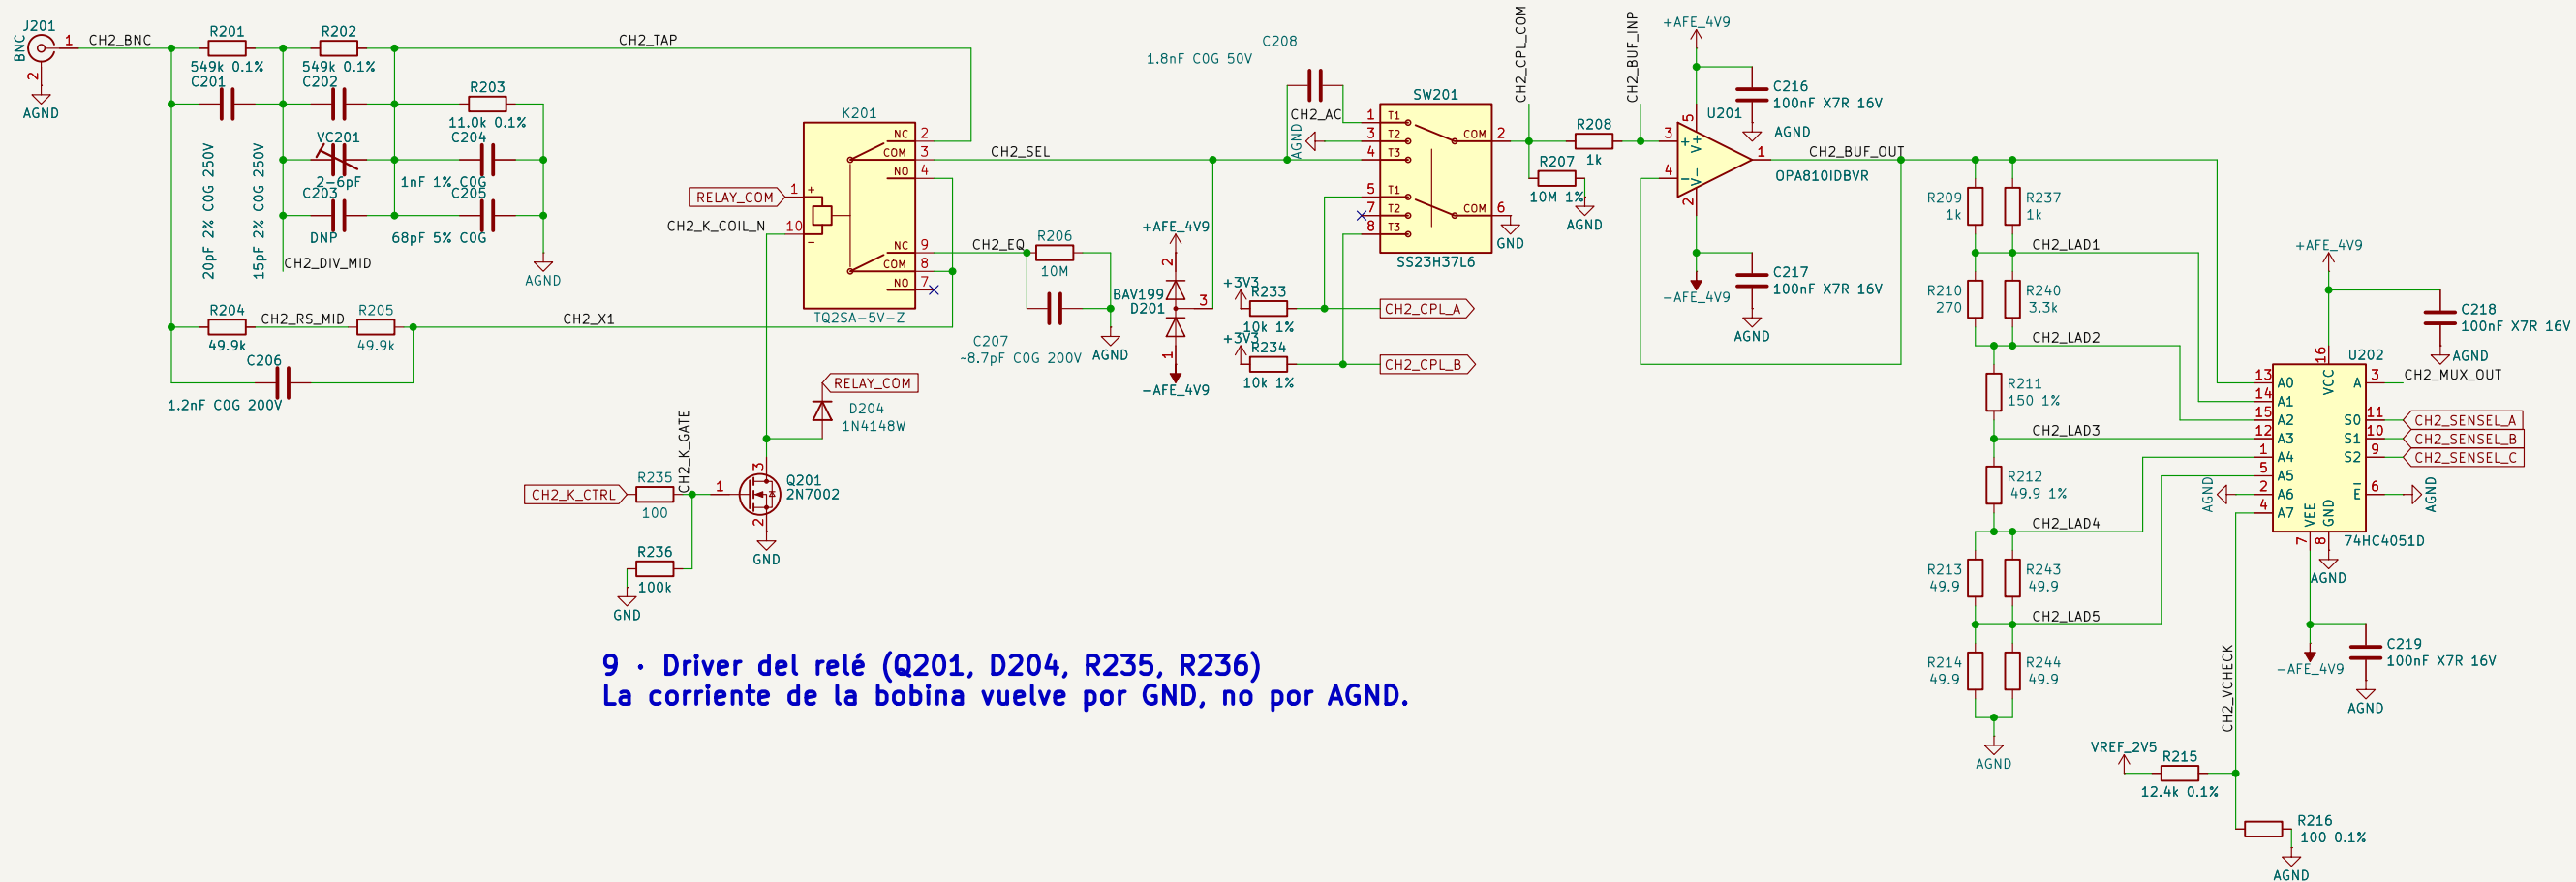

9 · Driver del relé (Q201, D204, R235, R236)
La corriente de la bobina vuelve por GND, no por AGND.

6 · Ganancia $\times 50$
U203A $\times 5.016$, U203B $\times 10.08$, R_SER y BAV99

7 · Filtro anti-alias U205 a 1 MHz (dos Sallen-Key)

8 · Etapa final U206, VMID y red del pin (CH2_ADC $\rightarrow$ ADC3, pin por fijar)

