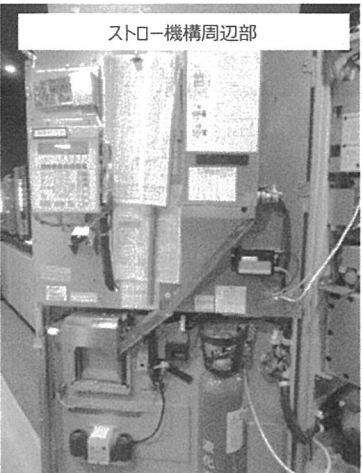
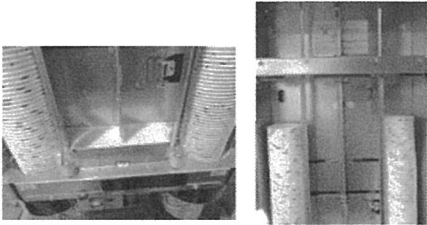
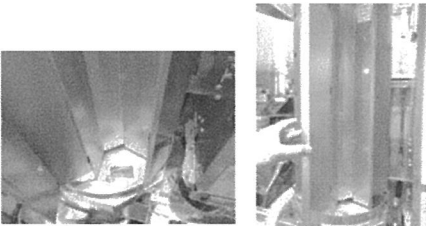


作業区分No.	オペレーション作業名	改定日		
CM-QR-9	①カップターレット内部 ②キャップターレット内部 ③キャップ機構シャッター部 ④ストロー収納部 ⑤ストローシューター 各部の清掃（ストロー関連部は120QRECのみ）			
オペレーション目的		目標 作業 時間	分	
●紙カップ、キャップ、ストローなど既に補充されている在庫の状態を確認し、払い出し不良を防止する ●各ターレットや収納庫内部の汚れを清掃し、庫内の在庫品への汚れの付着を防止する			秒	

習得Lv	1	2	3	4

習得Lv

1：作業内容の理解がない 2：指導をしながら作業が出来る 3：一人で作業が出来る 4：人に指導出来る


写真・図表	作業手順
カップターレット・キャップターレット周辺  ストロー機構周辺部 	1. カップターレット内部の確認と清掃 - それぞれの列の最上部にあるカップ内に異物の混入がないか確認する - 補充されているカップのカールなどが汚れや変形がないか確認する - カップターレット内部をアルコールを噴霧したペーパータオルで汚れを拭き取る  2. キャップターレット内部の確認と清掃 - 補充されているキャップが汚れていないか確認する - キャップの変形など排出不良になるものがないか確認する - キャップターレット内部をアルコールを噴霧したペーパータオルで汚れを拭き取る * カップ、キャップともに不良があれば抜き取り廃棄する  3. キャップ機構のシャッター部をアルコールを噴霧したペーパータオルで汚れを拭き取る  4. ストロー収納部内部の確認と清掃 - 補充されているストローに変形がないか、補充の向きが正しいか確認する - 収納部内部をアルコールを噴霧したペーパータオルで汚れを拭き取る 5. ストローシューターをアルコールを噴霧したペーパータオルで汚れ拭き取る 

作業区分No.	オペレーション作業名	改定日		
CM-QR-13	①調理カバー ②氷ホッパー ③ノズル周辺 ④インペラ及び吸気ダクト ⑤レギュラーノズル及び、結合部 各部の清掃			
オペレーション目的		目標 作業 時間	分	
●調理部周辺の清掃を行い、衛生管理の向上と飲料への異物の混入を防止する			秒	

習得Lv	1	2	3	4

習得Lv

1：作業内容の理解がない 2：指導をされながら作業が出来る 3：一人で作業が出来る 4：人に指導出来る

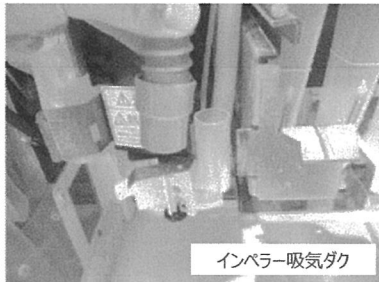写真・図表	作業手順
 調理部周辺	1. 調理部周辺の清掃のため、レギュラーノズル、氷ホッパー、調理カバーを取り外す ① レギュラーノズル ② 氷ホッパー ③ 調理部カバー   
 インペラ吸気ダクト	2. 取り外した部品をリンスバルブ、Jブラッシングを使用して洗浄し、ペーパータオルで水気を拭き取りアルコールを消毒を実施する 3. インペラ吸気ダクトを取り外し、ダクト内及び、吸気ダクト連結部をリンスバルブ、ミキシングブラシを使用して洗浄する
 ノズル周辺部	4. ノズル周辺部をリンスバルブ、Jブラッシングを使用して洗浄し、ペーパータオルで水気を拭き取りアルコール消毒を実施する * ノズル周辺は下から覗き込むように汚れを確認する
 インペラ	5. インペラを攪拌位置に下げ、リンスバルブ、Jブラッシングを使用して攪拌部及び、軸を洗浄し、ペーパータオルで水気を拭き取りアルコール消毒を実施する * インペラ位置変更方法：『動作テスト』⇒『CMS』⇒『カクハン』⇒『CUP』⇒『動作』 * 清掃完了後、『完了』
	6. 調理部カバー、氷ホッパー、レギュラーノズルを取り付ける