Till: Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen
i Östergötlands län

ANSÖKAN OM TILLSTÅND ENLIGT MILJÖBALKEN

Vindpark Långhult
2025-06-26

Sökande: Fred. Olsen Renewables AB,
org. nr. 556591-2077
Västra Norrlandsgatan 29
903 29 Umeå

Saken: Ansökan om tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken till uppförande av upp till 20 vindkraftverk med en totalhöjd på högst 270 meter i Jönköping och Gislaveds kommuner, Jönköpings län

ADMINISTRATIVA UPPGIFTER

Verksamhetsutövare:
Fred. Olsen Renewables AB (”Bolaget”)
Org. Nr. 556591–2077
Västra Norrlandsgatan 29
903 29 Umeå

Kontaktperson:
Staffan Svanberg, projektledare
Telefon: 073-842 12 32
e-post: staffan.svanberg@fredolsen.se
www.fredolsenrenewables.com

Projektnamn: Vindpark Långhult

Berörda fastigheter:

JÖNKÖPING	RÖKSBERG 1:22
JÖNKÖPING	LÅNGHULT 2:1
JÖNKÖPING	UNNARYD 11:1
JÖNKÖPING	GÄRDE 1:4
GISLAVED	GUNNARSBO 1:2
GISLAVED	LUNNARSBO 2:4
GISLAVED	LUNNARSBO 2:1
GISLAVED	KOLABO 1:7
GISLAVED	KULLSHESTRA 2:2
GISLAVED	STENGÅRDSHULTS PRÄSTGÅRD 2:1

Kommun: Jönköping och Gislaveds kommuner

Län: Jönköpings län

Prövningskod: 40.90 B

Prövningsenhet: Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen Östergötland

INNEHÅLL

ADMINISTRATIVA UPPGIFTER 2
1. YRKANDEN 4
2. ORIENTERING OCH ALLMÄNT OM ENERGIBEHOVET 6
3. BESKRIVNING AV SÖKANDEN 7
4. TEKNISK BESKRIVNING 7
5. OMRÅDESBESKRIVNING 10
6 RIKSINTRESSEN OCH SKYDDADE OMRÅDEN 11
7 VATTENFÖREKOMST OCH ÖVRIGT VATTEN 12
8 MILJÖKONSEKVENSER 12
9 UNDERLAG FÖR EKONOMISK SÄKERHET 16
10 VILLKORSFÖRSLAG 17
11 SKYDDSÅTGÄRDER 19
12 ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER 19
13 TILLÅTLIGHET 20
14 SAMRÅD 21
15 IGÅNGSÄTTNINGS- OCH TILLSTÅNDSTID 21
16 FAKTURERINGSADRESS 21

1. YRKANDEN

Fred. Olsen Renewables AB, org. nr. 556591-2077 (”**Bolaget**”) yrkar att Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Östergötlands län lämnar tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken för uppförande och drift m.m. av en gruppstation för vindkraft med upp till 20 vindkraftverk med en totalhöjd på högst 270 meter fördelat på två delområden (Långhult i Jönköpings kommun och Lunnarsbo i Jönköpings och Gislaveds kommuner) i Jönköpings län, på fastigheterna Jönköping Långhult 2:1 m.fl. enligt nedanstående.

1. Bolaget yrkar tillstånd för uppförande och drift av upp till 20 vindkraftverk inom delområdena Långhult och Lunnarsbo med en totalhöjd om maximalt 270 meter inklusive fundament, med en flyttmån om upp till 100 meter från nedan angivna koordinater i SWEREF 99 TM samt bifogad shapefil. Flytt av vindkrafverk inklusive fundament får dock inte ske utanför det för respektive vindkraftverk avgränsade verksområdet i bilaga 2A-i och 2A-ii

   Delområde Långhult:

Vindkraftverk	E	N
1	432664	6392224
2	431960	6391906
3	432718	6391653
4	431538	6391219
5	431219	6390773
6	432272	6391070
7	432577	6390823
8	432834	6389836

   Delområde Lunnarsbo:

9	429001	6383273
10	427749	6382636
11	427218	6382617
12	427309	6382232
13	428338	6382893
14	429424	6383678
15	429956	6383364
16	429444	6383055
17	429172	6382599
18	428933	6382076
19	428361	6381653
20	427788	6381710

2. Meddelar villkor i enlighet med det förslag som redovisas nedan,

3. Bestämmer igångsättningstiden enligt 22 kap. 25 § andra stycket miljöbalken till 10 år från lagakraftvunnet tillstånd,

4. Bestämmer att tillståndet ska gälla i 45 år från den dag då tillståndet vunnit laga kraft,

5. Fastställer belopp för ekonomisk säkerhet rörande återställningsarbeten till 865 000 SEK per vindkraftverk för det fall tornet utgörs av stål och 1 040 000 SEK per vindkraftverk för det fall hybridtorn med betong används. Beloppet ska indexuppräknas med konsumentprisindex. Den ekonomiska säkerheten ska godkännas av miljöprövningsdelegationen innan tillståndet tas i anspråk, samt

6. Godkänner den till ansökan bifogade miljökonsekvensbeskrivningen.

2. ORIENTERING OCH ALLMÄNT OM ENERGIBEHOVET

Bolaget ansöker om tillstånd för vindpark, benämnd Långhult belägen i Jönköpings och Gislaveds kommuner, Jönköpings län. Närmaste större ort är Jönköping cirka 13 kilometer nordost om projektområdet. Vindparken är fördelad på två delområden benämnda Långhult (belägen i Jönköpings kommun, se figur 1-1 i MKB) och Lunnarsbo (belägen i Jönköpings och Gislaveds kommun, se figur 1-1 i MKB). Inom delområde Långhult finns 8 vindkraftverk lokaliserade och inom delområde Lunnarsbo finns resterande 12 vindkraftverk lokaliserade.

Ansökan omfattar upp till 20 vindkraftverk med en totalhöjd om maximalt 270 meter samt tillhörande fundament, kran- och montageytor, vägar och övriga ytor som krävs för verksamheten. Ansökan avser fasta verksplaceringar med en flyttmån på upp till 100 meter från vindkraftverkens ansökta koordinater. Därutöver har lokaliseringen av vindkraftverk och fundament begränsats ytterligare genom att vissa områden undantagits från etableringar. De områden där lokalisering av vindkraftverk och fundament kan ske i respektive delområde redovisas i bilaga 2A-1 och 2A-ii.

Vindparken kommer att bidra till att behovet av elproduktion i södra Sverige, som är stort. De senaste 40 åren har Sveriges elproduktion motsvarat eller överstigit konsumtionen. Den snabba elektrifieringen och omställningen till ett fossilfritt samhälle och industri bedöms medföra att den inhemska konsumtionen kommer öka kraftigt de kommande åren. Särskilt inom de södra elområdena (område 3 och område 4) är det en utmaning att klara av att tillgodose det framtida elbehovet.

Enligt Energimyndigheten och Naturvårdsverkets strategi för en hållbar vindkraftsutbyggnad bör vindkraften i Jönköpings län mer än fördubblas, från 1,3 TWh år 2023 till minst 3 TWh år 2040. Vindparkens förväntade elproduktion på cirka 0,5 TWh (480 GWh) per år motsvarar 16 procent av Jönköping läns utbyggnadsbehov.

Kapaciteten i elnäten är otillräcklig för att överföra elen från där den huvudsakligen produceras, elområde 1 och 2, till där den till störst andel används, elområde 3 och 4. Det medför att det redan idag finns ett elunderskott i de södra delarna av landet med effekten att befintlig verksamhet inte kan utvidgas, samt att nya etableringar av verksamhet uteblir. För att tillgodose näringslivets och övriga samhällsfunktioners energibehov, både på kort och på lång sikt, är utbyggnad av ny elproduktion viktigt.

Den elproduktion vindpark Långhult förväntas leverera skulle ge ett värdefullt tillskott av energi i en region med stort behov av lokal elproduktion. Vindpark Långhult bedöms vara ett lämpligt område för utbyggnad av vindkraft.

3. BESKRIVNING AV SÖKANDEN

Fred. Olsen Renewables AB är ett dotterbolag till Fred. Olsen Renewables AS vilket fullt ut ägs av Bonheur ASA som är noterat på Oslobörsen. Bolagets affärsidé är att finnas med genom hela processen, från tecknande av markavtal till att äga och driva de vindparker bolaget utvecklar. Som ägare kommer bolaget att vara en långsiktig aktör i det lokala samhället.

Bolaget har varit verksam inom vindkraftsbranschen sedan mitten av 1990-talet och är idag en ledande aktör inom förnybar energi med utveckling inom både vind- och solkraft.
Fred. Olsen Renewables äger och driver 12 vindparker i Sverige, Norge och Storbritannien (UK), med totalt 342 vindturbiner med en samlad effekt om cirka 788 MW och en årlig produktion på cirka 1,8 TWh under 2023. I Sverige har bolaget än så länge 2 vindparker i drift, en tillståndsgiven, flertalet under handläggning och projektering pågår i såväl norra som södra Sverige.

I Sverige är bolaget representerat i Jönköping, Umeå (huvudkontor) och Storuman. Bolaget har även egenanställd personal för driften av de redan etablerade vindparkerna, med kontor på plats inom vindparkerna.


4. TEKNISK BESKRIVNING

Utformningen av vindkraftparken beskrivs i bilaga 2, Teknisk beskrivning. För en fullständig redovisning av utformningen hänvisas dit. Nedan redovisas en sammanfattning.

Utformning
Ansökan omfattar maximalt 20 vindkraftverk med en totalhöjd om maximalt 270 meter uppdelat på två delområden samt tillhörande infrastruktur så som yta för servicebyggnad och transformator, kran- och montageytor, logistikytor, vägar samt interna elledningsdragningar. Vindkraftverkets totala höjd räknas från marknivån till spetsen på rotorbladet när det står lodrätt. Verken kommer förses med hindermarkeringar. Ansökt utformning inklusive verkspositioner, verksområde, kran- och montageytor, logistikyta, transformator och servicebyggnad och preliminärt vägnät inom projektområdet redovisas i Figur 1 nedan (Se även bilaga 2A-i och 2A-ii).

Kran-, montage och uppställningsytor
Ansökan avser fasta verksplaceringar där vindkraftverkens centrumkoordinat placeras inom en flyttmån på upp till 100 meter inom angivet verksområde, vilket som framgår av bilaga 2A-i och 2A-ii. Inom verksområdet, vilket uppgår till maximalt 125 meter från centrumkoordinaten, ska vindkraftverk inklusive fundament inrymmas. Vingarna på vindkraftverken kommer kunna svepa utanför flyttmånen men inte utanför projektområdet.

Vindkraftverken monteras med hjälp av lyftkran. Vid varje vindkraftverk anläggs en hårdgjord yta, så kallad kran- och montageyta. Hårdgjorda ytor längs vägen kommer att krävas för uppställning av hjälpkran vid montage av huvudkranen.

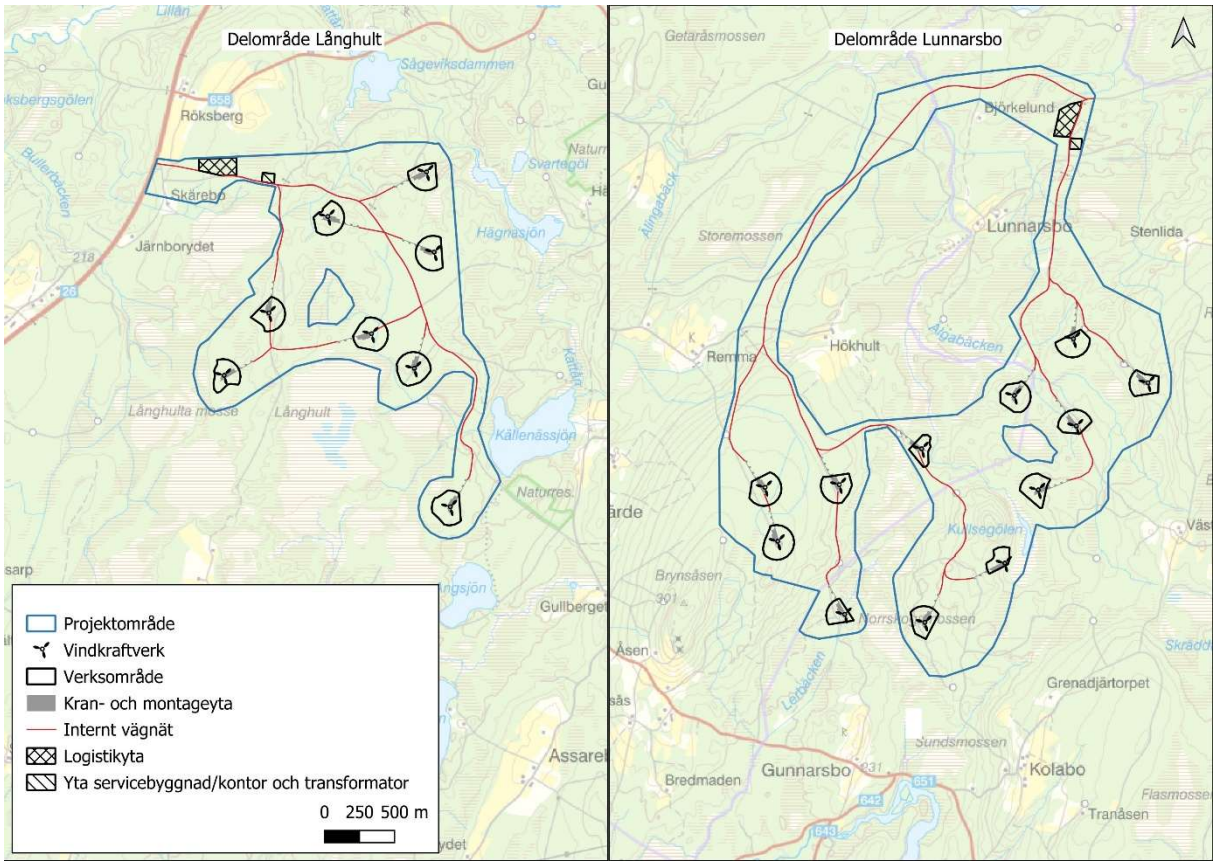

Figur 1. Situationsplan (se även bilaga 2A-i och 2A-ii).

Logistikytor

Logistikytor, som är temporära områden som krävs för tillfälliga aktiviteter som uppstår under anläggningsskedet av en vindpark (såsom platskontor och temporära lagringsytor), kommer anläggas och uppta en ungefärlig yta om mellan 20 000 och 30 000 m² per yta.

Transformatorstation och servicebyggnad

För vindparkens drift krävs en yta inom respektive delområde för servicebyggnad, transformator, hårdgjord parkering och materialupplägg. Respektive yta kommer att uppgå till cirka 6 000 m², med cirka 750 m² för servicebyggnad och cirka 800 m² för transformatorområde.

Fundament

Vindkraftverken grundläggs i marken med antingen gravitationsfundament eller bergförankrade fundament, beroende på markens geotekniska egenskaper. Fundamentens storlek varierar med vindkraftsmodellen och kan därför inte anges exakt. Sprängning kan behövas för båda fundamentstyperna, beroende på de geotekniska förhållandena.

Kemikalier och avfall

Viss kemikalieanvändning kommer vara aktuell under anläggningsfasen och vid drift och underhåll. Under byggtiden kommer också avfall uppstå. Tillfälliga avfallsstationer kan användas under byggtiden och under driftstiden kommer avfallet hanteras nära servicebyggnaden.

Vägar
För den föreslagna layouten med 20 vindkraftverk som tagits fram beräknas cirka 4,3 kilometer nyetablering av väg krävas (ca 12,9 hektar). Därutöver kommer cirka 14,2 kilometer befintlig väg att behöva förstärkas (cirka 21,3 hektar). Ändringar i väg- och kabeldragning kan komma att göras i förhållande till de tekniska krav som ställs för transport av den verksmodell som slutligen upphandlas. Vidare genomförs normalt en geoteknisk undersökning innan slutlig layout sätts, för att bestämma utformning och grundläggning av vägarna.

Vid byggnation av anläggningen är målet att upprätthålla massbalans, vilket innebär att de berg- och jordmassor som behöver schaktas eller sprängas för att skapa exempelvis vägar, kran- och montageytor och kabeldiken återanvänds i anläggningen. Både i Jönköpings kommun och i länet som helhet finns också flera aktiva täkter som skulle kunna försörja vindparken med det krossmaterial som krävs för byggnation. För det fall underskott på massor bedöms uppstå inom projektet kan Bolaget ansöka om tillstånd för bergtäkt inom området om förutsättning för detta finns, detta ingår dock inte i ansökt verksamhet.

Transporter
Totalt beräknas cirka 130 750 ton krossmaterial behövas för att bygga och förstärka vägar, anlägga kran- och montageplatser för 20 verk och övriga ytor. Leveransen av krossmaterial beräknas kräva cirka 6 938 dumpertransporter inom projektområdet. Därutöver kommer transporter av betong (ca 2 400 transporter kommer att krävas om samtliga verk förankras med gravitationsfundament), vindkraftsdelar (ca 260 transporter) och armeringsjärn (ca 60 transporter om samtliga verk förankras med gravitationsfundament En uppskattning av antalet transportrörelse redovisas i bilaga 2, Teknisk beskrivning.

I driftskedet begränsas transporter till de som krävs för service och underhåll av vindparken. I avvecklingsskedet krävs transporter för att föra bort vindkraftverk och fundament, men mängden transporter är betydligt mindre i avvecklingsskedet än i byggskedet.

Elanslutningar och optiskt kommunikationsnät
Respektive delområdes interna elnät dras företrädelsevis i eller i anslutning till det interna vägnätet och samlas ihop vid en transformatorstation. Kabeldragning inom respektive delområde uppfyller kraven för att utföra ett icke koncessionspliktigt nät (IKN).

Anslutning till överliggande nät kommer ske av koncessionshavaren, för närvarande E.ON alternativt Vattenfall Eldistribution, som ansvarar för ansökan om nätkoncession för elanslutning av vindparken. Ett optiskt kommunikationsnät kommer även att förläggas mellan vindkraftverken. Kabelnätet, det vill säga elnätet och det optiska kommunikationsnätet inom vindparken, förläggs i regel under markytan och i största utsträckning längs det interna vägnätet.

Totalt ytbehov
Det totala ytbehovet under drift uppskattas till cirka 50 hektar om 20 vindkraftverk uppförs. Hur det fördelar sig redovisas i tabell 4-1 i MKB.

5. OMRÅDESBESKRIVNING

Projektområdet
Projektområdet är beläget i Jönköpings och Gislaveds kommuner, Jönköpings län. Området består av två delområden, Långhult i norr och Lunnarsbo i söder. Närmaste större ort är Jönköping som ligger cirka 13 kilometer nordost om delområde Långhult.

Projektområdet är delvis kuperat och utgörs till största delen av brukad produktionsskog med tall i olika faser av brukande. Inslag av myrmarker och olika typer av trädbevuxna våtmarksområden förekommer. Inga sjöar finns inom området. Totalt omfattar projektområdet en yta om cirka 1 154 hektar. Endast en liten del av skogen tas i anspråk för vindkraftverk och tillhörande infrastruktur (uppskattningsvis cirka 4,5 % av projektområdet), vilket medför att skogsbruket kan fortsätta även om vindparken etableras.

Vindförhållanden
Platsen för den planerade vindparken har en god vindresurs vilket har verifierats genom modellering. Årsmedelvinden för de ansökta positionerna beräknas till 8,1 m/s vid 189 meters höjd. Den goda vindresursen i området ger en förväntad årlig elproduktion på ca 480 GWh. Vindparken bedöms därför få en god ekonomi och producera en stor mängd förnybar energi per vindkraftverk.

Planförhållanden
Projektområdet omfattas inte av någon detaljplan. Den planerade vindparken är förenlig med nuvarande markanvändning i form av skogsbruk, vilket kommer kunna fortsätta att bedrivas i samexistens med en vindpark.

<u>Jönköpings kommun</u>
Jönköpings kommun antog i mars 2025 en ny översiktsplan för mindre tätorter och landsbygd. Under bolagets lokaliserings- och utformningsprocess av Vindpark Långhult har dock Jönköpings kommuns tidigare översiktsplan från 2016 varit gällande och därav också vägledande. I översiktsplan 2016 fanns utpekade utredningsområden inom vilka vindkraftsutbyggnader i sammanhållna parker om minst tre verk kunde inrymmas. Två av dessa områden sammanföll delvis med projektområdet för Vindpark Långhult. I översiktsplan 2025 är dessa områden borttagna och projektområdet berör idag två av totalt 16 utpekade stora opåverkade områden.

I den idag gällande översiktsplanen för mindre tätorter och landsbygd anges att förnybara energikällor ska främjas och att Jönköpings kommun ser positivt på nyetablering av lokal vindkraft. Det konstateras även att nya vindparker med nödvändighet måste ligga i sådana områden som saknar bostadsbebyggelse och att det därmed kan finnas flera anspråk på de större opåverkade områdena. Kommunen menar på att detta måste avvägas i varje enskilt fall och att i goda vindlägen bör intresset att producera förnyelsebar energi vägas mot intresset att bevara området oexploaterat.

Gislaveds kommun

Gällande översiktsplan för Gislaveds kommun antogs av kommunfullmäktige i december 2016. I planen framgår att kommunen är positivt inställd till vindbruk. Ett uttalat mål är att lokalt producerad förnyelsebar energi ska utgöra minst 30 % av den totalt omsatta energin. Översiktsplanen fastställer att vindkraftsutveckling utgör en viktig del för att nå målet. I översiktsplanen anges generella lokaliseringsriktlinjer: etableringar ska lokaliseras efter landskapets förutsättningar så att negativ påverkan och intrång i andra värden och intressen minimeras. Vindkraftsetableringar tillåts inte närmare tätorter och värdefulla kulturmiljöer än 1000 meter. Lämpliga utredningsområden för vindbruk identifieras inte medan områden olämpliga för vindkraftsetableringar pekas ut i översiktsplanen. Projektområdet följer riktlinjerna i översiktsplanen och berör inte områden utpekade som olämpliga.

6 RIKSINTRESSEN OCH SKYDDADE OMRÅDEN

Projektområdet berör inga riksintressen. Inom en radie om 5 kilometer finns 10 utpekade områden av riksintresse för naturvård, kulturvård, kommunikation och totalförsvaret, se Figur 3-4 och tabell 3.1 i MKB. Fyra områden är utpekade som riksintresseområde för naturvård (Komosse, Kattån, Angerdshestra och Radan-Svanån-Stengårdshultasjön), två områden för kulturmiljövård (Vallgårda och Norra Unnaryd), två Natura 2000-områden (Källennäs och Tunnabo), samt två områden för totalförsvarets militära del (Jönköpings flygplats och Haghults Flygbas).

Det förekommer inga naturreservat eller Natura 2000-områden inom projektområdet. Inom fem kilometer från projektområdet finns två Natura 2000-områden; Källenäs och Tunnabo, och inom tre kilometer finns tre naturreservat; Krakhultabäcken, Angerdshestra prästskog och Källenäs, se Figur 3-5 och Tabell 3-1 i MKB.

Inom fem kilometer från projektområdet finns ett Ramsarområde, Komosse, se Figur 3-4 och Tabell 3-1 i MKB.

7 VATTENFÖREKOMST OCH ÖVRIGT VATTEN

Inom projektområdet förekommer inga ytvattenförekomster. I det närmast omgivande landskapet finns dock åtta ytvattenförekomster. Närmaste förekomster är Lillån: Kattån – Kyrkebäcken (WA84085123) och Svanån: Radan-Gettrabosjön (WA78784216). Kattån passerar som närmast cirka 25 meter om norr om delområde Långhult och Svanån som närmast 100 meter väster om delområde Lunnarsbo. De båda förekomsterna har måttlig ekologisk status och uppnår ej god kemisk ytvattenstatus och omfattas av kvalitetskrav God kemisk ytvattenstatus. Samtliga ytvattenförekomster och deras statusklassning redovisas i tabell 6-5 i MKB.

Fyra grundvattenförekomster berörs av projektområdet. Grundvattenförekomsterna Alabo-Mulseryd (WA17339535), Svensjö (WA32316677) och Bottnaryd (WA31425022) berörs av delområde Långhult och Svansjön (WA79947652) av delområde Lunnarsbo. Grundvattenförekomsterna har god kemisk och kvantitativ status, se tabell 6-6 i MKB.

Det finns inga skyddsområden för vattentäker inom projektområdet. Ett vattenskyddsområden finns dock kring Svanån, Norra Unnaryd (2026080), väster om delområde Lunnarsbo.

Inom projektområdet förekommer inga sjöar. Spritt inom området förekommer dock inslag av trädbevuxna våtmarker och sumpskogar, mer eller mindre påverkade av skogsbruk. Dessa områden utgörs i flera fall av kantzoner mot större myrar utanför projektområdet. Fler av dessa områden har klassificerats vid den naturvärdesinventering som utförts 2024.

8 MILJÖKONSEKVENSER

I Miljökonsekvensbeskrivningen, bilaga 3, redovisas verksamhetens förväntade miljökonsekvenser. Dessa sammanfattas nedan.

Landskapsbild
Inom ramen för MKB har en landskapsbildanalys genomförts vilken analyserat konsekvenserna i olika skalor; *plats- närområdes-* och *traktnivå*. Konsekvenserna för landskapsbidlen beskrivs i kapitel 6.1 i MKB. Sammanvägt bedöms de bli små.

Graden av negativa konsekvenser för landskapsbilden varierar dock inom analysområdet, från obetydliga till små inom platsnivån där produktionsskogen döljer vindkraftverken, till små till måttliga inom närområdesnivån där verken blir synliga i anslutning till odlingslandskap kring bebyggelsen i omgivningen. På traktnivå bedöms konsekvenserna bli små utifrån det långa avståndet som medför att vindkraftverken inte upplevs som dominanta eller upptar en stor del av vyn.

För riksintresse Komosse (Naturvård och friluftsliv) bedöms den visuella påverkan bli begränsad och de negativa konsekvenserna bedöms bli små. För riksintressena Vallgårda och Norra Unnaryd (Kulturmiljövård) bedöms den planerade vindparken inte ge någon visuell påverkan på riksintreseområdets värden.

Friluftsliv och rekreation
Konsekvenserna för friluftsliv och rekreation beskrivs i kapitel 6.2 i MKB. Projektområdet har inga särskilda förutsättningar för rekreation och friluftsliv, och på nationell och regional nivå är området inte utmärkande. Området har dock värde för det lokala allmänna friluftslivet. Den sammanvägda bedömningen är att de negativa konsekvenserna för friluftsliv och rekreation blir små.

Riksintresse Komosse (Friluftsliv) påverkas inte fysiskt och avståndet medför att den visuella påverkan är begänsad. Redan idag syns flera vindparker från området. Konsekvenserna för området bedöms sammantaget som små.

Naturmiljö
Konsekvenserna för naturmiljö beskrivs i kapitel 6.3 i MKB och bilaga 3E, Naturvärdesinventeringar. Sammanvägt bedöms de bli små.

Projektområdet är beläget i ett skogslandskap som är kraftigt påverkat av ett konventionellt skogsbruk med trakthyggesbruk och monokulturer av tall som huvudsaklig produktionsmetod. Av den naturvärdesinventering som genomfördes under 2024, se bilaga 3E, framgår att de 25 naturvärdesobjekt som finns inom området i huvudsak utgörs av sumpskog och glest bevuxen myr. Utanför myrmarker och fuktiga områden saknas dock högre naturvärden vilket är ett resultat av det konventionella skogsbruket.

Genom de utformningsprinciper som Bolaget har tillämpat för vindparkens layout, planerade skyddsåtgärder och avstånd till skyddade områden kommer värdefulla naturmiljöer att undvikas och de mest värdefulla biotoperna inom projektområdet att bevaras.

Utifrån ovan bedöms de arter (utöver fåglar och fladdermus som redovisas nedan) som noterats inom eller i direkt anslutning till projektområdet inte påverkas av vindparken. Vidare bedöms inte de arter som förekommer inom och i direkt anslutning till projektområdet påverkas av den planerade vindparken eftersom de förekommer i livskraftiga populationer eller är vanligt förekommande både lokalt, regionalt och nationellt, eller utifrån att lämplig livsmiljö saknas inom projektområdet. Därför bedöms inte något av förbuden i 4a, 6 eller 8 §§ artskyddsförordningen (2007:845) att utlösas.

Fågel
Konsekvenserna för fågel beskrivs i kapitel 6.4 i MKB och bilaga 3G och 3H (belagd med sekretess). Området är välinventerat och det finns mycket god kunskap om fågellivet inom och kring projektområdet. Inventeringarna har avsett örnar, rovfåglar, lommar och skogshöns.

Sammantaget görs bedömningen att varken bevarandestatus eller populationsnivå kommer påverkas negativt för någon av de noterade arterna i området. Totalt sett bedöms konsekvenserna för fåglar bli små. Med föreslagna skydds- och hänsynsåtgärder bedöms inte förbuden i 4 § artskyddsförordningen (2007:845) att utlösas.

Fladdermus
Konsekvenserna för fladdermöss beskrivs i kapitel 6.5 i MKB och i bilaga 3I, Fladdermusinventering. Området är välinventerat och det finns mycket god kunskap om vilken fladdermusfauna som förekommer, dess aktivitet i området samt förekomsten av viktiga habitat (Bathotspots).

Projektområdet utgörs främst av produktionsskog med lågt värde för fladdermus och endast enstaka viktiga fladdermushabitat förekommer. Den stora majoriteten av för fladdermöss viktiga miljöer är belägna i det omgivande landskapet. Genom de utformningsprinciper som Bolaget har tillämpat för vindparkens layout och planerade skyddsåtgärder bedöms konsekvenserna på områdets fladdermusmiljöer som obetydliga till små och endast små negativa effekter för fladdermöss inklusive högriskarterna uppstår. Den planerade vindparken bedöms varken innebära att bevarandestatus eller populationsnivå kommer påverkas negativt för någon av de noterade arterna i området. Därmed utlöses inte förbuden i 4a § artskyddsförordningen (2007:845).

Vattenmiljö
Konsekvenserna för vattenmiljö beskrivs i kapitel 6.6 i MKB samt bilaga 3F Hydrologisk utredning. Sammanfattningsvis bedöms konsekvenserna för ytvatten bli små och för grundvatten obetydliga. Miljökvalitetsnormer för ytvatten- och grundvatten bedöms inte påverkas på ett otillåtet sätt.

Inom projektområdet förekommer det inte några utpekade ytvattenförekomster (beslutade av vattenmyndigheten). Fyra grundvattenförekomster finns inom projektområdet, vilka har god kemisk och kvantitativ status. Negativ påverkan på grundvattenförekomsterna bedöms inte komma att ske.

Påverkan på vattenskyddsområdet, Norra Unnaryd (2026080), väster om projektområdet bedöms obetydlig.
Ansökt verksamhet är utformad för att undvika exploatering inom strandskyddat område. Därmed behöver inte frågan om dispens från strandskydd hanteras inom ramen för prövningen av vindpark Långhult.

Kulturmiljö
Konsekvenserna för kulturmiljö beskrivs i kapitel 6.7 i MKB samt bilaga 3J Arkeologiskrapport och 3K, Kulturmiljöanalys.

Avståndet till de två områdena av riksintresse för kulturmiljövård bedöms som tillräckligt (se även ovan rörande Landskapsbild) och vindparken bedöms inte ge någon visuell påverkan på riksintreseområdenas värden. Ett byggnadsminne och ett kyrkligt kulturminne bedöms få en viss visuell påverkan. Upplevelsen och förståelsen för kulturmiljö och landskap med avseende på strukturer och samband samt bilden av hur människan levt och förflyttat sig i området genom tiderna bedöms inte försämras av att vindpark Långhult.

Lämningstyperna inom området, både registrerade och indikerade fornlämningar, är få till antal, vanligt förekommande och det finns ingen skyltning för besökare i området. Inför detaljprojekteringen kommer en arkeologisk utredning steg 1 att utföras. Viss risk för påverkan på kulturvärden bedöms finnas, men konsekvenen bedöms dock bli liten då områdets värde för kulturmiljö som helhet är låg. Den visuella och audiella påverkan som uppstår på kulturmiljön försvinner när vindparken en dag avvecklats. En vindparks livstid är kort i ett

kulturmiljöperspektiv. Sammantaget bedöms projektområdets värde för aspekten kulturmiljö som låg och konsekvenserna som små.

Luftfart, försvar och infrastruktur
Påverkan på luftfart, försvar och infrastruktur beskrivs i kapitel 6.8 i MKB.

Varken MSA-ytor, navigations- och kommunikationssystem, kraftledningar eller riksintressen för totalförsvaret eller för kommunikation avseende väg och järnväg kommer påverkas negativt av vindpark Långhult. Radiolänkstråk kommer hanteras med berörda länkstråksägare och genom villkor 5. Bedömningen är att konsekvenserna för aspekten luftfart, försvar och infrastruktur blir obetydliga.

Boendemiljö och människorts hälsa
Påverkan på boendemiljö och människors hälsa beskrivs i kapitel 6.9 i MKB samt bilaga 3C, Tekniska beräkningar och bilaga 3D, Bullerberäkningar.

Konsekvenserna för boendemiljö och människors hälsa bedöms bli lokala och övergående för byggtiden. Inga rekommenderade riktvärden ska överskridas varken under byggtiden eller drifttiden. De negativa konsekvenserna för boendemiljön bedöms sammantaget bli små.

Risk och säkerhet
De risker som är förknippade med etablering och drift av vindparken har utretts och bedömts i kapitel 6.10 i MKB. Slutsatsen är att med de skyddsåtgärder som vidtas är riskerna acceptabla.

Klimateffekter
Sammantaget bedöms i kapitel 6.11 i MKB vindpark Långhult bidra med positiva konsekvenser avseende klimat och bidra till ökad fossilfri och förnybar elproduktion i elområde 3 och 4.

Kumulativa effekter
De kumulativa effekter bedöms i kapitel 6.12 i MKB. Sammantaget bedöms den kumulativa effekten av hinderljus medöra små till obetydliga konsekvenser. Inga andra kumulativa effekter bedöms uppstå.

Sammanfattning
En sammanfattning av bedömningar för respektive miljöaspekt redovisas i tabell 8-1 i MKB. Sammantaget bedöms vindparken utifrån antalet verk, höjd och utformning samt efter vidtagna skyddsåtgärder utgöra en lämplig lokalisering för etablering av vindkraft. Tillskottet av fossilfri el och den positiva miljö- och klimatnytta som vindparken leder till bedöms tydligt överväga de negativa konsekvenserna som sker till följd av anläggandet och driften.

9 UNDERLAG FÖR EKONOMISK SÄKERHET

Bolaget har sammanställt kostnader för återställning i samband med avveckling enligt tabell nedan.

Översikt avvecklingskostnader	
Kran för nedmontering	
Etableringskostnad avseende kran för nedmontering	5 000 000,0
Rörlig hyra avseende kran för nedmontering	5 000 000,0
Arbete nedmontering	
Kostnad nedmontering av hybridtorn	7 000 000,0
Kostnad nedmontering av ståltorn	3 500 000,0
Transport av vindkraftsdelar	1 600 000,0
Avveckling och återställning avseende servicebyggnad, transformatorstation, kran- och etableringsytor, kablar och vägar* m.m	1 700 000,0
Projektledning	500 000,0
Avvecklingskostnad per vindkraftverk med *hybridtorn*	1 040 000,0
Avvecklingskostnad per vindkraftverk med *ståltorn*	865 000,0

*Avverckling av väg som ej behövs för fastighetsägarens bruk av skogen

I samband med avveckling och återställning utgör kostnader relaterade till kran den enskilt största posten. Bolaget har antagit etableringskostnad för kran om 5 000 000 SEK samt i tillägg en rörlig kranhyra om 250 000 per verk (totalt 10 000 000 SEK). Vidare är kostnaden för att montera isär vindkraftsdelarna och möjliggöra nedlyftning med kranen uppskattad till 175 000 per ståltorn (totalt 2 275 000 SEK) och 350 000 SEK per hybridtorn (totalt 7 000 000 SEK). Transport av vindkraftsdelarna till återvinning eller dylikt är uppskattad till 80 000 per verk (totalt 1 600 000 SEK). Kostnad för att återställa fundamentsplatser, vägar som inte behövs till skogsbruket och återplantering av skog beräknas till 85 000 per verk (totalt 1 700 000 SEK). Den övergripande projektledningskostnaden är antagen till 500 000 SEK.

Återställningskostnaden är således beräknad till 865 000 SEK per ståltorn (totalt 17 300 000 SEK) och 1 040 000 per hybridtorn (totalt 20 800 000 sek). I beräkningarna ovan är inget skrotvärde beaktat. Den ekonomiska säkerheten ska ställas utifrån om ståltorn eller hybridtorn kommer uppföras innan ett tillstånd tas i anspråk.

10 VILLKORSFÖRSLAG

Bolaget föreslår att tillståndet förenas med nedanstående villkor.

1. Om inte annat följer av övriga villkor ska verksamheten bedrivas i huvudsak i enlighet med vad Bolaget har angett i ansökningshandlingarna samt i övrigt åtagit sig i Miljökonsekvensbeskrivningen.

2. Förslag till slutlig placering av vindkraftverk, kran- och montageytor, väg- och ledningsdragningar, placering av uppläggnings- och uppställningsytor samt transformatorstationer för vindkraftens behov ska lämnas till tillsynsmyndigheten för samråd senast tre månader innan anläggningarbetena avses att påbörjas.

3. En arbets-, och tidsplan ska lämnas in till tillsynsmyndigheten senast tre månader innan byggnads- och anläggningsarbetena påbörjas.

4. Vindkraftverken ska ges en enhetlig utformning och färgsättning. Reklam får ej förekomma på verken. Verksamhetsutövarens och tillverkarens logotyp får dock finnas på verkens maskinhus.

5. Bolaget ska, om störning av radiolänkstråket uppstår och det begärs av länkstråksinnehavaren (för närvarande är dessa Telenors/Net4Mobility och/eller Telia), finansiera ombyggnation, omlänkning eller annan lämplig åtgärd för att åtgärda störningen av länkstråksinnehavarens befintliga radiolänkstråk som passerar genom projektområdet och berörs av verksplaceringar.

6. Hinderbelysningens ljusintensitet ska reduceras så mycket som gällande lagstiftning medger samt synkroniseras inom anläggningen. Synkronisering ska ske i den utsträckning det är möjligt i enlighet med gällande föreskrifter om hindermarkering.

7. För verksamheten ska det finnas ett kontrollprogram. Förslag på kontrollprogram för anläggningsarbeten ska lämnas in till tillsynsmyndigheten för godkännande minst sex veckor innan arbete påbörjas. Kontrollprogrammet ska ses över inför drifts- och avvecklingsfasen.

8. Varningsskyltar med information om risk för iskast och nedfallande föremål ska sättas upp innan vindkraftsanläggningen tas i drift. Utformningen och placeringen ska ske i samråd med tillsynsmyndigheten.

9. Den ekvivalenta ljudnivån från verksamheten får utomhus vid bostäder inte överstiga 40 dBA. Till den slutliga situationsplanen och slutligt val av vindkraftverk ska det bifogas en ljudberäkning för tydliggörande av att föreskrivna villkor kan innehållas. Inom 18 månader efter att vindkraftsanläggningen tagits i drift, eller den senare tid som tillsynsmyndigheten bestämmer, ska en kontroll av den ekvivalenta ljudnivån utföras. Den ekvivalenta ljudnivån ska kontrolleras genom immissionsmätningar eller närfältsmätningar och beräkningar. Metod för detta ska lämnas in till tillsynsmyndigheten för godkännande. Kontroll ska därefter ske så snart det föreligger förändringar i verksamheten som kan medföra ökade ljudnivåer, eller när tillsynsmyndigheten anser att kontroll av ljudnivån är befogad.

10. Faktisk skuggtid från vindkraftsanläggningen får inte överstiga 8 timmar per år på störningskänslig plats vid bostäder. Som störningskänslig plats räknas uteplats, eller en yta på upp till 25 m2, som används för till exempel rekreation, vila eller arbete, i anslutning till bostäder. Till den slutliga situationsplanen och med slutligt val av vindkraftverk ska det bifogas en teoretisk skuggberäkning från vindkraftsanläggningen för tydliggörande av att föreskrivna villkor kan innehållas. Skulle begränsningsvärde för skuggning från vindkraftsanläggningen riskera att överskridas kommer skuggstyrning att tillämpas på de vindkraftverk där det krävs.

11. För att minska risken för skada på fladdermöss ska vindkraftverken stängas av när medelvindhastigheten under 10 minuter är lägre än 5 m/s vid verkets nav och temperaturen samtidigt överstiger 14 grader C. Detta gäller från en timme före solnedgång till en timme efter soluppgång under perioden från den 15 juli till och med den 15 september. Vindkraftverken behöver dock inte hållas avstängda vid regn eller dimma som varar längre än 10 minuter. Tillsynsmyndigheten får, om skäl föreligger, medge avsteg från kravet på tillfällig avstängning av ett eller flera vindkraftverk.

12. Bolaget ska senast en månad efter det att anläggningsarbetena är slutförda anmäla detta till tillsynsmyndigheten. Ytor som inte behövs för driften av anläggningen ska återställas inom ett år från det att anläggningsarbetena har avslutats. Återställningen ska ske i samråd med och godkännas av tillsynsmyndigheten.

13. Bolaget ska, senast tolv månader innan tillståndstidens utgång, redovisa en avvecklingsplan till tillsynsmyndigheten. I planen ska bland annat redovisas hur, och inom vilken tid, vindkraftverken ska nedmonteras och omhändertas samt hur marken ska återställas. Planen ska godkännas av tillsynsmyndigheten. Senast två år efter att tillsynsmyndigheten godkänt planen ska återställningen vara utförd.

Delegation

D1. Tillsynsmyndigheten får godkänna metod för kontroll av ljud samt vid behov begära kontroll av ljudnivån enligt villkor 9.

11 SKYDDSÅTGÄRDER

De skyddsåtgärder som Bolaget kommer vidta redovisas under respektive kapitel (6.1-6.12) i MKB och redovisas sammanställt i bilaga 3B till MKB.

12 ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER

Kunskapskravet (2 kap. 2 § miljöbalken)

Bolaget har själv och genom bolag i koncernen lång erfarenhet av projektering, uppförande och drift av vindkraftsanläggningar. Koncernen Bolaget ingår i har varit verksamma inom vindkraftsbranschen i över 25 år med vindkraftsetableringar i Storbritannien, Norge och Sverige. Bolaget har således tillgång till den kunskap och den teknik som krävs för verksamheten.

För den ansökta verksamheten specifikt har bolaget samarbetat med konsulter på Sweco Sverige AB samt andra konsulter som utrett verksamhetens påverkan samt utarbetat en MKB som redovisar de miljökonsekvenser som kan uppkomma under anläggning och drift. Vid övriga erforderliga utredningar har kompetenta konsulter anlitats för att säkerställa att bolaget erhåller den kunskap om området och verksamhetens nytta och påverkan som krävs.

Under anläggnings- och driftsfasen kommer ett kontrollprogram enligt förordning 1998:901 om verksamhetsutövares egenkontroll att upprättas för att säkerställa att Bolaget följer de regler och föreskrifter som finns samt för att minimera påverkan på miljön.

Bolaget har således själva och genom att anlita tekniska konsulter tillräcklig kunskap för den ansökta verksamheten.

Försiktighetsprincipen (2 kap. 3 § miljöbalken)

Som framgår av MKB har området noga undersökts och inventerats under flera år för att säkerställa att verksamheten inte ska medföra skada eller olägenhet på natur-, kulturmiljö eller människors hälsa. Krav kommer att ställas på entreprenörer och underleverantörer i samband med anläggningsfasen och ett kontrollprogram kommer att upprättas för att säkerställa att påverkan på miljön minimeras. Det framgår vidare av de åtgärder som har redovisats i ansökan och MKB att erforderliga försiktighetsmått kommer att vidtas.

Teknikutvecklingen i vindkraftsbranschen går snabbt framåt och Bolaget avser att noga följa utvecklingen på marknaden och vid upphandling välja de lösningar som bäst stämmer överens med principen om att bästa möjliga teknik ska användas.

Försiktighetsprincipen uppfylls därför.

Produktvalsprincipen (2 kap. 4 § miljöbalken)

Omfattningen för kemikalieanvändning vid en vindpark är begränsad. Vid drift används dock hydraulolja/olja i vindkraftverken. Bolaget eftersträvar att i den mån det är möjligt och rimligt använda material som möjliggör återanvändning i så stor utsträckning som möjligt när verksamheten ska avvecklas. Inga biotekniska organismer avses användas. Produktvalsprincipen uppfylls därmed.

Hushållning med råvaror och energi (2 kap. 5 § miljöbalken)

Vindkraftverk hushåller med råvaror genom att de nyttjar vinden som är en förnyelsebar energikälla. Den mängd energi som krävs för att tillverka och transportera ett vindkraftverk från fabrik till etableringsplats producerar vindkraftverket på cirka 3 månader. Vid drift förbrukas i princip inga råvaror mer än för regelbundet underhåll. Torn och generator är i stort sett återvinningsbara vid drifttidens slut. Kraven i 2 kap. 5 § miljöbalken uppfylls därför.

Lokaliseringsprincipen (2 kap. 6 § miljöbalken)

Platsen har, liksom utformningen, valts med stor omsorg. Lokaliserings- och utformningsprocessen beskrivs närmare i kapitel 2 i MKB där vald lokalisering och utformning samt alternativa lokaliseringar och utformningar redovisas. Vid val av plats har miljöbalkens krav beaktats, framförallt 1-4 kap. miljöbalken. Platsen har valts utifrån att verksamheten ska innebära ett minimalt intrång på människors hälsa och på miljön samtidigt som den medger en samhällsekonomiskt gynnsam produktion av elkraft. En elproduktion som är nödvändig för att uppnå en samhällsomställning där de fossila bränslena kan fasas ut samtidigt som elpriset fortsätter vara rimligt. Lokaliseringen bedöms som mycket god.

Verksamheten står inte i strid med någon detaljplan. Verksamheten berör inte heller några områdesbestämmelser i Jönköpings eller Gislaved kommuns översiktsplan.

Verksamheten står inte i konflikt med bestämmelserna i 3 och 4 kap. MB.

Ansvar för avhjälpande av skada (2 kap. 8 § miljöbalken)

Verksamheten kommer inte att aktualisera något ansvar i detta avseende. Generellt strävar Bolaget efter att utforma anläggningar på ett sådant sätt att skada på miljön inte uppkommer och att eventuell skada som kan uppkomma kan avhjälpas. Ianspråktagen mark kommer att återställas så långt som möjligt.

13 TILLÅTLIGHET

Verksamheten uppfyller de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. miljöbalken. Verksamheten står inte i konflikt med bestämmelserna i 3-4 kap. miljöbalken, 7 kap. eller 8 kap. miljöbalken.

Ingen påverkan på riksintressen, Natura 2000-område eller skyddsvärden i områdena bedöms uppkomma. Inte heller i övrigt bedöms någon olägenhet av betydelse uppstå på allmänna eller enskilda intressen i området.

Verksamheten kommer inte medföra att någon miljökvalitetsnorm inte kommer att kunna följas eller att ett miljökvalitetsmål motverkas och strider inte mot något åtgärdsprogram.

Miljöbalken syftar till att driva samhällsutvecklingen i en hållbar riktning. Av det som redovisats i ansökan följer att den sökta verksamheten är förenlig med miljöbalkens syfte och uppfyller de krav som kan ställas enligt miljöbalkens tillåtlighetsregler. Tillstånd till den sökta verksamheten ska därför meddelas.

14 SAMRÅD

Bolaget har genomfört avgränsningssamråd enligt 6 kap. miljöbalken genom utskick per brev och e-post och annonsering i lokala tidningar samt på lokala anslagstavlor i bygden samt genomförande av två dagars samrådsutställning i Norra Unnaryds församlingshem. Hur samrådet genomförts och en utförlig redogörelse av de synpunkter som kommit in redovisas i MKB, kapitel 1.4.1 och Samrådsredogörelse, bilaga 3A till MKB.

Under samrådet har synpunkter på verksamheten framförts. MKB:n har utformats och utarbetats så att dessa synpunkter beaktats och erforderliga skyddsåtgärder vidtagits.

15 IGÅNGSÄTTNINGS- OCH TILLSTÅNDSTID

Erfarenhetsmässigt finns det risk för fördröjningar och förseningar främst i samband med utredningar och handläggning av linjekoncession för anslutning av vindparken, samt även vid upphandling av såväl utrustning som entreprenad.

Som ett exempel kan nämnas Bolagets dotterföretag (Verkanliden vindkraft) som har tillstånd till en vindpark i Inre och Yttre Verkanliden som ligger cirka 13 kilomter sydväst om Storuman i Västerbottens län. Grundtillståndet vann laga kraft 2018. Vattenfall har ansökt om linjekoncession som i oktober 2024 vunnit laga kraft. Mot bakgrund av att det tagit lång tid att erhålla linjekoncession har det varit nödvändigt för Verkanliden att bland annat ansöka om förlängd igångsättningstid, vilket också beviljats.

Först efter att linjekoncession erhållits kan slutligt investeringsbeslut fattas och vindparken byggas. Det är därför nödvändigt att igångsättningstiden bestäms till en tillräckligt lång tid för att möjliggöra erhållande av linjekoncession och konstruktion av vindparken.

Bolaget föreslår därför att ingångsättningstiden bestäms till 10 år från lagakraft-vunnet tillstånd samt att tillståndet ska gälla i 45 år från det att tillståndet vunnit laga kraft. Vindkraftverk som byggs idag har en livstid på minst 30 år och livstiden ökar succesivt. Bolaget räknar med livstid på minst 35 år för dessa verk när de byggs. Till detta kommer att linjekoncession m.m. kan ta lång tid att erhålla, uppskattningsvis upp till cirka 5-6 år och den processen är inte startad än. Därtill ska investeringsbeslut fattas, arbetet projekteras och vindkraftsanläggningen införskaffas. Till detta kommer tid för byggnation om uppskattningsvis 2 år och avveckling som också tar uppskattningsvis 2 år. En ytterligare tid, utöver drifttiden, om cirka 10 år är därför nödvändig för att möjliggöra att vindkraftparken kan drivas under hela dess livslängd. Mot bakgrund av detta är en tillståndstid om 45 års rimligt.

16 FAKTURERINGSADRESS

Bolagets faktureringsadress för fakturering av kungörelse m.m. redovisas ovan under administrativa uppgifter.

Jönköping den 26 juni 2025

För Fred. Olsen Renewables AB



Staffan Svanberg

Bilagor

1. Registreringsbevis

2. Teknisk beskrivning och situationsplan

2A-i	Situationsplan delområde Långhult
2A-ii	Situationsplan delområde Lunnarsbo

3. Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) inkl. bilagor

3A	Samrådsredogörelse
3B	Skyddsåtgärder - sammanställning
3C	Tekniska beräkningar (synbarhetsanalys, fotomontage, hindermarkering och skuggberäkning)
3D	Bullerberäkningar
3E	Naturvärdesinventering
3F	Hydrologisk utredning
3G	Fågelinventering
3H	Fågelinventering: skyddsklassad art (Sekretess förordas)
3I	Fladdermusinventering
3J	Arkeologiskrapport
3K	Kulturmiljöanalys