1. Présentation du module ECR-A-01

Le module ECR-A-01 est un ensemble écran OLED 6,5 pouces avec dalle tactile intégrée, monté sur les appareils de la gamme A. Il est testé sur le banc d'affichage de l'atelier, qui affiche des mires de couleur et signale les défauts par un voyant et un code.

Caractéristique	Valeur
Technologie	OLED
Diagonale	6,5 pouces
Résolution	2400 x 1080
Connecteur	Nappe FPC 40 broches
Température de fonctionnement	0 à 45 °C

Tableau 1.1 : caractéristiques

2. Mires de test

Le banc affiche successivement des mires unies (noir, blanc, gris, bleu, rouge, vert) puis une grille. La figure 2.1 montre la grille de référence : toute ligne, tache ou zone sombre visible sur une mire unie doit être comparée au tableau des codes d'affichage ECR-A-01.

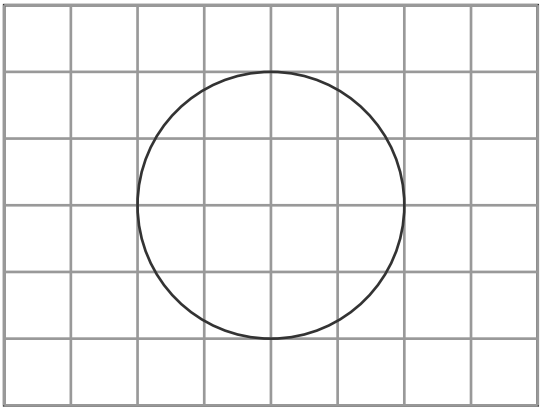

Figure 2.1 : mire de grille de référence

Une photo prise avec un téléphone peut introduire des reflets ou un moiré qui ressemblent à un défaut. En cas de doute, refaire la photo de face, sans flash.

3. Voyant du banc d'affichage

Voyant	Signification
Vert	Mire affichée, aucun défaut détecté
Orange fixe	Dalle au-dessus de 45 °C, test suspendu (code E-07)
Orange clignotant	Défaut tactile détecté (code E-06)
Rouge	Défaut d'affichage, lire le code

Tableau 3.1 : voyant du banc

Remplacement du module : voir la procédure PROC-ECR (version la plus récente).