


Opti 55

PRZYCZEPĂ - LAWETA - DWIE OSIE Z HAMULCEM NAJAZDOWYM

WERSJA: **Ocynkowana**

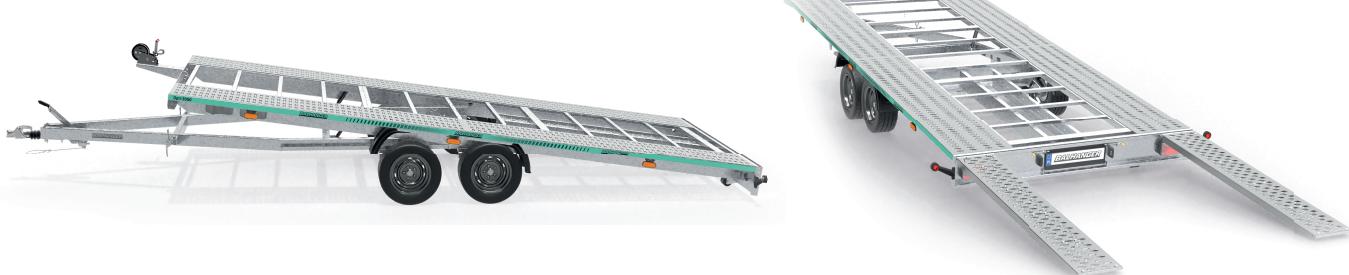

STANDARDOWE WYPOSAŽENIE

- Konstrukcja cynkowana ogniwowo
- Aluminiowe blachy najazdowe
- Rampy załadunkowe wykonane z aluminium chowane pod platformą (długość: 1,5 m)
- Platforma uchylana grawitacyjnie za pomocą sprężyn gazowych
- Wciągarka ręczna KNOTT
- Koło podporowe
- Kliny blokujące koło
- Oświetlenie LED

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- Elementy malowane proszkowo
- Wypełnienie aluminiowe
- Skrzynka narzędziowa
- Automatyczne koło podporowe
- Wciągarka ręczna AL-KO
- Wciągarka elektryczna
- Amortyzatory
- Pompa hydrauliczna jednostronna
- Pompa hydrauliczna dwustronna
- Burty aluminiowe
- Oświetlenie tylne z dynamicznym kierunkowskazem
- Rampy załadunkowe wykonane z aluminium chowane pod platformą (długość: 2 m)

SPECYFIKACJA

Dopuszczalna masa całkowita [kg]	2700 3000 3500
Dopuszczalna ładowność [kg]	2020 2300 2720
Wymiar powierzchni załadunku długość x szerokość (mm)	5500x2100
Masa własna [kg]	680 700 780
Wymiary zewnętrzne szerokość x długość x wysokość (mm)	7115 X 2100 X 679
Liczba i rodzaj osi	2 HAMOWNE
Rodzaj kół	10" (13" dla 3500 kg)
Kąt załadunku	8°

RYSUNKI GABARYTOWE

