


TriMax 60

PRZYCZEPĂ - LAWETA - TRZY OSIE Z HAMULCEM NAJAZDOWYM

WERSJA: **Ocynkowana**

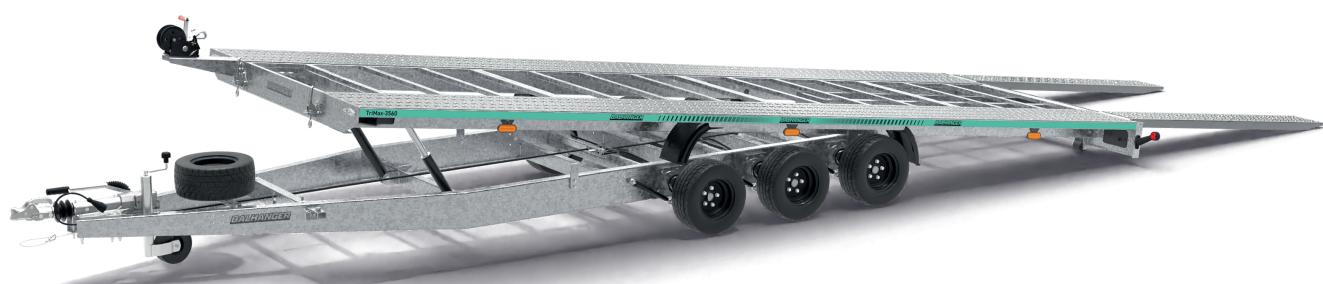

STANDARDOWE WYPOSAŽENIE


- Konstrukcja cynkowana ogniwowo
- Rampy załadunkowe wykonane z aluminium chowane pod platformą (długość 1,5 m)
- Pompa hydrauliczna jednostronna
- Wciągarka ręczna KNOTT
- Koło podporowe
- Kliny blokujące koło
- Oświetlenie LED
- Amortyzatory

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

SPECYFIKACJA

Elementy malowane proszkowo	Dopuszczalna masa całkowita [kg]	3000-3500
Wypełnienie aluminiowe	Dopuszczalna ładowność [kg]	2050-2400
Skrzynka narzędziowa	Wymiar powierzchni załadunku długość x szerokość (mm)	6000x2100
Automatyczne koło podporowe	Masa własna [kg]	950
Wciągarka ręczna AL-KO	Wymiary zewnętrzne długość x szerokość x wysokość (mm)	7632 X 2100 X 595
Wciągarka elektryczna	Liczba i rodzaj osi	3 HAMOWNE
Pompa hydrauliczna dwustronna	Rodzaj kół	10"
Oświetlenie tylne z dynamicznym kierunkowskazem	Kąt załadunku	8°
Rampy załadunkowe wykonane z aluminium chowane pod platformą (długość 2 m)		

RYSUNKI GABARYTOWE

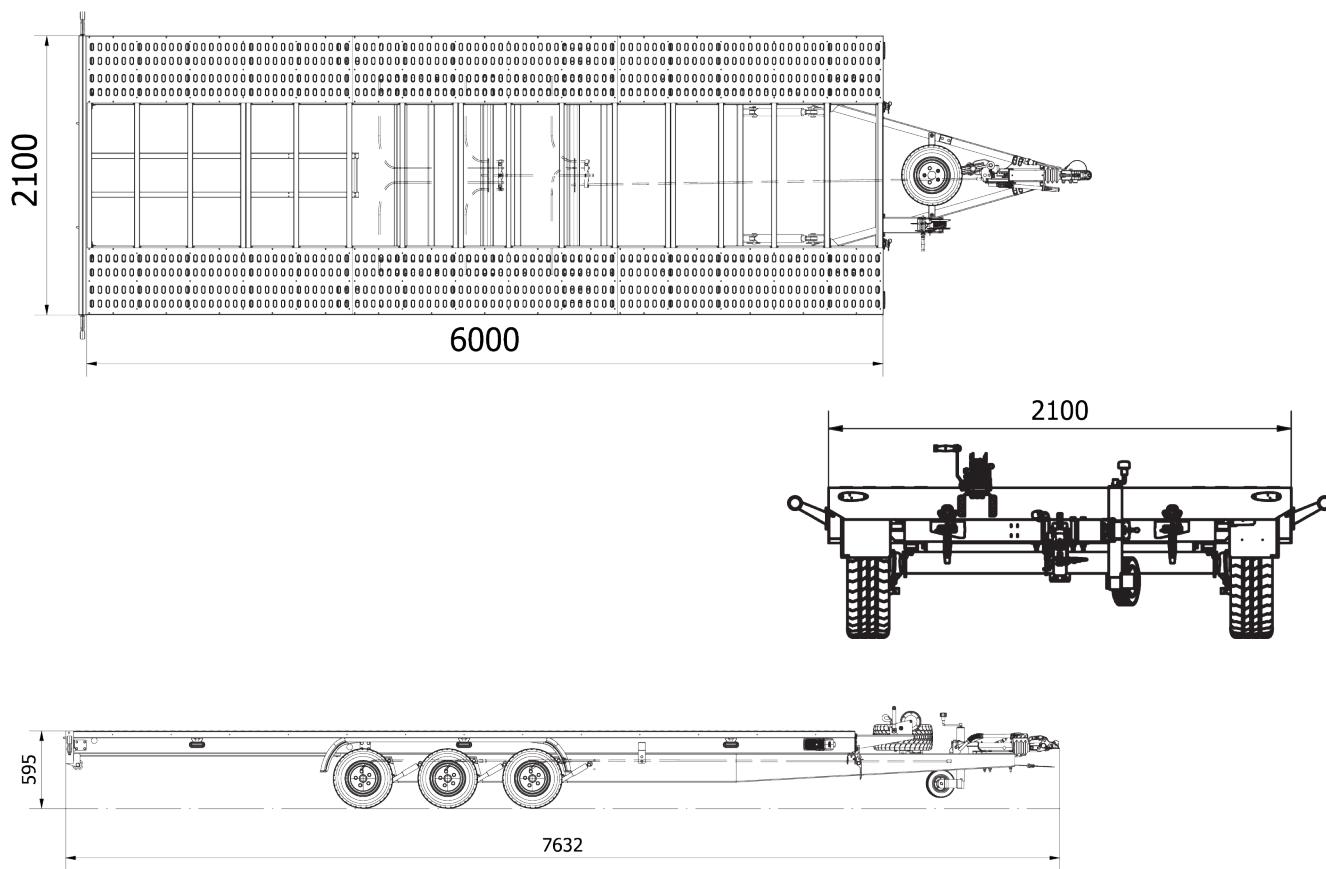

Mail: balhanger@balhanger.com
www.balhanger.com

