

OptiLift 50

PRZYCZEPĂ - LAWETA - DWIE OSIE Z HAMULCEM NAJAZDOWYM

WERSJA: **Ocynkowana**



STANDARDOWE WYPOSAŽENIE

- Konstrukcja cynkowana ogniwowo
- Zintegrowana rampa najazdowa
- Platforma uchylana grawitacyjnie za pomocą sprężyn gazowych
- Wciągarka ręczna KNOTT
- Koło podporowe
- Kliny blokujące koło
- Oświetlenie LED


WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- Elementy malowane proszkowo
- Wypełnienie aluminiowe
- Skrzynka narzędziowa
- Automatyczne koło podporowe
- Wciągarka ręczna AL-KO
- Wciągarka elektryczna
- Amortyzatory
- Pompa hydrauliczna jednostronna
- Pompa hydrauliczna dwustronna
- Oświetlenie tylne z dynamicznym kierunkowskazem

SPECYFIKACJA

Dopuszczalna masa całkowita [kg]	2700 3000 3500
Dopuszczalna ładowność [kg]	2000 2300 2750
Wymiar powierzchni załadunku długość x szerokość (mm)	5030x2100
Masa własna [kg]	700 700 750
Wymiary zewnętrzne długość x szerokość x wysokość (mm)	7063 X 2100 X 680
Liczba i rodzaj osi	2 HAMOWNE
Rodzaj kół	10" (13" dla 3500 kg)
Kąt załadunku	11,5°

RYSUNKI GABARYTOWE

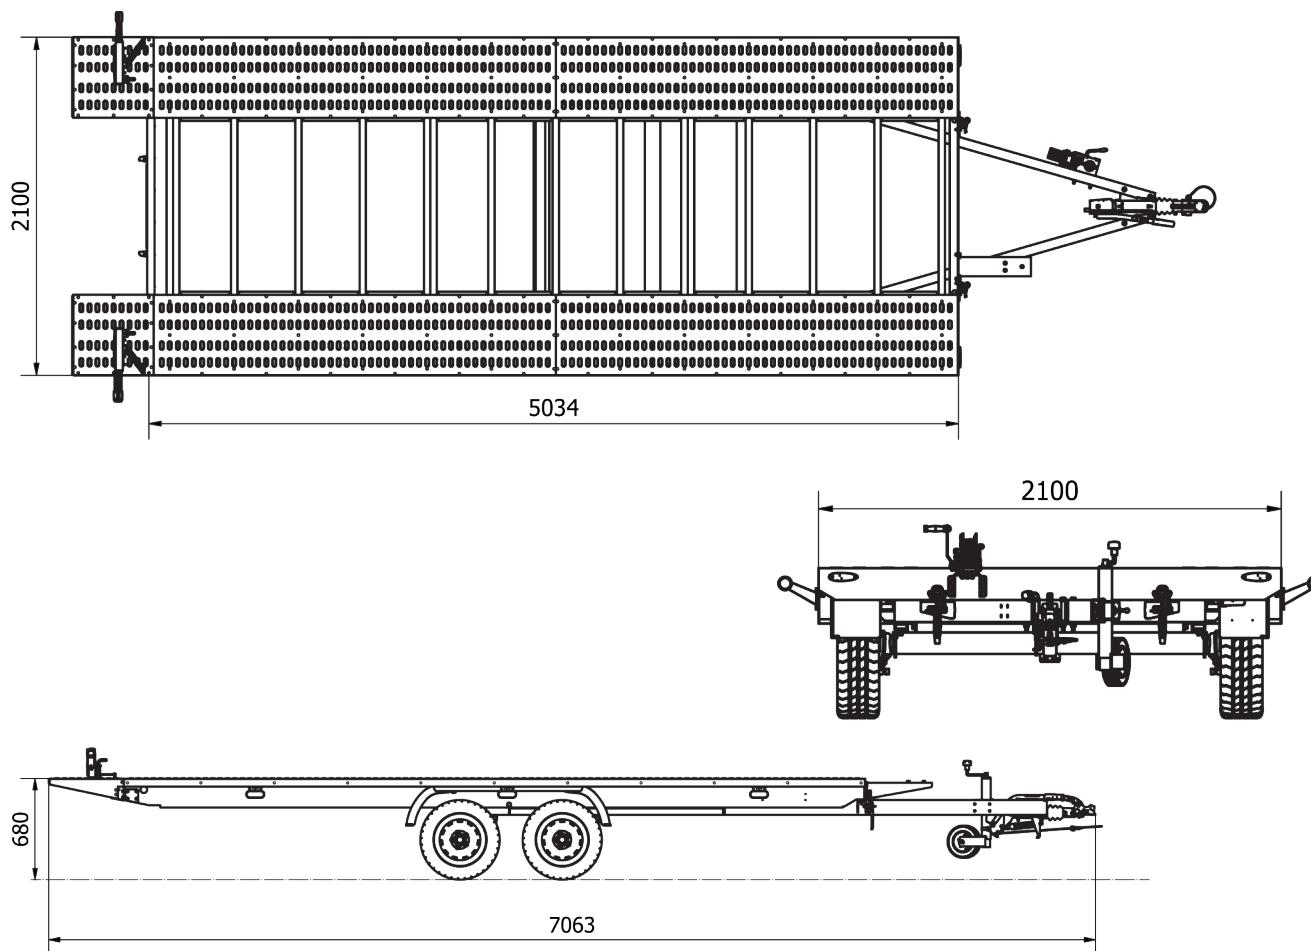

Mail: balhanger@balhanger.com
www.balhanger.com

