

Vodič za podno grejanje uz Kermit SPC podove

Tehničke smernice za kompatibilnost proizvoda, kontrolu temperature površine i ugradnju.

Kermit SPC pod može se koristiti sa podnim grejanjem kada su izabrani pod i sistem grejanja međusobno kompatibilni. Temperatura završne površine poda ni na jednom mestu ne sme preći 27°C. Koristite termostat sa podnim senzorom i postepeno povećavajte temperaturu.

Ovaj vodič objašnjava uslove podnog grejanja i dopunjuje kompletno uputstvo za izabrani pod. Podloga se razlikuje prema kolekciji. Proverite kompatibilnost pre dodavanja podloge ili korišćenja električnog sistema.


Provere pre ugradnje

- ✓ Kompatibilan sistem grejanja
- ✓ Kontrolisana temperatura
- ✓ Odobrena podloga
- ✓ Planiranje dilatacija

27°C

MAKSIMALNA
TEMPERATURA
POVRŠINE

TOK TOPLOTE

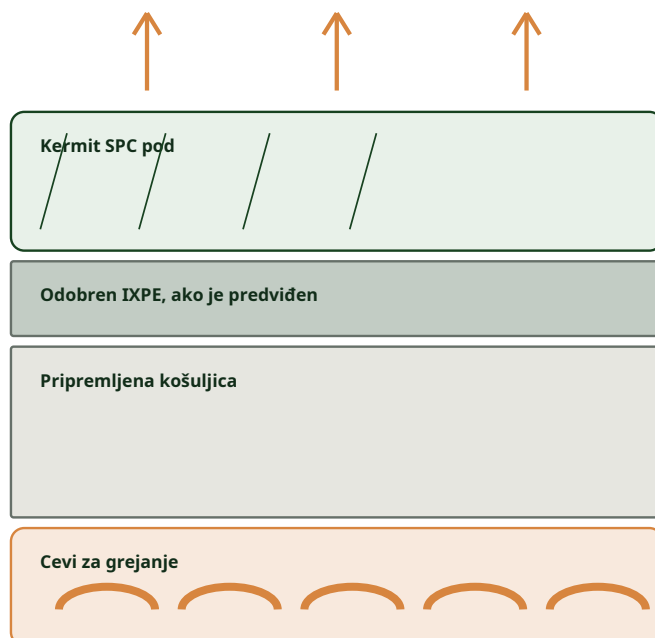

Šest osnovnih pravila ugradnje

Koristite ove provjere uz uputstvo za izabrani pod. SPC pod nije preporučen za podove kupatila, spoljne prostore ili površine koje se peru crevom.

1 Maksimalna temperatura

Završna površina poda ni na jednom mestu ne sme preći 27°C. Ovo je granica za površinu poda, a ne za vodu u sistemu. Koristite termostat sa podnim senzorom i izbegavajte nagle promene i lokalno pregrevanje.

2 Vлага i predgrevanje

Izvođač mora izmeriti vlagu odgovarajućom metodom i potvrditi granicu za vrstu košuljice. Sušenje i predgrevanje sprovedite prema uputstvima za košuljicu i sistem. Tokom ugradnje isključite grejanje i sačekajte sobnu temperaturu poda.

3 Postepeno zagrevanje

Pri prvom pokretanju povećavajte temperaturu za 3-5°C dnevno. Zaustavite povećanje na željenom nivou komfora; površina poda mora ostati na 27°C ili niže.

4 Dodatna podloga

Koristite samo podlogu odobrenu za izabrani pod i sistem grejanja. Ako proizvod ima integrisanu podlogu, proverite kompatibilnost pre dodavanja drugog sloja. Debela ili visokoizolaciona podloga usporava prenos toplote.

5 Dilatacioni razmaci

Ostavite najmanje 10 mm uz zidove i fiksne predmete. Za veće površine proverite plan spojeva prema uputstvu za ugradnju. Lajsne ne pričvršćujte za pod i ne ograničavajte kretanje plivajućeg poda.

6 Lokalno pregrevanje

Sprečite zadržavanje toplote ispod tepiha, prenosnih grejalica ili teškog nameštaja. Kontrolišite direktno sunce i lokalne izvore toplote. Jedan deo poda može se pregrejati i kada je sobna temperatura prihvatljiva.

BRZI REDOSLED PUŠTANJA U RAD

1

OSUŠITE KOŠULJICU

→

2

ISKLUČITE GREJANJE

→

3

OSTAVITE DILATACIJE

→

4

POVEĆAVAJTE 3-5°C DNEVNO