o4d20

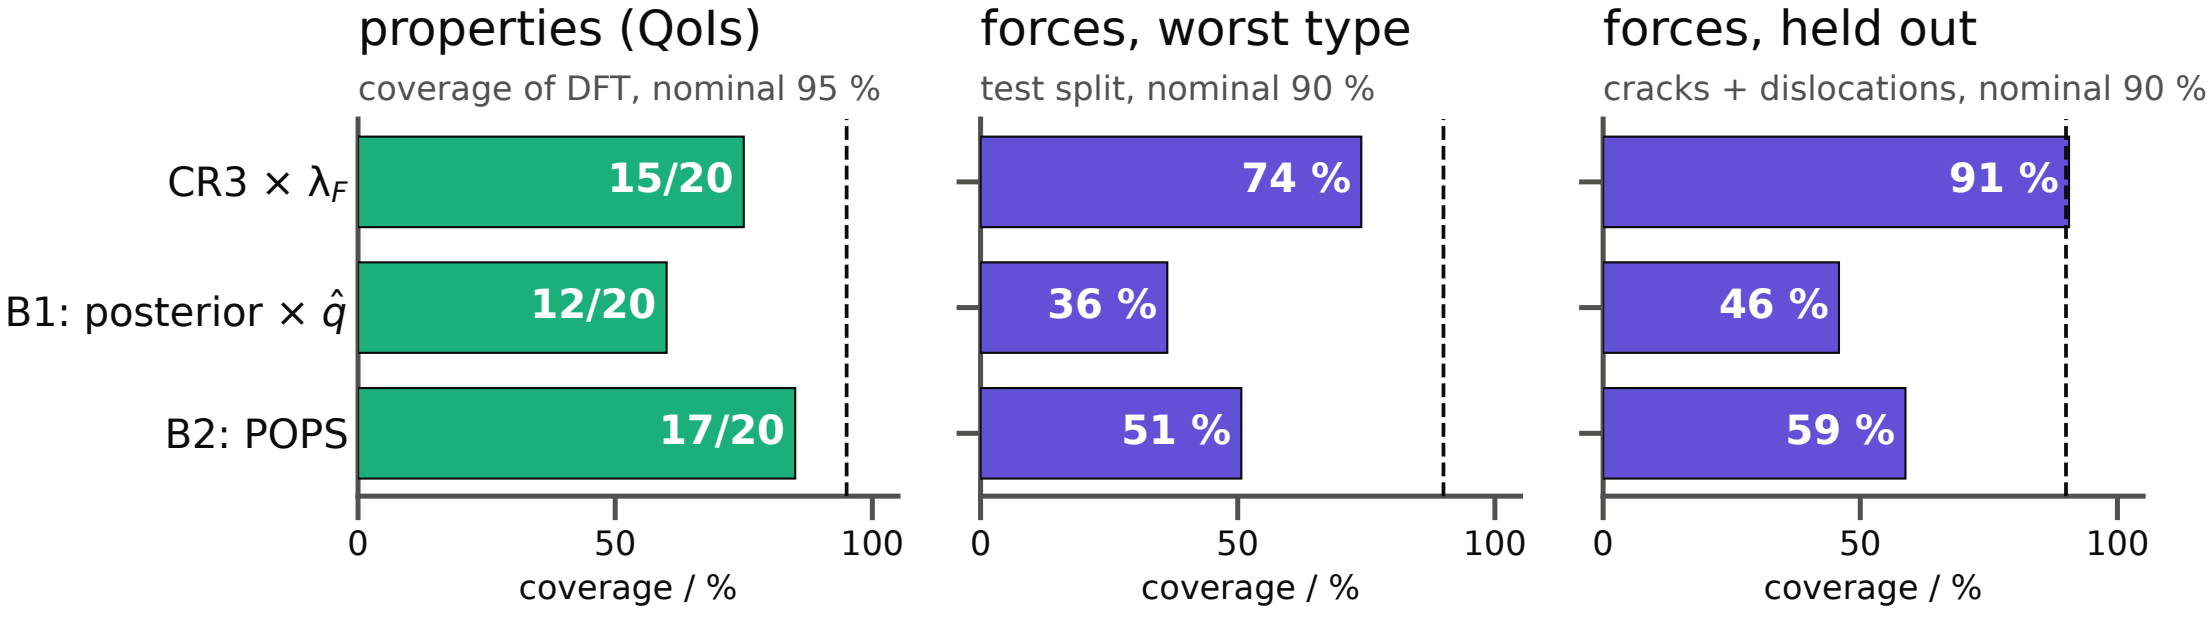
properties (QoIs)
coverage of DFT, nominal 95 %
CR3 × λF
B1: posterior × q̂
B2: POPS
15/20
12/20
17/20
0
50
100
coverage / %
forces, worst type
test split, nominal 90 %
74 %
36 %
51 %
0
50
100
coverage / %
forces, held out
cracks + dislocations, nominal 90 %
91 %
46 %
59 %
0
50
100
coverage / %