
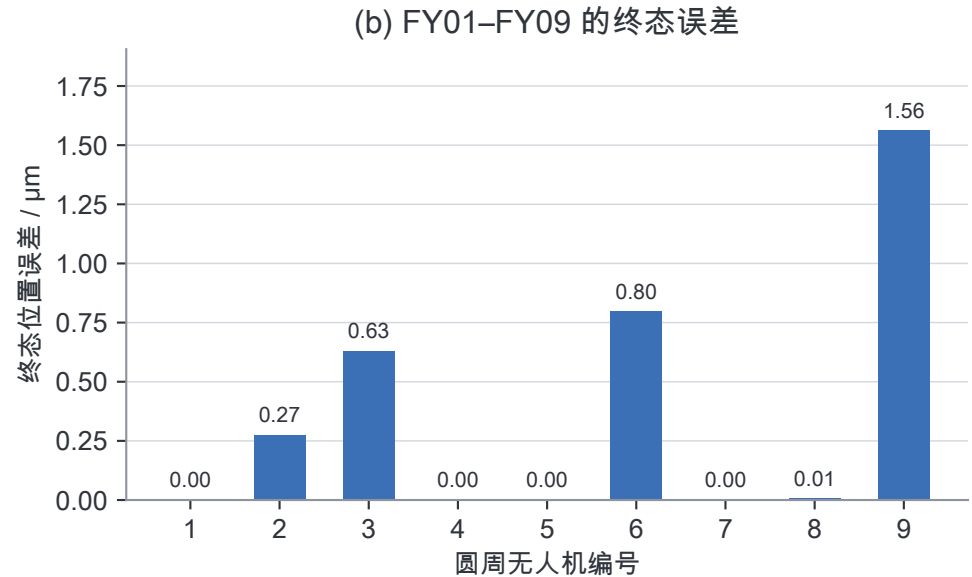


双配置轮换：表 1 队形与终态误差

增益 0.5；84 时隙、336 发射机次；FY00、FY01 为固定参考。终态最大误差 1.562 μm 。

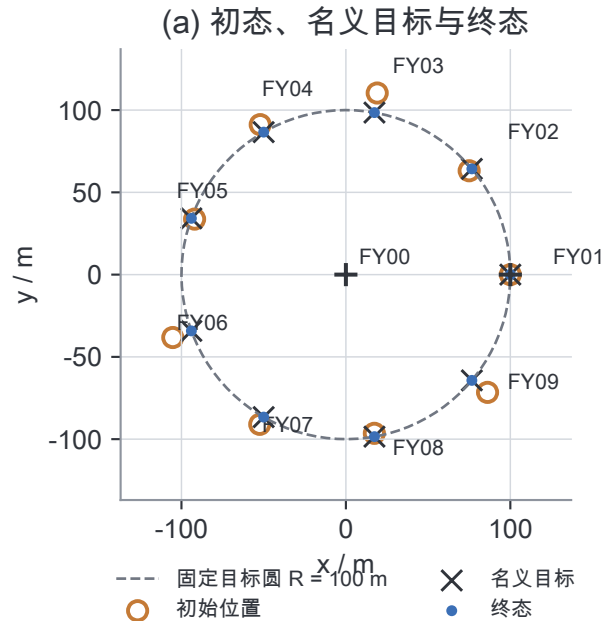

左图圆为既定 $R = 100\text{ m}$ 名义目标，不由终态重新拟合；右图由保存终态坐标直接计算。