

# **Apport des Instructions Multimédia**

---

## **Quelques Techniques de Compilation**

**Ronan KERYELL**

---

**Centre de Recherche en Informatique de  
l'École des Mines de Paris**

<http://www.cri.ensmp.fr/pips>

**22 janvier 1998**

**Séminaire d'Informatique du site d'Évry**

### **Résumé**

On présentera sommairement les instructions dites multimédia introduites dans les dernières générations de processeurs, telles que les Pentium d'Intel avec instructions MMX. Elles consistent à segmenter les ALU pour traiter par exemple de manière SIMD 8 données sur 8 bits stockées dans les registres 64 bits du processeur afin d'accélérer les applications nécessitant beaucoup de calculs sur de petits types de données. Quelques exemples d'applications sont abordés et une méthode de compilation est introduite.

- Explosion du marché du multimédia et des télécommunications
  - ▶ Affichage et synthèse d'image 2D & 3D
  - ▶ Son (stéréo et plus)
  - ▶ Télécommunications rapides (modem)
  - ▶ Compression & décompression (MPEG-2  $\approx$  1 GOPS)
- Point commun  $\leadsto$  beaucoup de calculs
- Processeurs génériques de plus en plus puissants +60 %/an (11,7 à 19,8 SPECint95)
- Mémoire  $\nearrow$  +60 %/an
- Baisse des coûts  $\leadsto$  intégration & factorisation de ces moyens de calcul



## Processeur générique

2

- Puissant : UAL 64 bits, extraction matérielle du parallélisme
- Pas d'optimisations spécifiques
- Optimisé pour des types de données « classiques » (C) : entiers 32 bits, nombres flottants (grand public?)
- Pas adapté aux applications intensives sur des petites données :
  - ▶ image GIF : 8 bits
  - ▶ image RVB $\alpha$  en vrai couleur  $4 \times 8$  bits
  - ▶ son téléphone encodage A ou  $\mu$  : 8 bits
  - ▶ son qualité CD :  $2 \times 16$  bits
- $\leadsto$  transistors sous-utilisés pour ces applications (multiplier double précision...)



- Rajouter les opérations les plus utiles qui manquent
- Économie sur l'emballage des opérations (monoprocasseur)
- Opérations à parallélisme explicite SIMD
- Réutilisation de parties d'opérateurs (multiplieur flottant)
- Transparent au système d'exploitation : données dans registres flottants)



## Utilisation logicielle

4

- Bibliothèques optimisées du constructeur (Direct3D)
  - ▶ Gain immédiat et facile sans recompilation
  - ▶ Surcoût d'interface
  - ▶ Pas toujours les fonctions critiques qui sont optimisées
- Réécriture de portions du code en assembleur avec instructions multimédia
  - ▶ Flexibilité
  - ▶ Difficile & sujet à erreurs
  - ▶ Pas évident de prévoir le gain vue la complexité des micro-architectures (Intel...)
- Codage langage de haut niveau avec des macros constructeurs pour accéder aux primitives multimédia



- ▶ Abstraction de type fonction représentant une instruction multimédia
- ▶ Laisse au compilateur gestion des registres & déroulage
- ▶ Intégration plus fluide au code
- ▶ Portabilité via une redéfinition des macros
- Compilation automatique (recherche...)
  - ▶ Optimisation pour les flux importants de données
  - ▶ Exploitation micro-parallélisme (inférence des types)
  - ▶ Vectorisation automatique (mais C et non Fortran en général...)
- Exploitation recherche en compilation pour ordinateurs parallèles



---

## Plan

6

- Processeurs avec instructions multimédia
- Exemples d'applications
- Techniques de compilation



- Intel : i860, Pentium (Pro, II) avec MMX (MultiMedia eXtensions)
- SGI/MIPS : MIPS-V (R10000) MDMX
- HP : PA-RISC MAX-2 (Multimedia Acceleration eXtensions)
- Digital : MVI dans Alpha 21164PC (Motion Video Instructions)
- Moins génériques : Philips TriMedia,...




## Faire du neuf avec du vieux


8

... et du vieux avec du neuf !

- Registres vectoriels (8 dans MMX) dans registres flottants

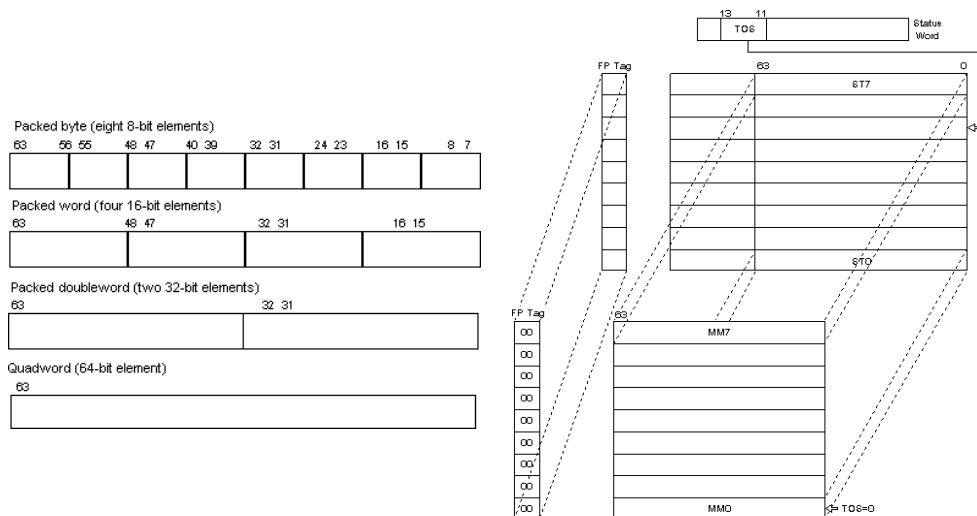

- Instructions vectorielles : `paddb %mm0, %mm1`  $\equiv$  8 additions sur 8 bits, `paddw` 4 sur 16 bits,...

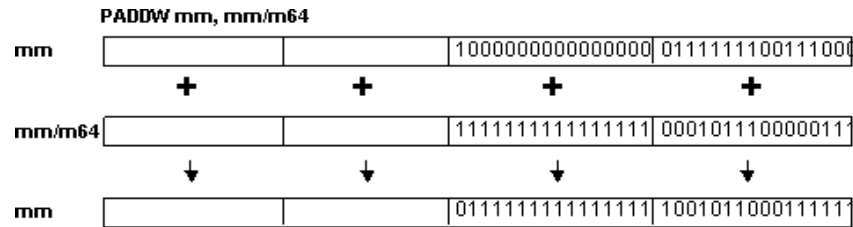


- Pas de scatter-gather ou d'indirection locale
- Opérations de (dé)compactage
- Éventuellement registres de masque (Sun VIS)
- Éventuellement registres d'accumulation (MDMX)



## Faire du neuf avec du vieux

10

- Gestion des débordements avec saturation

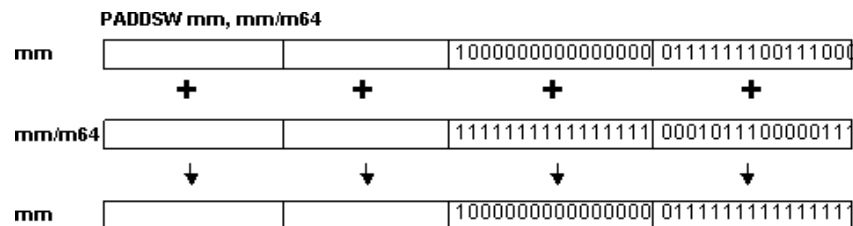

- Superscalaire : 2 opérations MMX/cycle (4,8 GOPS 8 bits à 300 MHz)



## Visual Instruction Set

- 32 registres (flottants)
- Opérations partitionnées SIMD
- Multiplications partitionnées style  $8 \times 8 \rightarrow 8$  ou  $8 \times 8 \rightarrow 16$
- Opérations de comparaison générant un masque
- Instructions de réalignement
- Instructions de compactage/décompactage/fusion
- Conversion adresse 3D ( $3 \times 11b, 11b$ )  $\rightarrow$  1D
- Écriture suivant masque
- Calcul de distance pixel ( $\mathcal{L}_1$ ) (MPEG-2, H.261)



Instructions multimédia & compilation

CENTRE DE RECHERCHE EN INFORMATIQUE — ÉCOLE DES MINES DE PARIS

—Processeurs multimédia—



## MIPS MDMX

12

### MIPS Digital Media eXtension

- 32 registres (flottants)
- Opérations partitionnées SIMD en 8 ou 16 bits
- Accumulateur privé de 192 bits partitionné en données signées de taille  $3 \times$  type de l'opération
- Possibilité de promouvoir des scalaires : `add.qh $v10, $v9, 25` et `adda.ob $v4, $v6[7]`
- Instructions de chargement acceptant le non-alignement
- Instructions de compactage/décompactage/fusion
- Comparaison générant une condition vectorielle
- Min/max



Instructions multimédia & compilation

CENTRE DE RECHERCHE EN INFORMATIQUE — ÉCOLE DES MINES DE PARIS

—Processeurs multimédia—



- Multiplication d'un vecteur par le signe d'un autre
- Multiplications partitionnées avec saturation ou accumulation
- Opération d'homothétie sur l'accumulateur avec arrondi



## HP PA-RISC 2.0 MAX-2

14

### Multimedia Acceleration eXtensions

- 32 registres (flottants)
- Opérations partitionnées SIMD avec ou sans saturation
- Moyennage arithmétique entre 2 registres
- Permutations, compactages/décompactages
- 2 opérations + 2 accès mémoires simultanés dans un PA-8000
- Occupe 0,1 % de la surface d'un PA-8000





## MultiMedia eXtensions

- 8 registres (flottants)...
- Opérations partitionnées SIMD avec ou sans saturation
- Multiplication-addition  $8 \times 8 + 8 \times 8 \rightarrow 16$
- Opérations de comparaison générant un masque
- Compactages/décompactages
- Opération de nettoyage des registres MMX (50 cycles)
- 2 opérations simultanées (+ accès mémoire sur Pentium II)
- Pas de chargement de constantes
- Puissance d'expression entre MAX-2 et VIS



## Héritier Intel

16

- Modèle CISC remontant au 4004...
- MMX rajoute un caractère RISC
- 8 registres génériques 32 bits + 8 registres flottants ou MMX
- Processeur non orthogonal, registres spécialisés
- Instructions 2 adresses ( $a += b$  et pas  $a = b + c$ )
- 2 pipes U & V d'exécution superscalaire (+ 3 pour les accès à la mémoire du Pentium II)
- Conditions d'exécution sur les 2 pipes très compliqués, encore pire avec les micro-instructions du Pentium II
- Difficile de prévoir le comportement et d'écrire du code optimal
- IA-64 VLIW : 128 registres entiers de 64 bits, 128 registres flottants...

MMX ?



Mais processeur très répandu...



## Optimisation pour MMX

18

- Partir d'un algorithme et d'un code déjà bien optimisé
- Alignement des données sur 8 octets
- 1 seul décaleur et multiplieur disponible
- 1 seul accès à la mémoire ou MMX-registres entiers
- Localité du cache & précharge
- Utiliser les instructions « RISC »
- Ne pas mélanger code flottant et MMX
- Éviter le code auto-modificateur
- ...
- Utiliser les compteurs de mesure




$$A_{i,j} = B_{j,i}$$


- Déroulage de boucle & pipeline logiciel
- Approche naïve : 1 lecture & 1 écriture/élément  $\equiv$  2 cycles/élément
- Utilisation des instructions de (dé)compactage en traitant des sous-matrices  $4 \times 4$  de 16 bits



## Transposition de matrice


20

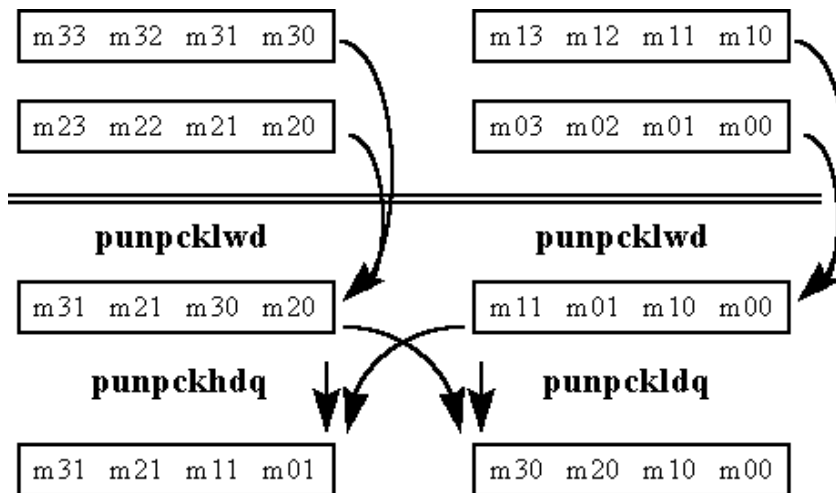

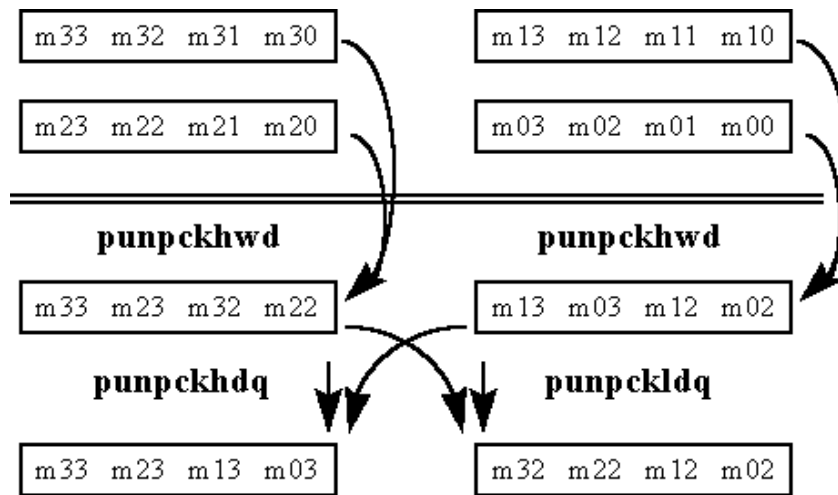

## Transposition de matrice

22

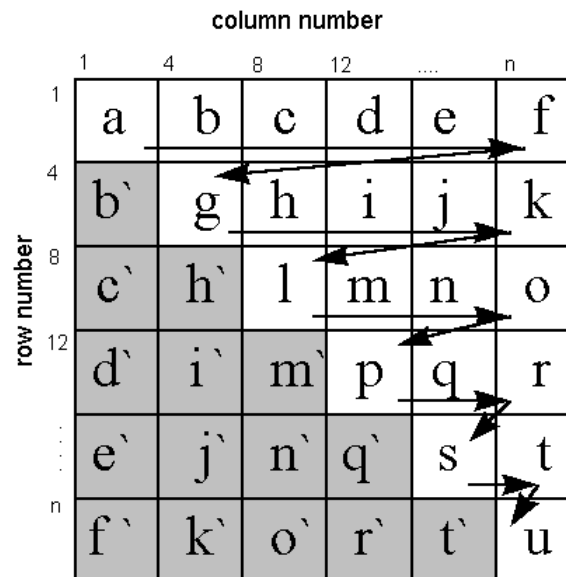


4 lectures, 4 écritures, 8 instructions  $\equiv$  1 cycle/élément



$$s = \sum_{i=1}^n x_i \cdot y_i$$


- Déroulage de boucle & pipeline logiciel  $\leadsto$  sommes partielles
- Approche naïve :  $2n$  lectures,  $n$  multiplications,  $n - 1$  additions, 1 écriture
- Utilisation de `pmaddwd` en utilisant 2 réductions séparées

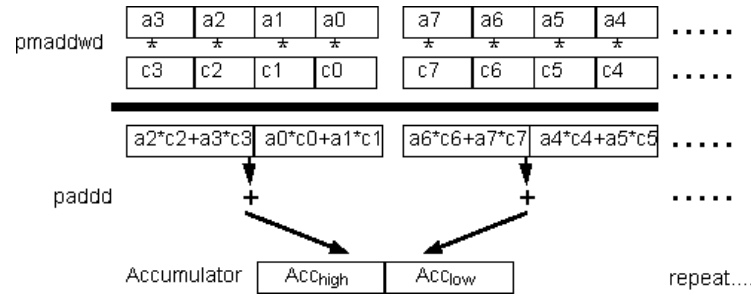

## Produit scalaire

24

2 `pmaddwd`, 2 `paddb`, 2 lectures/8 éléments 16 bits

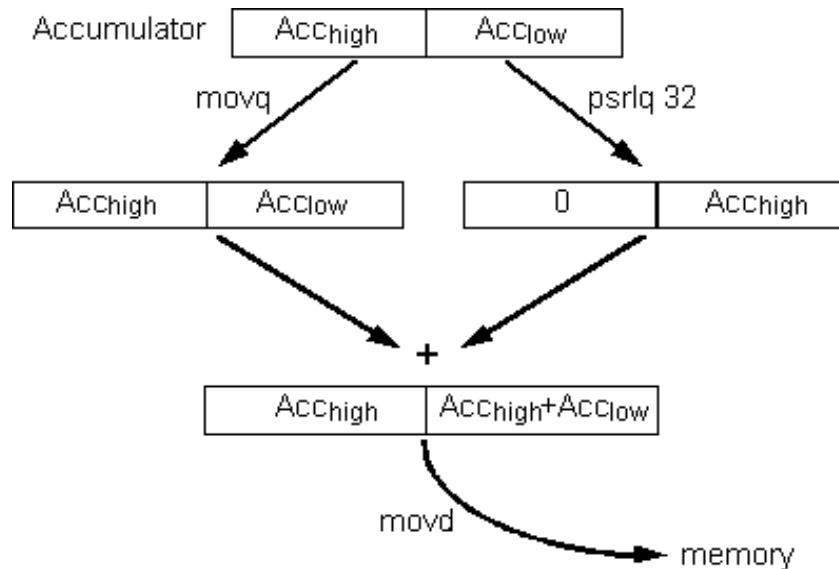


+ 3 opérations de réduction finale



$$\text{écran}_{i+X,j+Y} = \text{sprite}_{i,j} \text{ si } \text{sprite}_{i,j} \neq 0 \quad (1)$$

$$\text{écran}_{i+X,j+Y} \text{ sinon} \quad (2)$$

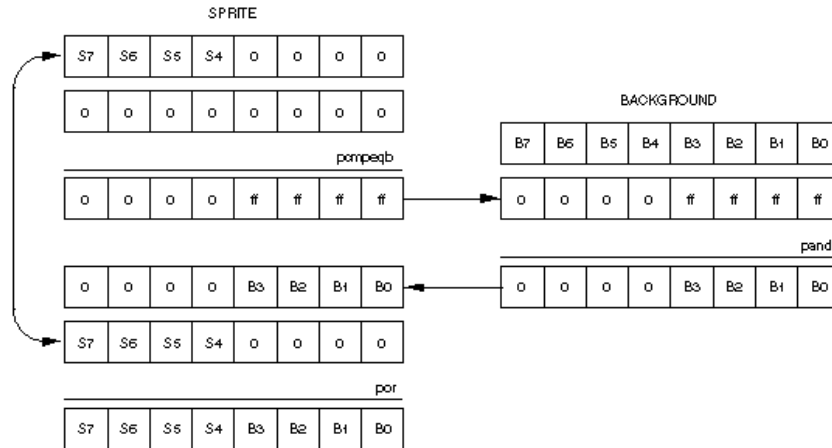

2 lectures, 1 écriture, 3 instructions pour 8 éléments 8 bits




Instructions multimédia & compilation  
CENTRE DE RECHERCHE EN INFORMATIQUE — ÉCOLE DES MINES DE PARIS

—Exemples—



## Rendu 3D

26

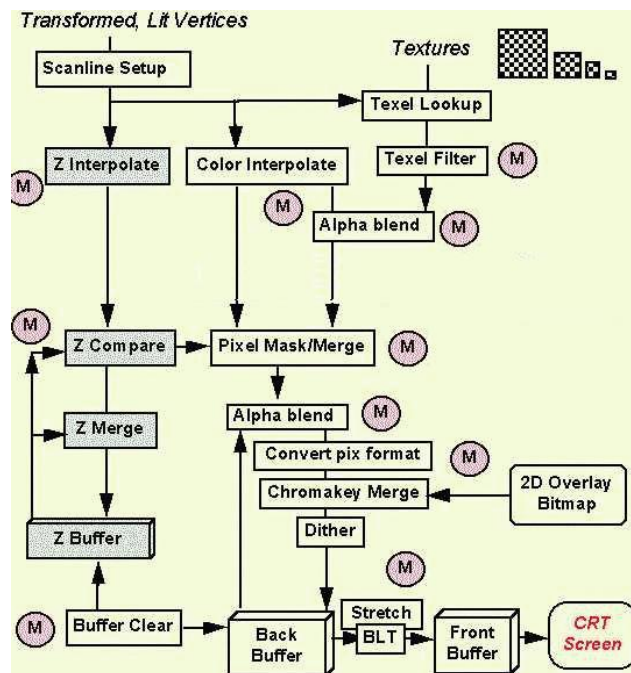

Instructions multimédia & compilation  
CENTRE DE RECHERCHE EN INFORMATIQUE — ÉCOLE DES MINES DE PARIS

—Exemples—



Quand utiliser MMX ?

- Si pas d'accélérateur matériel
- Si pas les bonnes fonctions disponibles
- Si triangles petits (temps de démarrage du matériel)



## Trucs & astuces

28

Instructions inhabituelles...

- $\max(x, y) = x + (y - x)^+$  en non signé
- clipping non signé dans  $[l, h]$   

$$y = ((x + (-1 - h))^+ - (l - h - 1))^+ + l$$
- Multiplication complexe  $\%mm0=(d_r, d_i), \%mm1=(c_r, -c_i, c_i, c_r)$

```
punpckldq %mm0, %mm0 ;    %mm0=(d_r, d_i, d_r, d_i),
pmaddwd %mm1, %mm0 ;    %mm0=(d_r c_r - d_i c_i, d_r c_i + d_i c_r)
```

↪ Pattern matching puissant



- Extraction du parallélisme (graphe de dépendance)
- Mise sous forme normale des espaces d'itération
- *If-conversion*  $\leadsto$  instructions de masquages
- Pattern matching
- Strip-mining
- Pipeline logiciel & précharge de cache
- Fusion de boucles parallèles conformantes (limitation débit mémoire) & privatisation de tableaux
- Ordonnancement des opérations & allocation des registres
- Restructuration des données autour des zones de calcul, alignement données/itérations (loop-peeling)  $\leadsto$  grandes zones



## Principe de compilation

30

- Nettoyage : élimination de code mort,...
- Rajout de directives ? HPF ? Extension à plusieurs processeurs

En fait, interdépendances entre phases, haut et bas niveau...





- Passage du nid de boucle dans un formalisme d'algèbre linéaire

Nid de boucle  $\equiv$  Polyèdre

- Transformations matricielles. Strip-mining :

$$\{c \mid 0 \leq c < C\} \rightsquigarrow \{(c', c'') \mid c = \Gamma c' + c'', 0 \leq c' < \Gamma, 0 \leq c'' < C\}$$

- Forme normale de Hermite
- Régénérer du code à partir des équations



## Exemple non dense

32


```

      real A(0:24), B(0:24)  ! 0 ≤ aA ≤ 24, 0 ≤ aB ≤ 24
!HPF$ template T(0:80)      ! 0 ≤ t ≤ 80
!HPF$ processors P(0:3)      ! 0 ≤ p ≤ 3
!HPF$ align A(i) with T(3*i) ! aA = 3 t
!HPF$ align B(i) with A(i)   ! aA = aB
!HPF$ distribute T(cyclic(4)) onto P ! t = 16c + 4p + ℓ
                                   ! 0 ≤ ℓ < 4
      A(0:U:3) = A(0:U:3) + B(1:U+1:3) ! i = 3i', 0 ≤ i ≤ U
                                   ! a = i

```



Par exemple  $U = 20$  :

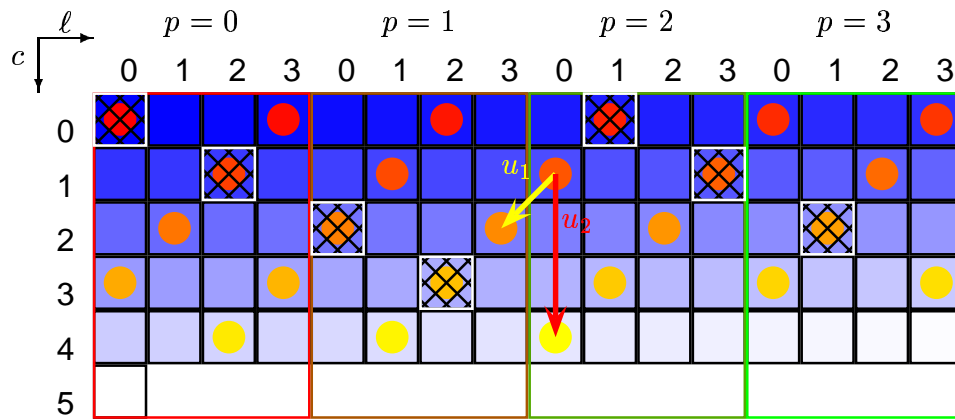


■ : template, ● : tableau, ☒ : calcul



## Allocation calculs & mémoire

34

- HPF : autorise des trous  $\leadsto$  Compromis temps-espace
- Méthode :
  - Base  $(c, \ell)$
  - Base du cristal  $(u_1, u_2)$  via HERMITE
  - Rectangularisation du tableau en  $(u'_1, u'_2)$  par division entière

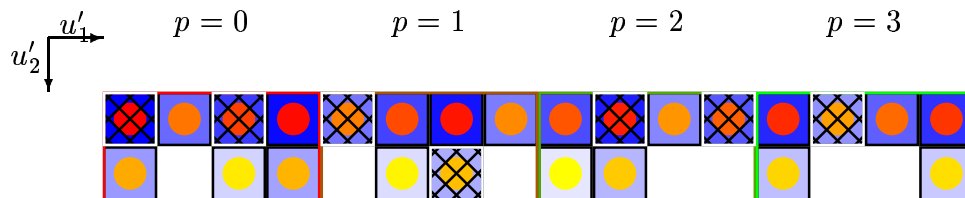

■ : template, ● : tableau, ☒ : calcul



Équipe SUIF de Stanford (Monica Lam)

- Optimiseur pour VIS ciblant décodeur vidéo MPEG
- Atomise le code, distribue les boucles
- Vectorisation automatique (nombre infini de registres, longueur infinie)
- Transformation du code vectoriel en VIS
- Réductions à rajouter
- Améliorer la localité (fusion de boucle, plus de vecteurs infinis)
- Encore un prototype



## Conclusion

36

- Gain sur des tâches répétitives sur de petits types de données
- Expérimentation sur un code de reconnaissance d'empreintes digitales avec la SAGEM et étude de codes de sonar avec Thomson
- Optimisation style MMX à partir de l'expérience en parallélisation automatique
- Tâche encore complexe à automatiser par rapport aux machines parallèles classiques : parallélisme inter-processeur et intra-processeur
- Démarrage d'une thèse utilisant l'infrastructure de PIPS (ressemblances avec HPF)
- Intéressé par des collaborations industrielles



✓ • Introduction . . . . .	1	✓ • Produit scalaire . . . . .	23
✓ • Processeur générique . . . . .	2	✓ • Sprite . . . . .	25
✓ • Processeur multimédia . . . . .	3	✓ • Rendu 3D . . . . .	26
✓ • Utilisation logicielle . . . . .	4	✓ • Trucs & astuces . . . . .	28
✓ • Plan . . . . .	6	✓ • Principe de compilation . . . . .	29
✓ • Processeurs avec multimédia . . . . .	7	✓ • Forme normale . . . . .	31
✓ • Faire du neuf avec du vieux . . . . .	8	✓ • Exemple non dense . . . . .	32
✓ • Sun UltraSPARC VIS . . . . .	11	✓ • Configuration de l'exemple . . . . .	33
✓ • MIPS MDMX . . . . .	12	✓ • Allocation calculs & mémoire . . . . .	34
✓ • HP PA-RISC 2.0 MAX-2 . . . . .	14	✓ • Autres travaux proches . . . . .	35
✓ • Intel MMX . . . . .	15	✓ • Conclusion . . . . .	36
✓ • Héritier Intel . . . . .	16	✓ • Table des matières . . . . .	37
✓ • Optimisation pour MMX . . . . .	18		
✓ • Transposition de matrice . . . . .	19		

