

REFSTAR

Radyan Isıya Karşı Koruma

Protection YOU Deserve

Neden REFSTAR?

Demir & çelik fabrikaları, cam fabrikaları gibi yüksek sıcaklıktaki tesislerde çalışan kişiler yüksek oranda radyan ısıya maruz kalmaktadırlar, ve bu da yaralanmalara sebebiyet verebilir. Pamuk, polyester gibi geleneksel kumaşlar tutuşur, alev alır. Ayrıca yüksek radyan ısı kişinin çalışma imkanını kısıtlar.

REFSTAR koruyucu elbiseler, radyan ısıyı geri yansıtarak daha konforlu ve güvenli bir şekilde çalışma ortamı için tasarlanmıştır.

REFSTAR elbiseler ilave bir koruma sağlamak amacıyla diğer koruyucu elbiselerin üzerine giyilmelidir. Koruyucu elbiselerin yerine değil, onların tamamlayıcısı olarak kullanılmalıdır.

REFSTAR elbiseler, ISO 11612'ye göre sertifikalıdır; ayrıca dokuma koruyucu kumaşlara kıyasla alüminize elbiselerin Radyan Isı Transfer değeri çok daha yüksektir. ISO 1162'ye göre Radyan Isı Transfer Kodu C olarak belirlenmiştir. 4 seviye bulunmaktadır. C1 en düşük ve C4 en yüksek koruma seviyesidir.

Uygulama Alanları

- Havalimanı Personeli
- Alüminyum İşçileri
- Otomotiv Endüstrisi
- Çimento Endüstrisi
- Seramik Endüstrisi
- Demiryolları
- Cam Endüstrisi
- Demir & Çelik Endüstrisi
- Gemi Endüstrisi
- Kaynak İşletmeleri

Alüminize elbiseler ergimiş metal sıçramalarına karşı da koruma sağlar. Ergimiş Alüminyum Sıçraması Kod D, Ergimiş Demir Sıçraması Kod E altında ele alınmaktadır. D1 ve E1 en düşük koruma seviyesiyken, D3 ve E3 en yüksek koruma seviyesidir.



KIVANÇ Group

YOU

REFSTAR

ALUSTAR ULTRA LIGHT

830100 - Alüminize Elbise Seti

www.kivancgroup.com

ALUSTAR ULTRA LIGHT | Alüminize Elbise Seti

Model Detay Bilgileri

- Bu elbise, kullanıcıyı yüksek radyan ısıya karşı korumak üzere tasarlanmıştır.
- Set aşağıdaki ürünlerden oluşmaktadır.
  - SCBA tüplerini kapatacak şekilde tasarlanmış ceket
  - Pantolon
  - EN 397 sertifikalı baret ve altın buharı kaplı vizöre koruyucu & örtücü başlık
  - Eldiven
  - EN 15090 sertifikalı çizmeler ve tozluk
  - Taşıma çantası
- Kullanım alanları
  - Yangına karşı yakın müdahalede
  - Bakım sırasında fırın önü ve içinde
  - Cam, demir & çelik ensdüstrilerinde ergimiş metal veya camlarda çalışırken
  - Yüksek radyan ısı bulunan alanlarda







827100 - Wolf Başlık




805100 - Tyler Eldiven



817100 - Harvey Tozluk

Dış Kumaş

518-Alüminize IFR Kumaş
270 g/m²

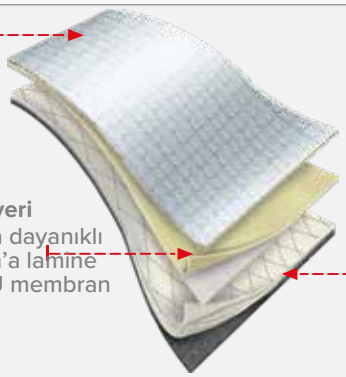

Nem Bariyeri
4000 Isıya dayanıklı nonwoven'a lamine edilmiş PU membran

Isı Bariyeri
5004 iki katlı aramid bazlı keçeye kapitone edilmiş Aramid/Viscose FR iç astar

EN 1486



KIVANÇ Group

YOU

REFSTAR

ALUSTAR

830102 - Alüminize Elbise Seti

www.kivancgroup.com

ALUSTAR | Alüminize Elbise Seti

Model Detay Bilgileri

- Bu elbise, kullanıcıyı yüksek radyan ısıya karşı korumak üzere tasarlanmıştır.
- Set aşağıdaki ürünlerden oluşmaktadır.
  - SCBA tüplerini kapatacak şekilde tasarlanmış ceket
  - Pantolon
  - EN 397 sertifikalı baret ve altın buharı kaplı vizöre koruyucu & örtücü başlık
  - Eldiven
  - EN 15090 sertifikalı çizmeler ve tozluk
  - Taşıma çantası
- Kullanım alanları
  - Yangına karşı yakın müdahalede
  - Bakım sırasında fırın önü ve içinde
  - Cam, demir & çelik ensdüstrilerinde ergimiş metal veya camlarda çalışırken
  - Yüksek radyan ısı bulunan alanlarda







827100 - Wolf Başlık




805100 - Tyler Eldiven



817101 - Curtis Tozluk

Dış Kumaş

519-Alüminize Cam Elyaf Kumaş
520 g/m²

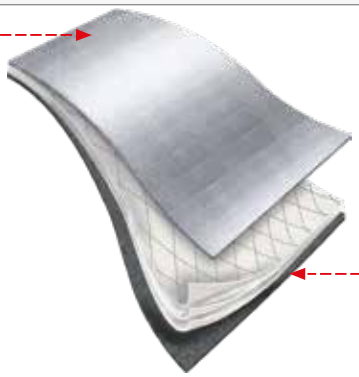

Isı Bariyeri
5005 Üç katlı aramid bazlı keçeye kapitone edilmiş Aramid/Viscose FR iç astar

EN 1486



518	**270** g/m² Alüminize IFR Kumaş	EN ISO 11612 A1 A2 B1 C4 D3 E3 F2	
302	**ADK 460** g/m² Transfer Film Sistemli alüminize dokuma Para-aramid kumaş	EN ISO 11612 A1 A2 B1 C3 D3 E3 F1	

KIVANÇ Group

YOU

REFSTAR

FELIX

837114 - Ceket & Pantolon

www.kivancgroup.com



518	ÖN TARAF KUMAŞI **ADK 270** g/m² Alüminize IFR Kumaş	EN ISO 11612 A1 A2 B1 C4 D3 E3 F2	
443	ARKA TARAF KUMAŞI **Metal-Guard 330** g/m² 57% Viscose FR, 18% Yün, 18% Polyamid 5% Aramid, 2% Antistatik	EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 D3 E3 F1 EN 1149-3 EN 1149-5 EN ISO 11611 Class 2	KOYU LACİVERT
302	ÖN TARAF KUMAŞI **ADK 460** g/m² Alüminize dokuma Para-aramid kumaş	EN ISO 11612 A1 A2 B1 C3 D3 E3 F1	
443	ARKA TARAF KUMAŞI **Metal-Guard 330** g/m² 57% Viscose FR, 18% Yün, 18% Polyamid 5% Aramid, 2% Antistatik	EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 D3 E3 F1 EN 1149-3 EN 1149-5 EN ISO 11611 Class 2	KOYU LACİVERT

KIVANÇ Group

YOU

REFSTAR

GLEEN


837157 - Ceket & Pantolon



1031

Dış Kumaş

518 Alüminize IFR Kumaş
270 g/m²

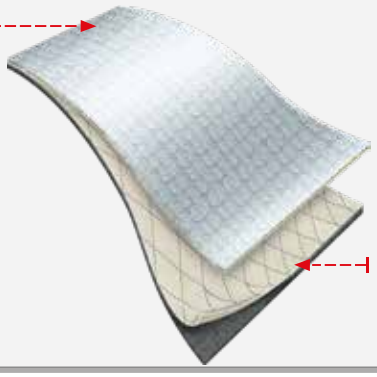


Isı Bariyeri
5003 Isıya ve aleve dayanıklı nonwoven'a kapitone edilmiş Aramid/Viscose FR iç astar

EN ISO 11612
A1 A2 B1 C4 D3 E3 F2

879

Dış Kumaş

302 ADK 460
460 g/m²
Transfer Film Sistemli alüminize dokuma Para-aramid kumaş

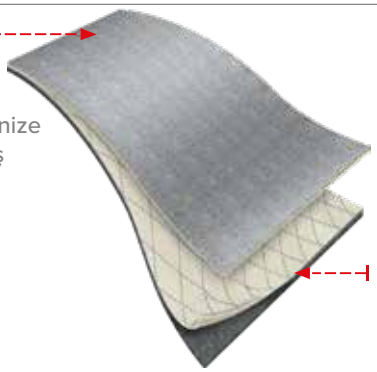

Isı Bariyeri
5003 Isıya ve aleve dayanıklı nonwoven'a kapitone edilmiş Aramid/Viscose FR iç astar

EN ISO 11612
A1 A2 B1 C3 D3 E3 F1

KIVANÇ Group

YOU

REFSTAR

CLIFF


834109 - Ceket & Pantolon



1030

Dış Kumaş

518 Alüminize IFR Kumaş
270 g/m²

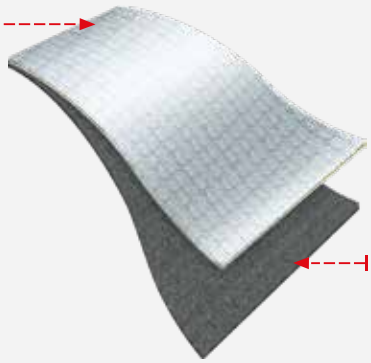


İç Astar
6000 Aramid/Viscose FR
120 g/m²

EN ISO 11612
A1 A2 B1 C4 D3 E3 F2

839

Dış Kumaş

302 ADK 460
460 g/m²
Transfer Film Sistemli
alüminize dokuma
Para-aramid kumaş

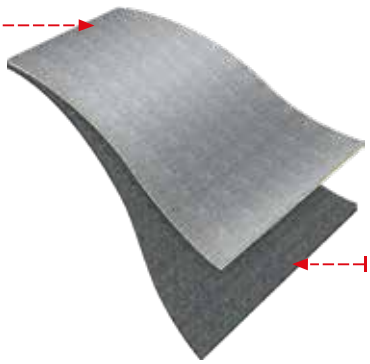

İç Astar
6000 Aramid/Viscose FR
120 g/m²

EN ISO 11612
A1 A2 B1 C3 D3 E3 F1

KIVANÇ Group

YOU

REFSTAR
COOPER
818112 - Panço

www.kivancgroup.com





518 **ADK 270** g/m²
Alüminize IFR Kumaş

EN ISO 11612
A1 A2 B1 C4 D3 E3 F2

302 **ADK 460** g/m²
Transfer Film Sistemli alüminize dokuma Para-aramid kumaş

EN ISO 11612
A1 A2 B1 C3 D3 E3 F1

KIVANÇ Group

YOU

REFSTAR

BRUNO

835105 - Pardesü

www.kivancgroup.com





518 **ADK 270** g/m²
Alüminize IFR Kumaş

EN ISO 11612
A1 A2 B1 C4 D3 E3 F2

302 **ADK 460** g/m²
Transfer Film sistemli alüminize dokuma Para-aramid kumaş

EN ISO 11612
A1 A2 B1 C3 D3 E3 F1

KIVANÇ Group

YOU

REFSTAR
MELVIN
818102 - Önlük

www.kivancgroup.com





518 **ADK 270** g/m²
Alüminize IFR Kumaş

EN ISO 11612
A1 A2 B1 C4 D3 E3 F2

302 **ADK 460** g/m²
Transfer Film Sistemli alüminize dokuma Para-aramid kumaş

EN ISO 11612
A1 A2 B1 C3 D3 E3 F1

KIVANÇ Group

YOU

REFSTAR

TROY

818103 - Önlük

www.kivancgroup.com






» Altın buharı kaplı polikarbonat vizör
» Cam elyaf takviyeli vizör çerçevesi
» 3M H700 baret başlığa iç taraftan cırt bantlarla sabitlenmiş

080

Dış Kumaş

518-Alüminize IFR Kumaş
270 g/m²

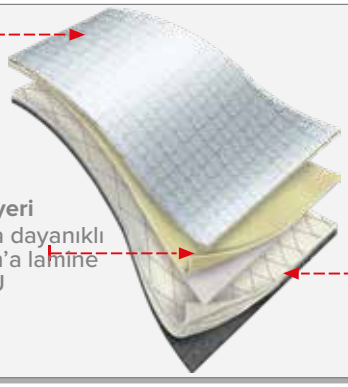

Nem Bariyeri
4000 Isıya dayanıklı nonwoven'a lamine edilmiş PU Membran


Isı Bariyeri
5004 İki katlı aramid bazlı keçeye kapitone edilmiş Aramid/Viscose FR iç astar

EN 1486

079

Dış Kumaş

519-Alüminize Cam Elyaf Kumaş
520 g/m²

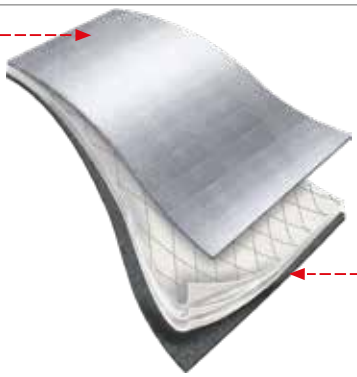

Isı Bariyeri
5005 Üç katlı aramid bazlı keçeye kapitone edilmiş Aramid/Viscose FR iç astar

EN 1486

KIVANÇ Group

YOU

REFSTAR

WOLF

827100 - Başlık







» Altın buharı kaplı polikarbonat vizör
» Cam elyaf takviyeli vizör çerçevesi
» Bullard 911 CR baret başlığa iç taraftan cırt bantlarla sabitlenmiştir

518	**ADK 270** g/m² Alüminize IFR Kumaş	EN ISO 11612 A1 A2 B1 C4 D3 E3 F2	
302	**ADK 460** g/m² Transfer Film Sistemli alüminize dokuma Para-aramid kumaş	EN ISO 11612 A1 A2 B1 C3 D3 E3 F1	

KIVANÇ Group

YOU

REFSTAR

PAUL

827103 - Başlık

www.kivancgroup.com



518	**ADK 270** g/m² Alüminize IFR Kumaş	EN ISO 11612 A1 A2 B1 C4 D3 E3 F2	
302	**ADK 460** g/m² Transfer Film Sistemli alüminize dokuma Para-aramid kumaş	EN ISO 11612 A1 A2 B1 C3 D3 E3 F1	

KIVANÇ Group

YOU

REFSTAR

JACK


827101 - Başlık



080

Dış Kumaş

518-Alüminize IFR Kumaş
270 g/m²

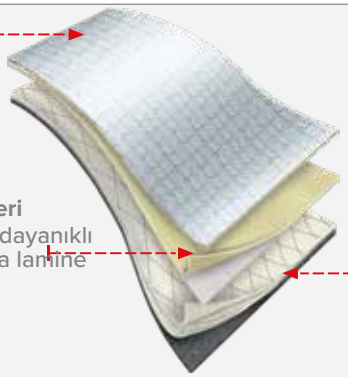

Nem Bariyeri
4000 Isıya dayanıklı nonwoven'a lamine edilmiş PU membran


Isı Bariyeri
5004 İki katlı aramid bazlı keçeye kapitone edilmiş Aramid/Viscose FR iç astar

EN 1486

079

Dış Kumaş

519-Alüminize Cam Elyaf Kumaş
520 g/m²

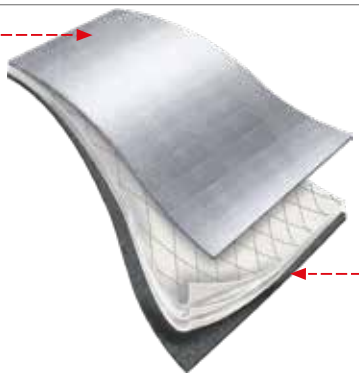

Isı Bariyeri
5005 Üç katlı aramid bazlı keçeye uygun kapitone edilmiş Aramid/Viscose FR iç astar

EN 1486

KIVANÇ Group

YOU

REFSTAR

TYLER

805100 - Eldiven



939

Dış Kumaş

302 ADK 460

460 g/m²

Transfer Film Sistemli alüminize dokuma Para-aramid kumaş

EN 407
433444

İç Astar

Isıya Dayanıklı Keçe

KIVANÇ Group

YOU

REFSTAR

TERRY

805105 - Eldiven


www.kivancgroup.com



080

Dış Kumaş

518-Alüminize IFR Kumaş
270 g/m²

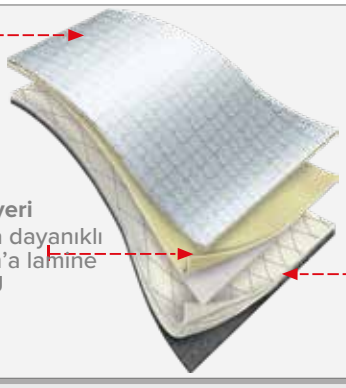

Nem Bariyeri
4000 Isıya dayanıklı nonwoven'a lamine edilmiş PU membran

Isı Bariyeri
5004 İki katlı aramid bazlı keçeye kapitone edilmiş Aramid/Viscose FR iç astar

EN 1486

KIVANÇ Group

YOU

REFSTAR

HARVEY


817100 - Tozluk



079

Dış Kumaş

519-Alüminize Cam Elyaf Kumaş
520 g/m²

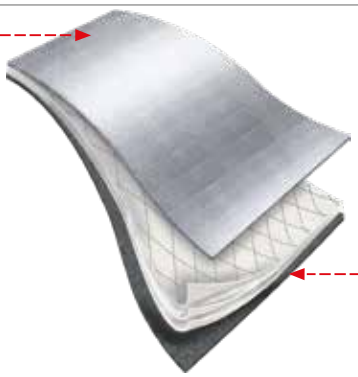

Isı Bariyeri
5005 Üç katlı aramid bazlı keçeye kapitone edilmiş Aramid/Viscose FR iç astar

EN 1486

KIVANÇ Group

YOU

REFSTAR

CURTIS

817101 - Tozluk

ENDÜSTRİYEL ÇÖZÜMLER İÇİN STANDARTLAR

Kişisel koruyucu elbiselerle ilgili birçok standart bulunmaktadır.

- EN ISO 11612 – Isı, Alev ve Metal Sıçramalarına Karşı Koruma
- EN ISO 11611 – Kaynak Sıçramasına Karşı Koruma
- EN ISO 14116 – Isı & Aleve Karşı Koruma, Sınırlı Alev Yayılması
- EN 1149-5 – Elektrostatik Özellikler
- EN 61482-1-2 – Elektrik Arkına Karşı Koruma (Kutu Testi)
- EN 61482-1-1 – Elektrik Arkına Karşı Koruma (Açık Ark)
- EN 20471 – Yüksek Görülebilirlik
- EN 343 – Yağmura Karşı Koruma

Koruma seviyesini öğrenmek için elbisenizin etiketine bakınız.



ISO 11612

EN ISO 11612
Isı & Aleve Karşı Koruma

Bu standardın amacı ısı ve aleve karşı koruma sağlayan giysi için asgari performans gereksinimlerini belirlemektir. Bu standartta listelenen birçok tehlike arasında üç performans seviyesi bulunmaktadır. Seviye 1 düşük risk algılamasına maruz kalındığını gösterir. Seviye 2 orta dereceli risk algılamasına maruz kalındığını gösterir. Seviye 3 yüksek risk algılamasına maruz kalındığını gösterir. Işımaya (radyasyon) karşı koruma sağlamak için, alüminize veya benzer yüksek performanslı malzemelerin dikkate alındığı dördüncü bir performans seviyesi bulunmaktadır. Kullanılacak giysinin koruma seviyesi risk değerlendirmesi sonucuna göre belirlenmelidir. Isı ve/veya aleve maruz kalmaya karşı tam bir koruma için baş, yüz, eller ve/veya ayakların uygun Kişisel Koruyucu Donanım ile korunması ve bazı durumlarda gerektiği gibi uygun bir solunum koruması kullanılması gerekli olacaktır.

- Kod A: Sınırlı Alev Yayılması (A1 veya A2)
- Kod B: Konvektif Isıya Karşı Koruma (B1, B2 veya B3)
- Kod C: Radyan Isıya Karşı Koruma (C1, C2, C3 veya C4)
- Kod D: Ergimiş Alüminyuma Karşı Koruma (D1, D2 veya D3)
- Kod E: Ergimiş Demir Sıçramasına Karşı Koruma (E1, E2 veya E3)
- Kod F: Kontak Isıya Karşı Koruma (F1, F2 veya F3)



EN ISO 11611

EN ISO 11611
Kaynak Sıçramasına Karşı Koruma

EN ISO 11611 standardı; giyen kişinin başı (başlık) ve ayakları (tozluk) dahil vücudunu korumak için tasarlanan, kaynak ve benzeri risk taşıyan yardımcı işlemler sırasında giyilen başlık, önlük, kolluk ve tozluk dahil koruyucu giysilerin asgari temel güvenlik gereksinimleri ve test metotlarını tanımlamaktadır. Kişinin baş ve ayaklarının korunması konusunda EN ISO 11611 standardı sadece başlık ve tozluklara uygulanır. EN ISO 11611 ellerin korunması ile ilgili gereksinimleri kapsamaz. Bu tür koruyucu giysiler serpinti (küçük miktarda ergimiş metal sıçraması), alevle kısa temas ve arktan kaynaklanan radyan ısıya karşı giyen kişiyi korumak için tasarlanmıştır ve normal kaynak koşullarında yaklaşık 100 V d.c.'ye kadar voltajlar taşıyan elektrik iletkenlere kısa süreli, kazara temasla elektrik çarpması ihtimalini en aza indirmektedir. Ter, leke ve diğer kirler bu voltajlardaki kısa süreli, kazara temasla elektrik çarpmasına karşı sağlanan koruma seviyesini etkileyebilir. EN ISO 11611 ile belirli performans gereksinimleriyle iki koruma sınıfı bulunmaktadır; düşük seviye izin Sınıf 1, yüksek seviye için Sınıf 2'dir.

Sınıf 1: Düşük seviyelerde sıçrama ve radyan ısıya neden olan düşük tehlikeli kaynak işlerine karşı korumadır.

Sınıf 2: Yüksek seviyelerde sıçrama ve radyan ısıya neden olan daha tehlikeli kaynak işlerine karşı korumadır.

Kaynakçıların maruz kaldıkları risklere karşı tam bir koruma için, diğer standartlarda belirtilen baş, yüz, eller ve ayakların uygun Kişisel Koruyucu Donanım ile korunması gerekli olacaktır.



EN ISO 14116

EN ISO 14116
Isı & Aleve Karşı Koruma, Sınırlı Alev Yayılması

EN ISO 14116 standardı; giysilerin yanması ve bu yüzden bir tehlike teşkil etmesi ihtimalini düşürmek için malzemelerin, malzeme tertibatları ve koruyucu elbiselerin alev yayılma özelliklerini belirlemektedir. Giysiler için ilave gereksinimler de bu standartta belirlenmektedir. Bu Uluslararası Standarda uyan koruyucu giysiler, belirgin bir ısı tehlikesinin olmadığı ortamlarda küçük kıvılcım alevleri ile nadiren ve kısa temasa karşı işçileri korumak isin tasarlanmıştır. Sınırlı Alev Yayılmasına karşı korunmaya ilave olarak ısı tehlikelerine karşı korunma gerektiği zaman, ISO 11612 gibi standartlar daha uygundur. EN ISO 15025 Prosedür A'ya göre test edilen malzemeler malzeme tertibatlari ve giysiler izin bir sınıflandırma sistemi (indeks 1, indeks 2, indeks 3 şeklinde) verilmektedir.



EN 1149-5

EN 1149-5
Elektrostatik Özellikler

Bu Avrupa Standardı elektrostatik yük boşalmaları sırasında oluşabilecek patlamaların engellenebilmesi için topraklama sistemine ilave olarak kullanılan antistatik koruyucu giysilerin malzeme ve tasarım gereksinimlerini belirtmektedir. Bu gereksinimler oksijenle zenginleştirilmiş yanıcı atmosferlerde yeterli olmayabilir. Bu Avrupa Standardı şebeke voltajlarına karşı koruma için geçerli değildir.

Bu standart 3 konuyu içerir:

1- Malzeme performans gereksinimleri*
2 - Tasarım gereksinimleri
3 - İşaretleme ve kullanım kılavuzu

*Dokuma kumaşlardan üretilen giysiler için performans testleri ön işlemden sonra yapılmalıdır.

Elektrostatik gereklilikler

Çizgili veya kafes şeklinde kullanılan iletken iplikler arasındaki mesafe bir yönde 10 mm'yi geçmemelidir.
Yüzey Direnci (Surface Resistance)
EN 1149-1 $\geq 2{,}5 \times 10^9\ \Omega$

Endüksiyon Yüklemesi (Induction Charging)
EN 1149-3 -2
Yük yarılanma süresi (Half Decay Time) > 4 s
Koruma faktörü (Shielding Factor) > 0.2



IEC 61482-2:2018

IEC 61482
Elektrik Arkına Karşı Koruma

Bu standart elektrik arkına maruz kalan işçiler için ısı ve aleve dayanıklı giysilerle ilgilidir. Malzemelerin / elbiselerin koruma sınıflarını tespit etmek amacıyla düşük bir voltaj devresinde direkt ve kısıtlı bir elektrik arkı yaratılır.

EN 61482-1-2
Kutu Testi

- APC 1: 4 kA akıma dayanan, maksimum 5 saniye içinde sönen kumaşlar.
- APC 2: 7 kA akıma dayanan, maksimum 5 saniye içinde sönen kumaşlar.

Elbise testi malzeme testleri ile birlikte yapılmalıdır. Her iki test de belgelendirme için gereklidir. Elbise sınıfı testlerin sonuçlarına göre tanımlanır. Elbisenin koruma seviyesi etiket üzerinde açıkça yazılmalıdır.

Eğer bir elbise farklı katmanlardan oluşuyorsa bu durum etikette yazılmalıdır. Bu elbiselerin içinde sentetik ve alev alan kumaşlar asla kullanılmamalıdır. Güvenlik performansını artırmak için bu elbiseler diğer alev almaz elbiselerle giyilebilir.

EN 61482-1-1
Açık Ark Testi

ATPV: Ark Termal Performans Değeri (cal/cm2)
EBT: Açılma için Enerji Eşiği
HAF: Isı Azalma Faktörü

EN 61482-1-1, standart elektrik arkına maruz kalan işçilerin kullanımına yönelik ısı ve aleve dayanıklı giysilerde kullanılan malzemelerin ark termal performans değerini ve bu malzemelerle üretilen giysilerin fonksiyonunu ölçmeye yöneliktir.



EN ISO 20471

EN 20471
Yüksek Görülebilirlik

EN ISO 20471 standardı yüksek görülebilirlik sağlayan giysiler için Avrupa standardıdır. Gündüz ve gece, kullanıcıların görünürlüğünü sağlayan gereksinimleri içerir. Tehlikeli durumlarda bulunan kullanıcıları her türlü ışık altında fark edilebilir kılmayı amaçlamaktadır. Standartta iki performans parametresi vardır:

X: Floresan arka plan malzemesi ve reflektif yansıtıcı malzeme yüzeyi (3 seviye)

Y: Reflektif yansıtıcı malzemenin performans seviyesi (2 seviye)



EN 343

EN 343
Yağmura Karşı Koruma

EN 343 standardı, zorlu hava koşullarında kullanılan giysiler için Avrupa standardıdır. Kötü hava koşulları, rüzgar ve -5°C sıcaklığın üzerindeki soğuk havalara karşı koruyucu giysilerin özelliklerini tanımlamaktadır. Standartta iki performans parametresi vardır:

X: Su geçirmezlik (3 seviye)

Y: Nefes alabilirlik (3 seviye)

KIVANÇ Group

1980 yılında kurulan Kıvanç Group'un başlıca faaliyet gösterdiği alanlar; İş Güvenliği, Mühendislik, Madencilik ve Teknik Tekstil'dir.

İş Güvenliği bölümünde, ısı ve aleve, statik yüklenmelere, ark patlamasına, ergimiş metale, kaynak sıçramalarına karşı kişisel koruyucu bölümünde elbiselerin üretim ve satışını yapmaktadır. Firmamız, kişisel koruyucu elbiseler ile ilgili Türkiye'nin ilk ısı laboratuvarını kurmuştur. Yapmış olduğumuz ikinci yatırımımız sonrasında fiziksel test laboratuvarımız da hizmet vermeye başlamıştır. Isı ve fiziksel test laboratuvarımızda hammadde (kumaş, aksesuar vb.) ve bitmiş ürün (koruyucu elbise) kontrolleri EN ve ISO standartlarına uygun olarak gerçekleştirilmektedir. Ar-Ge amacıyla da hizmet veren laboratuvarımızda yeni ürünler geliştirilmekte ve CE sertifikasyonu öncesi tüm kontroller yapılmaktadır. Bu kontroller ürün güvenilirliğini arttırmakta ve süreçleri hızlandırmaktadır.

2009 yılından bu yana kullanmakta olduğumuz ERP (Kurumsal Kaynak Planlaması) yazılımımıza entegre ettiğimiz barkod sistemi sayesinde izlenebilirlik mümkün olmakta ve tüm ürün süreçleri takip edilebilmektedir. Firmamızca üretilen elbiselerin etiketinde bulunan üretim plan numarasına bağlı olarak, bu üretimin hangi tarihte yapıldığı, üretimde hangi malzemelerin kullanıldığı, hangi tarihte hangi tedarikçiden hangi lot numarası ile alındığı bilgilerine ulaşılabilmektedir.

Firmamızın ürettiği koruyucu elbiseler, Türkiye'de bir ilk olarak, Ürün Sorumluluk Sigortası'na sahiptir. Malzeme ve işçilik hataları nedeniyle elbiselerimizi kullanan kişilerin başına gelebilecek kazalardan oluşan zararlar bu sigorta kapsamında güvence altına alınmıştır.

Mühendislik bölümünde, işletmelerde oluşabilecek ısı kayıplarının önüne geçebilmek için modern metotlar kullanarak yüksek sıcaklıkta çalışan makinelerde Çözülebilir Yastık Sistemi ile Türbin, Makine ve Ekipman İzolasyonu, Plastik Enjeksiyon Makinaları İzolasyonu, Egzoz İzolasyon Yastığı, Tekstil boya Makineleri İzolasyonu, Kazan Ayna İzolasyonu uygulamaları gerçekleştirilmektedir. Cam elyaf kumaş, keçe, iplik vb. ürünleri kullanarak makine ekipman izolasyonu, tekstil kompansatör, yangın battaniyesi, duman perdesi ve kaynak örtüsü üretimi yapılmaktadır.

Madencilik bölümünde, Silis Kumu (Kuvars Kumu) ve Musselstone (Midye Taşı-Küfeki) çıkarılmaktadır.

•Silis kumu; içme ve atık su filtrasyonunda, yapı kimyasallarında, demir yollarında patinaj kumu olarak, hipodrom kumu ve birçok alanda kullanılmaktadır.

•Musselstone (Midye Taşı-Küfeki), kalker, silis ve fosil (midye) çökeltilerinden oluşmuş, açık bej tonlarda, fosilli, oluşumuna bağlı olarak sık veya kısmi gözenekli, kompakt bir taştır. Midye taşı dahili mekânlarda, döşeme kaplamalarında, kemerlerde, sütunlarda, sövelerde, cumbalarda, harpuştalarda, şöminelerde, bahçe düzenlemesinde, rölyeflerde, taç kapılarda, portal, mihrap ve minberlerde, çörten, sanat ve zarafet gerektiren eserlerde de çokça kullanılmıştır. Günümüzde de tarihi eserlerin restorasyonlarında ve yeni binalarda, köşk, villa ve yalılarda bina kaplamaları, yürüyüş yolları, kamelyalar, bahçe duvarları, ve benzeri yerlerde kullanılmaktadır.

Teknik Tekstil bölümünde, elyaftan başlayarak alev almaz iplikler ve kumaşlar üretilmektedir.

Protection YOU Deserve

KIVANÇ Group

Merkez:

İkitelli OSB Aykosan Sanayi Sitesi 2.Kısım 5.Ada
C Blok 34490 Başakşehir İstanbul/TÜRKİYE
Tel: +90 (212) 671 28 00
Fax: +90 (212) 671 99 27

kivancgroup
kivancgroup
kivancgroup
kivancgroup
Kıvanç Group

