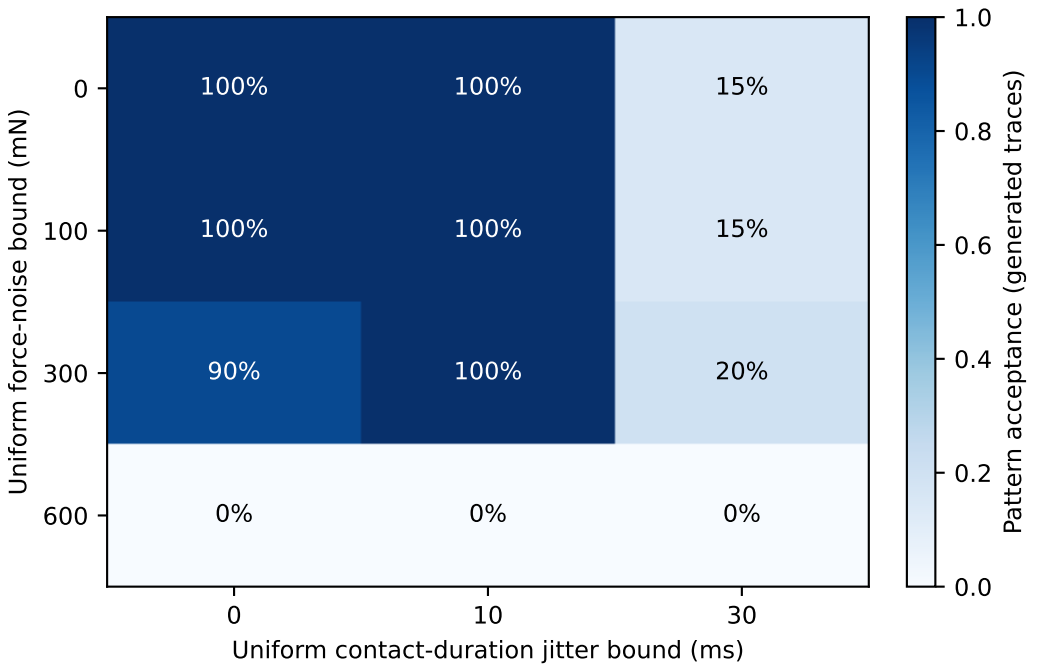
100%
100%
15%
100%
100%
15%
90%
100%
20%
0%
0%
0%
0
100
300
600
Uniform force-noise bound (mN)
0
10
30
Uniform contact-duration jitter bound (ms)
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
Pattern acceptance (generated traces)