

✽ 주요 영업품목 Business Area ✽

- ▶ 골재 생산설비 및 부품일체 (Aggregate Production Facilities & Parts)
[JAW, CONE, SCREEN, FEEDER, ROD MILL, IMPACT CRUSHER]
- ▶ CRUSHING PLANT 제작 및 설치 (Crushing Plant Production & Installation)
- ▶ 건설폐기물 (Construction Waste Treatment Plant Production & Installation)
- ▶ 산업기계류 제작 및 정비 (Industrial Machines Production & Maintenance)




대 석 산 업 (주)
DAE SUK INDUSTRIAL CO., LTD.

본사 및 공장

경상북도 성주군 용암면 사곡길 35 (사곡리 934-9)
TEL. 054-933-0936
FAX. 054-933-0937
E-mail. pkh2000@hanmail.net
Mobile. 010-3829-3034

HEAD OFFICE & FACTORY

35, Sagok-gil, Yongam-myeon, Seongju-gun,
Gyeongsangbuk-do, Korea
TEL. 82-54-933-0936
FAX. 82-54-933-0937
E-mail. pkh2000@hanmail.net
Mobile. 82-10-3829-3034

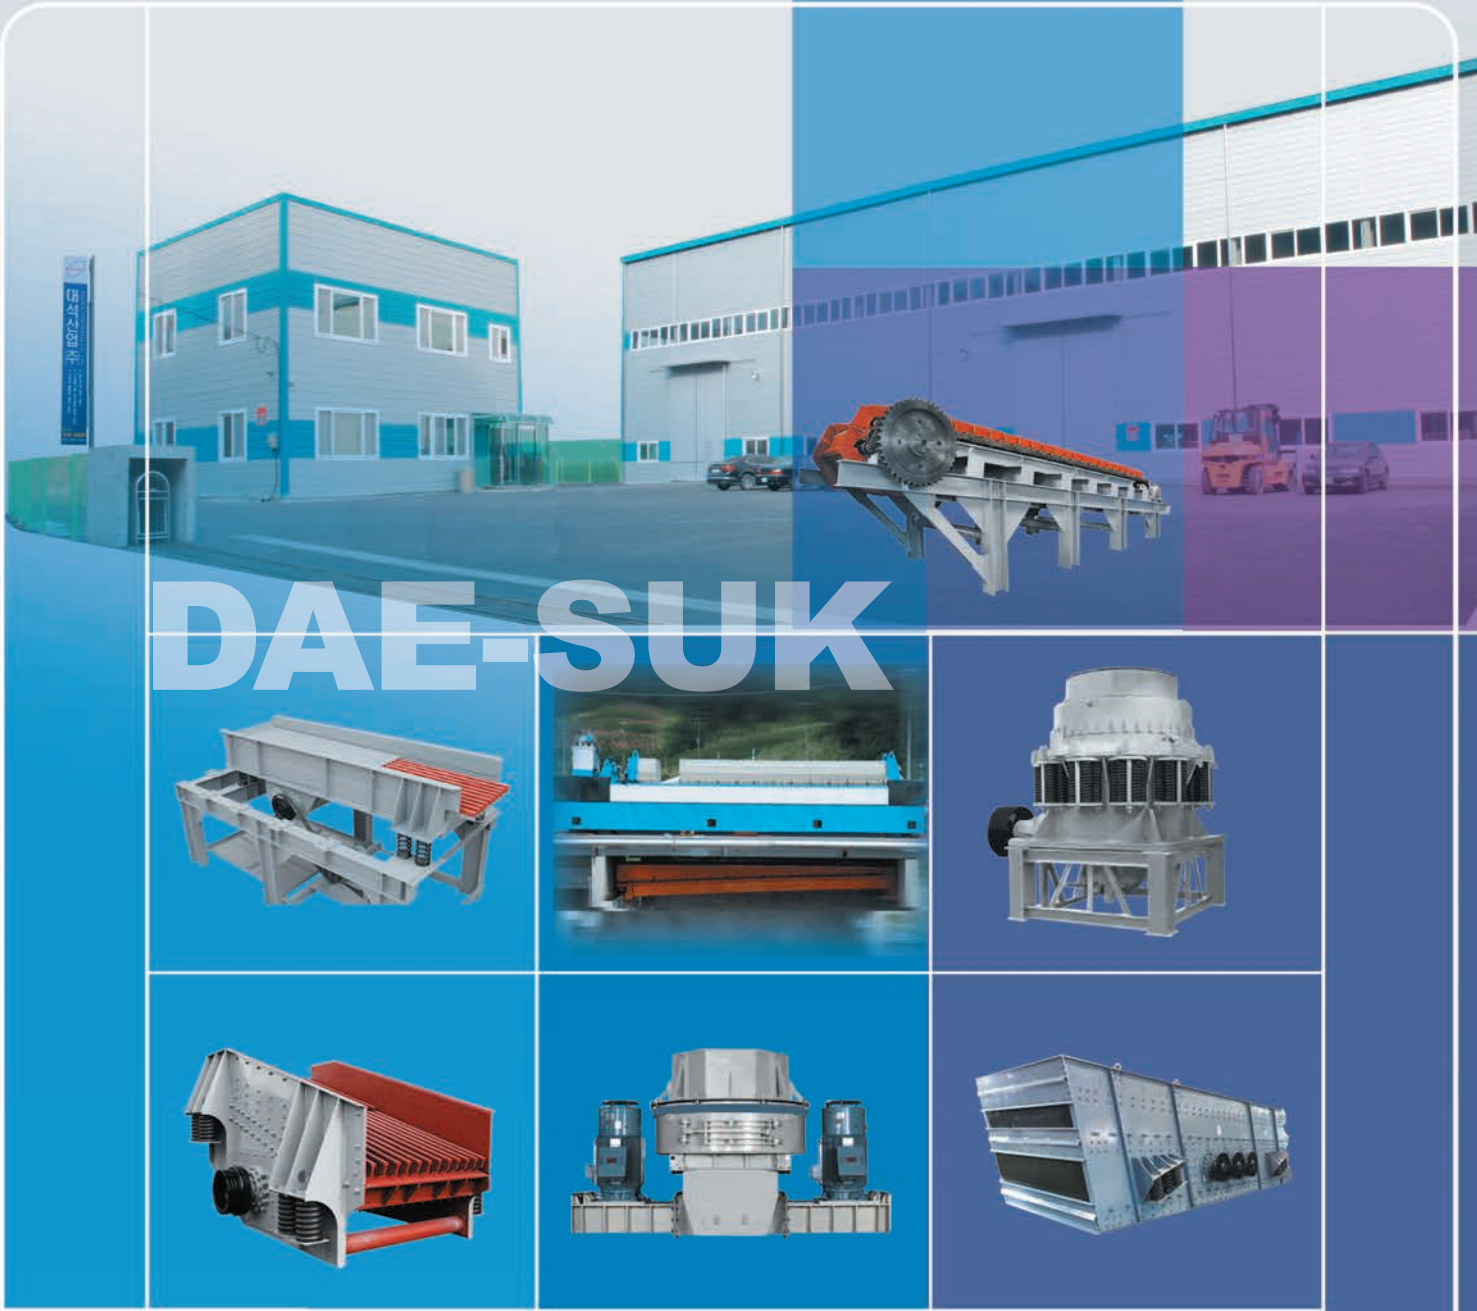

DAE-SUK

CRUSHING & SAND PLANT

DAESUK **대 석 산 업 (주)**
DAE SUK INDUSTRIAL CO., LTD.

대석산업(주)

DAE SUK INDUSTRIAL CO., LTD.

CRUSHING & SAND PLANT



※ 대표자 인사말 Greeting ※

기술의 혁신과 설비의 변화를 추구하는 기업 **대석산업(주)**입니다. **골재파쇄 플랜트제작** 메이커로서 풍부한 설계 및 현장관리 경험을 바탕으로 설비의 무인화 자동화를 추구하겠습니다. 아울러 당사는 신속한 업무처리와 철저한 공정관리 등 끊임없는 기술혁신 개발로 양질의 제품이 생산될 수 있는 **파쇄 플랜트개발**을 지속적으로 추진하겠습니다. 감사합니다.

This is **Daeseok Industries** Corporation, an enterprise to pursue technology innovation and facilities change.

This company will pursue unmanned automation of facilities on the basis of its ample experience of design and on-site management accumulated as an aggregate **crushing plant fabrication maker**. In addition, with fast task execution, thorough process management, and incessant technology innovation and development, this company will pursue continuous **development of crushing plants** to produce high-quality products, Thank you.


※ 주요설비 및 장비현황 Main Equipments ※

No.	설비(Equipments)	규격(Standard)	수량(Q'ty)
1	선반(Lathe)	φ900 × 4,000	1
2	밀링 (Milling Machine)	6호기	1
3	드릴 (Drilling Machine)	1,500	1
4	크레인 (Crane)	30Ton	1
5	"	10Ton	1
6	"	2.8Ton	1
7	지게차(Forklift Truck)	10Ton	1

✧ 주요 영업품목 Business Area ✧

- ▶ 골재 생산설비 및 부품일체(Aggregate Production Facilities & Parts)
[JAW, CONE, SCREEN, FEEDER, ROD MILL, IMPACT CRUSHER]
- ▶ CRUSHING PLANT 제작 및 설치(Crushing Plant Production & Installation)
- ▶ 건설폐기물(Construction Waste Treatment Plant Production & Installation)
- ▶ 산업기계류 제작 및 정비 (Industrial Machines Production & Maintenance)


✧ 주요생산제품 Main Products ✧

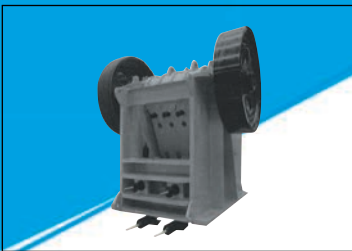


❖ 조크러셔 Jaw Crusher



❖ 콘크러셔 Cone Crusher

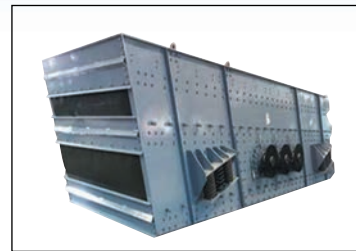

❖ 진동스크린 Vibrating Screen

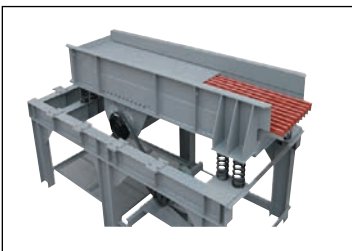


❖ 진동피더 Vibrating Feeder



❖ 스칼핑스크린 Scalping Screen



❖ 에이프런피더 Apron Feeder

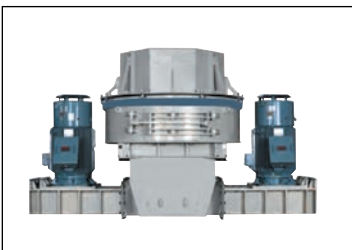

❖ 수평형임팩트크러셔
Vertical Shaft Impact Crusher



❖ 샌드유닛 Sand Unit



❖ 침전조 Thickener



❖ 필터프레스 Filter Press




❖ 샌드클래시피어 Sand Classifier



고정식 크리싱 플랜트 Fixed Crushing Plant 150~200 Ton/Hr

DAE SUK INDUSTRIAL CO., LTD.

CRUSHING & SAND PLANT

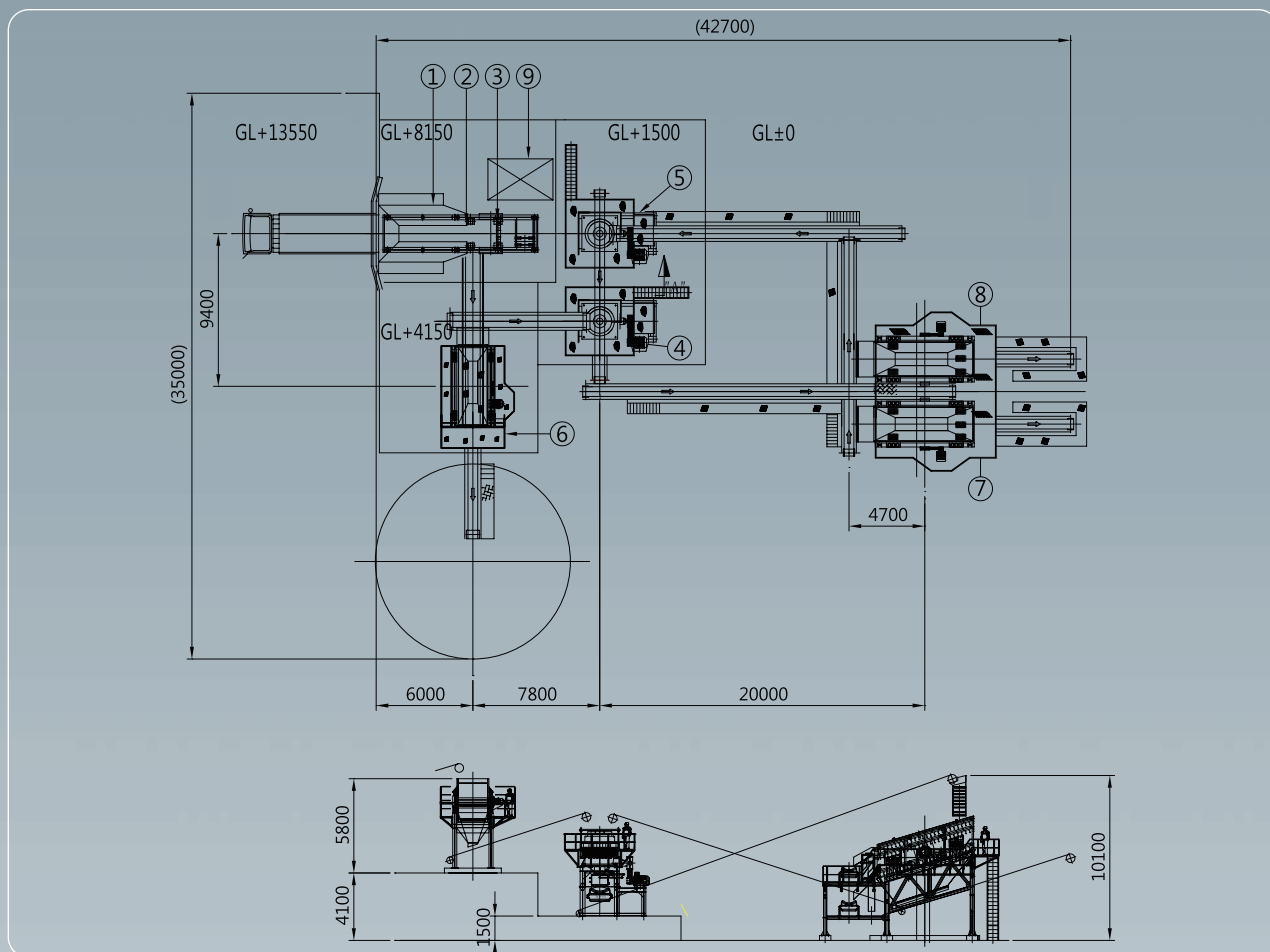


SPECIFICATIONS

No.	Description	Model No.	Motor (kW)	Q'ty
1	FEED HOPPER	15M3	—	1
2	VIB GRIZZER FEEDER	QH-1042	19	1
3	JAW CRUSHER	FS-4230	95	1
4	CONE CRUSHER	CC-1300	130	1
5	CONE CRUSHER	CSH-1300	130	1
6	SCREEN	OP2-1842	22	1
7	VIBRATING SCREEN	OP3-2160	37	1
8	VIBRATING SCREEN	OP3-2160	37	1
9	OPERATOR HOUSE	—	—	1

고정식 크러싱 플랜트 Fixed Crushing Plant 300~400 Ton/Hr

DAE SUK INDUSTRIAL CO., LTD.

CRUSHING & SAND PLANT

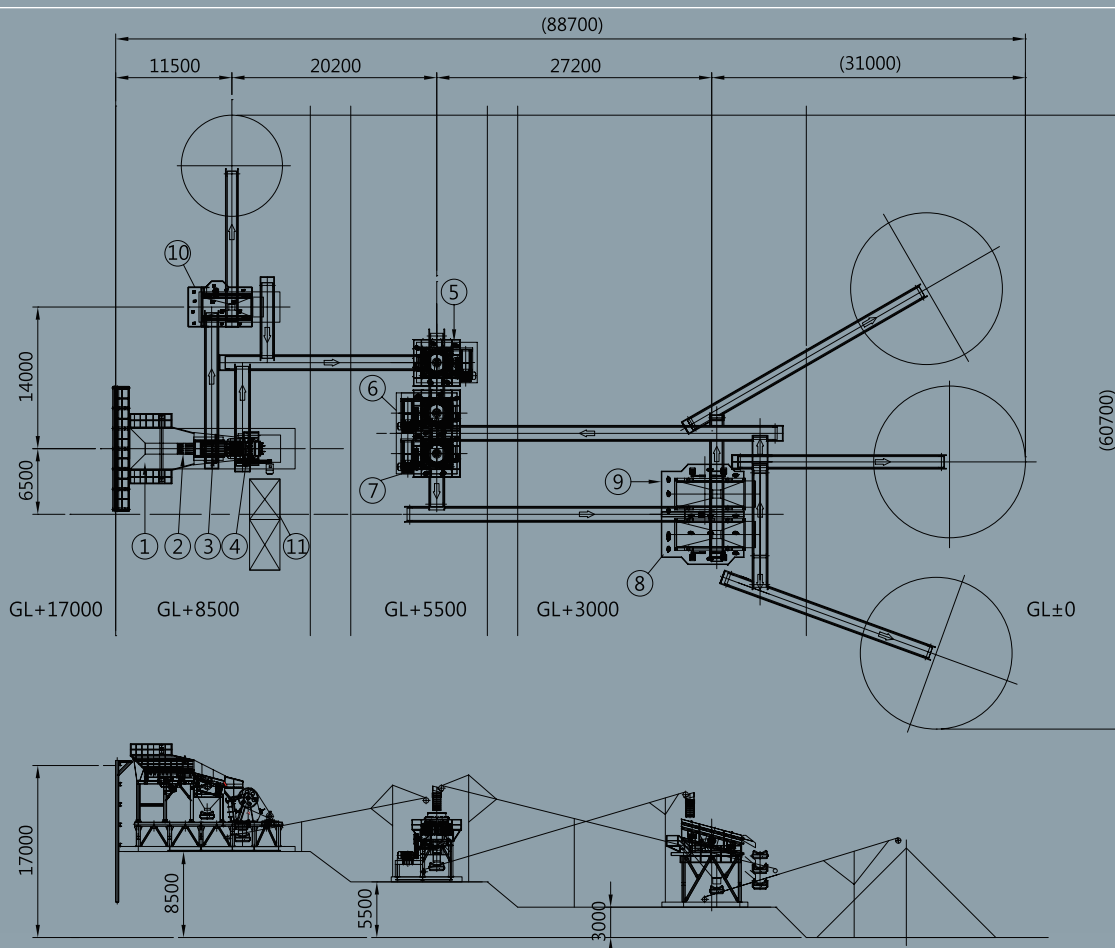


SPECIFICATIONS

No.	Description	Model No.	Motor (kW)	Q'ty
1	FEED HOPPER	20M3	—	1
2	VIB GRIZZER FEEDER	QH-1248	22	1
3	SCALPING SCREEN	OP-1630X	15	1
4	JAW CRUSHER	FS-4840	132	1
5	CONE CRUSHER	CC-1680	190	1
6	CONE CRUSHER	CSH-1300	130	1
7	CONE CRUSHER	CSH-1300	130	1
8	VIBRATING SCREEN	OP3-2470	30 × 2EA	1
9	VIBRATING SCREEN	OP3-2470	30 × 2EA	1
10	SCREEN	OP-2160	37	1
11	OPERATOR HOUSE	—	—	1

고정식 크리싱 플랜트 Fixed Crushing Plant 500~600 Ton/Hr ■

DAE SUK INDUSTRIAL CO., LTD.

CRUSHING & SAND PLANT

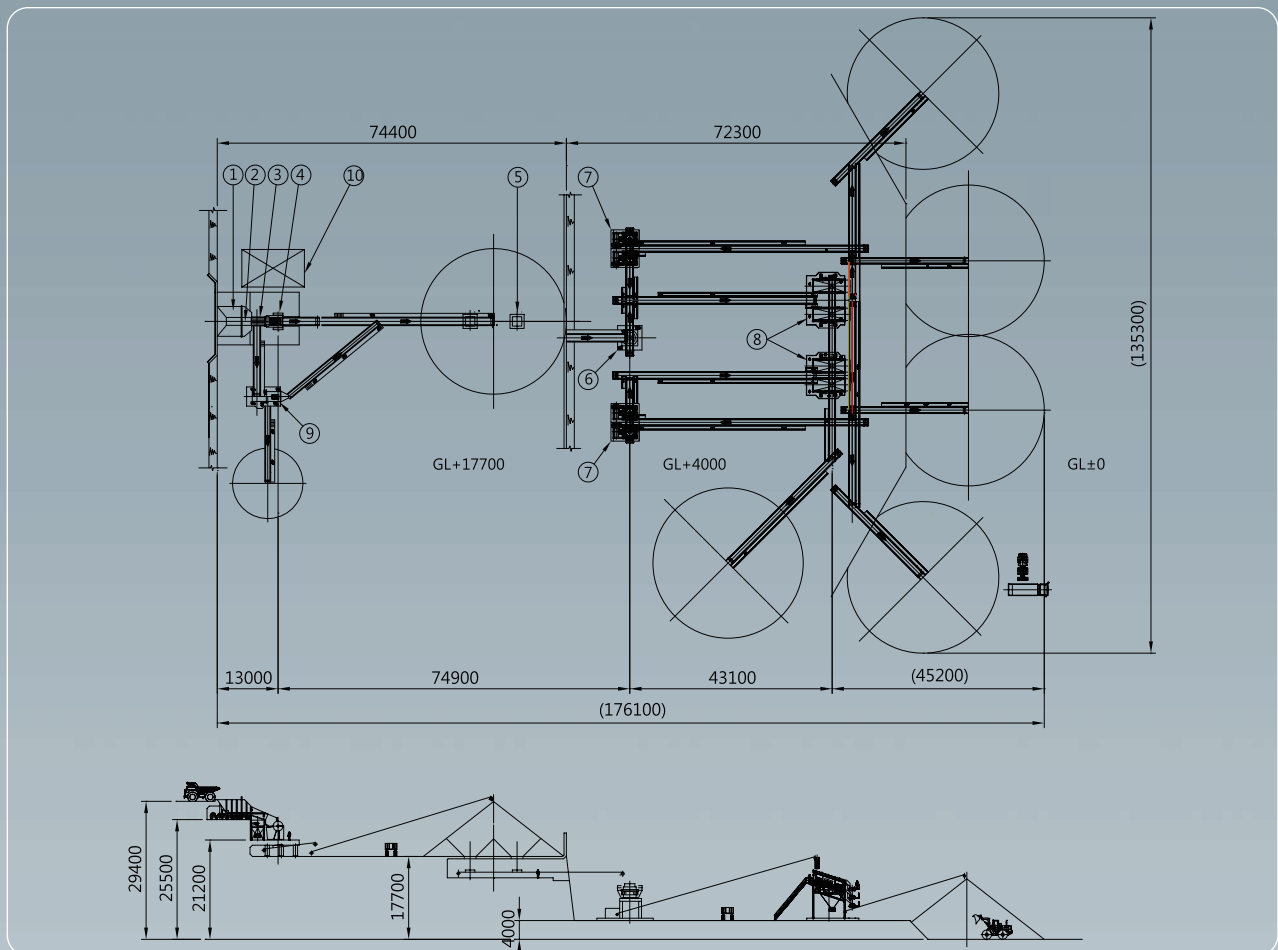


SPECIFICATIONS

No.	Description	Model No.	Motor (kW)	Q'ty
1	FEED HOPPER	30M3	—	1
2	VIB GRIZZER FEEDER	QH-1854	55.0	1
3	SCALPING SCREEN	OP-1930X	30.0	1
4	JAW CRUSHER	FS-6048	190.0	1
5	VIB FEEDER	QH-1230P	22 × 2EA	2
6	CONE CRUSHER	CC-2100	300	1
7	CONE CRUSHER	CSH-1680	190	4
8	VIBRATING SCREEN	OP3-2470	30 × 2EA	4
9	VIBRATING SCREEN	OP2-2470	30 × 2EA	1
10	OPERATOR HOUSE	3M × 6M		1

췁 크러셔 (JAW CRUSHER) ■

DAE SUK INDUSTRIAL CO., LTD.

CRUSHING & SAND PLANT





✧ 1차 파쇄용 크러셔 Primary Shredding Crusher

1. 이 설비는 일차 원석을 파쇄하는 용도로 사용되고있습니다.
 2. 토글블럭의 조정으로 Setting이 용이합니다.
 3. 라이너 외 소모품 교체가 용이합니다.
 4. 단순구조로 유지보수가 간편합니다.
1. These facilities are used in primarily crushing raw stone.
 2. Setting gets easy with adjustment of the toggle block,
 3. It is easy to replace consumables except for the liner.
 4. It is simple/convenient to maintain and repair due to the simple structure.

SPECIFICATIONS

Model No.	Feed Opening (mm)	Crushing Capacity (t/h)									R.P.M	Motor (kW)	Shipping Weight (ton)
		Open Setting (mm)											
		80	100	125	150	175	200	225	250	300			
FS-3624	900×600	108	132	164	186	196					250	75	13
FS-4230	1,050×750		186	217	245	264	304				230	95	22
FS-4840	1,200×1,000			275	312	348	382	416	450		200	130	41
FS-6048	1,500×1,200				425	468	510	550	590	640	190	190	70

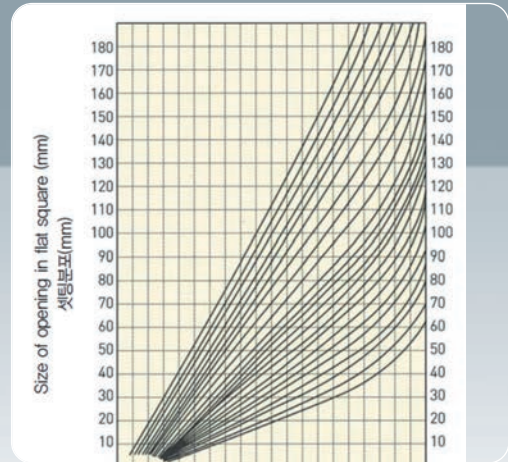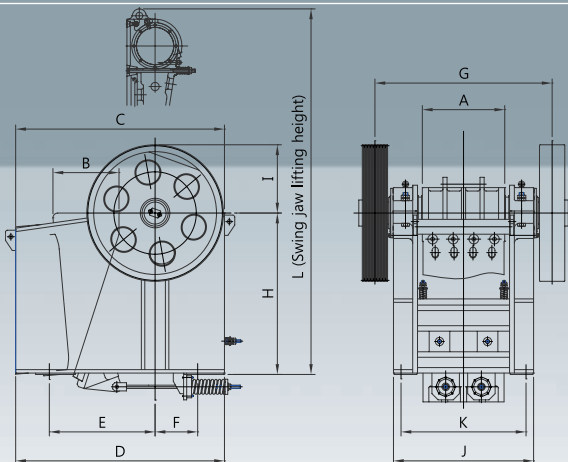


DIMENSIONS

Model No.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
FS-3624	900	600	1,910	1,793	990	400	1,800	1,515	671	1,510	1,360	3,700
FS-4230	1,050	750	2,280	2,139	1,190	450	2,110	1,820	711	1,750	1,550	4,400
FS-4840	1,200	1,000	2,950	2,765	1,540	620	2,580	2,350	1,001	2,020	1,820	4,500
FS-6048	1,500	1,200	3,520	3,260	1,890	670	3,120	2,920	1,044	2,450	2,240	5,400


제품입도분포 Particle Size Distribution

조 크러셔 부품사진 및 명칭 **Jaw Crusher Parts**


DAE SUK INDUSTRIAL CO., LTD.

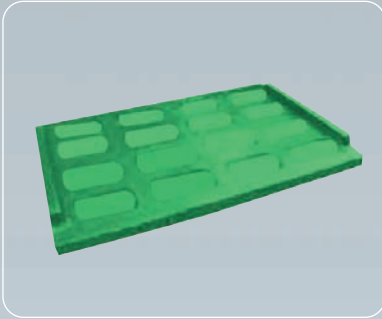

▶ 고정치(Fixed Jaw)

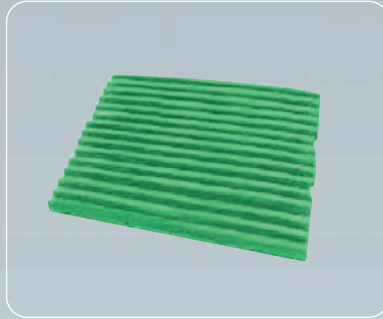

▶ 동치판(Equivalence Plate)

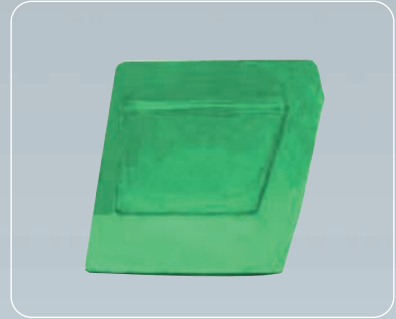

▶ 삼각판-상(Cheek Plate-Up)



▶ 삼각판-하(Cheek Plate-Down)



▶ 웨지(Wedge)



▶ 웨지 볼트(Wedge Bolt)



▶ 토글 블록(Toggle Block)



▶ 토글 시트(Toggle Seat)



▶ 토글 플레이트(Toggle Plate)



▶ 텐션 로드(Tension Rod)




▶ 텐션 스프링(Tension Spring)



▶ 웨지고정스프링(Wedge Fixed Spring)

콘 크러셔 (CONE CRUSHER)

DAE SUK INDUSTRIAL CO., LTD.

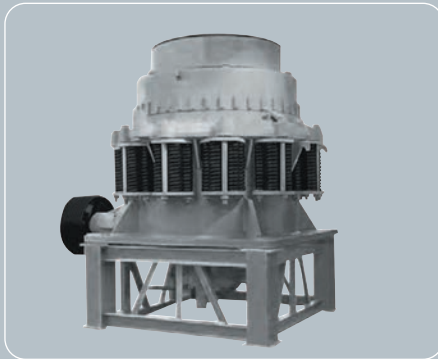


* 2차 파쇄용 크러셔 Secondary Shredding Crusher

1. 이 설비는 1차 파쇄된 제품을 2차로 다시 잘게 파쇄하는 용도로 사용되고 있습니다.
 2. 톱 셀의 조정에 의해 제품의 크기가 결정됩니다.
 3. 라이너 외 소모품 교체가 용이합니다.
 4. 단순구조로 유지보수가 간편합니다.
1. These facilities are used in secondarily crushing to pieces primarily-crushed products.
 2. The size of products is determined by adjustment of the top shell.
 3. It is easy to replace consumables except for the liner.
 4. It is simple/convenient to maintain and repair due to the simple structure.


SPECIFICATIONS

Model No.	Feed Opening		Crushing Capacity (t/h)										R.P.M	Motor (kW)	Shipping Weight (ton)
	Closed (mm)	Open (mm)	Open Setting (mm)												
			6	10	13	16	20	25	30	40	50	60			
CSH-900	50	70	27	48	57	65	80						630	55	12
CC-900	125	140			45	50	70	80	90	105					
CSH-1300	75	100		82	110	130	160						530	130	28.5
CC-1300	180	200				110	130	160	180	215	230				
CSH-1680	100	140		125	160	190	225						510	190	49
CC-1680	235	265					190	250	290	335	390	410			
CC-2100	300	335						360	430	560	700	800	435	300	79

DIMENSIONS

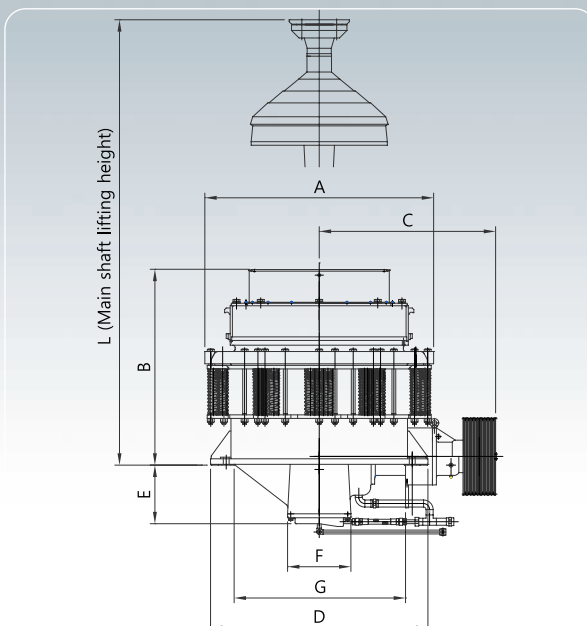

제품입도분포 Particle Size Distribution

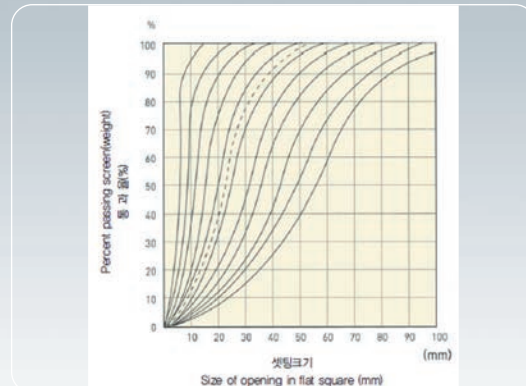


Model No.	A	B	C	D	E	F	G	L
900	1,800	1,900	1,600	1,600	410	540	1,100	4,200
1300	2,500	2,300	2,050	2,200	615	690	1,400	5,300
1680	2,060	2,700	2,450	2,650	785	800	1,900	6,100
2100	3,000	3,200	2,850	2,900	1,030	980	2,000	7,000

콘 크러셔 부품사진 및 명칭 **Cone Crusher Parts**

DAE SUK INDUSTRIAL CO., LTD.


CRUSHING & SAND PLANT

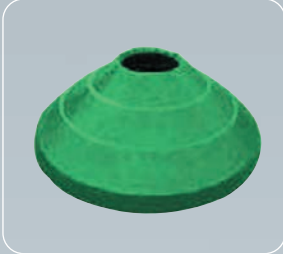

▶ 맨틀(Mantle)



▶ 콘케이브(Concave)

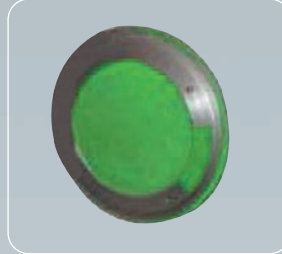

▶ 디스트리뷰터(Distributor)



▶ 호퍼&톱셀 라이너
(Hopper & Top Shell Liner)




▶ 타이트너 CC
(Tightener Co)




▶ 타이트너 CSH
(Tightener CSH)



▶ 타이트너 너트
(Tightener Nut)

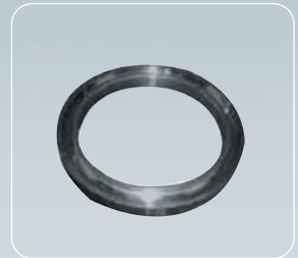

▶ 타이트너 와샤
(Tightener Washer)

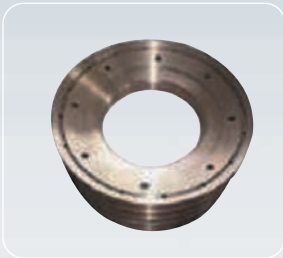

▶ 시트 라이너
(Seat Liner)



▶ 메인 프레임 부쉬
(Main Frame Bush)



▶ 익센트릭 부쉬
(Eccentric Bush)



▶ 트러스트 플레이트
(Thrust Plate)



▶ 베벨 기어
(Bevel Gear)



▶ 피니온 기어
(Pinion Gear)



▶ 더스트 실링
(Dust Seal Ring)




▶ 하우징 라이너
(Housing Liner)



▶ 리브 라이너
(Rib Liner)



▶ 록킹 칼라
(Locking Collar)

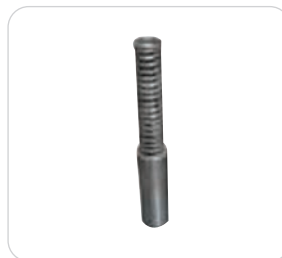

▶ 스프링 & 스프링 캡
(Spring & Spring Cap)




▶ U-볼트
(U-Bolt Ass'Y)

진동 스크린 (VIBRATING SCREEN) 진동 피더 (VIBRATING FEEDER)

DAE SUK INDUSTRIAL CO., LTD.

CRUSHING & SAND PLANT

▼진동 스크린 (VIBRATING SCREEN)

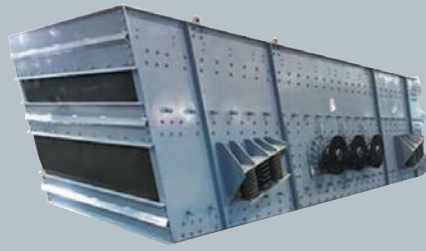


*경사 스크린 Inclined Screen

1. 진동에 의하여 제품을 선별하는 경사스크린으로 입도는 스크린 망목에 의하여 결정됩니다.
 2. 스크린 망목 교체가 효율적이며 철망 또는 고무망을 사용합니다.
 3. 스크린 Deck 수에 따라 1단은 OP1, 2단은 OP2, 3단은 OP3 으로 분류됩니다.
1. The inclined screen is used to sort out products by vibration and the particle size is determined by the screen network
 2. It is efficient to replace the screen network with wire mesh or rubber mesh.
 3. Depending on the number of screen decks, the first stage is classified into OP1, the second stage into OP2, and the third stage into OP3.

SPECIFICATIONS

Model No.	Decks	폭(W) × 길이(L) (mm)	Motor (kW)	비 고(Remark)
OP-1236	1 ~ 3	1,200 × 3,600	7.5	
OP-1536	1 ~ 3	1,500 × 3,600	15	
OP-1842	1 ~ 3	1,800 × 4,200	22	
OP-1846	1 ~ 3	1,800 × 4,600	30	
OP-2160	1 ~ 3	2,100 × 6,000	37	
OP-2460	1 ~ 3	2,400 × 6,000	45	
OP-2470	1 ~ 3	2,400 × 7,000	30 × 2	

▼진동 피더 (VIBRATING FEEDER)

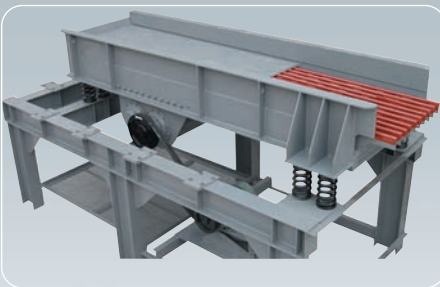

*원석 공급 피더 Raw Stone Supply Feeder

1. 강한 구조와 진동력으로 주로 일차 파쇄석이나 원석을 일정량 공급하는 용도로 쓰입니다.
 2. 주로 호파 하부 또는 STOCK-PILE 하부에 설치하여 사용합니다.
 3. GRIZZLY-BAR 는 필요에 따라 사용하지 않을시 LINER로 마감 처리 됩니다.
1. This feeder is mainly used in supplying a certain amount of primary crushed stone or raw stone by a strong structure and shaking force.
 2. This is installed mainly at the bottom of the hopper or stock-pile.
 3. In case GRIZZLY-BAR is not used depending on the need, the finishing touches are practiced with the liner.


SPECIFICATIONS

Model No.	폭(W) × 길이(L) (mm)	운송능력 (t/h) (Transport Capacity)	Motor (kW)	비 고(Remark)
QH-9036	900 × 3,600	100 ~ 200	11	
QH-1042	1,000 × 4,200	200 ~ 300	22	
QH-1230	1,200 × 3,000	200 ~ 300	15	
QH-1248	1,200 × 4,800	300 ~ 400	30	
QH-1854	1,800 × 5,400	500 ~ 600	55	

스칼핑 스크린 (SCALPING SCREEN) 에이프런 피더 (APRON FEEDER)

DAE SUK INDUSTRIAL CO., LTD.

▼스칼핑 스크린 (SCALPING SCREEN)

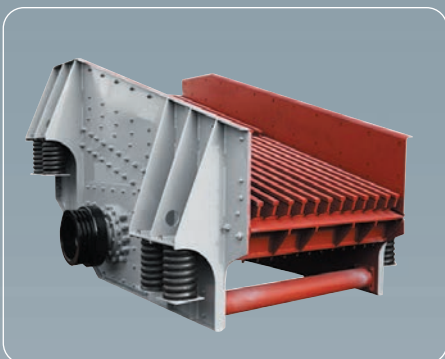

*토분 제거용 스크린 Screen for Removal of Filling Powder

1. 파쇄석이나 원석의 토분을 제거하기 위한 용도로 쓰입니다.
 2. GRIZZLY-BAR의 간격에 따라 80~120 이하의 토분이 함유된 혼합석을 분리함으로써 1차 파쇄기의 생산효율을 극대화하기 위한 설비입니다.
 3. 강한 구조와 진동력으로 주로 진동 피더 다음에 주로 설치합니다.
1. This is used to remove filling powder of crushed stone or raw stone.
 2. This is a facility to maximize the production efficiency of the primary crusher by separating mixed stone containing the filling powder below 80 to 120 mesh of GRIZZLY-BAR interval.
 3. This has a strong structure and shaking force and is mainly installed next to the vibrational feeder.

SPECIFICATIONS

Model No.	폭(W) × 길이(L) (mm)	처리능력 (t/h) (Capacity)	Motor (kW)	비 고(Remark)
OP-1315X	1,300 × 1,500	250 ~ 300	11	
OP-1624X	1,600 × 2,400	250 ~ 400	15	
OP-1630X	1,600 × 3,000	350 ~ 500	22	
OP-1930X	1,900 × 3,000	450 ~ 600	30	

▼에이프런 피더 (APRON FEEDER)



*원석 공급 컨베이어 Raw Stone Supply Conveyor


1. 대용량 이송 또는 큰 원석을 1차 파쇄기로 이송하는 용도로 쓰입니다.
 2. 설치공간을 적게 차지하고 공급 속도조절이 자유롭습니다.
 3. 강한 구조로 잔고장이 없고 특히 충격에 강해 여러 분야에 사용 되고 있습니다.
1. This is used to transfer a large quantity or to transfer a large quantity of raw stone to the primary crusher.
 2. This occupies a small installation space, and it is free to control the supply speed.
 3. The strong structure does not cause little troubles and this finds applications to many fields especially due to its strong impact resistance.

SPECIFICATIONS

Model No.	폭(W) × 길이(L) (mm)	처리능력 (t/h) (Capacity)	Motor (kW)	비 고(Remark)
QA-960	900 × 6,000	150	5.5	
QA-1236	1,200 × 3,600	250	7.5	
QA-1242	1,200 × 4,200	250	7.5	
QA-1554	1,500 × 5,400	400	15	
QA-1854	1,800 × 5,400	600	22	
QA-1870	1,800 × 1,870	600	30	

수평형 임팩트 크러셔 [VERTICAL SHAFT IMPACT CRUSHER]

DAE SUK INDUSTRIAL CO., LTD.

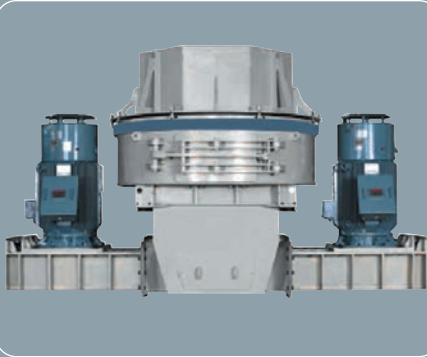

*3차 파쇄용 크러셔 Tertiary Shedding Crusher


1. 로터의 고속 회전으로 인해 투입된 골재가 서로 부딪혀 파쇄되는 원리로 모래 생산에 주로 쓰입니다.
2. 편석 및 각석을 둥글게 하여 자연사와 유사한 입형 구조로 생산을 할 수 있습니다.
3. 로터의 주속을 조정하여 원하는 파쇄비를 얻을 수 있고 안정적 성능을 발휘합니다.

1. This adopts the principle that fed aggregates are crushed by colliding each other with high-speed rotation of the rotor and is mainly used in sand production.
2. This can produce from rag stone and square stone the particle form similar to natural stone by rounding-off.
3. Controlling the peripheral speed of the rotor provides a desired crushing ratio and shows stable performance.

SPECIFICATIONS

Model No.	VSI-800	VSI-900	VSI-1000	VSI-1200
Rotor Dia (mm)	800	900	1,000	12,000
Max. Feed size (mm)	25	25	25	40
Max. Rotor (rpm)	1,700	1,500	1,500	1,100
Max. Speed (m/s)	60 ~ 85	60 ~ 80	60 ~ 80	55 ~ 70
Capacity (ton/hour)	50 ~ 100	80 ~ 150	100 ~ 180	150 ~ 250

ROTOR 부품 상세도 부품상세도(Parts Detail Drawing)

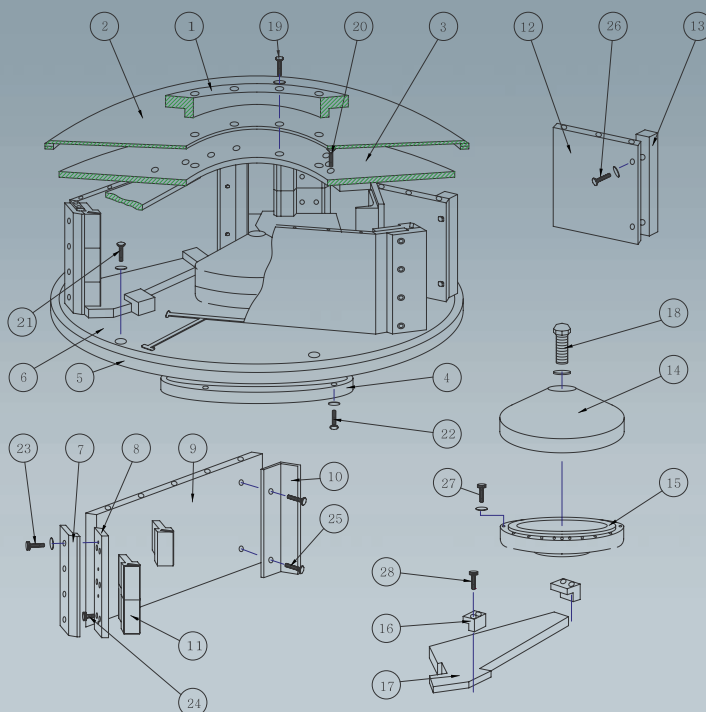

28	M10X40 WRENCH BOLT	24	
27	M16X50 WRENCH BOLT	16	
26	M16X45 H.T HEX BOLT/SW	6	
25	M12X25 H.T HEX BOLT	6	
24	M12X25 WRENCH BOLT	18	
23	M16X25 H.T HEX BOLT/SW	12	
22	M10X25 WRENCH BOLT/SW	6	
21	M12X30 접시머리 BOLT	6	
20	M12X40 접시머리 BOLT	66	
19	M16X30 WRENCH BOLT/SW	8	
18	M24X80 X H.T HEX BOLT/SW	1	
17	INNER ROTOR WEAR PLATE	6	
16	L-CLAMPS	12	
15	TAPER HUB	1	
14	SCATTERING CONE	1	
13	WEAR EDGE PROTECTION BAR	3	
12	EDGE PROTECTION BAR MOUNTING PLATE	3	
11	WEAR EDGE	9	
10	BUILD-UP ANGLE	3	
9	BUILD-UP PLATE	3	
8	WEAR EDGE MOUNTING PLATE	3	
7	BOLT PROTECTION PLATE	3	
6	BOTTOM PLATE	1	
5	ROTOR BOTTOM PROTECTION RING	1	
4	LABYRINTH PROTECTION RING	1	
3	TOP PLATE	1	
2	ROTOR TOP PROTECTION PLATE	1	
1	INNER WEAR RING	1	
No.	DESCRIPTION	MAT.	QTY/REMARK

샌드 유닛 (SAND UNIT) 침전조 (THICKENER)

DAE SUK INDUSTRIAL CO., LTD.

▼ 샌드 유닛 (SAND UNIT)



*세척모래 탈수 및 미분제거장치

Equipment for Dewatering and Fine Powder Removal of Washed Sand

1. 세척 스크린에서 선별된 물과 모래가 샌드 유닛 하부 탱크로 유입됩니다.
2. 이를 샌드 펌프로 퍼 올려서 사이클론으로 공급되고 사이클론에서 0.1~0.15mm 이하의 미분은 물과 함께 침전조로 배출됩니다.
3. 미분이 제거된 모래는 탈수 스크린으로 투입되어 수분이 제거된 후 양질의 세척모래가 생산됩니다.

1. The water and sand sorted out from the washing screen flow into the tank at the bottom of the sand unit.
2. These are pumped up by the sand pump for supply to the cyclone where fine powder below 0.1~0.15mm discharges together with water into the precipitation tank.
3. The sand from which fine powder is removed is fed into the dewatering screen and then good-quality sand is produced after moisture removal.

SPECIFICATIONS

Model No.	샌드 펌프 (Sand Pump)		사이클론 규격 (Cyclone Standard)	탈수 스크린 (Dewatering Screen)	
	규격 (Standard)	kW		규격 (Standard)	kW
300 × 100	6"	55	φ650	12 × 24	2.2 × 2
500 × 160	8"	55	φ900	15 × 30	3.7 × 2
600 × 200	10"	75	φ900	18 × 33	15
700 × 160	10"	75	φ1,100	18 × 33	15
800 × 120	10"	90	φ1,100	21 × 42	22
800 × 300	10"	90	φ1,100	21 × 51	30
1000 × 500	12"	110	φ1,100	21 × 51	30

▼ 침전조 (THICKENER)



*침전조 Precipitation Tank

1. 샌드 유닛에서 유입된 흙탕물 (0.1~0.15mm 이하)을 약품처리를 하여 침전 시키는 탱크입니다.
2. SCAPER가 저속 회전하며 약품이 골고루 섞여 미분은 침하 되어 슬러지로 만드는 역할을 합니다.
3. 위로 뜬 맑은 물은 청수탱크로 보내어지며 농축된 슬러지는 슬러지 탱크로 유입되어 임시 보관되어집니다.

1. This is the tank where the muddy water flowed into the sand unit (below 0.1~0.15mm) is chemically treated for precipitation.
2. The low-speed rotation of the scraper mixes chemicals uniformly and makes fine powder precipitate to make sludge.
3. The clear water floating over is sent to the clear water tank and the concentrated sludge flow into the sludge tank for temporary storage.

SPECIFICATIONS


Model No.	처리용량 (m³/hr) (Capacity)	침전 면적 (m²) (Thickener Area)	물 용량 (m³) (Water Capacity)	슬러지 처리용량 (m³/hr) (Sludge Treatment Capacity)
DS-10020	300	79	280	20
DS-12040	450	113	360	40
DS-15060	600	177	540	60
DS-15080	700	177	620	80
DS-17100	1,000	227	900	100

필터 프레스 (FILTER PRESS) 샌드 클래시파이어 (SAND CLASSIFIER)

DAE SUK INDUSTRIAL CO., LTD.

CRUSHING & SAND PLANT

▼필터 프레스 (FILTER PRESS)

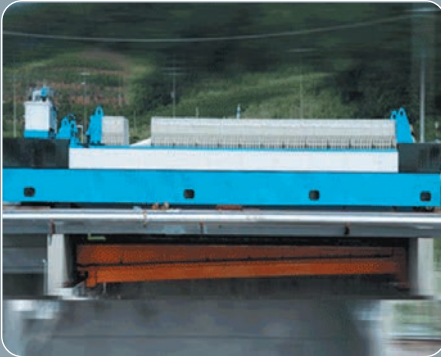

*탈수기 Dewatering Machine

1. 슬러지 탱크에서 유입된 슬러지를 고압으로 탈수하여 여과포에서 케이크 형태로 분리됩니다.
 2. 여과, 압입, 압착, 코어블로잉, 케이크 배출, 여과포 세척까지 무인화 운전이 가능합니다.
 3. 사이클 타임이 짧고 압입력이 2-20KG/cm² 까지 설계 되어 탈수 효과가 우수합니다.
1. The sludge flowed into the sludge tank is dewatered under a high pressure and is separated on the filter cloth in the form of cake.
 2. It is possible to make unmanned the entire operations of filtration, pressing, compression, core blowing, cake discharge, and filter cloth washing
 3. The cycle time is short and the design pressing pressure ranges from 2 to 20KG/cm², which makes the dewatering effective.

SPECIFICATIONS

Model		DS-1500			DS-2000			DS-2200			DS-2400		
Item													
Plate size (mm)		50	80	100	50	80	100	50	80	100	50	80	100
Chamber		6,250	10,000	12,500	8,750	14,000	17,500	18,000	20,800	26,000	14,250	22,800	28,500
Filter Area (m ²)		185	296	370	345	554	692	393	612	766	420	672	840
Dimension (mm)	W	2,570			3,170			3,170			3,170		
	L	9,900	12,240	13,800	10,500	13,200	15,000	10,500	15,200	15,000	11,250	14,400	16,500
	H	1,900			2,400			2,600			2,800		

▼샌드 클래시파이어 (SAND CLASSIFIER)



*분급기 Classifier

1. 모래 세척과 슬러지 분급 및 탈수를 동시에 처리하는 설비입니다.
 2. 분급 효율이 높고 고강도용 가는 모래 회수가 가능합니다.
 3. 분급기, 탈수 스크린, 사이클론이 하나의 유닛으로 구성되어 있습니다.
1. This is the equipment to wash sand and classify/dewater sludge simultaneously.
 2. The classification efficiency is high and it is possible to recover high-strength fine sand.
 3. The classifier, dewatering screen, and cyclone are composed into one unit.

SPECIFICATIONS

Model No.	용량 (t/h) (Capacity)	물 용량 (m ³ /hr) (Water Capacity)			Dimension			Motor (kW)	R.P.M	탈 수 스크린 (Dewatering Screen)	싸이클론 외경 (Cyclone Diameter)
		200 Mesh	150 Mesh	100 Mesh	Spiral Dia(m)	Bucket Dia(m)	tank len(m)				
DS-3650	120 ~ 140	190	250	400	3.0	3.6	5.0	7.5	1 ~ 2	1,224	650
DS-3660		230	320	500			6.0				
DS-3670		280	370	600			7.0				
DS-4260	180 ~ 210	260	360	570	3.5	4.2	6.0	11.0	1 ~ 2	1,530	950
DS-4270		320	430	700			7.0				
DS-4280		370	500	800			8.0				
DS-4860	210 ~ 300	290	400	630	4.1	4.8	6.0	15.0	1 ~ 2	1,833	1,100
DS-4870		350	470	770			7.0				
DS-4280		410	550	800			8.0				