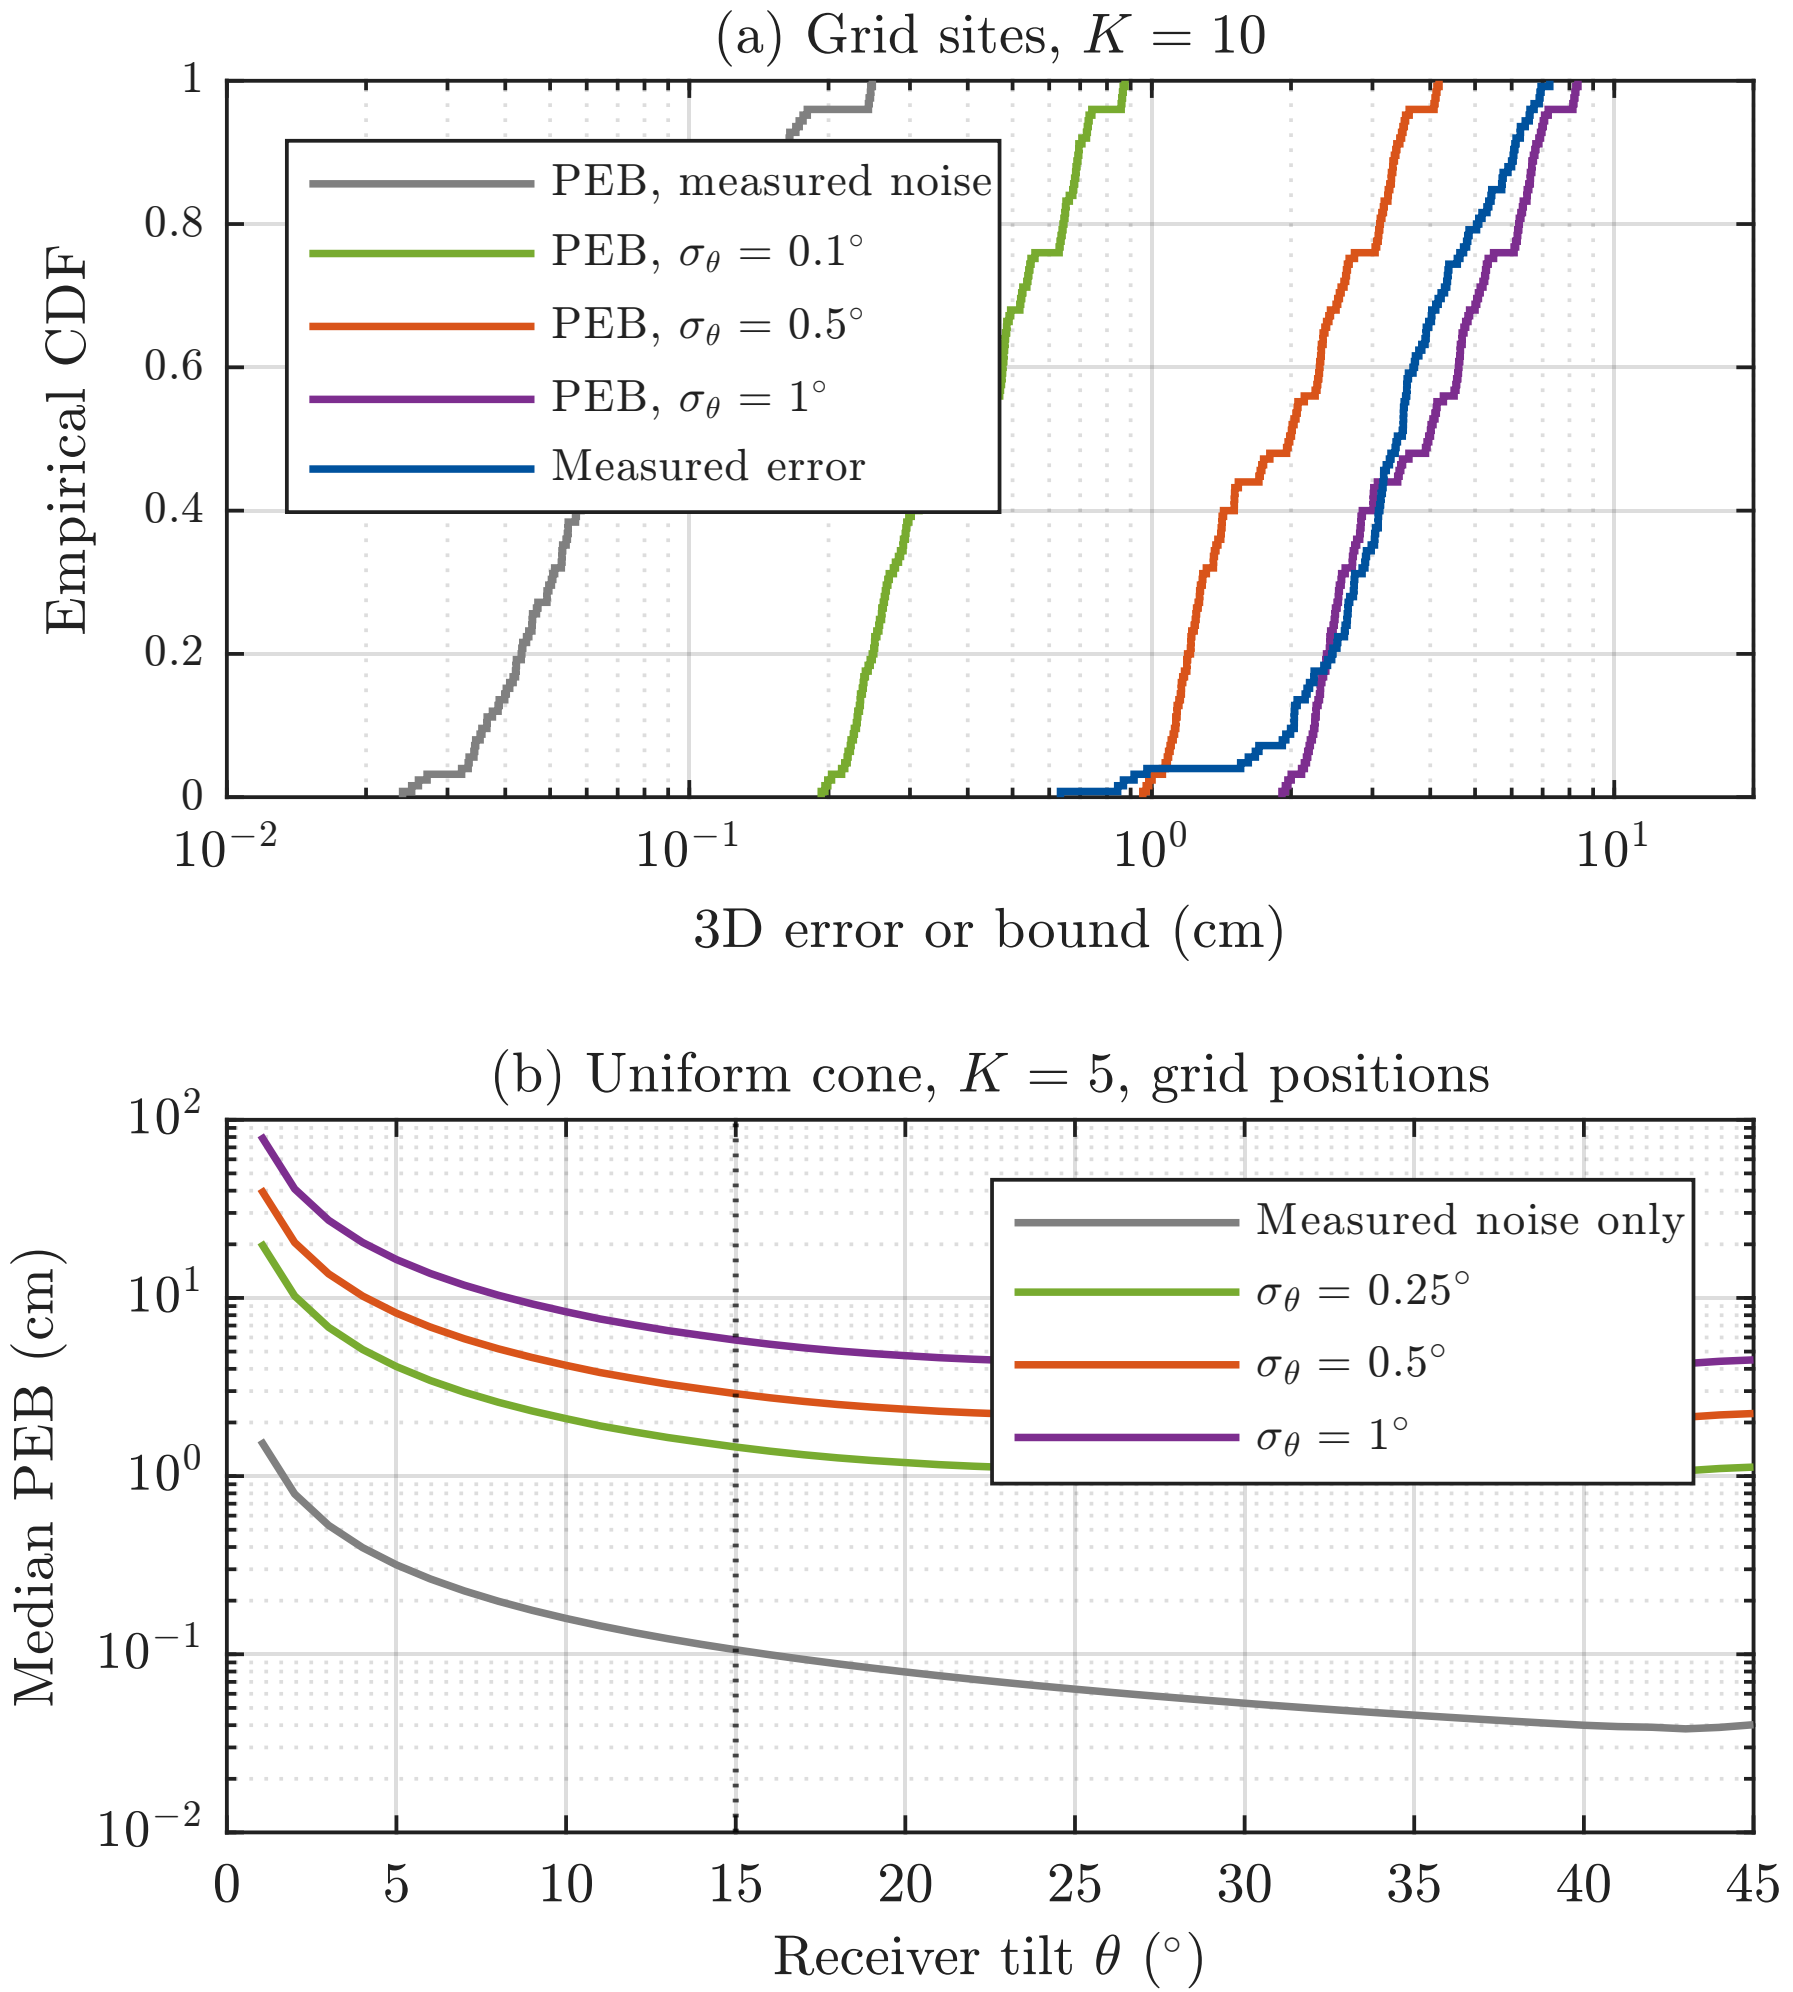

(a) Grid sites, $K = 10$
Empirical CDF
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
10^{-2}
10^{-1}
10^{0}
10^{1}
3D error or bound (cm)
PEB, measured noise
PEB, $\sigma_\theta = 0.1°$
PEB, $\sigma_\theta = 0.5°$
PEB, $\sigma_\theta = 1°$
Measured error
(b) Uniform cone, $K = 5$, grid positions
Median PEB (cm)
10^{2}
10^{1}
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
Receiver tilt θ (°)
Measured noise only
$\sigma_\theta = 0.25°$
$\sigma_\theta = 0.5°$
$\sigma_\theta = 1°$