



+ PRODUIT

- Basse luminance
- Driver pré-câblé avec connectique personnalisable
- Vitre opale pour les circulation et vitre claire pour les bureaux



GAMME LUCICUP II

UN MONTAGE SIMPLIFIÉ

Système AmortiBump® d'amortissement des ressorts de montage (breveté).
Driver pré-câblé, seul le primaire est à raccorder par connecteurs poussoirs faible épaisseur, hauteur de 9,5cm à 12cm.

UN CONFORT LUMINEUX

Produit avec optique Basse Luminance, UGR19 selon EN12464.
Homogénéité d'éclairage de la surface utile.
Existe en opale ou clair suivant le rendu souhaité.

UN LUMINAIRE DURABLE

Design LED pour 50 000 h sans maintenance.
Utilisation de matériaux nobles (acier et aluminium pur (99,5%)).
Garantie commerciale de 5 ans sur le luminaire et le driver.

APPLICATIONS

Bureaux, commerces, locaux scolaires, ...




Angara, Casablanca (Maroc)

LUCICUP II VITRE OPALE - 70°



	IP20 IP44	IK07	IRC >80	70°		
	ON OFF > 15 000	RG1 EN 62471	850°	CE	RoHS	COMPATIBLE

Downlight basse luminance avec dissipateur thermique en aluminium pur (99,5%), incluant un système d'amortissement des ressorts de montage et un driver précablé. Diffuseur opalin idéal pour l'éclairage des circulations.

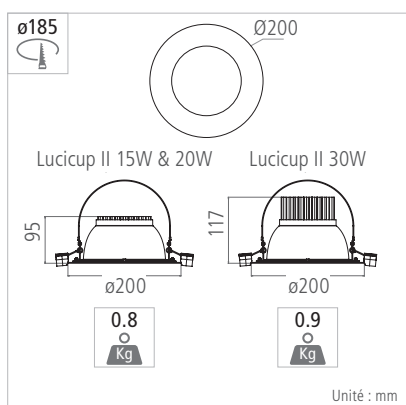

Matériaux / composants	Collerette en tôle d'acier avec peinture fine texture blanc RAL9016 - Dissipateur thermique en aluminium pur (99,5%) moulé et anodisé noir - Corps en polycarbonate blanc opalescent - Vitre en verre trempé opale
Driver	INCLUS : Standard, Dimmable 1-10V ou DALI (alimentation déportée)
Caractéristiques électriques d'entrée	198-264 VAC / 50-60 Hz
Facteur de puissance	> 0,9 (0,86 pour le 15 W)
Type de LED	LED COB Citizen
Ellipse de MacAdam	< 3 SDCM
Durée de vie minimale	L80B10 = 50 000 h (Ta = 25°C)
Température de fonctionnement	-20°C / +45°C

Raccordement du primaire sur le driver Tridonic par connecteur à poussoir sans outil (15W & 20W)

Lucicup II 15W & 20W

Lucicup II 30W

VERSION	FLUX LUMINEUX SORTANT	PUISSANCE CONSOMMÉE (AVEC DRIVER)	EFFICACITÉ LUMINEUSE (AVEC DRIVER)	T° DE COULEUR	COULEUR	DRIVER	CODE
15 W Opale	1230 lm	14,4 W	85 lm/W	3000 K	Blanc	Standard	DLW15FST2
						Dimmable 1-10V	DLW15FDM2
						DALI	DLW15FDA2
	1280 lm	89 lm/W	4000 K	Standard		DLN15FST2	
				Dimmable 1-10V		DLN15FDM2	
				DALI		DLN15FDA2	
20 W Opale	1590 lm	19,6 W	81 lm/W	3000 K		Standard	DLW20FST2
						Dimmable 1-10V	DLW20FDM2
						DALI	DLW20FDA2
	1700 lm	87 lm/W	4000 K	Standard		DLN20FST2	
				Dimmable 1-10V		DLN20FDM2	
				DALI		DLN20FDA2	
30 W Opale	2340 lm	28 W	84 lm/W	3000 K		Standard	DLW30FST2
						Dimmable 1-10V	DLW30FDM2
						DALI	DLW30FDA2
	2410 lm	86 lm/W	4000 K	Standard		DLN30FST2	
				Dimmable 1-10V		DLN30FDM2	
				DALI		DLN30FDA2	
Possibilité de personnaliser les connectiques du primaire dans notre usine de Barentin, contactez votre commercial.							
Personnalisation de diamètre et forme de collerette sur mesure : Nous réalisons des collerettes sur mesure pour remplacer au mieux vos produits existants. Par exemple, nous réalisons le LuciCup II avec collerette ø250mm : suffixe 250 à la référence ci-dessus (exemple DLW15FST2.250)							




Également disponible : Lucicup II Clair P92/
Lucicup II IP65 P238



LUCICUP II VITRE CLAIRE - 66°

	IP20 IP44	IK07	IRC >80	UGR <19	66°		
ON OFF > 15000	RG1 EN 62471	850°	CE	RoHS	COMPATIBLE		

Downlight basse luminance avec dissipateur thermique en aluminium pur (99,5%), incluant un système d'amortissement des ressorts de montage et un driver précablé. Réflecteur à facette basse luminance et vitre en verre clair pour un confort optimal.

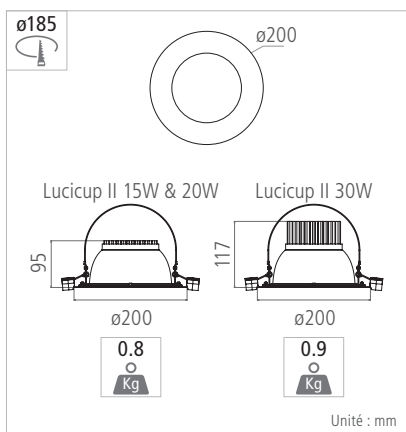

Matériaux / composants	Colletette en tôle d'acier avec peinture fine texture blanc RAL9016 - Dissipateur thermique en aluminium pur (99,5%) moulé et anodisé noir - Corps en polycarbonate blanc opalescent - Réflecteur à facettes en aluminium satiné - Vitre en verre trempé clair
Driver	INCLUS : Standard, Dimmable 1-10V ou DALI (alimentation déportée)
Caractéristiques électriques d'entrée	198-264 VAC / 50-60 Hz
Facteur de puissance	> 0,9 (0,86 pour le 15 W)
Type de LED	LED COB Citizen
Ellipse de MacAdam	< 3 SDCM
Durée de vie minimale	L80B10 = 50 000 h (Ta = 25°C)
Température de fonctionnement	-20°C / +45°C

Raccordement du primaire sur le driver Tridonic par connecteur à poussoir sans outil (15W & 20W)

Lucicup II 15W & 20W

Lucicup II 30W

VERSION	FLUX LUMINEUX SORTANT	PUISSANCE CONSOMMÉE (AVEC DRIVER)	EFFICACITÉ LUMINEUSE (AVEC DRIVER)	T° DE COULEUR	COULEUR	DRIVER	CODE	
15 W Claire	1400 lm	14,4 W	97 lm/W	3000 K	Blanc	Standard	DLW15CST2	
						Dimmable 1-10V	DLW15CDM2	
						DALI	DLW15CDA2	
	1500 lm		104 lm/W	4000 K		Standard	DLN15CST2	
	Dimmable 1-10V					DLN15CDM2		
	DALI					DLN15CDA2		
20 W Claire	1930 lm	19,6 W	98 lm/W	3000 K		Standard	DLW20CST2	
						Dimmable 1-10V	DLW20CDM2	
						DALI	DLW20CDA2	
	1980 lm		101 lm/W	4000 K		Standard	DLN20CST2	
	Dimmable 1-10V					DLN20CDM2		
	DALI					DLN20CDA2		
30 W Claire	2470 lm	28,5 W	87 lm/W	3000 K		Standard	DLW30CST2	
						Dimmable 1-10V	DLW30CDM2	
						DALI	DLW30CDA2	
	2540 lm		89 lm/W	4000 K		Standard	DLN30CST2	
	Dimmable 1-10V					DLN30CDM2		
	DALI					DLN30CDA2		
• Possibilité de personnaliser les connectiques du primaire dans notre usine de Barentin, contactez votre commercial. • Option LuciCup II avec collerette ø250mm : suffixe 250 à la référence ci-dessus (exemple DLW15CST2250)								

- Possibilité de personnaliser les connectiques du primaire dans notre usine de Barentin, contactez votre commercial.
- Option LuciCup II avec colletette ø250mm : suffixe 250 à la référence ci-dessus (exemple DLW15CST250)



Également disponible : LuciCup II Opale P.91 / LuciCup II IP65 P.238

