


AIT labo 5 - Redondance Layer 3, HSRP – partie 2

Soit le réseau layer 3 ci-dessous (fichier PT Layer3-redondancy.pkt) mettant en œuvre un mécanisme de redondance basé sur le protocole **HSRP** (*Hot Standby Router Protocol*) et une topologie physique redondée via STP.

HSRP est un protocole de type *First Hop Redundancy Protocols* développé par Cisco.

Sauf information contraire, l'application PacketTracer est utilisée en mode « Real time ».

Après chaque manipulation, attendez que le réseau se stabilise avant de passer à la manipulation suivante.

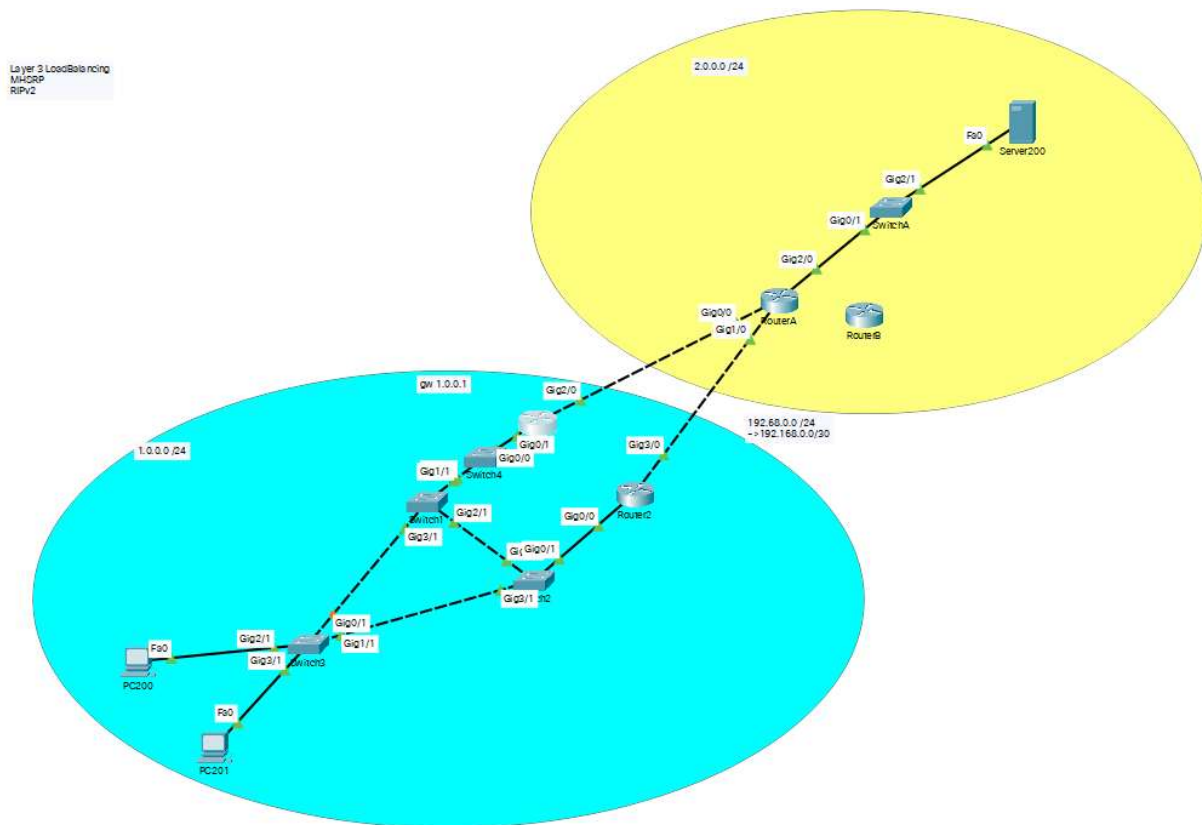

Pour des raisons liées à la structure du réseau, un Switch 4 a été installé.

Impact du routage

Exécutez la commande `ping -t 2.0.0.200` depuis le PC 200

Eteignez le switch 1 (power off).

1. Quel phénomène observez-vous ?

Un ping sur deux répond.

2. A quoi est-il dû ?

Démontrez votre réponse en analysant les informations disponibles sur les équipements réseau.

```
RouterA#show ip route 1.0.0.0
Routing entry for 1.0.0.0/24, 1 known subnets
Redistributing via rip, rip
R 1.0.0.0 [120/1] via 192.168.0.1, 00:00:14, GigabitEthernet0/0
[120/1] via 192.168.0.9, 00:00:11, GigabitEthernet1/0
```

C'est dû au deux routes de même saut sur le routerA.

3. Quel routeur est actif ?

Router2