ÉVALUATION THÉORIQUE R486A

SOCOTEC

Nom - Prénom du Candidat

Emargement Candidat

Nom - Prénom du Testeur :

Emargement Testeur

Date de Naissance :

N° de Session :

Date de l'évaluation

			VRAI	FAUX	note (*)
Thème " Connaissances générales" 14 points	1	La charge maximale d'utilisation doit figurer sur la plaque constructeur			
	2	Une notice d'utilisation n'est pas obligatoire avec la PEMP			
	3	L'employeur est tenu de former son personnel à l'utilisation de la PEMP			
	4	Le responsable de chantier doit communiquer les consignes de chantier sur le site			
	5	Le conducteur d'une PEMP peut cesser de travailler en cas de danger grave et imminent			
	6	Le conducteur peut utiliser la PEMP s'il est accompagné d'un surveillant			
	7	Le conducteur doit être en possession d'une autorisation de conduite			
	8	Le surveillant de manœuvre doit se trouver dans le panier avec le conducteur			
	9	La présence d'un surveillant de manœuvre est obligatoire pour l'utilisation d'une PEMP			
	10	L'inspecteur du travail contrôle l'application du code du travail			
	11	L'ingénieur conseil de la Carsat peut pénétrer dans l'entreprise afin de conseiller votre employeur			
	12	Cette PEMP (fig 1) fait partie du groupe A			
	13	Cette PEMP (fig 1) fait partie du groupe B			
	14	Cette PEMP (fig 1) est une type 1			
Total "Connaissances Générales "					**……./14**
Thème "Technologie et stabilité des PEMP"	15	Le point 1 (figure 1) est le stabilisateur			
	16	Le point 2 (figure 1) est le panier			
	17	La hauteur de travail est égale à la hauteur de plancher			
	18	Le dévers est mesuré entre l'axe de la tourelle et l'extrémité du panier			
	19	Les dispositifs de commandes hydrauliques ou électriques doivent être protégés contre les mouvements intempestifs.			
	20	L'arrêt d'urgence arrête uniquement les mouvements de translation			
	21	Point 1 (figure 2) correspond au poste de secours			
	22	Point 2 (figure 2) correspond au poste de conduite principal			
	23	Le retour au point neutre des commandes n'est pas obligatoire			
	24	Le clapet de surpression limite la pression dans le circuit hydraulique			
	25	La pédale homme-présent sert à freiner la PEMP			
	26	Le coupe circuit sert à condamner la PEMP			
	27	Le limiteur de charge doit être déconnecté si le conducteur à un CACES®			
	28	Les PEMP thermiques sont utilisées exclusivement à l'intérieur des ateliers			
	29	Le panier 1 (figure 3) à plus de prise au vent que la panier 2			
	30	Le chassis sert de contre-poids pour l'équibre de la plate-forme			
	31	Plus le polygone de sustentation est important, plus la machine est stable			
	32	Le limiteur de moment, signale le bon moment pour déployer le téléscope			
	33	La bulle indique une mauvaise stabilité de la PEMP de type 1 (figure 4)			
	34	Il est autorisé de poser un stabilisateur sur une plaque d'égout			
	35	L'opérateur peut atteindre 8 m de haut avec un déport de 5 m (abaque 1)			
	36	L'opérateur peut atteindre 3 m de haut avec un déport de 2 m (abaque 1)			
	37	L'opérateur peut atteindre 13 m de haut avec un déport de 7 m (abaque 1)			
	38	L'opérateur peut atteindre 14 m de haut avec un déport de 4 m (abaque 1)			
	39	La résistance du sol peut varier en fontion de la température			
	40	Le parpaing creux peut servir de cale sur un sol meuble			
Total "Technologie et Stabilité des PEMP"					**……./26**
	41	La chute d'un objet lourd dans la plateforme de travail peut provoquer le renversement de la PEMP			
	42	Un calage incorrect peut provoquer le renversement de la PEMP			
	43	Pour limiter le risque de renversement, je tiens compte de l'indicateur de dévers			
	44	Pour supprimer le risque de chute de hauteur, j'accroche mon harnais à l'extérieur du panier			
	45	En cas de panne, je descends prudemment le long de la structure extensible			
	46	Le port du harnais limite le risque d'éjection du panier			
	47	Le balisage de la zone de travail prévient le risque de heurt de la PEMP par un véhicule			
	48	Le port du casque protège en cas de heurt			
	49	La circulation en position basse supprime tous les angles morts, donc les risques de heurt			
	50	Il est permis de monter sur le garde-corps pour augmenter la hauteur de travail			

Figure 1

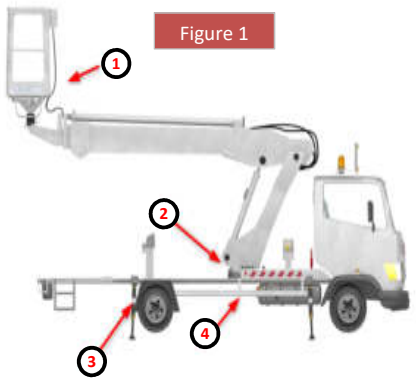


Figure 2




Figure 3


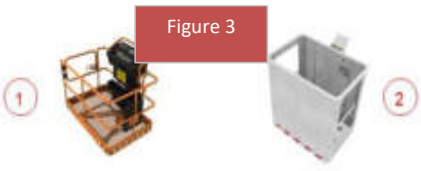


Figure 4




Abaque 1

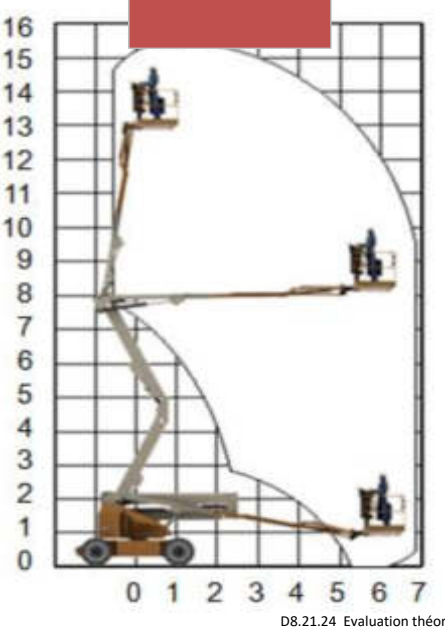

			VRAI	FAUX	note (*)
Thème "Exploitation des PEMP"	51	Pour augmenter la hauteur de travail, j'installe un escabeau sécurisé dans le panier			
	52	Pour emmener plus de poids dans le panier, je désactive le limiteur de charge			
	53	Le balisage de la zone de travail permet d'éviter la chute d'objets sur des piétons depuis le panier			
	54	Je ne suspends aucune charge à l'extérieur du panier			
	55	Je peux utiliser ma PEMP pour lever une charge suspendue au panier			
	56	En circulation en position haute, je suis prioritaire sur les autres véhicules			
	57	En circulation en position haute, je ne suis pas concerné par le marquage au sol			
	58	En circulation, le surveillant de manœuvre n'est pas utile			
	59	A proximité d'une ligne électrique de plus de 50 000V, je respecte une distance de sécurité de 5m			
	60	A proximité d'une ligne électrique de moins de 50 000 V je respecte une distance de sécurité de 3 m			
	61	En circulation, tant que le panier ne touche pas une ligne électrique à haute tension, il n'y a pas de danger			
	62	Je ne vois pas le sol depuis la plateforme de travail ; je stoppe la manœuvre			
	63	En cas de mauvaise visibilité je me fais guider par le surveillant de manœuvre			
	64	De nuit la zone de travail doit être éclairée			
	65	L'utilisation d'un nettoyeur haute pression depuis le panier ne présente aucun risque			
	66	Il faut prévoir un extincteur en nacelle en cas de travaux de soudage			
	67	Je peux circuler avec un perforateur alimenté depuis le sol			
	68	Le vent n'a aucun effet sur la stabilité de la PEMP			
	69	Toutes les PEMP peuvent travailler avec un vent de 45 km/h			
	70	L'anémomètre mesure la vitesse du vent			
	71	Le poste de commande de secours peut être utilisé sans formation car son utilisation ne présente aucun risque			
	72	Pendant l'utilisation du poste de dépannage, le limiteur de moment n'est plus actif			
	73	En cas d'intrusion d'un chariot dans la zone de travail balisée de la PEMP, je stoppe ma manœuvre			
	74	En cas de travaux dans la zone de manœuvre du pont roulant, je demande la consignation du pont roulant			
	75	L'utilisation d'une PEMP thermique à l'intérieur des locaux ne nécessite pas de précautions particulières			
	76	En cas d'intervention dans un local fermé, je privilégie l'utilisation d'une PEMP électrique			
	77	Je constate une fuite hydraulique sur ma PEMP ; je l'immobilise et je le signale à mon responsable			
	78	La charge de la batterie provoque le dégagement d'un gaz explosif			
	79	Pour éviter toute pollution accidentelle, je ne fais le plein de carburant qu'aux endroits prévus à cet effet			
	80	Une petite fuite de carburant ne m'empeche pas de continuer mon travail			
	81	La consommation de stupéfiants permet de diminuer les effets du vertige			
	82	L'utilisation du téléphone mobile pendant le déplacement de la PEMP ne diminue pas la vigilance du conducteur			
	83	Cette PEMP ne peut être utilisée que sur un sol parfaitement horizontal (fig 5)			
	84	Cette PEMP peut embarquer 3 personnes maxi (fig 5)			
	85	Cette PEMP peut être utilisée avec un vent maxi de 12,5 m/s (fig 5)			
	86	C'est la notice du constructeur qui impose (ou non) le port du harnais à bord de la PEMP			
	87	En cas de port du harnais, la longe doit comporter un absorbeur d'énergie			
	88	Le balisage de la zone d'évolution interdit la circulation des piétons sous la zone de travail			
	89	Le balisage de la zone d'évolution permet de prévenir le risque de collision avec d'autres engins			
	90	Le balisage permet de se dispenser de surveillant au poste bas			
	91	Ce pictogramme (A) (notice) indique qu'il faut consulter la notice constructeur			
	92	Ce panneau (B) (danger élec) indique un risque d'explosion			
	93	Ce panneau (C) (danger chariot) indique la présence d'engins de manutention			
	94	Ce panneau (D) (sens interdit) ne concerne que les véhicules routiers			
Total "Exploitation des PEMP"					……./54
Thème "Entretien des PEMP"	95	La présence d'huile sur la tige de vérin traduit une défaillance hydraulique			
	96	Un flexible arraché nécéssite l'arrêt immédiat du mouvement			
	97	Un défaut de pression de pneus sur une pemp de type 3 n'affecte pas sa stabilité			
	98	Je peux travailler avec trois stabilisateurs sur quatre			
	99	Un jeu excessif du panier peut traduire une usure des axes ou de la couronne			
	100	Après un choc sur la structure extensible, je fais vérifier ma machine			
Total "Entretien"					**……./6**
Total Partie Théorique CACES® (en AFC Total sur 50 points)					**……./100**
Réussite Partie Théorique					**O / N**

Figure 5

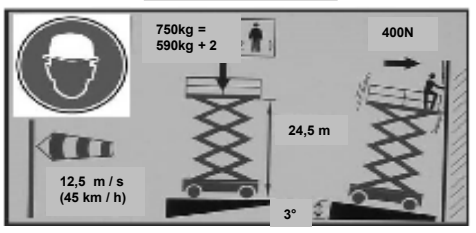



(*) 1 POINT PAR BONNE REPONSE